






ELEMETRO

- Two handle widespread lavatory
- Llave de lavamanos extendidas de dos manijas
- Misturador para lavatorio
- 双手柄分体式面盆龙头

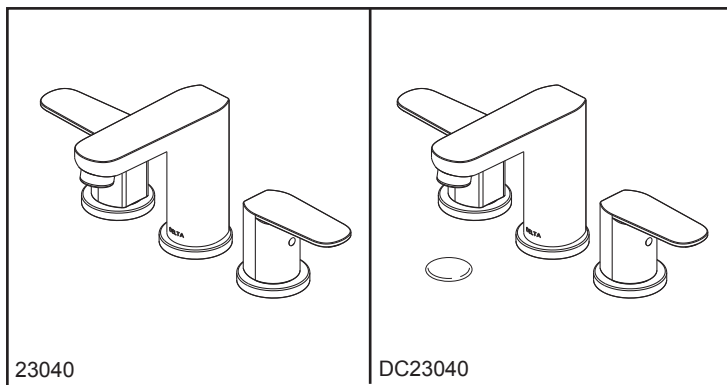


Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
 Apresentado o modelo N°/所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
 Característica Específica/详细特征:

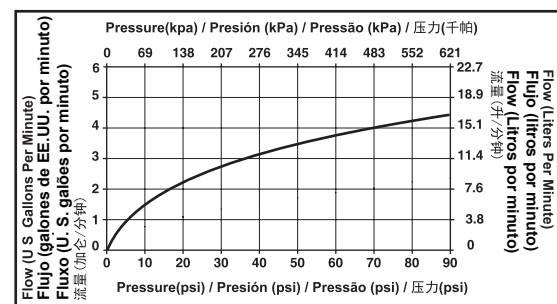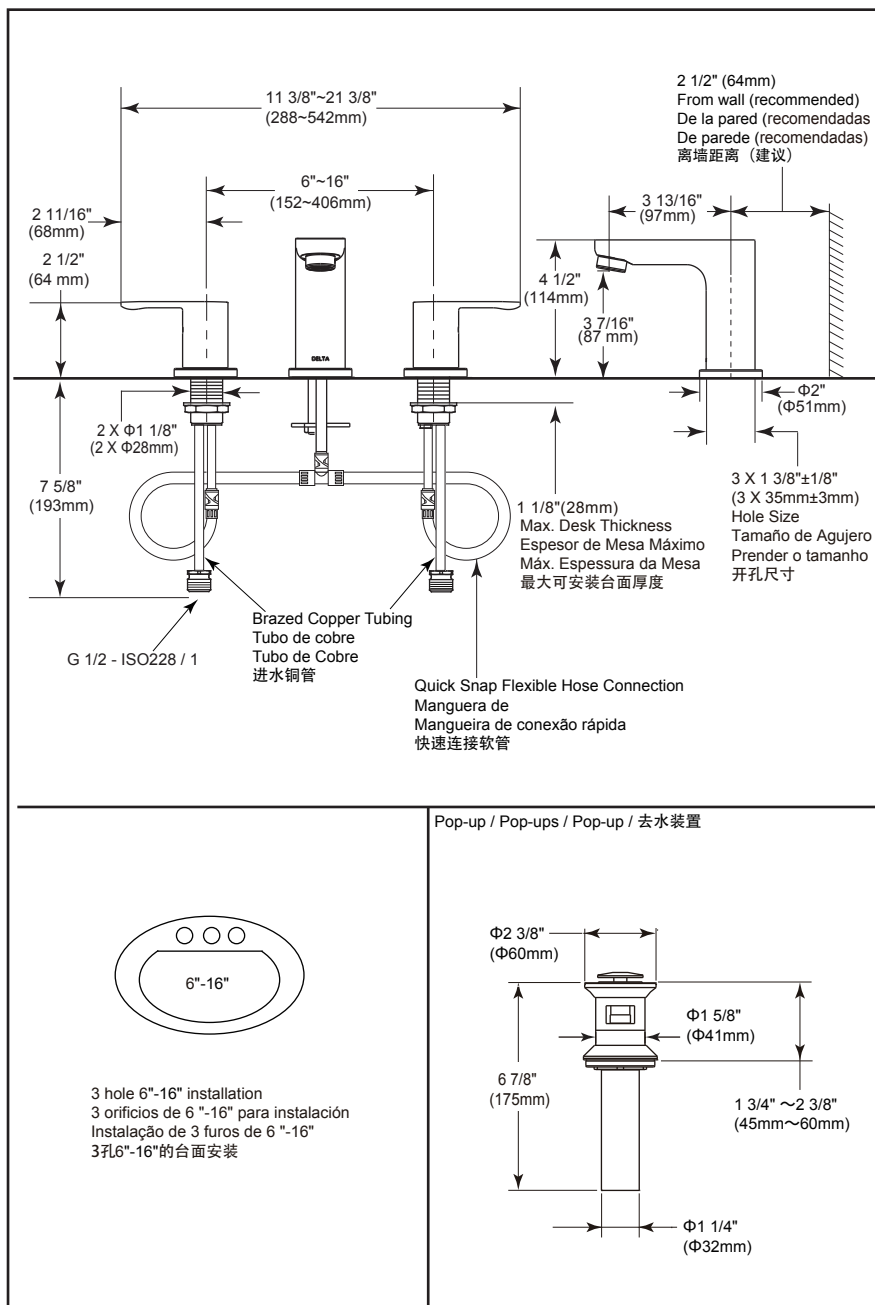

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia
 /As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考

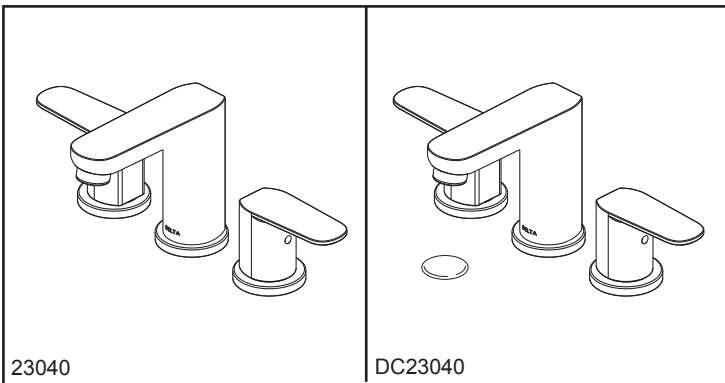

ELEMETRO

- Two handle widespread lavatory
- Llave de lavamanos extendidas de dos manijas
- Misturador para lavatorio
- 双手柄分体式面盆龙头

**Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N °/所需产品号码:**

**Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/详细特征:**

EN

Standard Specification

- Finish: Chrome plated.
- Fabricated brass end valve body.
- Ceramic valve with 90° (1/4 turn) stops.
- Ceramic valve with 500,000 life cycles per standard ASME A112.18.1.
- Faucet 100% leak tested.
- Brazed copper supply tubes with G 1/2 - ISO228/1:2000 male thread connection.
- Quick snap installation hose.
- Metal drain with push type pop-up included for model DC23240.
- Model with water flow restricted aerator.
- Pop-up drain is not included in model# 23040, order pop-up RP42172 separately.

ES

Especificación Estándar

- Terminar: Cromado.
- Cuerpo fabricado de válvula con terminal de latón.
- Válvula de cerámica con puntos de 90° (1/4 de vuelta).
- Válvula de cerámica con 500,000 ciclos de vida por Norma ASME A112.18.1.
- Fuga de grifo 100% probado.
- Tubos de cobre de suministro con conexión rosca de G1/2 - ISO228 / 1:2000.
- Manguera para instalación rápida.
- Drenaje de metal con marcación por pop-up incluido para el modelo DC23240.
- Grifo con aireador de agua flujo restringido.
- 23040 no está equipado con el dispositivo de eliminación de agua, si lo quiere, puede comprarlo RP42172.

PT

Especificação Padrão

- Acabamento: placa cromada.
- Corpo de válvula final de latão fabricado.
- Válvula de cerâmica com paragem de 90° (volta de 1/4)
- Válvula de cerâmica com 500,000 ciclos de vida segundo padrão ASME A112.18.1.
- Vazamento de torneira de 100% testado.
- Tubos de abastecimento de cobre soldados com conexão de rosca macha G 1/2 - ISO228 / 1:2000
- Mangueira de instalação rápida.
- Dreno de metal com pop-up do tipo de impulso incluído para modelo DC23240.
- Torneira com arejador de fluxo restrito.
- 23040 não incluem sistema de descarga de água. Caso necessite, por favor compre a parte RP42172.

CN

标准规格

- 表面处理:镀铬。
- 精铜本体。
- 90° 旋转开关陶瓷阀芯。
- 阀芯使用寿命达到ASME A112.18.1标准50万次。
- 100%防漏水测试。
- 进水铜管是G 1/2-ISO228/1:2000外螺纹。
- 快速连接软管。
- DC23240配备金属按压式去水装置。
- 产品带有限流起泡器。
- 23040不配备去水装置, 如有需要请另外购买RP42172。