

PK PD3030CR223

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TECHNICAL INFORMATION

Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type

Mosaicos de piedra natural
Natural stone mosaics

Referencia / Model **BASALT M-30**

Acabado/Finish/ **Pulido / Polished**

Formato nominal / Nominal Format **30x30cm**

Espesor / thickness **8 mm (+ - 0,5mm)**

Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s)


Para suelos y paredes interiores y exteriores

For interior and exterior walls and floors

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of

Sistema 4

System 4

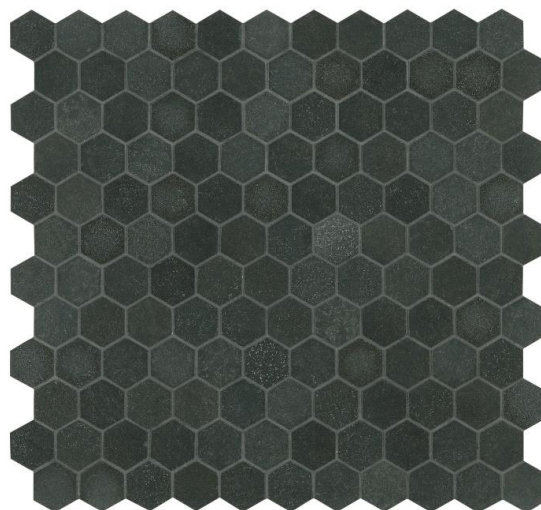

Prestaciones declaradas / Declaration of performance

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques	Prestaciones Performances	Especificación técnica Harmonized technical specification
<i>Reacción al fuego / Reaction to fire /</i>	A1 fl	<p style="text-align: center;">EN 14411:2013</p> <p style="text-align: center;">Aplicada como distribuidor Applied as distributor</p>
<i>Emisión de sustancias peligrosas : / Release of dangerous substances :</i> Cadmio / Cadmium Plomo	NPD	
<i>Adhesión / Bond strength</i> <i>adhesion/ Adhésion au mortier de ciment :</i> Adhesivo cementoso tipo C2 / Cementitious adhesive type C2/	>0,5 N/mm²	
<i>Resistencia al deslizamiento / Slipping resistance / Résistance au glissement:</i> UNE EN 12633 (Péndulo)	Clase 1	
<i>Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour :</i> Usos interiores y exteriores / interior and exterior applications	Cumple / Accomplish /	
<i>Dimensión respecto al formato nominal / Deviation from nominal size</i>	+ - 0,5mm	
<i>Llaga entre teselas / Gap size</i>	2 mm	