

Grifo de Ducha

AQ5317651-N (CR)

WISEU

Especificaciones

- Grifo para Ducha
- Monomando
- Empotrado
- Material de cuerpo: Acero Inoxidable
- Acabado: Negro Mate, Cromado
- Cartucho cerámico Ø35mm
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Presión de Agua Máxima: 1.0 mpa
- Presión de Agua Óptima: 0.3 mpa




Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza


- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

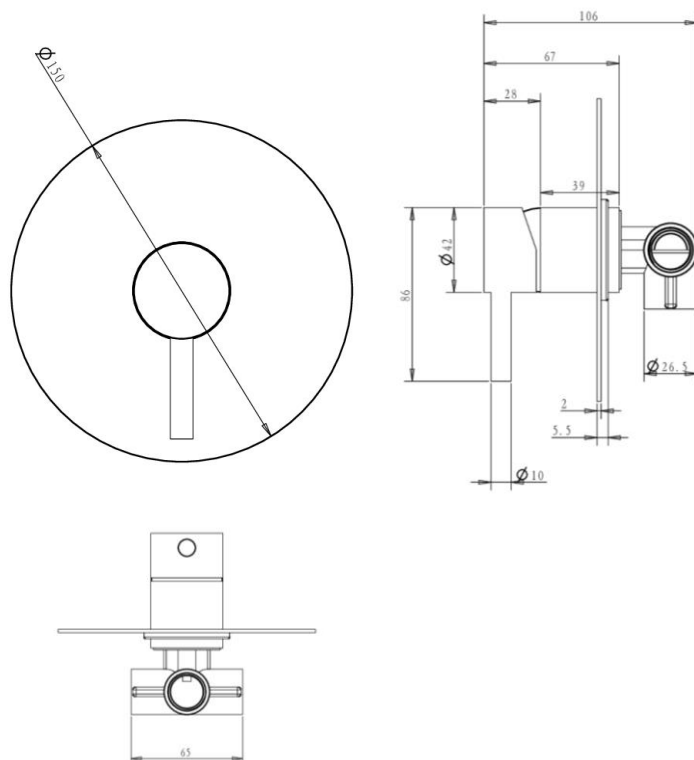

Despiece de Grifo

AQ5317651-N (CR)

WISEU

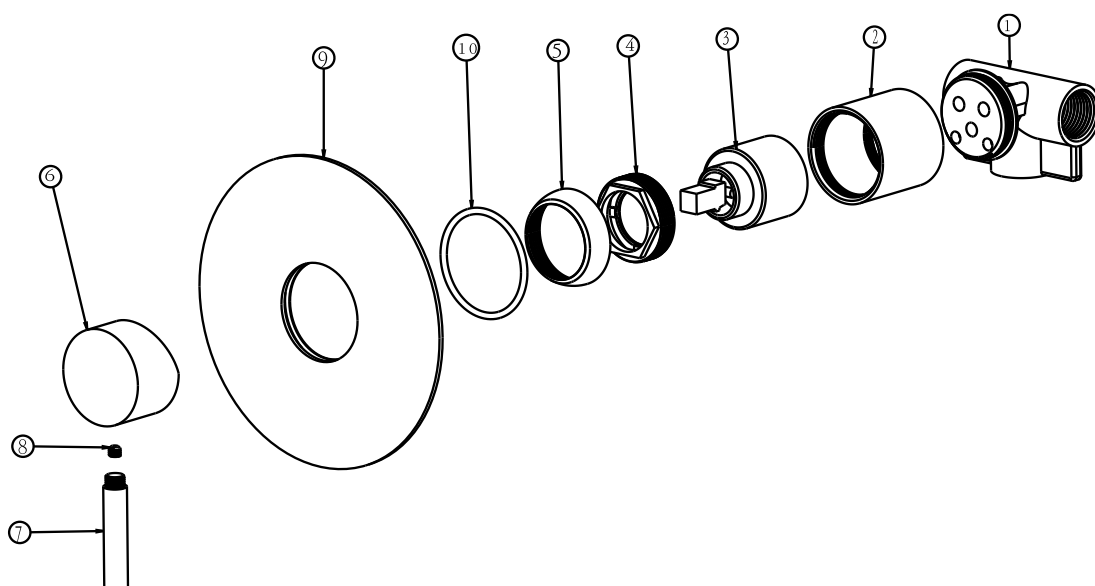

- | | |
|----|------------------------|
| 1 | Cuerpo Principal |
| 2 | Casquillo del cartucho |
| 3 | Cartucho Cerámico |
| 4 | Tuerca |
| 5 | Capuchón |
| 6 | Manubrio |
| 7 | Pistilo del manubrio |
| 8 | Tuerca |
| 9 | Escudo Decorativo |
| 10 | Anillo O |