

GW04 01B Dosificador de jabón vertical con pulsador ABS




GW04 01 04 01B



GW04 01 04 02B



GW04 01 04 03B

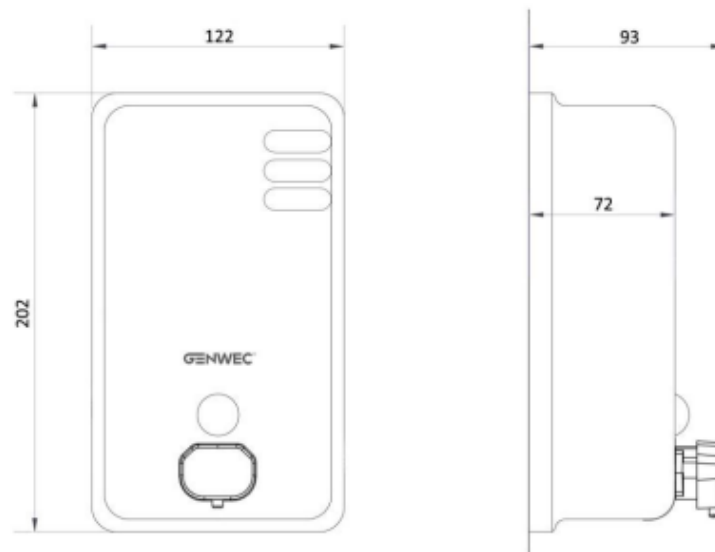

Dimensiones: ±3%

DESCRIPCIÓN

Dosificador de jabón en acero inoxidable y disposición vertical, en acabados satinado y negro mate. Incorpora pulsador de accionamiento realizado con material plástico ABS negro y válvula anti-goteo. Dispone de visor del jabón en material transparente (PC) y pletina posterior de fácil fijación a pared. La carga del jabón se realiza a través de un acceso en la parte superior con llave especial.

COMPONENTES Y MATERIALES

- Depósito - 0.8 mm de acero inoxidable 304. Depósito interior hecho con plástico ABS blanco para evitar el contacto directo entre el jabón y el acero inoxidable. La unidad está equipada con un visor central de nivel acrílico y una tapa con cerradura para rellenar por la parte superior. La capacidad de la unidad es de 1.100ml.
- Válvula – Incorpora pulsador negro en ABS. Están diseñadas y probadas para evitar el goteo de jabón.
- Visor de jabón – El dosificador dispone de un visor transparente permitiendo la visualización del nivel de jabón.
- Juego de fijaciones: pletina a pared de Inox 304, una llave para abrir la tapa, tres tacos de pared de 6 mm, tres tornillos de 4 mm.

MONTAJE

Asegure el soporte a pared taladrando tres agujeros de 6 mm para colocar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos S indicados en el croquis. Deslice hacia abajo el dispensador de jabón dentro del soporte y asegure la unidad con el tornillo de bloqueo interior. La altura recomendada es de 100-110 cm desde el suelo o 15-20 cm desde el lavabo al pulsador.

ESPECIFICACIÓN

‘Genwec’ dosificador de jabón en disposición vertical y accionamiento manual mediante pulsador; fabricado en acero inoxidable AISI 304 con tres posible acabados, satinado (GW04 01 04 01B), brillante (GW04 01 04 02B) y negro mate (GW04 01 04 03B). La capacidad de jabón es de 1.1 L.

La dispensación de jabón se lleva a cabo por accionamiento manual mediante un pulsador negro fabricado en material termoplástico (ABS negro). La válvula proporciona una cantidad de jabón de 0.7 – 1.3 ml.

Admite jabones líquidos con las características siguientes:

Densidad: 0,9 – 1,40 g/cc

Viscosidad: 500 – 2500 cps

Los bordes son lisos sin aristas cortantes para la seguridad del usuario.

La unidad deberá contar con una garantía de 2 años contra defectos de los materiales o de fabricación.

RECAMBIOS

GW04 01 90 01	Válvula pulsador ABS
GW04 01 90 02	Kit accesorios (llaves, tornillería, fijación a pared)
GW04 01 90 03	Visor nivel transparente