


NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	NEUTRAL STONE IVORY(NANO)
MATERIAL	porcelain
BODY	white
VISUAL FINISH	shinny
SURFACE FINISH	polish
Producing Technique	screen
LAST UPDATE	2018-06-27

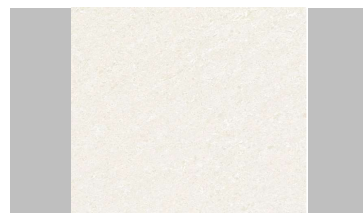

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A	
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	-0.2-0.2%	±1.0%	UNI EN ISO 10545-2	
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	-0.2-0.4%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2	
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	-0.2-0.5%	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2	
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	-0.06-0.00%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2	
	THICKNESS ESPESOR (MM)	-0.2-0.4%	±5%	UNI EN ISO 10545-2	
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	0.09%	E ≤ 0.50 % for Porcelain 0,5% < E ≤ 3%, Gress 3% < E ≤ 6%,Semigres 6% < E ≤ 10 %,Semiporoso 10% < E ≤ 20 %,poroso (ceramic wall)	UNI EN ISO 10545-3	
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	42MPa	≥35Mpa for Porcelain ≥ 12 Mpa for Ceramic	UNI EN ISO 10545-4	
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	1925N	≥1500N for Porcelain ≥ 600 N for Ceramic	UNI EN ISO 10545-4	
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-14	
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	4	≥3 CLASS	UNI EN ISO 10545-14	
	DEEP ABRASION RESISTANCE (TECHNICAL PORCELAIN) RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA	90	< 175 mm² : High Traffic <393 mm² Moderate Traffic <649 mm² Medium Traffic <393 mm² Light Traffic <393 mm² Very Light	UNI EN ISO 10545-6	
	SUPERFICIAL ABRASSION (PEI) (durability of tile's GLAZED surface) ABRASION SUPERFICIAL SUPERFICIES ESMALTADAS	5	PEI 1, Very light Traffic, wall Only PEI 2, Light Traffic PEI 3, Moderate Traffic, Home use Only PEI 4, Moderate to Heavy Traffic PEI 5 , Heavy Traffic ,	UNI EN ISO 10545-7	
	SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	/	R9 to R13	UNE ENV 12633	
	MOHS HARDNESS SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	DUREZA	/	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS DE TONALIDAD	VARIACION	V4	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUE

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
600x600x9mm	1.44	4	40	57.6	28	1140

Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.

RECOMENDACIONES

.Aconsejamos para su conservación que: una vez colocados, retiren los restos del material de colocación (cementos, etc) con una esponja y abundante agua, sin frotar sobre las piezas con ningún material abrasivo.

.En posteriores limpiezas, no utilizar nunca detergentes en polvo, soluciones ácidas o alcalinas ni estropajos abrasivos. Es suficiente una esponja, abundante agua y/o jabón líquido neutro.