

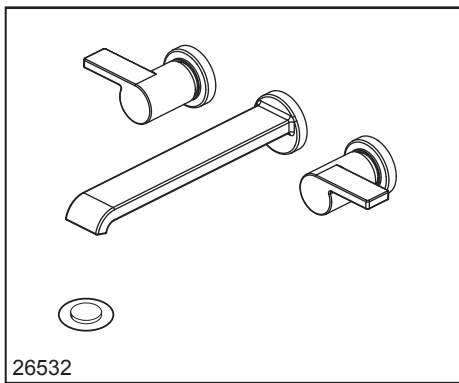


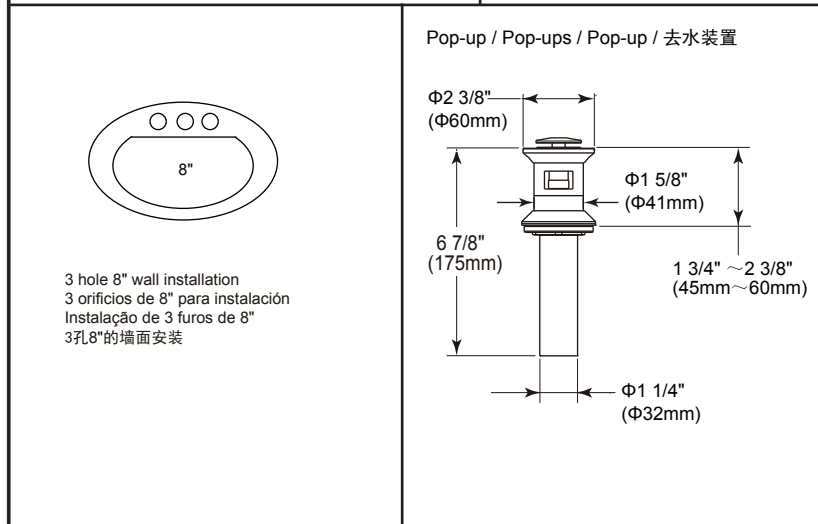

26532

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N° /所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/详细特征:

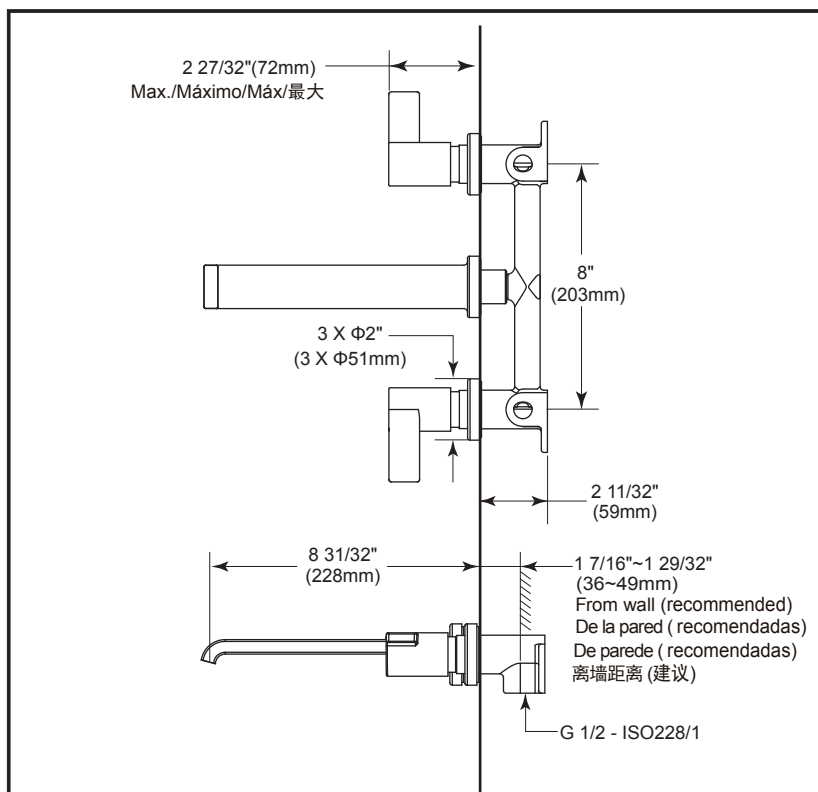

MANDOLIN

- Two handle Wall-Mount lavatory
- Llave de lavamanos extendidas de dos manijas
- Misturador para lavatorio
- 双手柄墙面安装面盆龙头

EN

Standard Specification

- Finish: Chrome plated
- Fabricated brass end valve body
- Ceramic valve with 90° (1/4 turn) stops
- Ceramic valve with 500,000 life cycles per standard ASME A112.18.1
- Faucet 100% leak tested
- G 1/2 - ISO228/1:2000 female thread connection
- Metal drain with push type pop-up included

ES

Especificación Estándar

- Terminar: Cromado
- Cuerpo fabricado de válvula con terminal de latón
- Válvula de cerámica con puntos de 90° (1/4 de vuelta)
- Válvula de cerámica con 500,000 ciclos de vida por Norma ASME A112.18.1
- Fuga de grifo 100% probado
- Conexión rosca de G1/2 - ISO228 / 1:2000
- Drenaje de marcación por pop-up incluido

PT


Especificação Padrão

- Acabamento: placa cromada
- Corpo de válvula final de latão fabricado
- Válvula de cerâmica com paragem de 90° (volta de 1/4)
- Válvula de cerâmica com 500,000 ciclos de vida segundo padrão ASME A112.18.1
- Vazamento de torneira de 100% testado
- Conexão de rosca macha G 1/2 - ISO228 / 1:2000
- Dreno de pop-up do tipo de impulso incluído

CN

标准规格

- 表面处理:镀铬
- 精铜本体
- 90° 旋转开关陶瓷阀芯
- 阀芯使用寿命达到ASME A112.18.1标准50万次
- 100%防漏水测试
- G 1/2-ISO228/1:2000内螺纹连接
- 配备按压式去水装置

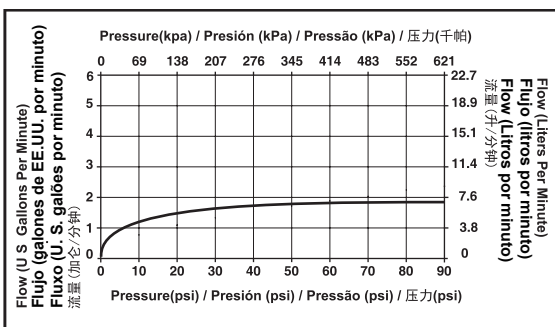

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia /
As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考

DSP-L-26532 Rev. D