



ELMEC



CATÁLOGO INSTITUCIONAL



ELMEC



ELMEC fundada en 1982 como una empresa familiar y hoy, después de 40 años, es lo único que no ha cambiado; en todo lo demás, nos hemos renovado.

Hemos aprendido durante estos años que es imprescindible saber adaptarnos, ajustando nuestro portafolio de productos e incursionando en nuevos mercados. Paralelamente hemos crecido en estructura física, contando hoy, con seis sucursales en la República de Panamá y una en San José, Costa Rica.

Hemos logrado posicionarnos como una empresa que ofrece respaldo a sus clientes, ofreciendo productos de la mejor calidad, servicio técnico y de instalación complementado con una plataforma dedicada de servicio al cliente para asegurar su satisfacción. Constantemente presentamos innovaciones en acabados para la construcción a precios muy competitivos e inmejorable calidad.

Somos representantes y distribuidores exclusivos en Panamá de reconocidas marcas internacionales.

A lo largo de nuestra experiencia en el mercado, hemos consolidado un portafolio estratégicamente seleccionado, integrando marcas líderes en sus respectivas categorías. Cada una de ellas se distingue por su enfoque en la innovación, el diseño y la tecnología, transformando los espacios de baño en ambientes más eficientes, sostenibles, higiénicos y funcionales.

De este modo, no solo ofrecemos productos de alta calidad, sino soluciones integrales que elevan los estándares de confort y desempeño para los usuarios. Además, respaldamos cada marca con un servicio posventa confiable, garantizando la disponibilidad de repuestos originales de fábrica y el acompañamiento necesario para asegurar su óptimo funcionamiento.

TOTO®

docol 

stern

Aqualia
concept

 **DURAVIT**

OLI

Bradley 

BITTO
PARTITIONS

dyson airblade

 **BRIGGS®**
THE PREMIUM BATH COLLECTION

MAXIFLOW

 **RALO LINEAR**

GENWEC

GENEBRE

EDESA

Tabla de contenido

SERVIACCESORIOS	/ 10	BRADLEY	/ 100	SETS	/ 142	EXTRACTORES Y TAPA-REGISTROS	/ 174
GUÍA DE ICONOGRAFÍA	/ 14	BITTO	/ 108	DISPENSADORES DE JABON	/ 148	CAMBIADORES DE PAÑALES Y SILLAS	/ 178
TOTO	/ 18	DYSON	/ 112	DISPENSADORES DE TOALLAS	/ 156	ESTACIÓN DE LLENADO DE BOTELLAS	/ 182
DOCOL	/ 46	EDESA / BRIGGS	/ 120	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO	/ 162	HOSPITALARIO	/ 186
AQUALÍA	/ 66	MAXIFLOW / RALO LINEAR	/ 126	BARRAS DE SEGURIDAD	/ 166		
DURAVIT	/ 86	STERN	/ 132	PERCHAS	/ 170		
OLI	/ 92	SECADORES DE MANO	/ 138				



SERVICIO POSTVENTA ELMEC

En Elmec, sabemos que el rendimiento de nuestros productos depende de una instalación correcta y un mantenimiento de calidad. Por eso, ponemos a tu disposición un servicio técnico y de postventa diseñado para brindarte tranquilidad, respaldo y confianza en todo momento.

Pensando en ti, desarrollamos una solución integral que garantiza atención rápida, eficiente y con los más altos estándares de calidad.

Contamos con repuestos originales y un equipo de plomeros y electricistas certificados, capacitados directamente por las fábricas que representamos. Esto nos permite ofrecerte un servicio especializado, seguro y confiable, asegurando el óptimo funcionamiento de tus equipos.

En Elmec, no solo vendemos productos, te acompañamos en cada etapa para que siempre obtengas el mejor desempeño.



Repuestos
originales



Gestión de
garantías



Atención al
cliente



Cumplimiento
de normativas
internacionales



Asesoría
experta



Instalación y
mantenimiento
de alta calidad

Guía de Iconografía

Guía desarrollada para identificar las tecnologías y características de nuestros productos.

	ADA	Son productos que gracias a su diseño y altura cumplen con las regulaciones ADA (Americans Disabilities Act) para personas con movilidad reducida.
	Ecopower™	Ecopower, está presente en griferías y sistemas de descarga TOTO con sensor, permite que los productos no necesiten un punto eléctrico gracias a una turbina que genera su propia energía con la corriente del agua.
	1.0 GPD	Es el ahorro más eficiente en sanitarios, usando solo 1 Galón por descarga, lo cual genera un ahorro de agua significativo y además brinda una buena potencia de limpieza, lo cual facilita su mantenimiento.
	CeFiONtect™	El vitrificado CeFiONtect evita que residuos visibles e invisibles se adhieran a las superficies cerámicas, resultando en el uso de menos agua y químicos para su limpieza.
	Funciones Automáticas	Indica un producto que tienen funciones integradas y automáticas de sensor activado. En productos como griferías y sistemas de descarga Ecopower y secadores de manos.
	Soft Flow™	La tecnología SOFT FLOW crea pocas o ninguna salpicadura, incluso mientras el agua envuelve completamente tus manos.
	Código de Normas de Construcción Ecológica de California	El certificado CalGreen (California Green Building Standards Code) es un conjunto de normas adoptadas en California para promover prácticas de construcción sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Es el certificado ambiental más exigente actualmente en Estados Unidos.
	WaterSense	Certifica que los productos cumplen con los requerimientos de ahorro de agua y criterios de rendimiento de la Agencia de Protección del medio ambiente (EPA). Requerimiento en consumo: para Sanitarios de 1.28 GPD (galones por descarga) o menos, para griferías es de 1.5 GPM (galones por minuto) o menos, y para duchas de 2.0 galones por minuto.

	Inodoros de Conexión Superior	Inodoros a piso con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.
	Inodoros de Conexión Posterior	Inodoros a piso con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.
	Inodoros Suspendidos de Conexión Superior	Inodoros suspendidos con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.
	Inodoros Suspendidos de Conexión Posterior	Inodoros suspendidos con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.
	Urinales de Conexión Superior	Urinales con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.
	Urinales de Conexión Posterior	Urinales suspendidos con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.
	Docol Presence	Desarrollo interno de software y componentes que permiten el accionamiento desde cualquier parte del producto sin contacto físico.
	Tecnología Bacteria-Free	Tecnología Bacteria-free, con nanotecnología que promueve la auto-esterilización de los productos y elimina más del 99% de los microorganismos y bacterias en 12 horas. Reconocida por el importante sello alemán Red Dot Design Award.

Guía de Iconografía

Guía desarrollada para identificar las tecnologías y características de nuestros productos.

	Reddot Design Award	El Red Dot Design Award es uno de los premios de diseño más prestigiosos a nivel mundial, reconoce la excelencia en diseño en diversas áreas como el diseño de productos, el diseño de comunicación y los conceptos de diseño. Los ganadores del premio reciben el icónico sello "Red Dot", que simboliza innovación, calidad y creatividad excepcionales.
	iF Design Award	Los productos y proyectos que reciben el iF Design Award son evaluados por un jurado internacional de expertos en función de criterios como la innovación, la funcionalidad, la estética y la sostenibilidad. Obtener este galardón es considerado un sello de calidad y un reconocimiento de alto nivel en la industria del diseño.
	Good Design Award	El sello distintivo del premio es el "G Mark", que se otorga a los diseños ganadores y se ha convertido en un símbolo de alta calidad y buen diseño a nivel global. El Good Design Award también promueve el diseño como una herramienta para resolver problemas sociales y mejorar la vida cotidiana.
	Grifería	Presente en los componentes que sean compatibles con griferías.
	Inodoro	Presente en los componentes que sean compatibles con inodoros.
	Lavamanos	Presente en los componentes que sean compatibles con lavamanos.
	Urinal	Presente en los componentes que sean compatibles con urinales.
	Pedido Especial	Presente en los componentes que sean por pedido especial.



Sobre el concurso

Este premio evalúa los productos y proyectos a través de un jurado internacional de expertos en diseño, quienes aplican criterios como grado de innovación, calidad formal, ergonomía y eficiencia. El Red Dot se divide en tres principales disciplinas:

Red Dot Award: Product Design:

Para productos innovadores de diferentes industrias.

Red Dot Award: Brands & Communication Design:

Enfocado en branding, comunicación visual, y experiencias de marca.

Red Dot Award: Design Concept:

Reconoce conceptos y prototipos visionarios.



Grifería para lavamanos con sensor Ecopower



01
_

TOTO®



TOTO, fundada en 1917 en Japón, cuenta con más de un siglo en el mercado, consolidándose como una marca líder en soluciones de baño innovadoras. TOTO es reconocida globalmente por su compromiso con el diseño innovador y funcional en soluciones de baño, ofreciendo productos que combinan elegancia y eficiencia. Cada elemento refleja un enfoque cuidadoso en la estética y la comodidad, elevando la experiencia del usuario mediante tecnologías de vanguardia.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Tecnología avanzada en cada producto.
- Diseño que prioriza el consumo responsable.
- Materiales resistentes y duraderos.
- Producción sostenible y eco-amigable.
- Somos agentes exclusivos de TOTO para Panamá



TOTO



Más allá de la estética, TOTO destaca en su compromiso con la sostenibilidad, integrando tecnología que optimiza el uso del agua sin sacrificar rendimiento. Su gama de productos permite una experiencia de limpieza superior, reduciendo el consumo de agua y promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente.

Grifería para lavamanos con sensor ecopower

Línea Estándar. (0.5 GPM)



TOTO.

T28S51E-CP

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.



Grifería para lavamanos con sensor ecopower

Línea Helix. (0.5 GPM)



T26S51E-CP

TOTO.

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello medio.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.



Grifería para lavamanos con sensor ecopower

Línea Helix. (0.5 GPM)



T26L51E-CP

TOTO.

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.



Grifería para lavamanos con sensor ecopower

Línea Libella. (0.5 GPM)



T23M51E-CP

TOTO.

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello alto.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.



Grifería para lavamanos con sensor ecopower

Línea Helix. (0.5 GPM)



T25S51E-CP

TOTO.

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.



Grifería para lavamanos con sensor ecopower

Línea Gooseneck. (0.5 GPM)



T24S51E-CP

TOTO.

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.



Grifería para lavamanos con sensor ecopower

Línea Gooseneck. (0.5 GPM)



T24T51E-CP

TOTO.

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello alto.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.



Todos los grifos también disponibles en ultra-eficiencia

Todos los grifos también disponibles en ultra-eficiencia



Lavamanos de colgar de 1 hueco 21X18cm - Toto



LT307-01

TOTO

- Dimensiones> 21x18cm
- Borde antisalpicaduras
- Desbordamiento frontal oculto
- Punzonado para Portador de Brazo Oculto
- Duradero y fácil de mantener
- ADA



Lavabo de baño rectangular - Toto



LT308-01

TOTO

- Borde y protector contra salpicaduras
- Desbordamiento frontal oculto
- Orificio para grifo único
- Perforación para portador de arma oculta
- Agujero para dispensador de jabón
- Cumple con la Ley ADA
- El diseño extendido funciona bien para las personas en silla de ruedas.
- Los accesorios de montaje no están incluidos.



Lavamanos bajo mesa ovalado - Toto



LT587-01

TOTO

- Lavamanos bajo mesa 19" x 15"
- Plantilla de instalación, accesorios de montaje incluidos
- Lavabo espacioso
- Salpicadero grande
- Desbordamiento frontal oculto
- Compuesto sellador no incluido
- No incluye grifería



Lavamanos bajo mesa rectangular - Toto



L540J-01

TOTO

- Ancho : 520 mm
- Profundidad : 345 mm



Lavamanos bajo mesa rectangular 36.5x60.4cm - Toto



LT520-01

TOTO

- No incluye grifo
- Dimensiones: 36.5x60.4x13.5cm



Lavamanos bajo mesa rectangular 43X33cm - Toto



LT221-01

TOTO


- Dimensiones: 43x33cm o 17x13"
- Cumple con ADA
- Material: porcelana vitrificada
- Rebosadero frontal
- Conjunto de montaje completo con instalación plantilla y montaje




TOTO® ECOPOWER®



Esta tecnología única y patentada por TOTO, utiliza el poder del agua para crear energía. Con el paso del agua se genera el impulso de la turbina ubicada en el interior del sistema, para las griferías de lavamanos, los fluxómetros de inodoro y urinal, cuya activación transforma el movimiento en energía y activa el sensor. Gracias a la tecnología Ecopower®, se impacta de manera positiva en las buenas practicas de sostenibilidad de cada proyecto.

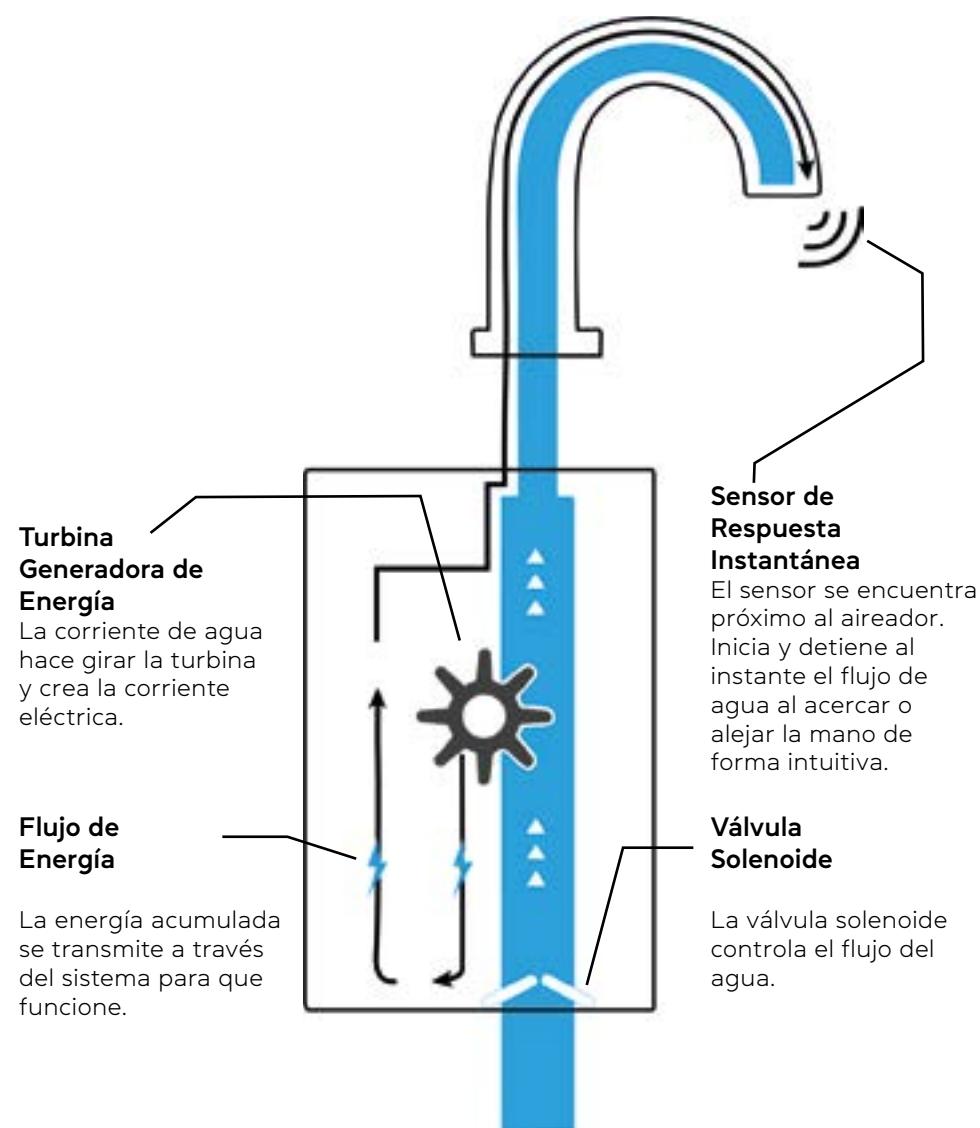

El poder del agua con la tecnología EcoPower

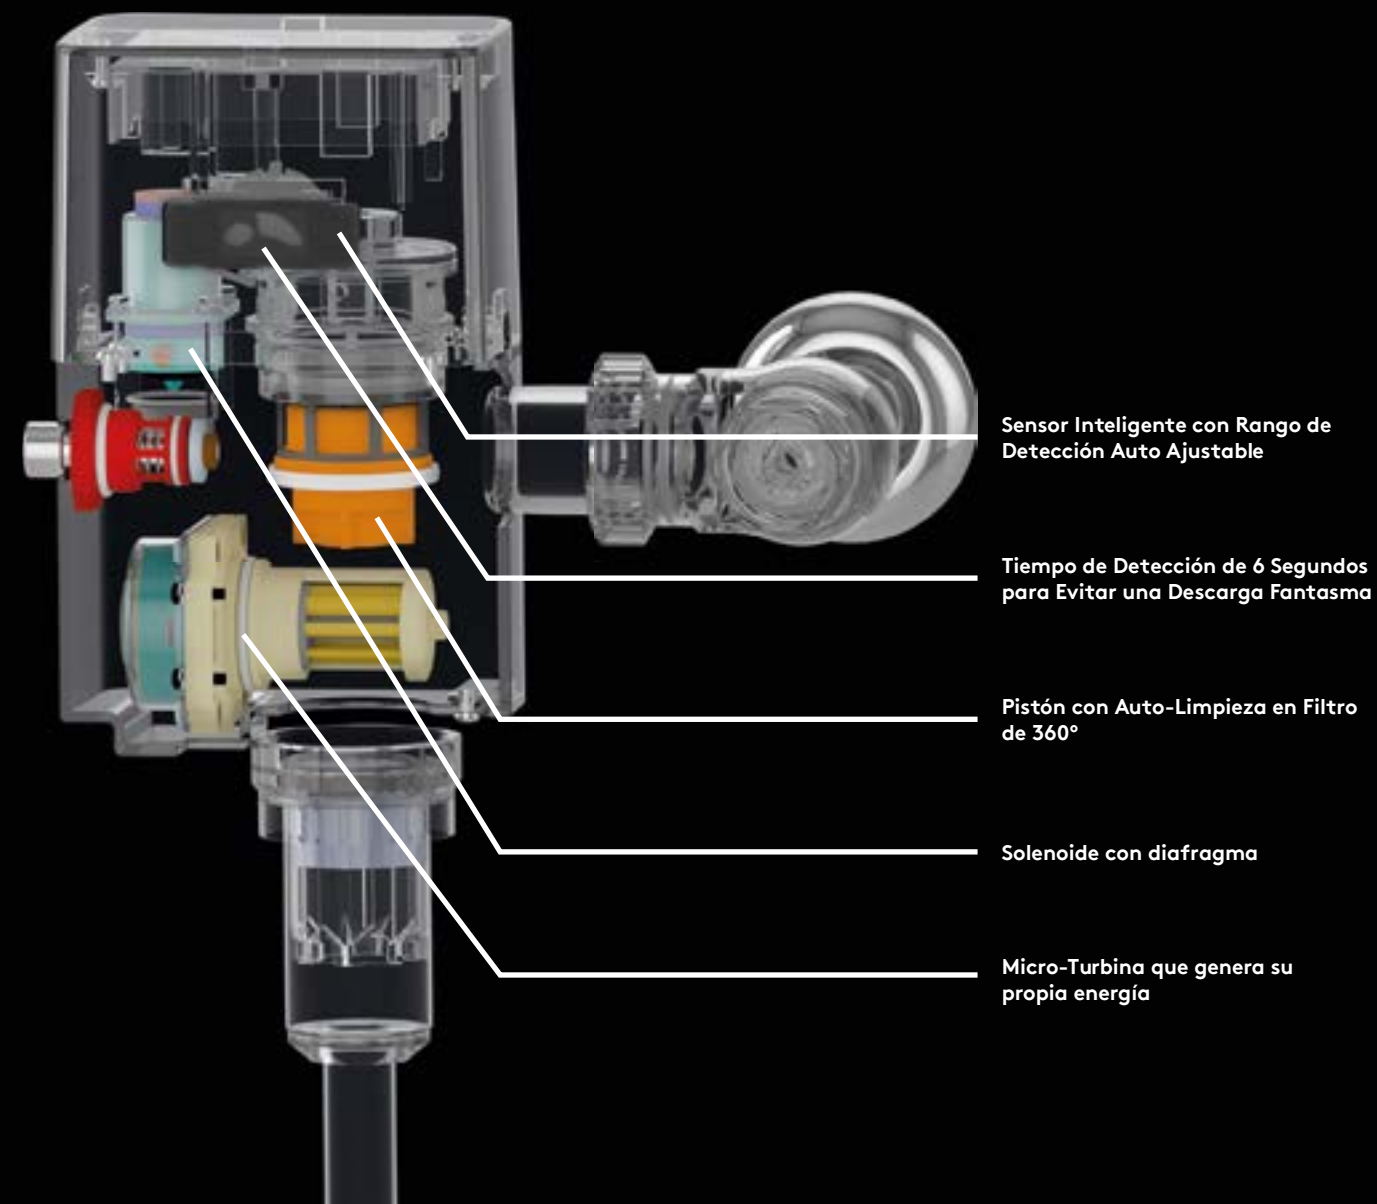

La implementación de esta tecnología beneficia a la construcción, ya que ahorrará todos los costos del punto eléctrico por unidad. De igual forma disminuye considerablemente el costo de operación por la reducción del gasto de energía y consumo de agua.

TOTO.

1G

(1.0 GPD)

Tecnología Tornado Flush

TOTO ha revolucionado nuevamente el consumo de agua en los inodoros institucionales.

Con su tecnología **Tornado Flush®**, TOTO fabrica inodoros con consumo de agua de ultra eficiencia; 1 galón por descarga. Con este desempeño ultra eficiente, no solamente estamos ayudando a cuidar el agua, sino que hacemos cada proyecto más sostenible y económico de mantener.



Inodoros TOTO 1.0 GPD
Tecnología Ultra Eficiencia

VS



Inodoros 1.6 GPD
Tecnología Alta Eficiencia



Reduce el consumo de agua en un 35% o más, comparado con un inodoro estándar de 1.6 GPD*

Relación de consumo

En espacios institucionales se reduce el consumo del agua en un 35% o más en promedio sobre un inodoro de alta eficiencia (1.6 GPD*).

Con la tecnología de 1 Galón, no solamente ayudaremos al planeta a conservar este recurso vital, sino que ahorraremos dinero en el proceso.

INODOROS
Ultra Eficiencia

1G



VS

INODOROS
Estándar

1.6 GPD*



6000

Galones
usados en
descargas

EN UN MES, ENTENDIENDO QUE
HAY APROXIMADAMENTE 200
DESCARGAS POR DÍA.




9600

Galones
usados en
descargas

EN UN MES, ENTENDIENDO QUE
HAY APROXIMADAMENTE 200
DESCARGAS POR DÍA.

Fluxómetro para inodoro de sensor empotrado de alta eficiencia - Toto

Conexión Posterior

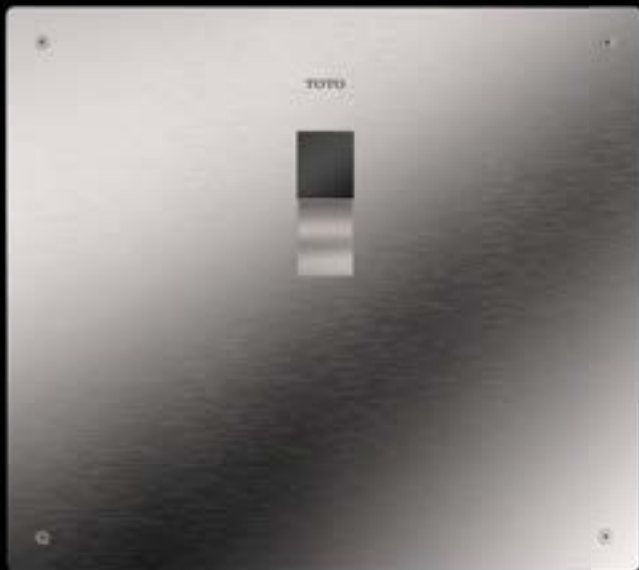

TOTO

TET2UB31-SS


Alta eficiencia en consumo:
3.78 LTS (1.0 GPD)

- 1.0 GPF
- Válvula de pistón autolimpiante con filtro de 360°.
- No se requiere un uso mínimo diario.
- Placa de cubierta de acero inoxidable de alta resistencia de 14" x 12" con acabado satinado y cuerpo de válvula de bronce macizo.
- Válvula de pistón autolimpiante con filtro de 360°.
- Conexión de cola ajustable y preinstalación neutra
- Anulación manual de la descarga
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar la eliminación de fantasmas.
- Válvula de descarga oculta con tope angular de 1" y juego de interruptores de vacío de 1-1/2".
- Contribuye a la obtención de créditos en LEED®.
- Protege el sello de la trampa con un enjuague de mantenimiento si no se utiliza en un período de 24 horas.
- Cumple con la Ley ADA



Fluxometro para inodoro de sensor empotrado de alta eficiencia - Toto

Conexión Superior



TET2UB32-SS


TOTO

- Sistema de autogeneración hidroeléctrica
- Válvula de fluxometro electrónico completa con 1" juego de tope de ángulo y rompedor de vacío de 1-1/2"
- Eficiencia de consumo 6.0 LTS (1.6GPD)
- Piso de la espiga trasera, espiga superior y pared de la espiga trasera modelos - placa de cubierta oculta de 14" x 12"
- Lavado automático las 24 horas para proteger el sello de la trampa



Fluxometro para inodoro de sensor empotrado de alta eficiencia - Toto

Conexión Posterior



TET2LB31-SS

TOTO

- Sistema hidroeléctrico autogenerador
- Válvula de descarga electrónica con tope angular de 2,5 cm (1") y juego de interruptores de vacío de 3,8 cm (1-1/2")
- Modelos con toma de agua trasera en el suelo, en la parte superior y en la pared
Placa de cubierta oculta de 35,5 cm x 30,5 cm (14" x 12")
- Descarga automática las 24 horas para proteger el sello del sifón



Fluxometro para inodoro de sensor empotrado de alta eficiencia - Toto

Conexión Posterior



TET3LN31-SS

TOTO

- Sistema hidroeléctrico autogenerador
- Válvula de descarga electrónica con tope angular de 2,5 cm y juego de válvula antirretorno de 3,8 cm
- Caudal de 5,8 litros por descarga (1,28 gpf) o menos
- Modelos con conexión trasera en el suelo, en la parte superior y en la pared: placa de cubierta oculta de 10 x 10 cm
- Descarga automática las 24 horas para proteger el sello del sifón



*GPD: Galones por Descarga

Fluxometro para inodoro de sensor expuesto - Toto

Conexión Superior



TET1UB32-CP

Ultra eficiencia en consumo:
3.78 LTS (1.0 GPD)

TOTO.

- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- No hay requisito de uso diario mínimo
- Cuerpo cromado duradero con tornillos a prueba de manipulaciones y cuerpo de válvula de bronce sólido
- Válvula de pistón autolimpiante con filtro de malla de 360 grados
- Conexión de pieza de cola ajustable y desbaste neutro
- Anulación de descarga mecánica real
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar la limpieza fantasma
- Para inodoro con entrada de conexión superior de 1-1/2"
- Válvula de descarga expuesta con tope angular de 1" y juego de rompedor de vacío de 1-1/2"
- Contribuye a la obtención de créditos en LEED®
- Protege el sello de la trampa con una descarga de mantenimiento si no se utiliza en un período de 24 horas
- Cumple con ADA



Fluxometro para inodoro de sensor expuesto - Toto

Conexión Superior



TMT1LN32#CP

TOTO.

- Acción de válvula de pistón con 1.28 GPD
- Montaje izquierdo/derecho
- Parte superior expuesta
- Cumple con ADA



Inodoro suspendido para fluxometro Tornado Flush - Toto

Conexión Posterior



TOTO® CT728CUV-01

- Sistema de descarga: Fluxómetro
- Forma de la taza: Alargada
- Tipo de sifón: Expuesto
- Tipo: Comercial
- Estilo: Comercial
- Altura: Cumple con ADA
- Características: Ultra alta eficiencia
- Caudal de descarga: 1.0/1.28/1.6 galones por descarga (GPD)
- Ubicación de la conexión: Trasera
- Color: Blanco-Cotton
- Tecnología: CEFIONTECT



Inodoro para fluxometro Tornado Flush - Toto

Conexión Superior



CT725CU-01

TOTO

- Taza delantera alargada
- Montaje en suelo
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Instalación preliminar de 10 a 12 pulgadas.
- La válvula de descarga y el asiento se compran por separado.
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada (ver opciones arriba).
- Consulte la hoja de especificaciones del producto para conocer los parámetros de calidad del agua regenerada.



Inodoro para fluxometro Tornado Flush ADA - Toto

Conexión Superior



CT725CUF-01

TOTO

- Taza delantera alargada
- Altura universal
- Cumple con ADA
- Montaje en suelo
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Instalación preliminar de 10 a 12 pulgadas.
- La válvula de descarga y el asiento se compran por separado.
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada (ver opciones arriba).
- Consulte la hoja de especificaciones del producto para conocer los parámetros de calidad del agua regenerada.



Inodoro suspendido para fluxometro Tornado Flush - Toto

Conexión Superior



CT728CU-01

TOTO

- Cuenco frontal alargado
- Montaje en pared
- El esmalte cerámico CEFIONTECT minimiza el desperdicio causado por la adherencia a superficies cerámicas porosas.
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Capacidad de carga estática máxima de 1000 libras cuando se utiliza con el soporte de pared adecuado.
- Entrada de válvula trasera, sin asiento ni válvula de descarga
- Válvula de descarga y asiento no incluidos.





COMPLEMENTOS

Asiento para inodoro taza alargada
- Toto



SC534-01

TOTO

- Material: plástico en forma alargada
- Alargado, frente abierto
- Postes de bisagra de acero inoxidable fuertes de una pieza
- El control oculto evita que el asiento entre en contacto con el tanque o la válvula de descarga.
- Altamente resistente a químicos
- La fiabilidad se traduce en costos de mantenimiento reducidos y un rendimiento superior.



Brida Flexible Manga Corta



PB-200

- Diámetro interior: 10 cm para tubería de P.V.C.
- Corrige desfase en desagüe de hasta 2.5 cm.
- Sello hermético: evita filtraciones y retorno de malos olores.



Asiento para inodoro comercial - Aqualia



AQ4559E-W

Aqualia
concept

- Asiento abierto sin tapa, alargado.
- Material: Plástico sólido.
- Color: Blanco.



Cuello flexible de 4" para inodoro



PB-117

- Diámetro: 4".
- Material: P.V.C flexible.
- Sello hermético: Evita filtraciones y retorno de malos olores.



Carrier para inodoro suspendido de 4 fijaciones autoportante



OLI

OLI-879027

- Características generales
- Compatible con inodoros suspendidos con 4 fijaciones;
- Sello axial;
- Instalación en tabiquería seca;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Manguetón de salida regulable en profundidad.



Fluxometro para urinal de sensor expuesto - Toto


Para Aguas Residuales



TOTO®


TEU1UA12-CP
Ultra eficiencia en consumo de agua:
0.47 LTS (0.125 GPD)

- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- Sin requisito mínimo de uso diario
- Cuerpo cromado duradero con tornillos a prueba de manipulaciones y cuerpo de válvula de bronce macizo
- Conexión neutra empotrada y pieza de cola ajustable
- Anulación de descarga mecánica verdadera
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable
- Tiempo de detección de 6 segundos sin demora de descarga
- Descarga automática de mantenimiento después de 12 horas de inactividad
- Para urinario con entrada superior de 3/4"
- Cumple con ADA
- Modelo disponible para uso con sistemas de agua recuperada (consulte las opciones anteriores)
- Cuerpo de válvula revestido con EPD (Modelo de agua recuperada)

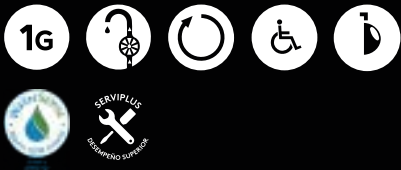

Fluxometro para urinal de sensor expuesto - Toto Ecopower

Conexión Superior

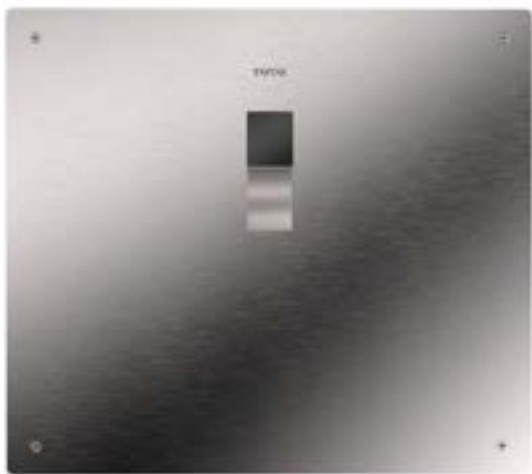

TEU2UA11-SS

Ultra eficiencia en consumo:
0.47 LTS (0.125 GPD)

TOTO®

- Sistema de energía hidráulica auto-generada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema anti-vandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 18 cm.
- Diámetro de suministro: 3/4".
- Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón auto-limpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.
- Incluye accesorios de conexión.



Urinal para fluxometro con conexión posterior - Toto

Consumo de agua: 0.125 GPD



TOTO®

UT445UV-01
Ultra eficiencia en consumo de agua:
0.473 LTS (0.125 GPD).

- Dimensiones: 45.1 cm x 66 cm x 36.2 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Presión de agua recomendada: min. 15 psi.
- Accesorio de conexión al desagüe de 2".
- Sifón incorporado.



Urinal para fluxometro con conexión superior ADA - Toto

Cosumo de agua: 0.5 GPD



UT104E-01

TOTO

- Urinal compacto con trampa integrada oculta
- Sistema de descarga por lavado con entrada superior de 3/4" y salida IPS de 2".
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada.



Urinal para fluxometro con conexión superior ADA - Toto

Cosumo de agua: 0.125 GPD



UT105U-01

TOTO

- Urinal compacto con trampa integrada oculto.
- Acción de lavado por lavado con entrada de spud superior de 3/4" y salida IPS de 2" toma de corriente.
- Modelo disponible para usar con sistemas de agua recuperada
- Cumple con ADA



Urinal para fluxometro con conexión superior ADA - Toto

Cosumo de agua: 0.5 GPD



UT447E-01

TOTO

- Urinal con trampa integral.
- Entrada de spud superior de 3/4" y salida IPS de 2" Toma de corriente.
- Cumple con ADA
- Modelo disponible para usar con sistemas de agua recuperada.



Urinal para fluxometro con conexión superior ADA - Toto

Cosumo de agua: 0.125 GPD



UT445U-01

TOTO

- Urinal con sistema de descarga integrado
- Entrada superior de 3/4" y salida IPS de 2".
- Cumple con ADA
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada.



Urinal para fluxometro con conexión posterior ADA - Toto

Cosumo de agua: 0.5 GPD



UT104EV-01

TOTO

- Urinal compacto con trampa integrada oculta
- Sistema de descarga por lavado con entrada de conexión trasera de 3/4" y salida IPS de 2".
- Cumple con ADA



Urinal para fluxometro con conexión posterior ADA - Toto

Cosumo de agua: 0.125 GPD



UT105UV-01

TOTO

- Urinal compacto con sifón integral escondido
- Acción de descarga para lavado con conexión trasera de 3/4" y salida IPS de 2".
- Cumple con ADA



Urinal para fluxometro con conexión posterior ADA - Toto

Cosumo de agua: 0.5 GPD



UT447EV-01

TOTO

- Urinal con sistema de descarga integrado
- Entrada trasera de 3/4" y salida IPS de 2".
- Cumple con ADA



COMPLEMENTOS

Brida para Urinal Flexible Manga Corta



PB-402

- Para tubería en P.V.C de 2".
- Distancia entre orificios desde 8,9 cm hasta 16,9 cm.
- Evita filtraciones y retorno de malos olores.



Rejilla para Urinal



THU3010

- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- Protege el drenaje de residuos sólidos sin interferir en el flujo del agua.
- Instalación sencilla y diseño funcional la convierten en un complemento esencial para orinales de uso institucional o comercial.



No Encontrado

OLI-218209

- xxxxxxxxxx

02
—

docol'''



Docol fusiona tecnología y calidad para ofrecer soluciones eficientes en espacios comerciales e institucionales. Reconocida por su innovación en la tecnología Anti-Vandálica, Docol eleva cualquier proyecto con productos que combinan funcionalidad y seguridad.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Docol se centra en ofrecer soluciones de alta resistencia para espacios de uso público o de alto tráfico.
- La marca está comprometida con procesos de producción que minimizan el desperdicio y priorizan la ecoeficiencia.
- Los productos de Docol cumplen con normas internacionales de calidad, asegurando resistencia y durabilidad.
- Docol es actualmente de las marcas con mayor experiencia en el sector institucional, otorgando respaldo y durabilidad.
- Sus productos están diseñados para que la instalación sea rápida y sencilla, facilitando su uso en diversos proyectos.



La tecnología antivandálica de Docol se centra en ofrecer soluciones de alta resistencia para espacios de uso público o de alto tráfico sin comprometer su funcionalidad ni su apariencia estética, donde los accesorios de baño están expuestos a un desgaste más extremo y, en ocasiones, a intentos de vandalismo.

Grifo para lavamanos de accionamiento por aproximación

Línea Galaxi



docol

DC-00621306

- Eficiencia en consumo del agua.
- Funcionamiento: Tecnología Presence por aproximación de las manos en cualquier superficie del producto y luz LED indicadora.
- Transformador con rango de 90 V a 240 V y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Cierre graduable automático: Máximo 60 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.



Grifo de pared para lavamanos push

Línea Pressmatic



DC-00142006
Anti-vandálica Push

docol

- Eficiencia en consumo del agua 1.8 LTS (0.47 GPM).
- Válvula de diámetro de suministro de 3/4" para instalar con adaptador macho. (No incluido).
- Presión de trabajo: 5 - 57 psi.
- Cierre automático en 7 segundos.
- Cuello largo.
- Tipo de instalación: De pared.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.



Grifo para lavamanos agua fria - Docol

Línea Pressmatic Benefit



DC-17160806

docol

- Acabado: cromado
- Sistema de apertura: cierre automático
- Tecnologías: acabado biníquel, DocolMatic®
- Aireador empotrado
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión: 2 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Contenido del embalaje: 1 grifo de mesa, 1 escudo, 1 tuerca de fijación, 1 anillo de sellado, 2 limitadores de flujo y 1 adhesivo de orientación.
- Composición: acero inoxidable, elastómero, aleaciones de cobre, plástico de ingeniería
- Pico rígido



Grifo para lavamanos de sensor - Docol

Línea Docoelectric



DC-00218106

docol

- Diámetro de 1/2
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión de 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua 40°C
- El aireador empotrado, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar salpicaduras, deja el aspecto del pico más limpio.
- Posee fuente de alimentación con entrada universal de 90 v a 240 v y 50/60 hz con salida constante de 12 v



Grifo de pared para lavamanos push cromada - Docol

Línea Pressmatic 120



DC-17160706

docol

Registro Regulador de Caudal
Bajo Consumo del Agua

- Eficiencia en consumo del agua.
- Diámetro de suministro de 1/2" para instalar en adaptador hembra. (No incluido).
- Cierre automático en 6 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- Tipo de instalación: De pared.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.
- Incluye reductor de caudal.



Grifo de mesón para lavamanos con push - Docol

Línea Pressmatic Benefit



DC-00444538

docol

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Sistema de apertura: Cierre automático
- Tecnologías: Bacteria-Free , Pico giratorio, PressMatic®, Garantía de por vida, Acabado biníquel
- Aireador: Aireador Empotrado
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión: 10 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Composición: Acero, Elastómero, Aleación de cobre, Plástico de ingeniería
- Movilidad pico: Giratorio 360°
- Tipo de instalación: Mesa



Grifo para lavamanos agua fria - Docol

Línea Pressmatic



DC-00767738

docol

- Acabado: cromado
- Sistema de apertura: cierre automático
- Tecnologías: Bacteria-Free, DocolMatic®
- Aireador empotrado
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión 2 a 40 m.c.a.
- Temperatura máxima de agua 40°C
- Movilidad de pico: fijo





Lavamanos bajo mesa rectangular - Toto



L540J-01

TOTO

- Ancho : 520 mm
- Profundidad : 345 mm

Lavamanos de colgar de 1 hueco 21X18" - Toto



LT307-01

TOTO

- Dimensiones> 21x18"
- Borde antisalpicaduras
- Desbordamiento frontal oculto
- Punzonado para Portador de Brazo Oculto
- Duradero y fácil de mantener
- ADA

Lavamanos bajo mesa ovalado - Toto



LT569-01

TOTO

- Lavamanos bajo mensa
- Dimensiones: 43x35.5cm
- Plantilla de instalación, hardware de montaje y compuesto de sellado incluidos
- Lavamanos espacioso
- Protector contra salpicaduras grande
- Desbordamiento frontal oculto
- No incluye grifería

Lavamanos bajo mesa rectangular - Aqualia Valdivia



AQ2607-W

Aqualia

- Material: porcelana vitrificada
- Diseño: rectangular, bajo Mesa, con rebosadero
- Dimensiones: 52.5X34X18cm
- Color: Blanco

Lavamanos bajo mesa ovalado - Aqualia Dhalia



AQ262-W

Aqualia

- Material: Porcelana Cocida
- Diseño: Ovalado, bajo mesa, con anti desborde.
- Dimensiones: 49.5X40X19.5cm
- Color: Blanco.
- No incluye desagüe. Desagüe recomendado AQ91110-CR

Fluxometro para inodoro expuesto - Docol 1.6Gpd

Fluxómetro expuesto manual



DC-00257006



- Desarrollado para la limpieza de inodoros con entrada superior, el fluxómetro Docol es la mejor opción en las válvulas para la instalación externa. Tiene un diseño minimalista que ofrece mirada contemporánea, ofrece protección antivandálica y fácil limpieza.

Fluxometro para inodoro expuesto - Docol 1.28Gpd

Línea Pressmatic Benefit



DC-00901006



- Medidor de flujo con entrada horizontal, para instalación en pared.

Fluxometro para inodoro de sensor empotrado a baterías 9V



NARA 2032



- Descarga Dual de 3 y 6 litros
- Instalación: Empotrado
- 1.18 Gpd (Galon Por Descarga)
- Fuente De Energía: 9 Baterías V

Inodoro comercial de taza alargada- Aqualia

Conexión Superior



AQ47E-W



- Dimensiones: Alto 42.5 cm x Largo 68.6 cm x Ancho 35.8 cm
- Color: Blanco
- 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- Incluye Spud de Bronce 1.1/2"
- Cumple con ADA
- No Incluye Asiento. Vea complemento del producto en esta sección.



Botón Anti-Vandálico

Línea Pressmatic



DC-01505006



Accionamiento Push

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Tipo de base: válvulas de descarga
- Tecnologías: Acabado biníquel, Garantía de por Vida, Tecnología Antivandalismo
- Contenido del embalaje: 1 acabado, 1 llave hexagonal, 1 plantilla, 4 tornillos y 1 manual de instalación.
- Composición: Aleaciones de cobre, acero, Plástico de ingeniería, Zamac (aleaciones de zinc - aluminio - magnesio - cobre)
- Tipo de instalación: Pared



Válvula de descarga para inodoro 1 1/2 BP - Docol

Instalación en Pared



DC-01021500



- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared con accionamiento hidromecánico.
- Posee válvula integrada para cerrar y regular el caudal para limpieza del inodoro, lo que proporciona más eficiencia con un ciclo completo y sin desperdicio de agua.
- Ofrece fácil mantenimiento que no exige romper la pared y puede ser hecho directamente por la apertura frontal de la válvula.
- Su instalación empotrada proporciona un baño mucho más limpio y sofisticado, ya que todo el equipo se encuentra dentro de la pared; lo que queda por fuera es solo el acabado.

Inodoro de taza alargada - Edesa Carlton

Conexión Superior



CARLTON BLANCO

- Dimensiones: Alto 37.6 cm x Largo 69.1 cm x Ancho 36 cm
- Medida de instalación al desagüe 305 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- No incluye asiento. Vea complementos en esta sección.



Inodoro de taza alargada ADA - Edesa Carlton

Conexión Superior



CARLTON ADA BLANCO

- Dimensiones: Alto 37.6 cm x Largo 69.1 cm x Ancho 36 cm
- Medida de instalación al desagüe 305 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- No incluye asiento. Vea complementos en esta sección.



Inodoro comercial de taza alargada spud superior blanco - Aqualia



AQ472E-W



- Dimensiones: Alto 38.1 cm x Largo 68.6 cm x Ancho 35.8 cm
- Color: Blanco
- 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- Incluye Spud de Bronce 1.1/2"
- Cumple con ADA
- No Incluye Asiento. Vea complemento del producto en esta sección.



Botón Anti-Vandálico ADA

Línea Pressmatic Benefit



DC-00184906



Accionamiento Push

- Botón anti-vandálico con palanca de accionamiento ADA.
- La palanca ayuda a suavizar el accionamiento del botón en más del 50%.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.
- Consulte por válvulas de descarga anti-vandálicas.
- Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga anti-vandálicas Importado Docol.



Válvula de descarga para inodoro 1 1/4 AP - Docol

Instalación en Pared



DC-01051300



- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared
- Confiable, económica y duradera, Docol válvula de descarga es el primera libre del golpe de ariete.
- Se ha integrado un registro para cerrar y regular el caudal para la limpieza de la baja sanitaria, lo que proporciona una mayor eficiencia con un ciclo completo y sin desperdiciar agua.
- Tiene un mantenimiento sencillo que no requiere que rompa la pared y se puede hacer directamente a través de la válvula de la abertura frontal.
- Es compatible con todas las líneas Docol de acabados para la Válvula de Descarga.

COMPLEMENTOS

Brida flexible
manga corta



PB-200

- Diámetro interior: 10 cm para tubería de P.V.C.
- Corrige desfase en desagüe de hasta 2.5 cm.
- Sello hermético: evita filtraciones y retorno de malos olores.



Cuello flexible de
4" para inodoro



PB-117

- Diámetro: 4".
- Material: P.V.C flexible.
- Sello hermético: Evita filtraciones y retorno de malos olores.



Asiento para inodoro
comercial - Aqualia



AQ4559E-W



- Asiento abierto sin tapa, alongado.
- Material: Plástico sólido.
- Color: Blanco.



Accesorios para conectar
válvula de descarga al
inodoro

Conexión Superior



DC-00218606



- Accesorios para sanitario de conexión posterior.
- Diámetro: 38 mm.
- Incluye: Tubo blanco en A.B.S plástico de 81 cm con codo azul, escudo cónico, codo en L y contra-tuerca hexagonal en plástico blanco, empaque cónico blanco, y escudo circular grande en plástico cromado.



Accesorios para conectar
válvula de descarga al
inodoro

Conexión Posterior



DC-00234606



- Accesorios para sanitario de conexión posterior.
- Diámetro: 38 mm.
- Incluye: Tubo blanco en A.B.S plástico de 81 cm con codo azul, escudo cónico, conexión recta y contra-tuerca hexagonal en plástico cromado, empaque cónico blanco, y escudo circular grande en plástico cromado.



Inodoro suspendido para
fluxometro Tornado Flush

Conexión Posterior



CT728EV-01



- Sistema de descarga: Fluxómetro
- Forma de la taza: Alargada
- Tipo de sifón: Expuesto
- Tipo: Comercial
- Estilo: Comercial
- Altura: Cumple con ADA
- Características: Ultra alta eficiencia
- Caudal de descarga: 1.6 galones por descarga (GPD)
- Ubicación de la conexión: Trasera
- Color: Blanco-Cotton
- Tecnología: CEFIONTECT



Inodoro de taza alargada -
Edesa Carlton

Conexión Posterior



CARLTON BLANCO

- Dimensiones: 68,9 x 38 x 38 cm
- Color: blanco
- Consumo de agua: 4.8 litros
- Peso de la taza: 21.4 kg
- Espesor mínimo de loza: 0.6 cm
- Tolerancia dimensional: ± 3% < 20 cm ± 5% > 20 cm
- Instalación: 40.5 cm
- Altura sello: 5.5 cm
- Diámetro- Trampa: 5.1 cm
- Superficie de agua: 26.5 x 23 cm



Inodoro para tanque
empotrado con descarga a
pared Blanco - Aqualia Lacar



AQ4197E-W



- Inodoro a suelo
- Forma: Elongado
- Tipo de Descarga: a la pared
- Material: Porcelana Vitrificada
- Dimensión: 55 x 37 x 40.5 cm
- Acabado: Brillante
- Color: Blanco
- Asiento Slim UF
- Incluye tornillos de anclaje



Accesorios para conectar
válvula de descarga al
inodoro

Conexión Superior



DC-00218606



- Accesorios para sanitario de conexión posterior.
- Diámetro: 38 mm.
- Incluye: Tubo blanco en A.B.S plástico de 81 cm con codo azul, escudo cónico, codo en L y contra-tuerca hexagonal en plástico blanco, empaque cónico blanco, y escudo circular grande en plástico cromado.



Accesorios para conectar
válvula de descarga al
inodoro

Conexión Posterior



DC-00234606



- Accesorios para sanitario de conexión posterior.
- Diámetro: 38 mm.
- Incluye: Tubo blanco en A.B.S plástico de 81 cm con codo azul, escudo cónico, conexión recta y contra-tuerca hexagonal en plástico cromado, empaque cónico blanco, y escudo circular grande en plástico cromado.



Inodoro para tanque
empotrado con descarga a
pared negro mate - Lacar



AQ4197E-N



- Inodoro a suelo
- Forma: Elongado
- Tipo de Descarga: a la pared
- Material: Porcelana Vitrificada
- Dimensión: 55 x 37 x 40.5 cm
- Acabado: Brillante
- Color: Negro Mate
- Asiento Slim UF
- Incluye tornillos de anclaje



Inodoro para tanque
empotrado con descarga a
pared blanco - Apaura



AQ41901E-W



- Instalación: a suelo, piso.
- Una pieza
- Forma: elongado
- Dimensiones: 58x35x41cm
- Descarga a la pared
- Material: porcelana vitrificada
- Distancia: P trap 180
- Color: blanco
- Incluye asiento con cierre suave



Inodoro para tanque
empotrado con descarga a
pared negro mate - Apaura



AQ41901E-N



- Instalación: a suelo, piso.
- Una pieza
- Dimensiones: 51.5x35x40cm
- Descarga a la pared
- Distancia: P trap 180
- Color: negro mate
- Incluye asiento



Urinal con sensor - Duravit Durastyle



DV-2804310093



- El urinal electrónico de entrada oculta es un sanitario de acción sifónica de vanguardia, el complemento perfecto para cualquier baño de restaurante u otro entorno comercial de alta gama.
- Fabricado con material de la más alta calidad que le confiere resistencia y durabilidad.
- Fácil de limpiar y tiene un diseño elegante y funcional.
- Acabado alpino blanco que ayuda a promover una estética limpia.
- Tiene una entrada de agua oculta y una salida horizontal.
- Garantiza un alto grado de higiene y reduce los trabajos de limpieza.

Válvula para urinal empotrada - Docol

Línea Pressmatic



DC-00442316



- Acabado: Cepillado
- Color: Acero Inoxidable
- Tecnologías: DocolSensor, WaveSci®, Acabado biníquel
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión: 2 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Voltaje: Pila - 6 V
- Composición: Aleaciones de cobre, Elastómero, Plástico de ingeniería, Acero inoxidable, componentes electrónicos
- Tipo de instalación: Pared

Válvula anti-vandálica push para urinal - Docol



DC-17015106



- Ultra eficiencia en consumo del agua: 1.2 LTS (0.32GPD).
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 11 - 57 psi.
- Cierre automático: 6 segundos apróx.
- Botón anti-vandálico push.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel
- resistente a la corrosión único en la industria.



Urinal con trampa integrada - Aqualia Tour

Conexión Posterior



AQ4628-W



- Acabado: Brillante
- Color: Blanco
- Dimensiones: L49xW29.5xH73cm
- Instalación: a la pared
- Descarga a la pared
- Incluye spud de bronce de 3/4"
- Incluye Tornillos de Instalación
- Se instala con fluxómetros o sistemas de sensor. Versatilidad para adaptarse a diferentes sistemas de instalación que permiten ajustarse a lo que la institución requiera.



Fluxometro para urinal expuesto - Docol



DC-00407906



- Medidor de flujo sanitario con entrada horizontal para instalación a pared
- Presión: 3-57 PSI
- Diámetro: 3/4"
- Temperatura máxima: 40°C

Fluxometro push para urinal expuesto - Docol



DC-17010306



- Eficiencia en consumo de agua de 1.2 LTS (0.32 GPD).
- Diámetro de suministro de 1/2" para orinales. Incluye buje de 3/4"x 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 85 psi.
- Cierre automático: 6 segundos apróx.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel resistente a la corrosión único en la industria.
- Incluye accesorios de conexión.



COMPLEMENTOS

Tanque para urinal con descarga a pared - Oli Sanitarblock



OLI-136179



- Bastidor para urinarios suspendidos
- Instalación de paredes sólidas o paneles de yeso
- Estructura tubular pintada
- Fácil y rápida instalación con sistema Fast-Fit
- Bastidor probado para una carga de 130 kg
- Altura ajustable de 0 a 200 mm
- Placas de fijación ajustables
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared
- Asamblea de un solo hombre
- 120 mm de espesor

Accesorios para válvula anti-vándalica de urinal

Conexión Superior



AOS-4

- Accesorios para válvula anti-vándalica de orinal Docol, conexión superior.
- Incluye: (1) racor en bronce de 1/2',(2) escudos cónicos en A.B.S cromados, (1) tubo en L en bronce cromado y accesorios en P.V.C.



Accesorios para fluxómetro de urinal

Conexión Posterior



AF9156

- Accesorios para fluxómetro de orinal AyA, Conexión Posterior.
- Incluye: Conector Flexible de 40 cm de largo para orinal en acero trenzado 3/4" x 3/4", buje hembra-macho con reducción de 3/4" x 1/2" y miple de 3/4" x 3/4".



Brida para urinal flexible manga corta



PB-402

- Para tubería en P.V.C de 2".
- Distancia entre orificios desde 8,9 cm hasta 16,9 cm.
- Evita filtraciones y retorno de malos olores.



Ducha anti-vandálica con cierre automático de 40 segundos

Línea Pressmatic



docol

DC-00908906
DC-17125006

- Eficiencia en consumo del agua: 6.6 LTS (1.75 GPM).
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Cierre automático: 40 segundos.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.
- Consulte por válvulas anti-vandálicas.



Válvula anti-vandálica push para ducha alta presión - Docol



DC-17125306
Línea Pressmatic

docol

- Eficiencia en consumo del agua 8 LTS (2.1 GPM).
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 11 - 57 psi .
- Cierre automático: 30 segundos.
- Botón anti-vandálico push.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.



Válvula mezcladora para ducha alta presión cromada - Docol



DC-17120106
Línea Pressmatic

docol

- Modo de uso: Válvula mezcladora para ducha de alta presión.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 11 - 57 psi.
- Cierre automático: 30 segundos.
- Regula la temperatura hasta 70°C.
- Botón push.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.



Válvula mezcladora para duchas de pared cromada - Docol



DC-00000906
Línea Pressmatic


docol

- Modo de uso: Mezcladora para griferías en pared.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Única válvula que regula la temperatura de varios grifos y duchas al mismo tiempo a 4,0 kgf/cm2.
- Acabado: Cromada.



SISTEMAS DE DESCARGA CARCELARIOS

SISTEMA PARA SANITARIO DE ALTA SEGURIDAD

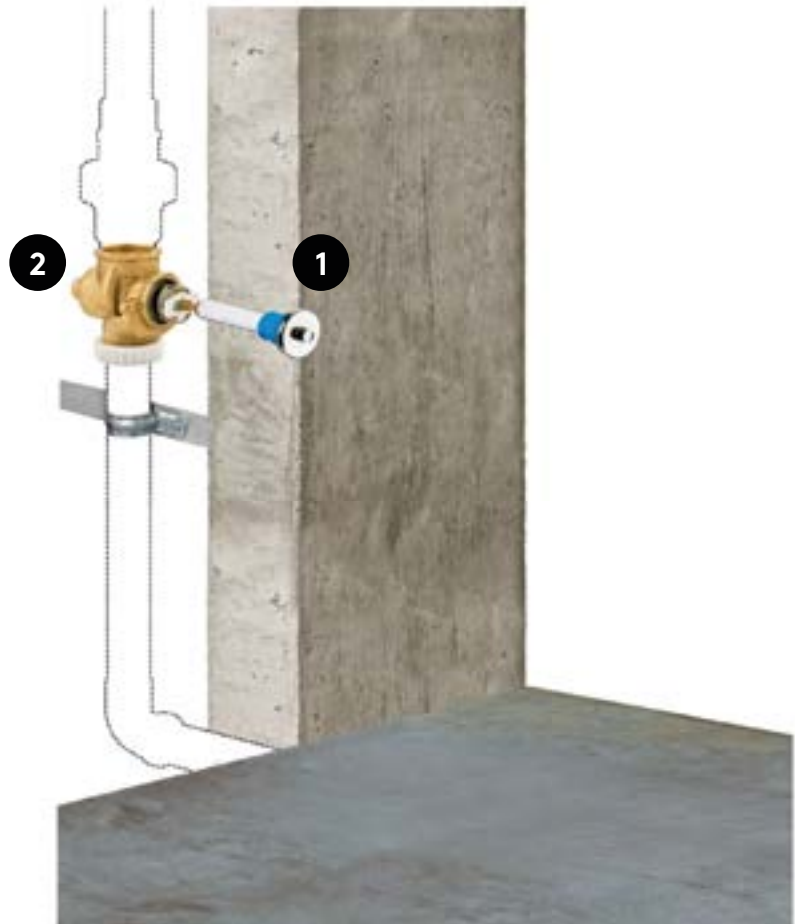

1 Botón push pasante



DC-00493806



- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema anti-vandálico.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.



2 Válvula de descarga anti-vandálica leed. alta presión




DC-00909000



- Válvula anti-vandálica para sanitario alta presión.
- Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Entrada vertical para instalación en pared.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 1 1/4".
- Presión de trabajo: 14 a 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos.
- Único con registro interno integrado.
- Acabado: Bronce.



SISTEMA PARA LAVAMANOS DE ALTA SEGURIDAD

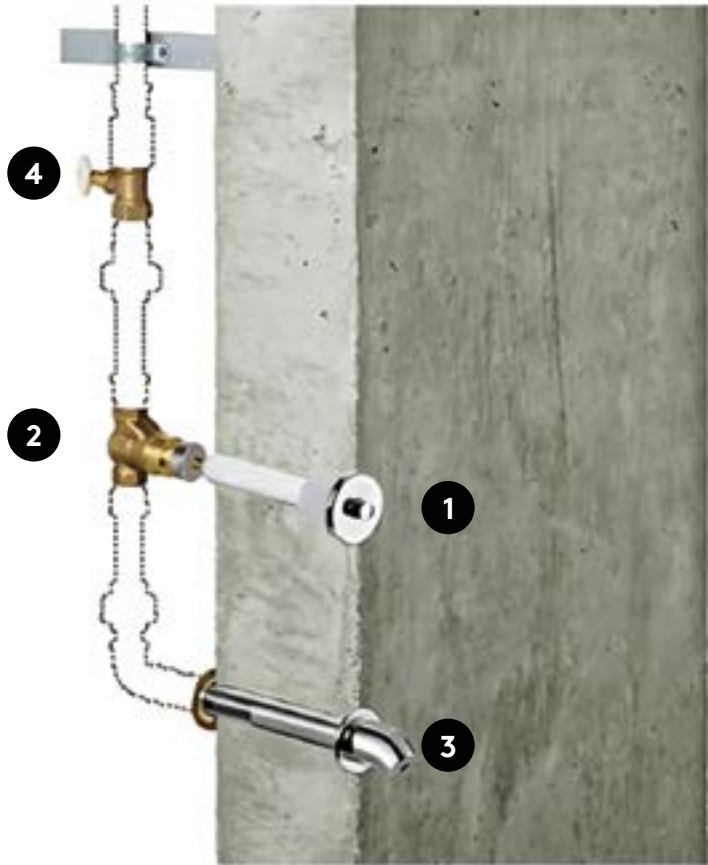

1 Botón push pasante



DC-00493806



- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema anti-vandálico.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.



2 Válvula para lavamanos



DC-00203106



- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Entrada horizontal para instalación en pared.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 a 57 psi.
- Acabado: Bronce.



3 Salida de agua para lavamanos



DC-00411106



- Sistema anti-vandálico.
- Rosca macho de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Cierre automático: 6 segundos.
- Acabado: Metálico cromado.



4 Válvula reguladora de caudal




DC-13100600



- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 A 57 PSI.
- Acabado: Bronce.



SISTEMA PARA DUCHA PASANTE DE ALTA SEGURIDAD

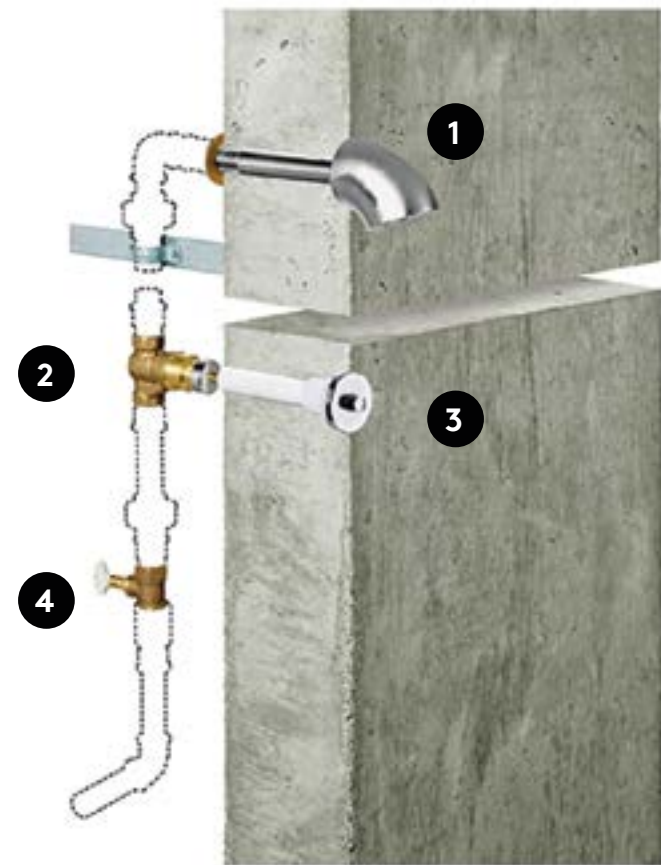

1 Ducha pasante de alta seguridad accionamiento hidro-mecánico



DC-00335106



- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 a 30 cm.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

3 Botón push pasante



DC-00493806



- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema anti-vandálico.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

2 Válvula anti-vandálica para ducha. botón pasante



DC-00333400



- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Entrada horizontal para instalación ducha pasante.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 a 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos.
- Botón anti-vandálico push.
- Acabado: Bronce.

4 Válvula reguladora de caudal




DC-13100600



- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 A 57 psi.
- Acabado: Bronce.

SISTEMA PARA DUCHA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD

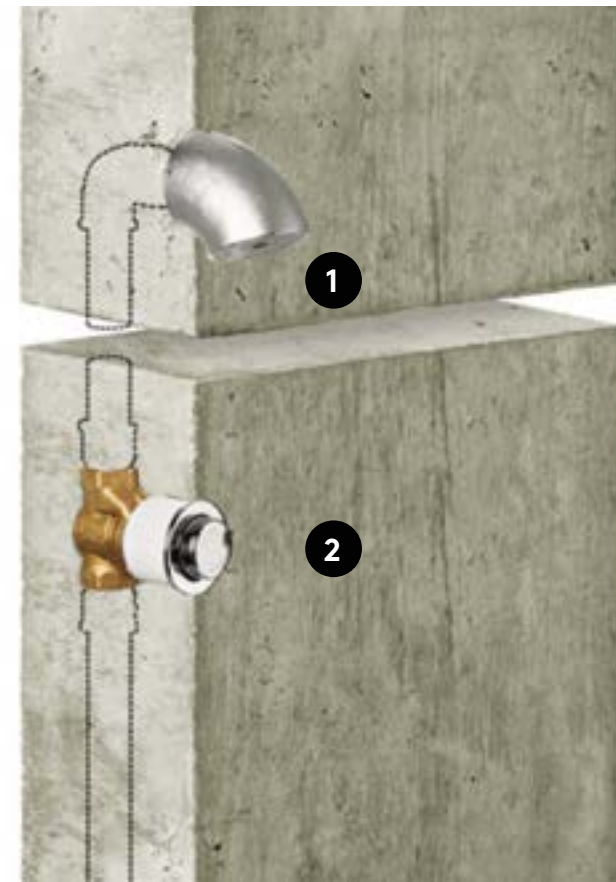

1 Ducha de sobreponer



DC-00335106



- Sistema anti-vandálico.
- Rosca macho de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

2 Válvula anti-vandálica push, para ducha de alta presión




DC-17125306



- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 12 - 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos.
- Acabado: Bronce.
- Botón anti-vandálico push, cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

03



Aqualia
concept



Con nuestra marca propia nos enfocamos en ofrecer productos que combinan calidad, diseño y accesibilidad, transformando espacios cotidianos en ambientes con estilo y funcionalidad. Con una amplia gama de accesorios y acabados para baño, la marca se compromete a hacer accesible el buen diseño y la durabilidad, brindando soluciones modernas que realzan cualquier espacio.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Versatilidad:** Productos diseñados para adaptarse a diversas aplicaciones en sectores como educación, salud, hotelería y comercio.
- Relación precio/calidad:** Ofrecemos soluciones competitivas que combinan costos accesibles con altos estándares de desempeño.
- Sostenibilidad:** Nuestros productos están diseñados para optimizar recursos como agua y energía, contribuyendo a un menor impacto ambiental.
- Calidad y garantía:** Cuentan con una garantía que respalda su durabilidad y resistencia en entornos exigentes.
- Diseño pensado para el sector institucional:** Soluciones funcionales y estéticas, ideales para proyectos de alto tránsito.



En Aqualia, entendemos la importancia de mantener los más altos estándares de calidad en cada proyecto institucional. Por eso, nuestra marca ofrece no solo productos confiables y duraderos, sino también el respaldo de un equipo comprometido con la excelencia y el servicio al cliente.

Grifo para lavamanos de sensor cromado - Aqualia Cuneo



AQ512261E-CR

- Función automática: colocando las manos en el rango de distancia de activación, el sensor detectara las manos del usuario automáticamente saldrá el agua.
- Higiénico: grifo de no-contacto, por lo cual previene transmisión de bacterias.
- Sistema ahorrador: debido a su función automática de activación de salida de agua, previene el mal uso.
- Filtro: incluye un filtro que previene que se filtre agua con impurizas y pueda dañar el grifo.



Grifo para lavamanos de sensor negro mate - Aqualia Sacer



AQ51255E-N



- Función Automática: Colocando las manos en el rango de distancia de activación, el sensor detectara las manos del usuario y automáticamente saldrá el agua.
- Higiénico: Grifo de NO-Contacto, por lo cual previene la transmisión de bacterias
- Sistema ahorrador: Debido a su función automática de activación de salida del agua, previene el mal uso.
- Filtro: Incluye un filtro que previene que se filtre agua con impurezas y pueda dañar el grifo
- Cuerpo: Negro
- Acabado: Mate

Grifo para lavamanos de sensor cromado - Aqualia Sacer



AQ51255E-CR



- Función Automática: Colocando las manos en el rango de distancia de activación, el sensor detectara las manos del usuario y automáticamente saldrá el agua.
- Higiénico: Grifo de NO-Contacto, por lo cual previene la transmisión de bacterias
- Sistema ahorrador: Debido a su función automática de activación de salida del agua, previene el mal uso.
- Filtro: Incluye un filtro que previene que se filtre agua con impurezas y pueda dañar el grifo
- Cuerpo: Bronce
- Acabado: Cromado

AQUALIA

Lavamanos de sobreponer redondo 46.5cm - Aqualia Cilindric



AQ21141-W



- Lavamanos con hueco para grifo monomando
- Medidas: 46.5X46.5X15.5cm
- Acabado: Brillante
- Con antiesbordado
- No incluye grifería
- Material: porcelana vitrificada



Lavamanos de sobreponer cuadrado 46.5cm - Aqualia Caleta



AQ2116511-W



- Color: blanco
- Material: Porcelana Vitrificada
- Dimensiones: 46.5x46.5x16cm
- De sobreponer
- Para grifo monomando
- No incluye grifería



Lavamanos de sobreponer rectangular blanco - Aqualia Alcornoque



AQ212091-W



- No incluye desagüe
- De sobreponer
- Con perforación para grifo monomando
- Dimensiones: 50x50x13.5cm
- No incluye grifería



Lavamanos bajo mesa ovalado 49.5x40cm - Aqualia Dhalia



AQ262-W



- Material: Porcelana Cocida
- Diseño: Ovalado, bajo mesa, con anti desborde.
- Dimensiones: 49.5X40X19.5cm
- Color: Blanco.
- No incluye desagüe. Desagüe recomendado AQ91110-CR

Lavamanos de colgar 4 Pulgadas - Edesa Whitman



6602 BLANCO



- No Incluye Grifo
- Diseñado Especialmente Para Personas Con Movilidad Reducida
- Para Grifería Monomando, Monoblock Y 4"
- Con Rebalse Para Evitar Inundaciones
- Capacidad De Agua 6,2 L



Lavamanos bajo mesa rectangular - Aqualia Valdivia



AQ2607-W



- Material: porcelana vitrificada
- Diseño: rectangular, bajo Mesa, con rebosadero
- Dimensiones: 52.5X34X18cm
- Color: Blanco

Lavamanos bajo mesa rectangular negro mate - Aqualia Valdivia



AQ2607-N



- Material: porcelana vitrificada
- Diseño: rectangular, bajo Mesa, con rebosadero
- Dimensiones: 52.5X34X18cm
- Color: Negro Mate

Lavamanos bajo mesa acero inoxidable - Aqualia Agonis



AQ268-SS



- xxxxxxxx

Lavamanos para colgar en pared blanco 38x25x12.5 - Aqualia Pomelo



AQ22231-W



- Elegante y funcional lavamanos de pared con acabado en blanco brillante. Con medidas de 38x28x12.5 cm, ahorra espacio sin comprometer la comodidad en tu baño. Calidad garantizada por la reconocida marca Aqualia.



Lavamanos para colgar en pared blanco 45x25x15.5 - Aqualia Allium



AQ22251-W



- Este lavamanos de pared, de la reconocida marca Aqualia, presenta un diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier decoración de baño.
- Acabado en blanco brillante, con medidas de 45x25x15.5 cm, ahorra espacio sin comprometer la comodidad en tu baño.



Lavamanos de empotrar ovalado 51x45cm - Aqualia Astilbe



AQ25311-W



- Dimensiones: 51x45cm
- Color: blanco
- Con perforación para grifo
- De empotrar



Lavamanos de sobreponer rectangular 61X46.5cm - Aqualia Azucena



AQ25201-W



- Lavamanos De Sobreponer
- Ideal para usar con muebles
- Dimensiones: 61X46.5Cm
- No Incluye Grifería



Lavamanos de sobreponer rectangular 81X46.5cm - Aqualia Catalpa



AQ269311-W



- Lavamanos De Sobreponer
- Ideal para usar con muebles
- Dimensiones: 81X46.5Cm
- No Incluye Grifería



Lavamanos de pilon 40x40x83.5cm blanco - Aqualia Alyssum



AQ23381-W



- Dimensiones: 40x40x83.5cm
- Material: cerámico
- Color: blanco
- Perforación para grifo monomando
- No incluye grifería



Lavamanos de pilon 40x40x84 blanco - Aqualia Aura



AQ23401-W



- Dimensión Total: 40 X 40 X 84 cm
- Material: Porcelana Vitrificada
- Color: Blanco
- Con Perforación para grifo monomando



Lavamanos pilon de una pieza con rebosadero - Aqualia Croto



AQ23361-W



- No incluye grifería
- De pedestal
- Para grifo monomando
- Con anti desborde
- Color: Blanco
- Dimensiones: 42X41X86cm
- Material: porcelana vitrificada

Lavamanos de Pilon 40x40x83.5cm negro mate - Aqualia Alyssum



AQ23381-N



- Dimensiones: 40x40x83.5cm
- Material: cerámico
- Color: negro mate
- Perforación para grifo monomando
- No incluye grifería

Lavamanos de pilon 50x50x84cm blanco - Aqualia Baltico



AQ234111-W



- Dimensiones: 50x50x84cm
- Material: cerámico
- Color: blanco
- Perforación para grifo monomando
- No incluye grifería



No Encontrado

AQ2K3724-W



- xxxxxx

Lavamanos de pilon 40x40x83.5cm negro mate - Aqualia Alyssum



Aqualia
concept

AQ23381-N

- Dimensiones: 40x40x83.5cm
- Material: cerámico
- Color: negro mate
- Perforación para grifo monomando
- No incluye grifería



COMPLEMENTOS

Desagüe para lavamanos con rebosadero tipo push cromado - Aqualia



AQ91109-CR

Aqualia
concept

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: Superficie con recubrimiento cromado de alto brillo.
- Configuración técnica: Incluye orificio lateral para rebosadero (evita desbordamientos).
- Material: Cuerpo fabricado generalmente en aleación metálica o latón.



Desagüe para lavamanos con rebosadero tipo push Negro - Aqualia



AQ91109-N

Aqualia
concept

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: Negro con recubrimiento cromado de alto brillo.
- Configuración técnica: Incluye orificio lateral para rebosadero (evita desbordamientos).
- Material: Cuerpo fabricado generalmente en aleación metálica o latón.



Desagüe para lavamanos sin rebosadero tipo push Cromado - Aqualia



AQ91110-CR

Aqualia
concept

- Acabado: cromado.
- Material: cuerpo bronce.
- Extensible: acero inoxidable 304.
- Dimensiones: 7.8x6.6cm.
- Uso en Lavabos Sin rebosadero.



Contra plástica para lavamanos - Coflex



PH-203

- Contra plásticas para lavabo con / sin rebosadero con rejilla de acero inoxidable.
- Compatible para cualquier Lavabo
- Fácil de instalar y mantenimiento sencillo
- No se oxida, fabricados de plástico y rejilla de calidad



Desagüe para lavamanos sin rebosadero tipo push blanco - Aqualia



AQ91941-W

Aqualia
concept

- Tipo de desagüe: Push (click-clack)
- Compatibilidad: Lavamanos sin rebosadero
- Material de la tapa: Acabado blanco
- Material del cuerpo: Acabado cromado
- Marca: Aqualia
- Uso: Drenaje con apertura y cierre de fácil uso
- Estilo: Moderno y elegante

Trampa de metal 1-1/4Cr - Aqualia



AQ91611-CR

Aqualia
concept

- Acabado: Níquel pulido o cromado (acabado NP/CSN).
- Diámetro estándar: Generalmente de 1 1/4 pulgadas.
- Diseño: Configuración curva tipo "P".
- Componentes: Incluye empaques para sellado.



COMPLEMENTOS

Trampa o sifon para lavamanos designer
1.1/4" cromado - Aqualia



AQ9175-CR

- Acabado metálico cromado.
- Dimensiones: 35 cm de largo.



Trampa o sifon para lavamanos designer
1.1/4" metalico bronce negro - Aqualia



AQ9175-N

- Color: negro mate
- Material: bronce
- Dimensiones: 1-1/4"x 35cm
- Para desagüe G1-1/4"



Trampa flexible para lavamanos
y fregadero - Coflex



TF-100

- Interior liso, NO acumula residuos
- Material antimicrobial, evita malos olores
- Fácil instalación, SIN herramientas
- Ahorra espacio
- Corrige desfasamientos
- Mangueras de 23 cm de largo



Manguera para lavamano y fregador
3/8"x1/2" - Coflex



CVLB-B20

- Trenzado: Vinilo Blanco
- Espiga: Cobre (Patente No.203206)
- Férula: Acero Inoxidable
- 100% Libres de Plomo
- Diámetro interior: 5/16" (8.0 mm)
- Empaque: Cónico de Hule.



COMPLEMENTOS

Llave de angulo larga NPT M 3/8"* M 3/8",
1/4 de vuelta - Aqualia



AQ9128-CR

- Accesorio válvula de metal
- Instalación de inodoros o griferías
- Conexión de entrada roscada macho de 3/8" con salida rosca macho de compresión de 3/8"
- 1/4 de vuelta



Llave de angulo NPT H3/8*M3/8, 1/4 de
vuelta - Aqualia



AQ9146-CR

- Accesorio tipo válvula de metal
- Instalación de inodoros o griferías
- Conexión de entrada roscada hembra de 3/8" con salida macho de compresión de 3/8"
- 1/4 de vuelta



Llave de angulo N/P H1/2*M3/8 - Aqualia



AQ9147-CR

- Accesorio válvula de metal
- Instalación de inodoros o griferías
- Conexión de entrada roscada hembra de 1/2" con salida rosca macho de 3/8"
- 1/4 de vuelta



Llave de angulo lateral para inodoros con
faldon de 1/2"



BA-E53-2386A

- Latón sin plomo (lead-free brass) de alta resistencia.
- Válvula angular (angle stop) con mecanismo interno de bola (mini-ball™) de 1/4 de vuelta para un cierre rápido.
- Cromado (plated finish).
- Entrada de compresión de 5/8" OD (diámetro exterior), que equivale a tubería nominal de 1/2".
- Salida de compresión de 3/8" OD para la línea de suministro del inodoro.



**Inodoro comercial de taza alargada
- Aqualia**

Conexión Superior



AQ47E-W



- Dimensiones: Alto 42.5 cm x Largo 68.6 cm x Ancho 35.8 cm
- Color: Blanco
- 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- Incluye Spud de Bronce 1.1/2"
- Cumple con ADA
- No Incluye Asiento. Vea complemento del producto en esta sección.



**Inodoro comercial de taza alargada spud
superior blanco - Aqualia**

Conexión Superior



AQ472E-W



- Dimensiones: Alto 38.1 cm x Largo 68.6 cm x Ancho 35.8 cm
- Color: Blanco
- 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- Incluye Spud de Bronce 1.1/2"
- Cumple con ADA
- No Incluye Asiento. Vea complemento del producto en esta sección.



**Inodoro comercial de taza alargada
- Edesa Carlton**

Conexión Superior



CARLTON BLANCO



- Dimensiones: Alto 37.6 cm x Largo 69.1 cm x Ancho 36 cm
- Medida de instalación al desagüe 305 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- No incluye asiento. Vea complementos en esta sección.



**Inodoro para niños de una pieza taza
alargada con asiento - Aqualia Kinder**



AQ41152R-W



- Taza alargada
- Asiento elongado
- Una pieza
- Dimensiones: 53x30x49cm
- Para niños
- Sistema Dual Flush (doble carga)
- Incluye asiento y tornillos

Fluxometro manual para inodoro expuesto 4.2 Lpf / 1.1 Gpd - Genebre



GNB-1062-45

- Fluxómetro para inodoro acabado cromado
- Adaptador soldable para tubería de Ø28mm a rosca 1" NPT.
- Descarga de 4,2 lpf (1,1 gpf).
- Dotado de rompe vacíos que compensa presiones de descarga negativas.
- Sellos de goma internos resistentes al cloro y otros químicos.
- Tubo de bajante con conexión de 1 ½" para inodoro, con un rango de instalación de 184 a 293mm (7,2 a 11,5").
- Temperatura máxima: 80 °C.
- Temp. máx. recomendada: 50 °C.
- Presión máxima: 10 bar.
- Presión mínima: 0,5 bar.
- Presión recomendada: 1 - 4 bar

Urinal con trampa integrada - Aqualia Stolas

Conexión Posterior



AQ4629-W

- Acabado: Brillante
- Color: Blanco
- Dimensiones: L36 x W29 x H70 cm
- Instalación: a la pared
- Descarga a la pared
- Incluye spud de bronce de 3/4"
- Incluye Tornillos de Instalación
- Se instala con fluxómetros o sistemas de sensor. Versatilidad para adaptarse a diferentes sistemas de instalación que permiten ajustarse a lo que la institución requiera.



Fluxometro manual para urinal expuesto 0.5 Lpf / 0.125 Gpd - Genebre



GNB-1061-45

- Fluxómetro para inodoro acabado cromado
- Adaptador soldable para tubería de Ø22mm a rosca ¾" NPT.
- Descarga de 0,5 lpf (0,125 gpf).
- Dotado de rompe vacíos que compensan presiones de descarga negativas.
- Sellos de goma internos resistentes al cloro y otros productos químicos.
- Tubo de bajante con conexión de ¾" para urinario, con un rango de instalación de 184 a 293mm (7,2 a 11,5")
- Temperatura máxima: 80 °C.
- Temperatura. máx. recomendado: 50°C.
- Presión máxima: 10 bar.
- Presión mínima: 0,5 bar.
- Presión recomendada: 1 - 4 bar

Urinal con trampa integrada - Aqualia Tour

Conexión Posterior



AQ4628-W

- Acabado: Brillante
- Color: Blanco
- Dimensiones: L49xW29,5xH73cm
- Instalación: a la pared
- Descarga a la pared
- Incluye spud de bronce de 3/4"
- Incluye Tornillos de Instalación
- Se instala con fluxómetros o sistemas de sensor. Versatilidad para adaptarse a diferentes sistemas de instalación que permiten ajustarse a lo que la institución requiera.



Fluxometro push para urinal expuesto - Docol Pressmatic Compact



DC-17010306

- Accionamiento hidromecánico con liger presión manual
- Cierre automático en aproximadamente 5 segundos
- Medida: DN 15 1/2" e DN 20 3/4"
- Temperatura máxima del agua 40°C
- Tiene restrictor del caudal

COMPLEMENTOS

Brida flexible manga corta



- PB-200
- Diámetro interior: 10 cm para tubería de P.V.C.
 - Corrige desfase en desagüe de hasta 2.5 cm.
 - Sello hermético: evita filtraciones y retorno de malos olores.



Cuello flexible de 4" para inodoro



- PB-117
- Diámetro: 4".
 - Material: P.V.C flexible.
 - Sello hermético: Evita filtraciones y retorno de malos olores.



Asiento para inodoro comercial - Aqualia



- AQ4559E-W
- Asiento abierto sin tapa, alargado.
 - Material: Plástico sólido.
 - Color: Blanco.



Asiento para inodoro de taza redonda - Aqualia Kinder



- AQ45152R-W
- Asiento para inodoro de niños.

Brida para urinal flexible manga corta



- PB-402
- Para tubería en P.V.C de 2".
 - Distancia entre orificios desde 8,9 cm hasta 16,9 cm.
 - Evita filtraciones y retorno de malos olores.



04

 DURAVIT



Duravit es una marca alemana de renombre internacional conocida por su enfoque en el diseño minimalista y la calidad. Con una fuerte presencia en el mercado de accesorios de baño, Duravit se especializa en productos que combinan estética sofisticada con funcionalidad ergonómica.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Duravit destaca por su estilo minimalista y elegante, ideal para baños de lujo y diseño moderno.
- Sus productos son sinónimo de precisión y durabilidad, asegurando un uso prolongado y sin problemas.
- Sus accesorios están diseñados ergonómicamente, mejorando la experiencia de uso diario.
- Duravit aplica prácticas sostenibles y desarrolla productos que minimizan el consumo de recursos.
- Cuentan con tecnologías modernas, como superficies antibacterianas y sistemas de autolimpieza en algunos de sus orinales.



Además de su compromiso con la calidad, Duravit tiene una fuerte conciencia ambiental. La marca implementa prácticas de producción sostenibles y se enfoca en desarrollar tecnologías que promuevan un bajo consumo de agua y energía, lo cual es cada vez más valorado por los consumidores de hoy. Duravit es la elección perfecta para quienes buscan productos que reflejan estilo y responsabilidad ambiental en cada componente del baño.

Fluxometro para urinal de sensor empotrado - Stern Nara 2030



NARA 2030



- Instalación: empotrado
- 0.5 GPD (galon por descarga)
- Fuente de energía: 9 baterías V

Válvula para urinal empotrada - Docol

Línea Pressmatic



DC-00442316



- Acabado: Cepillado
- Color: Acero Inoxidable
- Tecnologías: DocolSensor, WaveSci®, Acabado biníquel
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión: 2 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Voltaje: Pila - 6 V

Tanque para urinal con descarga a pared - Oli Sanitarblock



OLI-136179



- Bastidor para urinarios suspendidos
- Instalación de paredes sólidas o paneles de yeso
- Estructura tubular pintada
- Fácil y rápida instalación con sistema Fast-Fit
- Bastidor probado para una carga de 130 kg
- Altura ajustable de 0 a 200 mm
- Placas de fijación ajustables
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared
- Asamblea de un solo hombre
- 120 mm de espesor.
- Material de fijación del marco
- Codo de salida Ø 50/50
- Racor G ½" para conexión grifo (regulable)
- Manguera flexible de ½"

Urinal Con Sensor - Duravit Durastyle



DV-2804310093



- El Urinal Electrónico De Entrada Oculta Duravit Durastyle Es Un Sanitario De Acción Sifónica De Vanguardia, El Complemento Perfecto Para Cualquier Baño De Restaurante U Otro Entorno Comercial De Alta Gama.
- Está Fabricado Con Material De La Más Alta Calidad Que Le Confiere Resistencia Y Durabilidad.
- Es Extremadamente Fácil De Limpiar Y Tiene Un Diseño Elegante Y Funcional.
- Tiene Un Acabado Alpino Blanco Que Ayuda A Promover Una Estética Limpia.
- Tiene Una Entrada De Agua Oculta Y Una Salida Horizontal.
- Garantiza Un Alto Grado De Higiene Y Reduce Los Trabajos De Limpieza.

COMPLEMENTOS

No Encontrado

No Encontrado


DV-695800

- xxxxxx

DV-005112

- xxxxx

05
—



OLI



OLI-Sistemas Sanitarios S.A. es el mayor productor de cisternas en el sur de Europa y es el propietario de OLI, una marca de soluciones globales para el baño, presente en 80 países de los cinco continentes. A lo largo de los años, OLI ha creado productos que, a escala global, han cambiado la experiencia global en el baño. El WC se ha convertido en más eficiente y amigable medioambientalmente, más confortable y más accesible.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Un baño eficiente en el uso del agua que sea cómodo, accesible y seguro
- Más eficiencia, menos residuos y un uso consciente del agua
- LESS IS MORE El concepto Menos es Más asociado al consumo del agua
- Desarrollamos una cisterna para utilizar agua salada para las descargas
- OLI galardonada con el premio COTEC a la innovación en la internacionalización



Con tecnología patentada y estándares de fabricación de alta calidad, OLI es reconocida por estar continuamente estudiando mejores soluciones que aumenten la eficiencia del agua y la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Comprometida con el desarrollo sostenible, la marca desarrolla soluciones versátiles con un diseño contemporáneo para su aplicación en proyectos de nueva construcción, rehabilitación y renovación.

Inodoro suspendido rectangular 6 L con asiento - Oli River



OLI-888237K

- Forma de taza rectangular sin borde de porcelana vítrea
- Incluye asiento Duroplast antibacteriano con cierre amortiguado y Sistema Take-Off para una limpieza perfecta
- Conexión horizontal a pared
- Fijación oculta

Inodoro suspendido redondo 6 L con asiento - Oli Lake



OLI-888231K

- Forma de taza redonda sin borde de porcelana vítrea
- Incluye asiento Duroplast antibacteriano con cierre amortiguado y Sistema Take-Off para una limpieza perfecta
- Conexión horizontal a pared
- Fijación oculta

Pulsador para inodoro suspendido cromo brillante - Oli Plain



OLI-070827

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, "PLAIN" destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Placa de descarga en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Actuación mecánica
- Fuerza de actuación < 20 N
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para inodoro suspendido acero inoxidable - Oli Slim



OLI-057141

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño.
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado
- Mayor resistencia a los arañazos
- 7,8 mm de espesor.

Pulsador para inodoro suspendido negro mate - Oli Slim



OLI-659056

- Acabado: negro mate
- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado
- Mayor resistencia a los arañazos
- 7,8 mm de espesor.

Pulsador para inodoro suspendido cromado - Oli lplate



OLI-670006

- Pulsador de ABS de alta resistencia al rayado. Doble descarga. Actuación mecánica. Adecuado para el sistema de instalación empotrado OLI.

Inodoro suspendido con descarga a pared blanco - Aqualia Powell



AQ41753S-W

- Material: Fabricado habitualmente en porcelana sanitaria de alta calidad.
- Marca: Aqualia (modelo Powell)
- Diseño: Estilo minimalista y suspendido (montado a pared), con formas redondeadas o curvas suaves y fijaciones ocultas.
- Acabado: Acabado liso, comúnmente en blanco brillo.

Inodoro suspendido con descarga a pared negro mate - Aqualia Powell



AQ41753S-N

- Instalación: suspendido, empotrado a pared
- Una pieza
- Dimensiones: 51.5x35x40cm
- Descarga a la Pared
- Distancia: P trap 180
- Color: negro mate

Pulsador para inodoro suspendido blanco - Oli Plain



OLI-070826

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, "PLAIN" destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Placa de descarga en ABS: alta resistencia a los arañazos
- Actuación mecánica
- Fuerza de actuación < 20 N
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para inodoro suspendido negro - Oli Globe



OLI-152952

- Redondeado y clásico. El pulsador GLOBE permite distinguir fácilmente entre la descarga completa y la media descarga y asegura la consistencia circular con el espacio envolvente de la decoración del cuarto de baño.
- Tacto suave
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras
- Accionamiento mecánico
- Fuerza de actuación
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para inodoro suspendido dorado - Oli Globe



OLI-152954

- Redondeado y clásico. El pulsador GLOBE permite distinguir fácilmente entre la descarga completa y la media descarga y asegura la consistencia circular con el espacio envolvente de la decoración del cuarto de baño.
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de actuación
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para inodoro suspendido vidrio negro - Oli Oceania



OLI-054557

- Vidrio y acero combinados a la perfección.
- Incluye un sistema de cierre para su instalación en espacios públicos
- Fuerza de actuación
- Botón basculante;
- Sistema de apertura tipo "ala de gaviota" que evita daños
- Resistente al vandalismo
- Diferentes posibilidades de acabado y combinaciones
- Material de acero inoxidable: Inox Pulido o Inox Cepillado
- Vidrio templado: negro o blanco
- 4 mm de espesor (acero)
- 6 mm de espesor (vidrio)

Pulsador para inodoro suspendido blanco - Oli Glam



OLI-139184

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, "PLAIN" destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras
- Accionamiento mecánico
- Versión compatible con OLpure
- Fuerza de actuación
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para inodoro suspendido blanco antibacteriano - Oli Ria



OLI-640591

- Pulsador de ABS para cisternas empotradas que distingue fácilmente la descarga completa de la media. Disponible con acabado antibacteriano, RIA es una opción excelente para espacios públicos como centros comerciales, hoteles o incluso hospitales.
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras
- Acabado antibacteriano disponible
- Accionamiento mecánico
- Descarga doble o descarga simple
- Fuerza de actuación
- 17 mm de espesor.

Tanque para inodoro a piso con descarga a pared - Oli 74 Plus



OLI-601601

- Compatible con todos los inodoros de suelo;
- Instalación en pared de ladrillo;
- 80 mm de espesor.
- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 4,5/3 litros)

Inodoro para tanque empotrado con descarga a pared blanco - Lacar



AQ4197E-W

Aqualia concept

- Inodoro a suelo
- Forma: Elongado
- Tipo de Descarga: a la pared
- Material: Porcelana Vitrificada
- Dimensión: 55 x 37 x 40.5 cm
- Acabado: Brillante
- Color: Blanco, Negro Mate
- Asiento Slim UF
- Incluye tornillos de anclaje

Inodoro para tanque empotrado con descarga a pared negro mate - Lacar



AQ4197E-N

Aqualia concept

- Inodoro a suelo
- Forma: Elongado
- Tipo de Descarga: a la pared
- Material: Porcelana Vitrificada
- Dimensión: 55 x 37 x 40.5 cm
- Acabado: Brillante
- Color: Blanco, Negro Mate
- Asiento Slim UF
- Incluye tornillos de anclaje

Inodoro suspendido redondo lagoon - Oli



OLI-888238

OLI

- Material: porcelana vítrea
- Color: blanco
- Talla: 52,9
- Forma: Redonda
- Salida de alcantarillado: Conexión horizontal a la pared (P-Trap)
- Conexiones de entrada de agua y salida de alcantarillado con acristalamiento interno
- Fijación visible
- Dimensión de la Caja: 560x375x410mm
- Peso bruto del producto: 18,3 kg
- Tapa de inodoro no incluida.

Tanque para inodoro con descarga a pared - OLI120 Plus autoportante



OLI-099952

- Compatible con todos los inodoros suspendidos; Instalación en tabiquería seca;
- Codo de salida ajustable en profundidad;
- Estructura probada para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm.

Tanque para inodoro con descarga a pared - OLI120 Plus sanitarblock



OLI-885052

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Instalación en tabiques de ladrillo o tabiquería seca.

Tanque para inodoro con descarga a pared - Oli 74 Plus simflex



OLI-601901

- Compatible con todos los inodoros suspendidos
- Instalación de pared sólida
- 80 mm de espesor
- Kit de fijación a la pared
- válvula de cierre G 1/2"
- Conexión de entrada y salida de inodoro

Inodoro para tanque empotrado con descarga a pared blanco - Apaura



AQ41901E-W

Aqualia concept

- Instalación: a suelo, piso.
- Una pieza
- Forma: elongado
- Dimensiones: 58x35x41cm
- Descarga a la pared
- Material: porcelana vitrificada
- Distancia: P trap 180
- Color: blanco
- Incluye asiento con cierre suave

Inodoro para tanque empotrado con descarga a pared negro mate - Apaura



AQ41901E-N

Aqualia concept

- Instalación: a suelo, piso.
- Una pieza
- Dimensiones: 51.5x35x40cm
- Descarga a la pared
- Distancia: P trap 180
- Color: negro mate
- Incluye asiento

Inodoro suspendido redondo Lagoon BTW - Oli



OLI-888233

OLI

- Material: porcelana vítrea
- Color: blanco
- Talla: 52
- Forma: Redonda
- Fijación semiculta
- Salida de alcantarillado: Conexión horizontal a la pared (P-Trap)
- Dimensión de la Caja: 560x375x410mm
- Peso bruto del producto: 19,57 kg
- Tapa no incluida.

COMPLEMENTOS

Conector o acople flexible para inodoro con descarga a la pared 49 cm



MT-WFC-40

- Longitud total de 49 centímetros.
- Flexibilidad para adaptarse a diferentes configuraciones de instalación.
- Conexiones o tuercas en los extremos para un acoplamiento seguro.
- Diseñado específicamente para la conexión entre la toma de agua y el inodoro con descarga a la pared.
- Facilita la instalación en espacios reducidos o de difícil acceso.

Conector o acople flexible para inodoro máximo 60 cm - Metline



MT-WFC-60

- Tubo extensible y corrugado.
- Fabricado en PVC reforzado con alambre de acero.
- Longitud ajustable que se extiende hasta un máximo de 60 cm.
- Diseñado para conexiones de desagüe de 90 a 110 mm de diámetro.
- Incluye juntas de goma o sellos en los extremos.

Conector o acople flexible con codo 90 Grados para inodoro máximo 40 cm



MT-DWFC-40

- Tubo corrugado que permite flexibilidad y ajuste de longitud.
- Presenta un codo fijo de 90 grados para instalaciones verticales o hacia la pared.
- Fabricado en plástico PVC.
- Longitud extensible que alcanza aproximadamente un máximo de 40 cm.
- Incluye sellos de goma para asegurar un ajuste hermético en el desagüe.

Soporte para inodoro a pared - Oli 2T Autoportante



OLI-616042

- Compatible con inodoros suspendidos;
- Instalación de paneles de yeso;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Codo de salida regulable en profundidad.
- Material de fijación de inodoros;
- Material de fijación del marco (piso);
- Codo de salida y adaptador Ø90/110

Tanque para urinal con descarga a pared - Oli Sanitarblock



OLI

OLI-136179

OLI

- Bastidor para urinarios suspendidos
- Instalación de paredes sólidas o paneles de yeso
- Estructura tubular pintada
- Fácil y rápida instalación con sistema Fast-Fit
- Bastidor probado para una carga de 130 kg
- Altura ajustable de 0 a 200 mm
- Placas de fijación ajustables
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared
- Asamblea de un solo hombre
- 120 mm de espesor.
- Material de fijación del marco
- Codo de salida Ø 50/50
- Racor G ½" para conexión grifo (regulable)
- Manguera flexible de ½"



06
—

Bradley 



A la hora de elegir los baños comerciales y las soluciones integrales para aplicaciones de seguridad de emergencia e industriales más completos y avanzados, nadie se compara con Bradley. Y nos definimos por fabricar los mejores productos del mundo. En 2023, la empresa Bradley fue adquirida por Watts Water Technologies, lo que marcó un hito significativo en nuestra historia. Más allá de este cambio, el legado de liderazgo y crecimiento establecido sigue vigente.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Diseña y fabrica productos de plomería que ahorran agua
- Proporcionan al usuario comodidad y eficiencia
- Usan menos materiales y consumen menos energía
- Son el proveedor más completo y avanzado para baños comerciales
- Creamos las soluciones más seguras para los entornos industriales



La innovación es el sello de las empresas exitosas. A través de los años, Bradley ha utilizado su pensamiento innovador para crear una línea de productos diversos destinados para cualquier aplicación de baño comercial. Los principios de creatividad, artesanía y calidad continúan impulsando las innovaciones en productos actuales y futuros. Algo está claro en Bradley: la fuente de la innovación nunca se agota.

Barra de apoyo
1 1/4"X18"
acero inoxidable - Bradley



BRD-8320-00118



- Diseñada para aplicaciones comerciales de baños.
- Cuenta con montajes ocultos, lo que significa que los tornillos de instalación no quedan a la vista.
- Los extremos doblados del tubo pasan a través de las bridas y se sueldan para una máxima resistencia.
- Un proceso de doblado con mandril mantiene un diámetro de barra uniforme.
- Proporciona un espacio libre de seguridad estándar de 38 mm (1,5 pulgadas) entre la pared y la barra.
- Calificada para soportar hasta 250 libras (aprox. 113 kg) cuando se instala correctamente.

Barra de apoyo
1 1/4"X24"
acero inoxidable - Bradley



BRD-8320-00124



- Diseñada para aplicaciones comerciales de baños.
- Cuenta con montajes ocultos, lo que significa que los tornillos de instalación no quedan a la vista.
- Los extremos doblados del tubo pasan a través de las bridas y se sueldan para una máxima resistencia.
- Un proceso de doblado con mandril mantiene un diámetro de barra uniforme.
- Proporciona un espacio libre de seguridad estándar de 38 mm (1,5 pulgadas) entre la pared y la barra.
- Calificada para soportar hasta 250 libras (aprox. 113 kg) cuando se instala correctamente.

Barra de apoyo
1 1/4"X30"
acero inoxidable - Bradley



BRD-8320-00130



- Diseñada para aplicaciones comerciales de baños.
- Cuenta con montajes ocultos, lo que significa que los tornillos de instalación no quedan a la vista.
- Los extremos doblados del tubo pasan a través de las bridas y se sueldan para una máxima resistencia.
- Un proceso de doblado con mandril mantiene un diámetro de barra uniforme.
- Proporciona un espacio libre de seguridad estándar de 38 mm (1,5 pulgadas) entre la pared y la barra.
- Calificada para soportar hasta 250 libras (aprox. 113 kg) cuando se instala correctamente.

Barra de apoyo
1 1/4"X36"
acero inoxidable - Bradley



BRD-8320-00136



- Diseñada para aplicaciones comerciales de baños.
- Cuenta con montajes ocultos, lo que significa que los tornillos de instalación no quedan a la vista.
- Los extremos doblados del tubo pasan a través de las bridas y se sueldan para una máxima resistencia.
- Un proceso de doblado con mandril mantiene un diámetro de barra uniforme.
- Proporciona un espacio libre de seguridad estándar de 38 mm (1,5 pulgadas) entre la pared y la barra.
- Calificada para soportar hasta 250 libras (aprox. 113 kg) cuando se instala correctamente.

Barra de apoyo
1 1/2"X36"
acero inoxidable - Bradley



BRD-8120-001360



- Material: Acero inoxidable
- Largo: 36 pulgadas
- Diámetro: 1,5 pulgadas
- Dimensiones: 91,4 cm x 3,8 cm (36" x 1,5")
- Superficie: Lisa

Barra de apoyo
1 1/4"X48"
acero inoxidable - Bradley



BRD-8320-00148



- Material: Acero inoxidable
- Largo: 48 pulgadas
- Diámetro: 1,25 pulgadas
- Tamaño nominal: 48" x 1,25"
- Superficie: Lisa

Barra toallera 24" - Bradley



BRD-9054-24



- Barra para toallas de superficie. Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado. La barra mide 3/4 de pulgada de lado y tiene una longitud de 24 pulgadas.

Cambiador de bebé cream
- Bradley



BRD-9632



- Plástico de alta densidad resistente a las bacterias
- Carga estática: hasta 250 lbs.
- Carga Viva: Hasta 50 lbs. incluyendo niño y paquetes
- Mecanismo: Choque de gas neumático
- Características: monedero/gancho para bolsa de pañales incorporado
- Dispensador de revestimiento doble moldeado
- Sostiene aprox. 50 por dispensador
- Dimensiones (cerrado): 34-1/4" de ancho x 15-9/16" de alto x 4" de profundidad
- Dimensiones (abierto): 34-1/4" de ancho x 15-9/16" de alto x 17-1/2" de profundidad

Cambiador de bebé gris claro
- Bradley



BRD-9631



- Plástico de alta densidad resistente a las bacterias
- Carga estática: hasta 250 lbs.
- Carga Viva: Hasta 50 lbs. incluyendo niño y paquetes
- Mecanismo: Choque de gas neumático
- Características: monedero/gancho para bolsa de pañales incorporado
- Dispensador de revestimiento doble moldeado
- Sostiene aprox. 50 por dispensador
- Dimensiones (cerrado): 34-1/4" de ancho x 15-9/16" de alto x 4" de profundidad
- Dimensiones (abierto): 34-1/4" de ancho x 15-9/16" de alto x 17-1/2" de profundidad

Dispensador de jabón liquido
a pared 40oz vertical acero
inoxidable



BRD-6562



- Se monta completamente a la pared mediante fijaciones ocultas.
- Cuenta con una mirilla indicadora de nivel de jabón.
- La tapa superior se abre con una llave especial para rellenar, lo que aumenta la seguridad.
- Diseñado para ser resistente al vandalismo.

Dispensador de jabon liquido
a pared 40oz - Bradley



BRD-6542



- Tipo de tanque: horizontal
- Tipo de válvula: válvula de empuje
- Capacidad del dispensador: 40 oz. Jabón líquido
- Material: acero inoxidable con acabado satinado y válvula de latón cromado
- Tapa del orificio de llenado antivandálica y visor
- Asegurado con cerradura
- Cumple con ADA

Dispensador de jabon liquido
a pared 24oz - Bradley



BRD-6501



- Capacidad de jabón líquido: 24oz
- Material de válvula: componentes cromados
- La unidad tiene un tanque de jabón de plástico rectangular que se mantiene en su lugar mediante un soporte de plástico cromado.
- Para dispensar, empuje hacia arriba la válvula de jabón.

Dispensador de papel higiénico - Bradley



- BRD-5424** **Bradley**
- Montado en superficie
 - Acero inoxidable con acabado satinado
 - Un rollo, hasta 10"
 - Asegurado mediante cerradura con pestillo
 - Ranura con indicador de relleno en la parte delantera del dispensador

Dispensador de papel higiénico jumbo doble - Bradley



- BRD-5425** **Bradley**
- Capacidad para dos rollos jumbo de 9 – Compatible con núcleos de 3" o 2¼"
 - Acero inoxidable duradero – Acabado satinado con cerradura
 - Dispensación de una unidad a la vez: panel deslizante con ranura para ver el nivel de recarga.

Espejo rectangular 140X61cm - Bradley Comercial



- BRD-7805-5524** **Bradley**
- Marca: Bradley Corporation
 - Material: Marco de acero inoxidable calibre 20 y espejo de vidrio flotado de alta calidad
 - Diseño: Espejo de pared rectangular con marco angular y estante integral reforzado, diseñado para uso comercial o institucional de alto tráfico
 - Acabado: Acero inoxidable con acabado satinado (cepillado)
 - Dimensiones: 140 cm x 61 cm

Espejo rectangular 81X46cm - Bradley Comercial



- BRD-7805-3218** **Bradley**
- Marca: Bradley Corporation
 - Material: Marco de acero inoxidable calibre 20 y espejo de vidrio flotado de alta calidad
 - Diseño: Espejo de pared rectangular con marco angular y estante integral reforzado, diseñado para uso comercial o institucional de alto tráfico
 - Acabado: Acero inoxidable con acabado satinado (cepillado)
 - Dimensiones: 81 cm x 46 cm

BRADLEY

Dispensador de papel toalla rollo sensor 8" dia - Bradley



- BRD-2494** **Bradley**
- Dispensa toallas no perforadas de hasta 8 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de ancho.
 - El dispensador permite rollos de 3 pulgadas.
 - Funciona con 4 baterías de celda d (no incluidas).
 - Longitud de hoja ajustable y retraso de tiempo
 - Indicador de batería baja.
 - Configuraciones únicas de ahorro de papel

Dispensador de papel toalla - Bradley 250-15



- BRD-250-15** **Bradley**
- Superficie de montaje
 - Capacidad 400 plegado en C / 525 plegado múltiple
 - Gabinete de materiales: acero inoxidable calibre 22
 - Puerta: acero inoxidable calibre 22
 - Dimensiones generales 11" de ancho x 15 5/16" de alto x 4 de profundidad

Espejo rectangular horizontal 36X24" con repisa - Bradley



- BRD-7805-3624** **Bradley**
- Marca: Bradley Corporation (Modelo 7805-3624 o similar)
 - Material: Marco de acero inoxidable calibre 20 y espejo de vidrio flotado de 1/4" (6 mm) de espesor
 - Diseño: Espejo rectangular de montaje superficial con marco angular de una sola pieza y estante integral reforzado para aplicaciones comerciales
 - Acabado: Acero inoxidable con acabado satinado arquitectónico
 - Dimensiones: 36 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (91.4 cm x 61 cm) con estante de 5-1/2 pulgadas (140 mm) de profundidad

Secador de manos - Bradley Aerix



- BRD-2922-2873** **Bradley**
- Tiempo de secado de 10 a 12 segundos
 - Velocidad ajustable
 - Vida útil más prolongada que cualquier otro secador de manos de alta velocidad
 - Utiliza un 40% menos energía que la mayoría de los secadores de manos de alta velocidad
 - Controles inteligentes para personalizar el flujo de aire, la calidad de sonido y las opciones de calor
 - Cubierta y paso de aire interno con tecnología anti microbiana
 - Duradero y resistente a los vándalos

07
—

BITTO
PARTITIONS



En Bitto Partitions, nos especializamos en mamparas de baño fenólicas de alta calidad, diseñadas para ofrecer resistencia, estilo y rendimiento.

Utilizamos láminas fenólicas de alta calidad de 18 mm para nuestras pilastras, puertas y divisiones de urinarios, y de 12 mm para las divisiones internas.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Solución robusta, duradera y de alta calidad.
- Sistemas de puertas con privacidad "sin posibilidad de mirar"
- Cerradura con indicador de ocupación
- Herrajes y accesorios de acero inoxidable de alta calidad
- Todos nuestros productos son personalizables



Utilizamos accesorios de Acero Inoxidable 304 para asegurar una mejor calidad y diseño.

Nuestros sistemas de puertas de privacidad "No peaking" garantizan una experiencia confortable en todas las cabinas.

En Bitto Partitions, estamos decididos a ayudarle con su diseño más creativo. Adaptamos nuestros productos a sus necesidades personales.

08

—

dyson airblade



Dyson Limited, compañía singapurense-británica fundada por James Dyson en 1991, conocida por su innovación tecnológica. Dyson Airblade es una línea de secadores de manos de alta velocidad y tecnología avanzada, fabricada por la compañía tecnológica multinacional Dyson. Diseñados para higiene rápida en baños públicos, utilizan filtros HEPA para atrapar el 99.9% de bacterias, con modelos como el V y Wash+Dry. Se caracterizan por su eficiencia, diseño sin contacto y bajo impacto ambiental.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- **Rápido**
Las manos se secan en 10-14 segundos.
- **Higiénico**
Los filtros HEPA como estándar
- **Menos Costos**
Hasta un 86% menos que otros secadores de manos.
- **Mejor para el medio ambiente**
Sin talar árboles, sin desperdiciar papel
- **5-años de garantía**
Refacciones y mano de obra



DYSON

Los secadores de manos Dyson Airblade™ cuentan con filtros HEPA de serie. De este modo, las manos se secan con aire limpio, no con aire sucio.

El secador de manos Dyson Airblade V tiene dos filtros HEPA a cada lado de la máquina. Cada filtro captura un 99,95% de las partículas del tamaño de las bacterias tan pequeños como 0,1 micras presente en el aire del baño.



Secador de manos - Dyson Airblade V



HUO2 S NICKEL

- Altura: 394 Mm
- Profundidad: 100 Mm
- Ancho: 234 Mm
- Velocidad Del Aire De Salida: 690 Km/H
- Flujo De Aire En Funcionamiento: 20 L/S
- Nivel De Decibelios: 79 Db
- Voltaje De Entrada: 200-240V
- Tipo De Filtro: Hepa
- Elimina El 99.95% De Particulas, Incluyendo Bacterias Y Viruses
- Tiempo De Secado: 12 Sec
- 83.000 Rpm

Grifo de lavamanos con
secador de manos
- Dyson Airblade Tap



AIRBLADE TAP S SS

- Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-120V, Alto voltaje = 200-240V
- Velocidad del motor: 81,000 rpm
- Especificación del motor: Motor digital de 1000W sin escobillas
- Amperios: Se requiere un circuito dedicado para el secador de manos.
- Consumo de energía en espera: Menos de 0.5W
- Material del grifo: Acero inoxidable (cepillado)
- Captura el 99.95% de las partículas en el aire incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras
- Activación infrarroja sin contacto
- Tiempo de secado de manos: 14 segundos
- Periodo de bloqueo de uso: 30 segundos

Grifo de lavamanos con
secador de manos WD04
- Dyson W+D



AIRBLADE T WD04 S

- Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-120V, Alto voltaje = 200-240V
- Velocidad del motor: 81,000 rpm
- Especificación del motor: Motor digital de 1000W sin escobillas
- Amperios: Se requiere un circuito dedicado para el secador de manos.
- Consumo de energía en espera: Menos de 0.5W
- Material del grifo: Acero inoxidable (cepillado)
- Captura el 99.95% de las partículas en el aire incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras
- Activación infrarroja sin contacto
- Tiempo de secado de manos: 14 segundos
- Periodo de bloqueo de uso: 30 segundos

Grifo de lavamanos con
secador de manos de pared
Dyson Airblade Wash+Dry



AIRBLADE T WD06 W

- Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-120V, Alto voltaje = 200-240V
- Velocidad del motor: 81,000 rpm
- Especificación del motor: Motor digital de 1000W sin escobillas
- Amperios: Se requiere un circuito dedicado para el secador de manos.
- Consumo de energía en espera: Menos de 0.5W
- Material del grifo: Acero inoxidable (cepillado)
- Captura el 99.95% de las partículas en el aire incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras
- Activación infrarroja sin contacto
- Tiempo de secado de manos: 14 segundos
- Periodo de bloqueo de uso: 30 segundos

DAYSON

Secador de manos - Dyson
Airblade V



HUO2 S NICKEL dyson airblade

- Altura: 394 Mm
- Profundidad: 100 Mm
- Ancho: 234 Mm
- Velocidad Del Aire De Salida: 690 Km/H
- Flujo De Aire En Funcionamiento: 20 L/S
- Nivel De Decibelios: 79 Db
- Voltaje De Entrada: 200-240V
- Tipo De Filtro: Hepa
- Elimina El 99.95% De Particulas, Incluyendo Bacterias Y Viruses
- Tiempo De Secado: 12 Sec
- 83.000 Rpm

Secador de manos acero
inoxidable - Dyson Airblade
9KJ



HUO3 SS dyson airblade

- Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-127V, Alto voltaje = 200-240V
- Consumo de energía en espera: Menos de 0.5W
- Especificación del motor: Motor digital sin escobilla
- Frecuencia de cambio del motor: 5,000 por segundo (modo MAX) / 4,533
- Circuito dedicado de 20A adecuado para hasta dos (2) máquinas.
- Carcasa frontal: Acero inoxidable cepillado (304L)
- Captura el 99.95% de las partículas en el aire incluyendo las bacterias
- Activación sin contacto a través de sensores "Time of Flight"

COMPLEMENTOS

Filtro HEPA para secador de manos
HU02 - Dyson



DYS-965280-01

dyson airblade

- Filtro HEPA con fibra de vidrio
- Son capaces de capturar el 99.95% de las partículas en el aire, incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras.
- Diseño en capas
- Capa de lana
- Están alineados con sus parámetros estrictos
- La carcasa externa sellada garantiza que el aire sea filtrado.

Filtro HEPA Dyson 965395-01 para
Airblade TAP y WASH+DRY
(WD04, WD05, WD06)



DYS-96395-01

dyson airblade

- Filtro de repuesto para el grifo y secador de manos Dyson Airblade TAP AB09 | AB10 | AB11.
- Son capaces de capturar el 99.95% de las partículas en el aire, incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras.
- Diseño en capas
- Capa de lana
- Están alineados con sus parámetros estrictos
- La carcasa externa sellada garantiza que el aire sea filtrado.

Grifo de lavamanos con secador de mano de pared Dyson Airblade Wash+Dry



09
—





Edesa S.A una empresa orgullosamente ecuatoriana, cuenta con más de 900 colaboradores. A través de los años y con mucho esfuerzo, alcanzaron varias certificaciones que les han permitido exportar sus productos a mas de 18 países de América como Centroamérica, Colombia, Perú y otros países de América del Sur. Además, cuentan con certificaciones nacionales cómo INEN, Mucho Mejor si es Hecho en Ecuador entre otras, que les han permitido llegar a los hogares de los ecuatorianos con productos de calidad.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Nuestra Filosofía de Trabajo –Piensa, Siente, Vive Verde-
- Inspirar armonía para que las personas disfruten de sus espacios
- Trabajamos coordinadamente con la comunidad
- Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer
- Evitar estereotipos de género y promover un ambiente de respeto



Edesa brinda a nuestros clientes la garantía de que fabricamos todos los productos con un alto estándar de calidad, otorgándoles la confianza de un eficiente y adecuado funcionamiento de los mismos, contamos con la tecnología necesaria y cumplimos con estrictas normas de calidad nacionales e internacionales en la industria de fabricación y comercialización de porcelana sanitaria, grifería, broncearía, bañeras, hidromasajes y repuestos.

Urinal 7768 0.5 LPD - Briggs Curve



CURVE URINAL



- Consumo de agua: 0.5 litros
- Peso del urinario: 15.3 kg
- Espesor mínimo de cerámica: 0.6 cm
- Tolerancia dimensional: ± 3% < 20 cm ± 5% > 20 cm
- Instalación: anclado al muro (fijar con uñetas)
- Se instala con fluxómetros o sistemas de sensor. Versatilidad para adaptarse a diferentes sistemas de instalación que permiten ajustarse a lo que la institución requiera.

Urinal con trampa integral - Edesa Bolton



BOLTON BLANCO



- Instalación: colgado a la pared
- Con trampa integral
- Material: cerámica sanitaria
- Tipo: institucional
- Consumo de agua: 0.5 litros por descarga, también funciona con fluxómetros de 1.9 litros por descarga
- Presión de agua recomendada: 25 psi (172 kPa) a 80 psi (550 kPa)
- No incluye fluxómetro

Inodoro comercial de taza alargada - Edesa Carlton



CARLTON BLANCO



- Material: Cerámica sanitaria (absorción menor al 0,5%)
- Tipo: Taza institucional
- Anillo: Alargado, 5 cm más largo que los redondos
- Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga, también funciona con fluxómetros de 6 litros por descarga
- Presión de agua recomendada: 35 psi (241 kPa) a 80 psi (550 kPa)
- Instalación: al piso desde la pared hasta el desagüe 25.4 cm o 30.5 cm
- Composición: arcillas 41.7%; caolin 15.8%; feldespatos 22.7%; chamota 10.9%; esmalte: 8.8%; aditivos 0.1%
- No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro ADA elongado de descarga sencilla - Briggs Maelstrom Plus



MAELSTROM ADA BLANCO



- Material: Cerámica sanitaria
- Tipo: Inodoro alargado de dos piezas
- Incluye: Asiento caída libre
- Consumo de Agua: consume 6.0 litros para sólidos y 4.1 litros para líquidos
- Sistema de doble descarga
- Presión de agua recomendada: 140 kPa (20 psi) a 550 kPa (80 psi)
- Instalación: Al piso, 30.5 cm desde la pared
- Brillo inalterable y duración de por vida con alta estética y asepsia
- Tecnología Dual Flush que ahorra más del 40% de agua frente a los sanitarios
- tradicionales, contribuyendo al cuidado del medio ambiente
- Anillo de la taza alargada, brinda mayor comodidad.

Urinal con trampa integral - Edesa Lawton



LAWTON BLANCO 7552



- Urinario de entrada superior para colgar en la pared.
- Dimensiones: 32 x 50.2 x 72.3 cm
- Material: Cerámica sanitaria
- Consumo de Agua: 1.9 litros por descarga, también funciona con fluxómetros de 3.8 litros por descarga
- Presión de agua recomendada: 25 psi (175 kPa) a 80 psi (550 kPa)
- Instalación: colgado a la pared

Inodoro dos piezas de taza alargada - Edesa Maxima Plus



MAXIMA PLUS BLANCO



- Dimensiones: 72.1 x 48 x 79.8 cm
- Consumo De Agua: 4.8 litros por descarga
- Espesor mínimo de loza: 0,6 cm
- Material: cerámica sanitaria
- Presión de agua recomendada: 140kPa (20 psi) a 550 kPa (80 psi)
- Instalación al piso
- No incluye asiento

10
—

**DRENAJES DE
PISO**



COMPLEMENTOS

Drenaje Lineal Con Tapa Inoxidable 100cm - Multimaster



RL-277

- Base en acero inoxidable 304.
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Altura máxima de la base de 2,22cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Mayor caudal de agua

Drenaje Lineal Con Tapa Oculta 100cm - Multimaster



RL-238

- Base en acero inoxidable 304.
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Altura máxima de la base de 2,22cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Mayor caudal de agua

Drenaje Lineal Con Tapa Inoxidable 80cm - Ralo Linear Multimaster



RL-291

- Base en acero inoxidable 304.
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Altura máxima de la base de 2,22cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Mayor caudal de agua

Base De Drenaje Lineal 130Cm - Public Inox



RL-932

- Se Requiere Hacer Conexiones Para Salida En Los Laterales Con Codos De Diámetro 50Mm, Confirme La Necesidad De La Construcción.
- Se Requieren 8 Tapas Por Cada Base. (Sku: RL-934)
- Todas Las Bases Del Modelo Public Son Hechas En Acero Inoxidable 304.
- Las Piezas Posen 5,8Cm De Altura.
- El Diseño Interno De La Pieza Es Liso Para Facilitar La Limpieza Y Dejar La Pieza Libre De Inmundicias.
- Las Salidas De 50Mm Deben Ser Conectadas A Cajas Sifonadas De 100Mm O 150Mm.

COMPLEMENTOS

Drenaje Lineal Con Tapa Oculta 100cm
- Royal



RL-133

- Base hecha en plástico industrial.
- solapas para evitar infiltraciones.
- Altura máxima da la base de 2,6cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Declive del agua en la propia pieza lo que además de aumentar el caudal, reduce sustancialmente el tiempo de instalación, pues elimina la necesidad de hacerse tantos pendientes en el piso para la evacuación de los líquidos.
- Elimina por completo los problemas de agua estancada.

Drenaje Lineal Con Tapa Oculta 70cm
- Ralo Linear Smart



RL-916

- Base en plástico de ingeniería (pvc) fabricada en monobloque inyectado.
- Solapas para prevenir infiltración.
- Superficie lisa para facilitar la limpieza
- Espesor de la base de 2,6cm
- Filtro retentor de residuos.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta.
- Pendiente interna en la base para acelerar la salida del flujo de agua.
- 2 opciones de salida, una horizontal y otra vertical (podrá abrir una de las dos, según el uso de su preferencia).
- Ofrece opciones sifonadas, tanto para la conexión de salida horizontal como vertical.

COMPLEMENTOS

Tapa De Drenaje Lineal 15X15Cm
- Public Inox



RL-934

- Se Requerirán 8 Por Cada Base (Sku: RI-932)
- Material: Acero Inoxidable 304 tanto para la tapa como para la base.
- Marca: Elleve.
- Diseño: Rejilla lineal con opciones de tapa estándar o subtapa oculta para integración estética.
- Acabado: Acero inoxidable cepillado o acabado oculto (revestible con el propio material del suelo).
- Dimensiones: Altura de 55,8 mm, ancho de 160 mm y longitudes de 500 mm o 1300 mm.

Drenaje Lineal Con Tapa Oculta 60cm
- Maxiflow



MX-4014.0A050P.060.1

- Tamaño: 24" (60cm)
- Sin trampa
- Acero inoxidable 304
- Salida lateral e inferior DN 50 - tiene un antiolores de tipo acuoso (36mm)
- Compatible con conexiones de tuberías de PVC
- Caudal de 32 L/min
- REsistencia a los efectos químicos externos
- Temperatura de funcionamiento entre -30° +75°

Drenaje Lineal Con Tapa Oculta 80cm
- Multimaster



RL-236

- Base en acero inoxidable 304.
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Altura máxima de la base de 2,22cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Mayor caudal de agua

Drenaje Lineal Tapa Oculta 130cm
- Grupo Linear Infinity



RL-469

- Perfil en pvc
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Espesor del perfil de 28,5mm (permite moldear la base con poca profundidad en caso que sea necesario).
- Perfil con puentes móviles y conectables.
- Perfil con buena superficie de anclaje para mayor fijación y adherencia.
- Disponible en el tamaño: 130cm(2 tapas).
- Las tapas pueden ser cortadas para adaptarse a la instalación

Basurero 45 litros - Maxiflow SS 430



MX-4513.0000S.430.45

- Capacidad: 45 litros
- Acabado: acero inoxidable

COMPLEMENTOS

Drenaje Redondo - Aqualia



AQ916-CR

- Acabado: cromado.
- Material: Acero Inoxidable latón 59.
- Perforado redondo.
- Desagüe eficiente.

Drenaje para Piso de Ducha Cuadrado Cromado - Aqualia



AQ918-CR

- Acabado: cromado
- Material: latón
- Dimensiones: Formato cuadrado exacto de 8.65 x 8.65 cm.
- Para tuberías de 50mm (2")

Drenaje Lineal Acero Inoxidable Negro- Aqualia



AQ9165-N

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Acabado negro mate elegante y moderno.
- Diseño lineal para una estética minimalista.
- Dimensiones de 70 cm de largo por 7 cm de ancho.

Drenaje Redondo Negro Mate - Aqualia



AQ916-N

- Material: Acero Inoxidable Latón 59
- Diámetro: 8.65cm
- Acabado: Cromado, Negro Mate
- Incluye Tornillos: Acero Inoxidables
- Largo: 7mm, tamaño 7mm entre orificios

Drenaje para Piso de Ducha Cuadrado Negro - Aqualia



AQ918-N

- Material: Fabricado en latón, lo que garantiza resistencia a la corrosión en ambientes húmedos.
- Dimensiones: Formato cuadrado exacto de 8.65 x 8.65 cm.
- Acabado: Color negro mate, diseñado para combinar con grifería y accesorios de baño de estética moderna.

Drenaje Lineal Acero Inoxidable Negro- Aqualia



AQ91653-N

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Acabado negro mate elegante y moderno.
- Diseño lineal para una estética minimalista.
- Dimensiones de 80 cm de largo por 7 cm de ancho.

COMPLEMENTOS

Drenaje Lineal Acero Inoxidable Negro- Aqualia



AQ91652-N

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Acabado negro mate elegante y moderno.
- Diseño lineal para una estética minimalista.
- Dimensiones de 60 cm de largo por 7 cm de ancho.

Drenaje Cuadrado Acero Inoxidable- Metline



MT-1-A

- Marca: Metline.
- Tipo de producto: Drenaje o registro de piso para ducha.
- Diseño: Cuadrado y visible (no es tipo "oculto").
- Formato: Cuadrado con tapa o rejilla decorativa.
- Dimensiones: 10 x 10 cm (medida de la rejilla superior).
- Material principal: Fabricado en acero inoxidable, frecuentemente tipo 304.

Drenaje Cuadrado Acero Inoxidable Negro- Metline



MT-1-A-BLACK

- Material de Construcción: Fabricado en acero inoxidable (comúnmente grado 304), lo que asegura una alta resistencia a la corrosión, durabilidad y facilidad de limpieza en áreas húmedas.
- Dimensiones: Formato cuadrado estándar de 10 x 10 cm (aproximadamente 4 pulgadas), con conexión de 2 pulgadas.
- Acabado Estético: Color negro mate elegante, diseñado para proyectos de diseño moderno que buscan uniformidad con grifería del mismo tono.

Drenaje Oculto para Ducha Cuadrado Negro - Metline



MT-MSP-10-N

- Marca: Metline.
- Tipo de producto: Drenaje o registro de piso para ducha.
- Diseño: Oculto (la tapa permite la instalación de un trozo del mismo piso o baldosa de la ducha).
- Formato: Cuadrado.
- Dimensiones: 10 x 10 cm (medida de la rejilla o tapa visible).
- Acabado: Revestimiento en color negro mate o satinado.
- Material: Generalmente fabricado en acero inoxidable o latón con recubrimiento.


Drenaje Oculto para Ducha Cuadrado Negro - Metline



MT-MSP-15-N

- Marca: Metline.
- Tipo de producto: Drenaje o registro de piso para ducha.
- Diseño: Oculto (la tapa permite la instalación de un trozo del mismo piso o baldosa de la ducha).
- Formato: Cuadrado.
- Dimensiones: 15 x 15 cm (medida de la rejilla o tapa visible).
- Acabado: Revestimiento en color negro mate o satinado.
- Material: Generalmente fabricado en acero inoxidable o latón con recubrimiento.

11
—




STERN



Stern ha sido pionera en el diseño de productos para baños institucionales, que maximizan el ahorro de agua con la tecnología de sensor más avanzada. Nuestra red mundial de distribuidores, ofrece servicio en más de 80 países. Nuestra variada línea de productos, fabricados íntegramente en la empresa, incluye grifos electrónicos para instalación a pared y encimera , dispensadores de jabón, fluxómetros para urinarios e inodoros, controles electrónicos de ducha, paneles de ducha y cabezales de ducha antivandálicos.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Garantizamos la calidad de nuestros productos en uso y funcionalidad
- Stern trabaja incansablemente para crear soluciones pioneras
- Los productos Stern tienen como objetivo minimizar el uso de agua y energía
- Nuestros productos son eficientes, y de gran calidad, con solución única
- Nuestro equipo es, ágil, productivo y completamente independiente

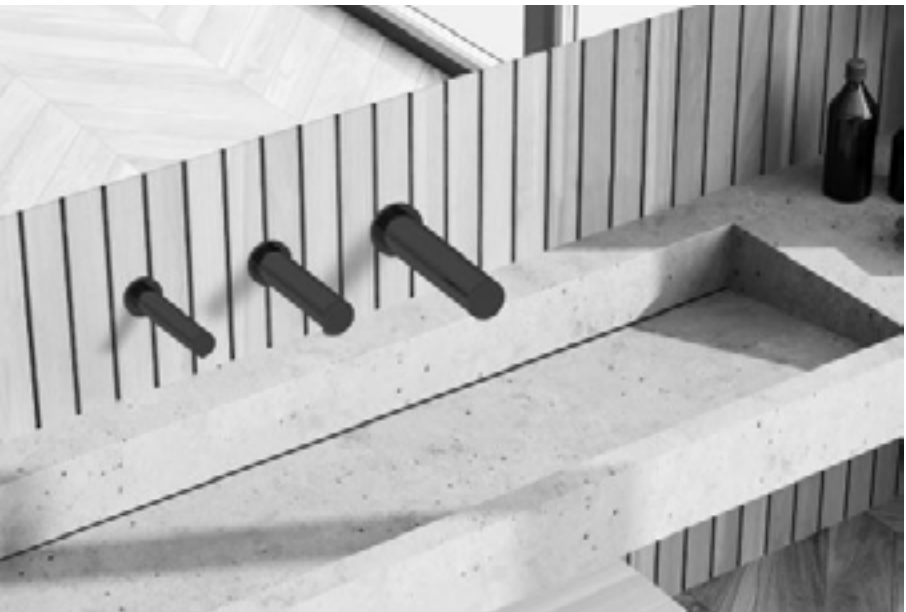

Stern Innovación constante

Desde su creación en 1989, Stern Engineering ha estado en la primera línea de la innovación tecnológica siendo líder en soluciones completas para baños públicos que resuelven los retos cotidianos de la vida real, haciendo que los espacios públicos sean cada vez más sostenibles. Impregnados de diseño, funcionalidad y fiabilidad, en Stern la calidad está impresa en todo lo que hacemos.

Fluxometro Empotrado de Sensor Para Urinal - Stern Nara 2030



NARA 2030

- Instalación: empotrado
- 0.5 GPD (galon por descarga)
- Fuente de energía: 9 baterías V

Fluxometro Inodoro Empotrado De Sensor A Bateria 9V Descarga Dual 1.18Gpd - Stern Nara 2032



NARA 2032

- Instalación: Empotrado
- 1.18 Gpd (Galon Por Descarga)
- Fuente De Energía: 9 Baterías V
- Descarga Dual de 3 y 6 litros

Dispensador Jabon Liquido Sensor 1000ml - Stern Green



GREEN SDB

- Dispensador de jabón automático electrónico sin contacto para instalaciones montadas en cubierta.
- Activado por sensor de infrarrojos.
- Cuerpo cromado
- Cuenta con un indicador de batería baja.
- Incluye una botella de jabón de 1 litro y soporte para botella.
- Opcional para instalación remota: cable de extensión y tubería más larga.

Grifo Lavamanos Agua Fria De Sensor A Bateria - Stern Green



GREEN

- Grifo Electrónico Libre De Contacto Para Instalación A Lavabo Ó Encimera.
- Activado Por Sensor De Infrarrojos.
- Versión Para Agua Fría
- Provisto Con Mezclador Para Ajustar La Temperatura Del Agua.
- Incluye Filtros E Indicador De Pila Baja.
- Válvula Solenoide Y Pila Situada En El Interior Del Producto, Que Lo Hace Más Resistente Al Vandalismo.
- Fácil De Instalar.

Grifo Lavamanos De Pared De Sensor A Bateria - Stern Malmo



MALMO

- Grifo Electrónico Libre De Contacto Para Instalación A Pared.
- Incorpora Todos Los Componentes En El Interior Del Cuerpo Del Grifo.
- Activado Por Sensor De Infrarrojos.
- Cuerpo De Latón Cromado.
- Con El Control Remoto De Stern Pueden Modificarse Los Siguietes Parámetros: Rango Del Sensor, Tiempo De Seguridad, Tiempo De Reacción, Tiempo De Retraso Y Encendido-Apagado.

STERN

Fluxometro Expuesto De Sensor Para Inodoro 1.6Gpd - Stern Venus 3002R



VENUS 3002R

- Instalación: expuesto
- 1.6 GPD (galon por descarga)
- Fuente de energía: 9 baterías V

Fluxometro Urinal Expuesto 0.5Gpd Montado A Pared De Sensor A Bateria 9V - Stern Jupiter



ST-140106

- Instalación: expuesto
- 0.5 GPD (galon por descarga)
- Fuente de energía: 9 baterías V

Dispensador Jabon Liquido Sensor 1000ml - Stern Trendy



TRENDY SDB

- Activación Por Sensor De Infrarrojos.
- Fácil De Instalar
- Cuerpo De Latón Cromado
- Incluye Depósito De Jabón Rellenable De Un Litro Y Soporte Para El Depósito, Botón Para Auto Relleno.
- Con El Control Remoto De Jabón Stern Pueden Realizarse Las Siguietes Funciones:
 - Ajustar La Dosis De Jabón
 - Relleno Automático Del Depósito De Jabón
 - Apagado Temporal
 - Restablecimiento De Especificaciones De Fábrica

Grifo Lavamanos Cuello Alto De Sensor A Bateria - Stern Trendy Plus B



TRENDY PLUS B

- Grifo Electrónico Libre De Contacto Para Instalación A Lavabo O Encimera.
- Versión Con Cuerpo Alto Para Lavabos Sobre Encimera.
- Filtro Incluido.
- Activado Por Sensor De Infrarrojos.
- Cuerpo De Latón Cromado.
- Incorpora Indicador De Pila Baja.
- Con El Control Remoto De Stern Pueden Cambiarse Los Siguietes Parámetros: Rango Del Sensor, Tiempo De Seguridad, Tiempo De Reacción, Tiempo De Retraso Y Encendido-Apagado.

Grifo Lavamanos De Sensor - Stern Trendy Lb



TRENDY LB

- Grifo electrónico sin contacto para instalaciones en cubierta.
- Trendy grifo automático de sensor
- Trendy grifo comercial – Trendy Grifo automático.
- Para agua fría o premezclada. Filtro incluido.
- Se activa mediante un sensor de infrarrojos.
- Cuerpo cromado, otros acabados disponibles.
- Incluye un indicador de batería baja.

STERN

12
—

**SECADORES DE
MANOS**

Secador de Manos con Sensor

TOTO

Secador de Manos con Sensor

TOTO



HDR101#WH

- Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 3.3 Amperios.
- Potencia: 390 Watts.
- Dimensiones: 24.5 cm x 47 cm x 15.4 cm.
- Velocidad del aire: 220 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 45°C.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Bajo nivel de sonido: 57dB.
- Cubierta: Blanca y compacta para mayor espacio.
- Bandeja de recolección de agua interna.



HDR111#SS

- Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 3.3 Amperios.
- Potencia: 390 Watts.
- Velocidad del aire: 221 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 45°C.
- Tiempo de bloqueo: 60 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Bajo nivel de sonido: 56 dB.
- Cubierta: Acero inoxidable.
- Instalación: De empotrar.
- Bandeja de recolección de agua interna.



Secador de Manos con Sensor

TOTO

Secador de Manos con Sensor

TOTO



HDR130#SV

- Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 3.3 Amperios.
- Potencia: 390 Watts.
- Dimensiones: 24,5 cm x 15,4 cm x 23 cm.
- Velocidad del aire: 221 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 45°C.
- Tiempo de bloqueo: 30 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático.
- Bajo nivel de sonido: 55 dB.
- Construido en aluminio de larga durabilidad.



HDR120#WH

- Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 5.75 Amperios.
- Potencia: 690 Watts.
- Dimensiones: 30 cm x 55 cm x 18,6 cm.
- Velocidad del aire: 208 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 40°C.
- Tiempo de bloqueo: 30 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático, salida de aire bilateral.
- Bajo nivel de sonido: 57dB.
- Cubierta: Blanca y compacta para mayor espacio.
- Bandeja de recolección de agua interna.



SECADORES DE MANO

TOTO®

13
—

SETS

ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE

Dispensador de Pared con Push



600-BS-AFP
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 20,6 cm, 12,1 cm, 7,2 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero Inoxidable satinado, anti-huella.



Dispensador de Toallas de Papel con Cerradura



725
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 28 cm x 36,9 cm x 10,2 cm.
- Capacidad: 450 toallas plegadas.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Papel Higiénico Jumbo



845

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 27,5 cm x 12 cm.
- Capacidad: 1 rollo de hasta 400 metros.
- Funcionamiento: Salida vertical inferior con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



ACCESORIOS EN ABS CROMADO

Dispensador de Jabón Líquido con Push



AC70012
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 13 cm x 23,5 cm x 10 cm.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: Níquel-barniz.



Dispensador de Toallas de Papel



AH35001
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27 cm x 35 cm x 13,5 cm.
- Capacidad: 600 toallas.
- Acabado: Níquel-barniz.



Dispensador de Papel Higiénico Jumbo



AE57001
Para Papel Higiénico

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 27,8 cm x 13,5 cm.
- Capacidad: 1 rollo máximo de 250 metros de papel.
- Recipiente para desechos.
- Acabado: Níquel-barniz.



ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO NEGRO

Dispensador de Jabón Líquido con Push



600-BS-BLK
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 20,6 cm, 12,1 cm, 7,2 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Recubrimiento en negro



Dispensador de Toallas de Papel con Cerradura



725-BLK
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 28 cm x 36,9 cm x 10,2 cm.
- Capacidad: 450 toallas plegadas.
- Acabado: Recubrimiento en negro.



Dispensador de Papel Higiénico Jumbo



845-BLK
Para Papel Higiénico

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 27,5 cm x 12 cm.
- Capacidad: 1 rollo de hasta 400 metros
- Funcionamiento: Salida vertical inferior con llave.
- Acabado: Recubrimiento en negro.



ACCESORIOS EN ABS NEGRO

Dispensador de Jabón Líquido con Push



AC70601
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 13 cm x 23,5 cm x 10 cm.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: En ABS color negro.



Dispensador de Toallas de Papel



AH35001
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 35 cm x 27cm x 13,4 cm.
- Capacidad: 600 toallas.
- Acabado: En ABS color negro.



Dispensador de Papel Higiénico Jumbo



AE57600
Para Papel Higiénico

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 27,8 cm x 13,5 cm.
- Capacidad: 1 rollo máximo de 250 metros de papel.
- Recipiente para desechos.
- Acabado: En ABS color negro.



ACCESORIOS EN ABS BLANCO

Dispensador de Jabón
Líquido Con Push



AC70000
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 13 cm x 23,5 cm x 10 cm.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: En ABS color blanco.



Dispensador de Toallas de
Papel



DT34001
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27 x 36,5 x 12,5 cm.
- Capacidad: 600 toallas.
- Acabado: En ABS color blanco.



Dispensador de Papel
Higiénico Jumbo



PH50001
Para Papel Higiénico

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 27,8 cm x 13,5 cm
- Capacidad: 1 rollo máximo de 250 metros de papel.
- Recipiente para desechos.
- Acabado: En ABS color blanco.



Combinaciones
que se adaptan
a su estilo y
necesidades

14
—

**DISPENSADORES
DE JABÓN**

Dispensador de Pared con Sensor



1209-S Para Jabón Líquido o Alcohol en Gel

- Tipo de instalación: De sobreponer a la pared.
- Dimensiones: 11 x 26 x 12 cm.
- Funcionamiento: 4 pilas AA.
- Rango de detección: 5 a 9 cms.
- Sensor: infrarrojo que evita el contacto directo con el dispensador.
- Material: En A.B.S color metalizado.



Dispensador de Pared con Sensor



RSD-01 Dispensador para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 12,2 cm x 27 cm x 10,6 cm.
- Capacidad: 0,8 LTS.
- Corriente eléctrica: 110V o 4 pilas alcalinas.
- Funcionamiento: Con sensor.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Pared con Sensor



1209-B Para Jabón Líquido y Alcohol en Gel

- Dimensiones: 11 x 26 x 12 cm.
- Tipo de instalación: De sobreponer a la pared.
- Funcionamiento: 4 pilas AA.
- Sensor: infrarrojo que evita el contacto directo con el dispensador
- Rango de detección: 5 a 9 cms.
- Material: En A.B.S color blanco.



Dispensador de Pared con Sensor



615 Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: Ø64 x 19,8 cm x 8,7 cm*.
- Capacidad: 0,25 LTS.
- Funcionamiento: Push frontal.
- Acabado: Acero inoxidable.



Dispensador de Pared con Push



605-BS-AFP Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 12,1 cm x 20,6 cm x 7,2 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero Inoxidable satinado, anti-huella.



Dispensador de Pared con Push



600-BS-AFP
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 20,6 cm, 12,1 cm, 7,2 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero Inoxidable satinado, anti-huella.



Dispensador de Pared con Push



603-BS-AFP
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 17,7 cm x 15,6 cm x 11,5 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado, anti-huella.



Dispensador de Mesón con Sensor



C428A
Para Jabón Líquido

- Dispensador automático de jabón líquido.
- Capacidad: 1 LTS.
- Longitud del pico: 15 cm.
- Acabado: Cromado.



Dispensador de Mesón con Sensor



C428A-PBR
Para Jabón Líquido

- Dispensador automático de jabón líquido.
- Capacidad: 1 LTS.
- Longitud del pico: 15 cm.
- Acabado: Negro mate.



Dispensador de Pared con Push



640
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De empotrar, sujeción oculta.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga frontal con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Mesón con Push



628-6
Para Jabón Líquido

- Tipo de montaje: De sobreponer en mesón.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Pico fijo: 6".
- Capacidad: 0,94 LTS.
- Funcionamiento: Push.
- Acabado: Acero Inoxidable satinado, tanque y vástago en A.B.S.



Dispensador de Mesón con Sensor



EDS16
Para Jabón Líquido

- Dispensador automático de jabón líquido.
- Accionamiento por sensor.
- Bajo consumo de energía.
- Capacidad: 1 LT.
- Acabado: Cromado.



Dispensador de Mesón con Push



PSD15
Para Jabón Líquido

- Dispensador de jabón líquido para empotrar en mesón.
- Accionamiento tipo push.
- Capacidad: 1 LT.
- Acabado: Cromado.



Dispensador de Mesón con Sensor



00581606
Para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: con sensor de tecnología WaveSci (No se acciona con el reflejo de luz).
- Corriente eléctrica: 100 a 240 V.
- Para instalar en mesón de baños y cocinas.
- Acabado: Metálico cromado.
- Bajo pedido.



Dispensador por Aproximación de Manos



00669206
Para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Pico fijo: 4". Corriente eléctrica de 100 a 200 V.
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Tecnología Presence por aproximación de manos en cualquier superficie del producto y luz LED indicadora.
- Acabado: Metálico Cromado.



Dispensador de Pared con Push



2112
Para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 20,5 cm x 12 cm x 9 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: tipo push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Pared con Push



4112
Para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 18 cm x 15,5 cm x 8,5 cm
- Capacidad: 1.2 LTS
- Funcionamiento: tipo push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior y llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Mesón con Push



00208406
Para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Pico fijo: 6".
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push.
- Acabado: Metálico Cromado.



Dispensador de Mesón con Push



8226
Para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De sobreponer en mesón.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Pico giratorio: 6".
- Capacidad: 1 LT.
- Funcionamiento: Push.
- Acabado: Acero inoxidable.



Dispensador de Pared con Push



306
Para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De empotrar a pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 1,3 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga frontal con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado, botón pulsador metálico.



Dispensador de Pared con Push



2111
Para Jabón Líquido

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 12 cm x 20,5 cm x 9 cm.
- Capacidad: 1,2 LTS.
- Funcionamiento: Push, ventanilla indicadora del nivel de jabón, recarga superior con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



15
—

**DISPENSADORES
DE TOALLAS**

Dispensador de Toallas de Papel



725 Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 28 cm x 36,9 cm x 10,2 cm.
- Capacidad: 450 toallas plegadas.
- Incluye cerradura.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de mesa



AH52011 Para Toallas de Papel

- Dispensador de mesa.
- Dimensiones: 27 cm x 18,5 cm x 11,5 cm.
- Capacidad: 250 toallas plegadas.
- Acabado: En A.B.S con recubrimiento en níquel-barniz.



Dispensador de mesa



AH52010A Para Toallas de Papel

- Dispensador de mesa.
- Dimensiones: 27 cm x 18,5 cm x 11,5 cm.
- Capacidad: 250 toallas plegadas.
- Acabado: En A.B.S con recubrimiento en negro.



Dispensador de Toallas con Cerradura



726 Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 28 cm x 20,3 cm x 10,2 cm.
- Capacidad: 250 toallas plegadas.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Empotrar en Mesón



526 Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De empotrar en mesón.
- Dimensiones: 32,5 cm x 15,5 cm, ajustable en altura entre 19 y 38 cm.
- Capacidad: 300 toallas plegadas o 2 paquetes. Recarga superior.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Toallas con Cerradura



262
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 35,5 cm x 10 cm.
- Capacidad: 300 toallas o 2 paquetes.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Toallas con Cerradura



4262
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 34,5 cm x 12,5 cm.
- Capacidad: 400 toallas plegadas.
- Caneca para desechos semi-empotrada y recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
- Incluye TowelMate (soporte para reducir el desperdicio).
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Toallas con Cerradura



2860
Para Toallas de Papel en Rollo

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 29,5 cm x 38 cm x 22,5 cm.
- Capacidad: Rollo de papel universal.
- Se recarga desde la parte frontal.
- Fuerza de tracción necesaria para operar la unidad 0,9 kgf.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Toallas en Rollo con Caneca



3961
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: Rollo de 244 metros de largo. Se recarga desde la parte frontal.
- Caneca para desechos semi-empotrada y recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Toallas con Caneca



3944
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 600 toallas plegadas.
- Caneca para desechos semi-empotrada y recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Toallas Automático con Caneca



3974
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.
- Capacidad: Rollo de 244 metros de largo. Se recarga desde la parte frontal.
- Consulte por adaptador de corriente de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.
- Caneca semi-empotrada y recipiente desmontable con capacidad 45,4 litros.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador Automático de Toallas con Cerradura



2974
Para Toallas de Papel en Rollo

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 38,5 cm x 46,5 cm x 23 cm.
- Capacidad: Rollo de papel universal.
- Se recarga desde la parte frontal.
- Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.
- Consulte por adaptador de corriente alterna de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.



Dispensador de Toallas con Cerradura



359
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De empotrar en la pared.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 350 toallas plegadas o 2 paquetes. Recarga frontal.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador Automático con Sensor



72974
Para Toallas de Papel en Rollo

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 32,5 cm x 38,5 cm x 24 cm.
- Capacidad: Rollo de papel universal. Se recarga desde la parte frontal.
- Fuente de poder: 4 pilas alcalinas tipo D.
- Acabado: En A.B.S.
- Consulte por adaptador de corriente alterna de 6 voltios Ref. 3-AA-3974-55.



Dispensador de Toallas con Caneca



369
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De Empotrar.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 350 toallas o 2 paquetes.
- Recipiente desmontable con capacidad de 7.6 litros.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador de Toallas con Caneca



3699
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 36 cm x 71 cm x 11 cm.
- Capacidad: 350 toallas o 2 paquetes.
- Recipiente desmontable con capacidad de 7.6 litros.
- Acabado: Acero inoxidable.



Dispensador de Toallas



2621
Para Toallas de Papel

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 18 cm x 10 cm.
- Capacidad: 150 toallas o 1 paquete.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



16
—

**DISPENSADORES
DE PAPEL
HIGIÉNICO**

Dispensador Jumbo



845

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 27,5 cm x 27,5 cm x 12 cm.
- Capacidad: 1 rollo de hasta 400 metros.
- Funcionamiento: Salida vertical inferior con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador con Llave



2888 Para Papel Higiénico

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 15 cm x 28 cm x 15 cm.
- Capacidad: 2 rollos universales.
- Funcionamiento: Puerta superior con llave, rollo superior cae automáticamente al acabarse el rollo inferior. Husillo antirrobo.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador Vertical



3888 Para Papel Higiénico

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 2 rollos universales.
- Funcionamiento: Rollo superior cae automáticamente al acabarse el rollo inferior. Husillo antirrobo.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador Vertical con Llave



2721 Para Papel Higiénico (Tipo Bull Pack)

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 13 cm x 23 cm x 11 cm.
- Capacidad: Bull pack hoja recortada (19 cm).
- Funcionamiento: Puerta superior con llave.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador Horizontal con Cerradura



3094 Para Papel Higiénico con Recipiente para Desechos

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Capacidad: 2 rollos universales. Se recarga desde la parte frontal con husillo antirrobo.
- Recipiente para desechos.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Dispensador Horizontal



2730 Para Papel Higiénico

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 16,5 cm x 4 cm x 12,5 cm.
- Capacidad: 1 rollo universal.
- Acabado: Aluminio macizo, husillo antirrobo en A.B.S.



17

**BARRAS DE
SEGURIDAD**

Barra de Seguridad Abatible



SBA-08

- Modo de instalación: De sobreponer en pared sujeción oculta.
- Dimensiones: 77,5 cm, diámetro 1" 1/4.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.
- Tornillos de fijación incluidos.



Barra de Seguridad 12"



SB-12

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 38,73 cm, diámetro 1" 1/4.
- Tornillos y chazos de fijación incluidos.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Barra de Seguridad 18"



SB-18

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 53,98 cm, diámetro 1" 1/4.
- Tornillos y chazos de fijación incluidos.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Barra de Seguridad 24"



SB-24

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 69,22 x 52,7 cm, diámetro 1" 1/4.
- Tornillos y chazos de fijación incluidos.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Barra de Seguridad 36"



SB-36

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 99,7 x 82,17 cm, diámetro 1" 1/4.
- Tornillos y chazos de fijación incluidos.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Barra de Seguridad en L



SB-04

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 41,2 cm x 79,3 cm, 1 1/4" de diámetro.
- Tornillos y chazos de fijación incluidos.
- Acabado: Acero Inoxidable.



Barra de Seguridad en Ángulo



SB-06

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Dimensiones: 25,4 cm x 25,4 cm, 1 1/4" de diámetro.
- Tornillos y chazos de fijación incluidos.
- Acabado: Acero Inoxidable.



Barra de Seguridad de Pared a Piso



506

- Modo de instalación: De sobreponer en pared a piso (derecha o izquierda), sujeción oculta.
- Uso en sanitarios.
- Dimensiones: Ø 3,2 cm x 77 cm x 84 cm.
- Tornillos ocultos en acero inoxidable.
- Base abatible
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Barra de Seguridad Doble



508

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Uso en sanitarios.
- Dimensiones: Ø 3,2 cm x 53 cm x 63 cm.
- Tornillos ocultos en acero inoxidable.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



18
—

PERCHAS

Percha Sencilla



210S

- Modo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Percha Sencilla Cilíndrica



2853

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Percha Sencilla Redonda



5331

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Brida roscada que oculta la placa de montaje para ajuste perfecto a la pared.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Percha Doble



211S

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Percha doble.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Percha Sencilla Redonda



542

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Percha Doble



549

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.
- Percha doble.



Percha Sencilla Cuadrada



6707

- Modo de instalación: De sobreponer, sujeción oculta.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Percha Sencilla Cuadrada



233

- Modo de instalación: De sobreponer.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



19
—

**EXTRACTORES Y
TAPA-REGISTROS**

Extractor de Aire para Baños

Para Instalar en Ducto de 4"



100ELEGANCE

- Modo de instalación: En ducto de 4".
- Dimensión externa: 16 x 16 cm.
- Caudal de extracción: 90m3/h.
- Corriente eléctrica: 110V / 60Hz.
- Fabricado en Italia con compuerta anti-retorno.
- Acabado: En ABS blanco.



Extractor de Aire para Baños



100MINISTYLE

- Modo de instalación: En ducto de 4".
- Dimensión externa: 14 x 14cm.
- Caudal de extracción: 90 m3/h.
- Corriente eléctrica: 110V / 60Hz.
- Fabricado en Italia con compuerta anti retorno.
- Acabado: En ABS blanco.



Extractor de Aire para Baños



100STYLE

- Modo de instalación: En ducto de 4".
- Dimensión externa: 16 x 16 cm.
- Caudal de extracción: 95 m3/h.
- Corriente eléctrica: 110V / 60Hz.
- Fabricado en Italia con compuerta anti retorno.
- Acabado: En ABS blanco.



Tapa Registro 15x15cm con Cerradura



700

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensión interna: 15 x 15 cm.
- Con cerradura.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Tapa Registro 20x20cm con Cerradura



710

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensión interna: 20 x 20 cm.
- Con cerradura.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Tapa Registro 15x15 con Botón



725

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensión interna: 15 x 15 cm.
- Con botón.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



Tapa Registro 20x20cm con Botón



730

- Modo de instalación: De empotrar.
- Dimensión interna: 20 x 20 cm.
- Con botón.
- Acabado: Acero inoxidable satinado.



20
—

**CAMBIADORES
DE PAÑALES Y
SILLAS**

Cambiador de Pañales

De Sobreponer en la Pared



CP0180

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 85 cm x 58 cm x 49 cm.
- Incluye dos ganchos para las pertenencias mientras se cambia el bebé.
- Con correas de seguridad.
- Material: Polietileno de alta calidad – HDPE que inhibe el crecimiento de bacterias.
- Recomendamos instalar sobre dados de concreto para la estabilidad y seguridad del producto.



Cambiador de Pañales Horizontal De Sobreponer en la Pared



781888LPLAT

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 54,6 cm x 10,2 cm x 84,5 cm.
- Tecnología Microban que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Con correas de seguridad.
- Incluye dispensador de protectores desechables y ganchos para la bolsa de pañales.
- Cumple con ADA.
- Acabado: En polipropileno,color gris.
- Recomendamos instalar sobre dados de concreto para la estabilidad y seguridad del producto.



Cambiador de Pañales Horizontal



KB300-00

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Dimensiones: 91.2 cm x 52.75cm x 10.1 cm.
- Tecnología Microban que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Acabado: Polipropileno.
- Incluye correas de protección para niños y ganchos para bolsos.
- Recomendamos instalar sobre dados de concreto para la estabilidad y seguridad del producto.



Silla sin Ruedas para Niños

Línea Sturdy



FG781408PLAT

- Modo de uso: Fija sin ruedas.
- Dimensiones: 59,7 cm x 75,6 cm x 59,7 cm.
- Tecnología Microban que evita el crecimiento de bacterias, manchas y olores.
- Acabado: En polipropileno,color gris.
- Consulte por silla con ruedas para niños, línea Sturdy. Importado Rubbermaid.



“ Recomendamos la instalación previa de dados de concreto en el muro para la estabilidad y seguridad de los cambiadores de pañales para bebé. ”

21
—

**ESTACIÓN DE
LLENADO DE
BOTELLAS**

Estación para Llenado de Botellas con Bebedero y Enfriador Individual



LZS8WSLK

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Capacidad del filtro: Hasta 11.356 LTS (3.000 GAL).
- Voltaje / Potencia: 110V/60Hz.
- Dimensiones: 48,26 cm x 99,06 cm x 46,67 cm.
- Indicador LED rojo para cambio de filtro.
- Green Ticket (cuenta la cantidad de botellas plásticas de 20 Oz que se evitó utilizar).
- Cumple con ADA.
- Acabado: Revestimiento en acero inoxidable. Preguntar por colores disponibles
- Recomendación: Requiere punto hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.
- Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.



Estación para Llenado de Botellas con Bebedero Anti-vandálico y Enfriador Individual



VRC8WSK

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Funcionalidad anti-vandálica: Botón activador robusto y boquilla reforzada.
- Capacidad del filtro: Hasta 11.356 LTS (3.000 GAL).
- Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.
- Dimensiones: 49,5 cm x 98 cm x 48,5 cm.
- Green Ticket (cuenta la cantidad de botellas plásticas de 20 Oz que se evitó utilizar).
- Cumple con ADA.
- Acabado: Revestimiento en acero inoxidable. Preguntar por colores disponibles.
- Recomendación: Requiere punto hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.
- Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.



Llenador de Botellas



LBWDC00BKC

- Modo de instalación: Empotrado en la pared.
- Capacidad del filtro: Hasta 11.356 LTS (3.000 GAL).
- Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.
- Dimensiones: 13 cm x 46 cm x 71 cm.
- Green Ticket (cuenta la cantidad de botellas plásticas de 20 Oz que se evitó utilizar).
- Cumple con ADA.
- Acabado: Revestimiento en acero inoxidable.
- Recomendación: Requiere punto hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.
- Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.



Estación de Llenado de Botellas para Exteriores con Pedestal



LK4400BF

- Modo de instalación: A piso.
- Capacidad del filtro: Hasta 11,356 LTS (3,000 GAL).
- Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.
- Dimensiones: 35.5 cm x 35.5 cm x 162.5 cm.
- Indicador LED rojo para cambio de filtro.
- Sin filtro y sin refrigeración.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Revestimiento de pintura en polvo.
- Recomendación: Requiere punto hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.
- Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.



ESTACIÓN DE LLENADO DE BOTELLAS

Estación para Llenado de Botellas con Enfriador



LZWSM8K

- Modo de instalación: Empotrado en la pared.
- Capacidad del filtro: Hasta 11.356 LTS (3.000 GAL).
- Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.
- Dimensiones: 49,5 cm x 50,1 cm x 103.6 cm.
- Indicador LED rojo para cambio de filtro.
- Green Ticket (cuenta la cantidad de botellas plásticas de 20 Oz que se evitó utilizar).
- Cumple con ADA.
- Acabado: Revestimiento en acero inoxidable. Preguntar por colores disponibles.
- Recomendación: Requiere punto hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.
- Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.



Estación para Llenado de Botellas sin Enfriador



LZWSSM

- Modo de instalación: De sobreponer en la pared.
- Capacidad del filtro: Hasta 11,356 LTS (3,000 GAL).
- Voltaje / Potencia: 115V/60Hz.
- Dimensiones: 45,56 cm x 64,61cm x 20,79 cm.
- Indicador LED rojo para cambio de filtro.
- Green Ticket (cuenta la cantidad de botellas plásticas de 20 Oz que se evitó utilizar).
- Cumple con ADA.
- Acabado: Revestimiento en acero inoxidable. Preguntar por colores disponibles.
- Recomendación: Requiere punto hidráulico, eléctrico y desagüe a pared.
- Consulte por opción de filtro de 35.000 GAL.



Sistema de Filtración de Agua 3.000 Galones



51300C

- Dimensiones: 7.94 cm x 7.94 cm x 24.1 cm.
- Peso: 1 kg.
- Flujo máximo: 5.6 L/min
- Requerimientos de presión: 35 PSI mínimo.
- Instalación interna.
- Capacidad Total: 11,356 LTS (3000 galones)



Kit de Sistema de Filtración de Agua 35.000 Galones



WSP35000

- WSP35000R- Repuesto de membrana.
- WSP35000SR- Repuesto de sedimento.
- Dimensiones: 37.46 cm x 7.87 cm x 7.87 cm.
- Peso en seco: 1.81 kg.
- Flujo máximo: 12 L/min.
- Requerimientos de presión: 35 PSI mínimo.
- Capacidad Total: 132,000 LTS (35,000 galones).



22
—

HOSPITALARIO



ADA

Para estos baños es importante tener en cuenta Los Estándares **ADA (The Americans and Disabilities Act)**.

El diseño debe reflejar las necesidades de los usuarios con movilidad reducida en alturas de montaje para toda la dotación del baño.

Si bien las normas ADA de 2010 están destinadas principalmente a beneficiar personas con movilidad reducida, la experiencia ha demostrado que los entornos contruidos bajo esta normativa beneficia frecuentemente a usuarios como:


- Personas con problemas de estabilidad y equilibrio.

- Adultos y niños con altura no común (altos o bajos).

- Personas con problemas de obesidad.

- Personas con problemas de salud temporales, tales como fracturas o recuperaciones quirúrgicas.

Zona de Lavamanos

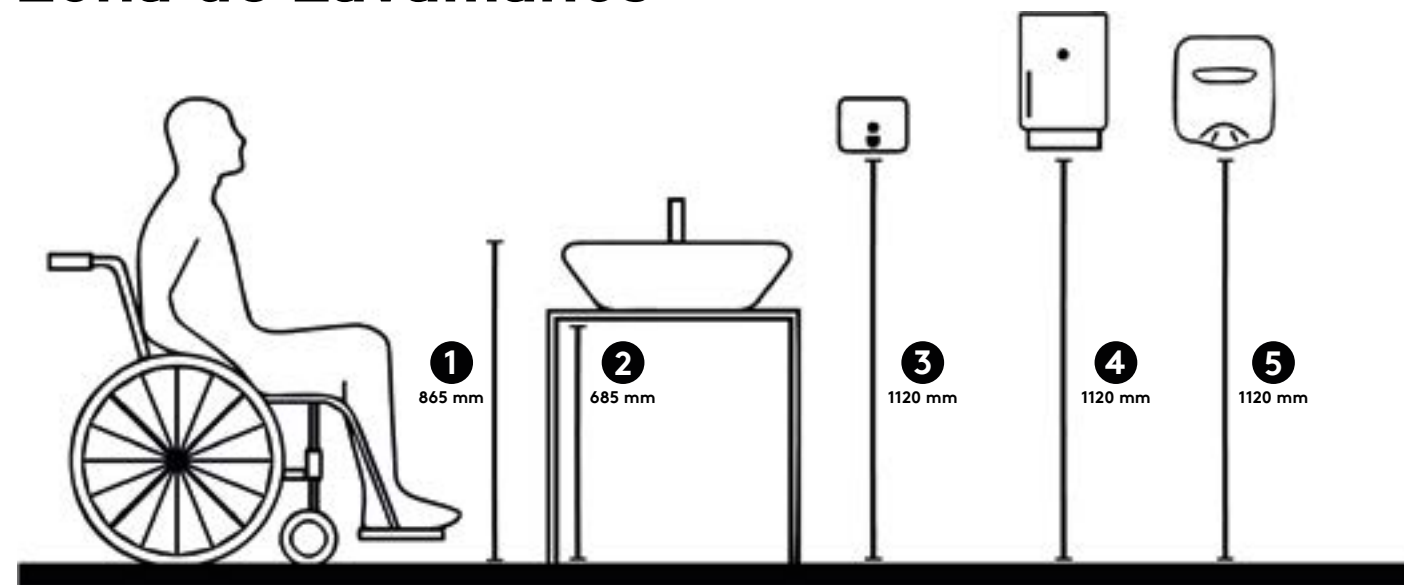

Medidas sugeridas por las Normativas para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

1. Lavamanos

Altura máxima de instalación de **865mm** por encima del piso terminado.

2. Lavamanos

Espacio inferior para las rodillas de al menos **685mm**, partiendo desde la parte más baja del lavamanos.

3. Dispensadores de Jabón

Altura máxima de instalación de **1120mm**, por encima del piso terminado.


4. Dispensadores de Toallas de Papel

Altura máxima de instalación de **1120mm**, por encima del piso terminado.

5. Secadores de Manos

Altura máxima de instalación de **1120mm**, por encima del piso terminado.

Zona de Sanitario

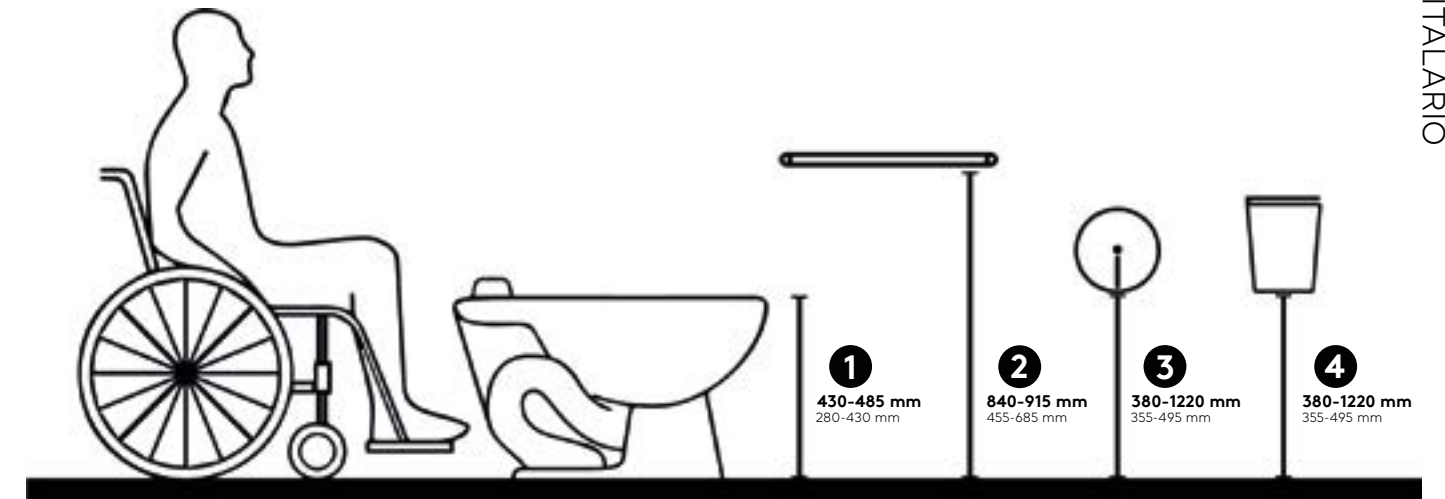

Medidas sugeridas por las Normativas para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

1. Sanitarios

Adultos: Altura máxima de **485mm** y altura mínima de **430mm** por encima del piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación de **430mm** y altura mínima de **280mm** por encima del piso terminado.

2. Barras de Seguridad

Adultos: Altura máxima de instalación de **915mm** y altura mínima de **840mm** por encima del piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación de **685mm** y altura mínima de **455mm** por encima del piso terminado.

3. Dispensadores de Papel Higiénico

Adultos: Altura máxima de instalación de **1220mm** y altura mínima de **380mm** por encima del piso terminado.


Niños: Altura máxima de instalación de **485mm** y altura mínima de **355mm** por encima del piso terminado.

4. Caneca de Desechos

Adultos: Altura máxima de instalación de **1220mm** y altura mínima de **380mm** por encima del piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación de **485mm** y altura mínima de **355mm** por encima del piso terminado.

Zona de Ducha

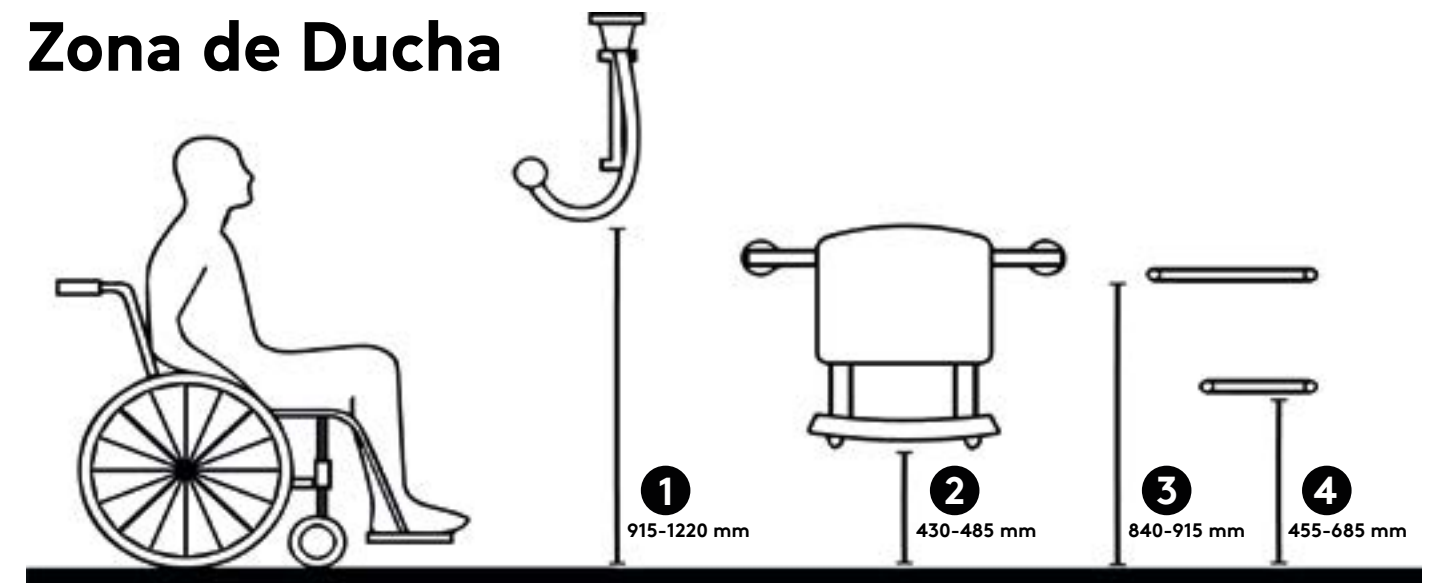

Medidas sugeridas por las Normativas para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

1. Duchas

Altura máxima de instalación de **1220mm** y altura mínima de **915mm** por encima del piso terminado.

2. Asiento con Soporte a Pared

Altura máxima de instalación de **485mm**, altura mínima de **430mm** por encima del piso terminado.

3. Barras de seguridad

Adultos: Altura máxima de instalación de **915mm** y altura mínima de **840mm** por encima del piso terminado.

4. Barras de seguridad

Niños: Altura máxima de instalación de **685mm** y altura de **455 mm** por encima del piso terminado.

Asiento Abatible con Espaldar



LHP70793-WH

- Modo de instalación: Para fijar en barra de seguridad en dados estructurales.
- Capacidad: 150 kg.
- Se requiere para su instalación barra de seguridad (no incluida). 108-AA-LHP71256 o 108-AA-LHP71756
- Acabado: Metálico y polipropileno blanco.
- Incluye accesorios de anclaje.



Asiento Abatible para Fijar a la Pared

Línea Care Living



LHP70593-WH

- Modo de instalación: Para fijar a la pared e instalar en dados estructurales.
- Capacidad: 150 kg.
- Dimensiones: 37,1 cm x 7,6 cm x 39,6 cm.
- Acabado: Plástico blanco y metálico cromado.
- Incluye accesorios de anclaje.



Asiento para Baño

Línea Care Living



LHP70993-WH

- Dimensiones: 39,1 cm x 48 cm x 37 cm.
- Acabado: Metálico y plástico blanco.
- Antideslizante.



Barra de Seguridad

Línea Care Living



LHP71756

- Modo de instalación: De sobreponer a la pared.
- Soporta hasta 150 kg.
- Dimensiones: 123,29 x 44,6 cm.
- Con base deslizante para ducha teléfono.
- Compatible para instalar asiento abatible referencia 108-AA-LHP70793-WH.
- Acabado metálico cromado.
- Incluye accesorios de anclaje.



Set Válvula de Pedal Agua Fría Cromada Metálica



2005

- Dimensiones: 20 x 10 x 5 cm
- Material: Metálico, Nylon.
- Acabado: Cromado.
- Incluye: Filtro para sedimento, grifo, dos mangueras y tornillos de expansión con miple de conexión de media pulgada.



Sensor ON/OFF

Esta tecnología esta diseñada para optimizar la higiene y la eficiencia en entornos médicos.

Activación y desactivación por sensor lateral, facilitando el lavado de manos de forma completamente higiénica.



Este tipo de grifería es ideal para hospitales, clínicas y consultorios médicos.

- ✔ Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- ✔ Mejora el control del uso de agua.
- ✔ Solución práctica y segura para los profesionales de la salud.


ELMEC



Visítanos en nuestras salas de venta:

Sucursal Vía Israel
San Francisco, Vía Israel y Calle 75, diagonal a Hotel Sheraton
Horario: Lunes a Sábado de 8:30am a 5:00pm
Tel:(507) 322-6900

Sucursal Vista Hermosa
Vía Fernández de Córdoba
Horario: Lunes a Sábado de 8:00am a 4:30pm
Tel:(507) 278-6900

Sucursal Brisas del Golf
Signature Plaza, Av M. Zarate, San Miguelito
Horario: Lunes a Sábado de 8:30am a 5:00pm
Tel:(507) 217-6890

Sucursal La Chorrera
Av. De las Américas.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Sábado de 8:00am a 4:30pm
Tel:(507) 253-9784

Sucursal Coronado
Vía Interamericana, Plaza Las Lajas
Horario: Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Sábado de 8:00am a 4:30pm
Tel:(507) 240-1100

Sucursal David
Design Plaza, Vía Boquete, Frente al Jorón Zebede.
Horario: Lunes a Sábado de 8:00am a 4:30pm
Tel:(507) 775-8000

www.elmec.com.pa