ELMEC



CATÁLOGO INSTITUCIONAL



ELMEC

ELMEC fundada en 1982 como una empresa familiar y hoy, después de 40 años, es lo único que no ha cambiado; en todo lo demás, nos hemos renovado.

Hemos aprendido durante estos años que es imprescindible saber adaptarnos, ajustando nuestro portafolio de productos e incursionando en nuevos mercados. Paralelamente hemos crecido en estructura física, contando hoy, con seis sucursales en la República de Panamá y una en San José, Costa Rica.

Hemos logrado posicionarnos como una empresa que ofrece respaldo a sus clientes, ofreciendo productos de la mejor calidad, servicio técnico y de instalación complementado con una plataforma dedicada de servicio al cliente para asegurar su satisfacción. Constantemente presentamos innovaciones en acabados para la construcción a precios muy competitivos e inmejorable calidad.

Somos representantes y distribuidores exclusivos en Panamá de reconocidas marcas internacionales.

A lo largo de nuestra experiencia en el mercado, hemos consolidado un portafolio estratégicamente seleccionado, integrando marcas líderes en sus respectivas categorías. Cada una de ellas se distingue por su enfoque en la innovación, el diseño y la tecnología, transformando los espacios de baño en ambientes más eficientes, sostenibles, higiénicos y funcionales.

De este modo, no solo ofrecemos productos de alta calidad, sino soluciones integrales que elevan los estándares de confort y desempeño para los usuarios. Además, respaldamos cada marca con un servicio posventa confiable, garantizando la disponibilidad de repuestos originales de fábrica y el acompañamiento necesario para asegurar su óptimo funcionamiento.

TOTO®

docol

Aqualía concept

OLI

DURAVIT

BRIGGS® THE PREMIUM BATH COLLECTION

GENEBRE

GENWEC

DELTA

BOBRICK

stern

dyson

MAXIFLOW

RALO LINEAR

Bradley

BITTO PARTITIONS

EDESA

Tabla de contenido

SERVICIO POSTVENTA /10

GUÍA DE ICONOGRAFÍA /12

TOTO /16

DOCOL /42

GRIFERÍA CON SENSOR /52

GRIFERÍA TEMPORIZADA /58

LAVAMANOS /64

INODOROS PARA FLUXÓMETRO A PISO CON CONEXIÓN SUPERIOR /85

INODOROS PARA FLUXÓMETRO SUSPENDIDO CON CONEXIÓN SUPERIOR /89

FLUXÓMETRO PARA INODOROS CON CONEXIÓN SUPERIOR /93

INODOROS PARA FLUXÓMETRO A PISO CON CONEXIÓN POSTERIOR /99

INODOROS PARA FLUXÓMETRO SUSPENDIDO CON CONEXIÓN POSTERIOR /103

FLUXÓMETRO PARA INODOROS CON CONEXIÓN POSTERIOR /107

INODOROS A PISO CON CONEXIÓN POSTERIOR /111

MECANISMOS PARA INODOROS CON CONEXIÓN POSTERIOR /117

INODOROS SUSPENDIDOS CON CONEXIÓN POSTERIOR /121

MECANISMOS PARA INODOROS SUSPENDIDOS CON CONEXIÓN POSTERIOR /131

PULSADORES PARA TANQUES EMPOTRADOS /137

URINALES CON CONEXIÓN SUPERIOR /145

FLUXÓMETROS PARA URINALES CON CONEXIÓN SUPERIOR EXPUESTOS /151

URINALES CON CONEXIÓN POSTERIOR /155

FLUXÓMETROS PARA URINALES CON CONEXIÓN POSTERIOR EMPOTRADOS /159

SECADORES DE MANO /165

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA /171

DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO /177

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO /185

PERCHA /191

BARRAS TOALLERAS /195

JABONERAS Y ESQUINEROS /199

SETS DE ACCEASORIOS DE BAÑO /203

CAMBIADOR DE PAÑALES /207

BASUREROS /211

ESPEJOS /215

DRENAJES DE PISO /219

HOSPITALARIO /227

BITTO /235

BRADLEY /239

ACABADOS COMERCIALES /245

GRIFERÍA PARA COCINA /255

LECHADA EPÓXICA /264



SERVICIO POSTVENTA ELMEC

En Elmec, sabemos que el rendimiento de nuestros productos depende de una instalación correcta y un mantenimiento de calidad. Por eso, ponemos a tu disposición un servicio técnico y de postventa diseñado para brindarte tranquilidad, respaldo y confianza en todo momento.

Pensando en ti, desarrollamos una solución integral que garantiza atención rápida, eficiente y con los más altos estándares de calidad.

Contamos con repuestos originales y un equipo de plomeros y electricistas certificados, capacitados directamente por las fábricas que representamos. Esto nos permite ofrecerte un servicio especializado, seguro y confiable, asegurando el óptimo funcionamiento de tus equipos.

En Elmec, no solo vendemos productos, te acompañamos en cada etapa para que siempre obtengas el mejor desempeño.

- Repuestos originales
- Gestión de garantías
- Atención al cliente
- Cumplimiento de normativas internacionales
- Asesoría experta
- Instalación y mantenimiento de alta calidad

Guía de Iconografía

Guía desarrollada para identificar las tecnologías y características de nuestros productos.

ADA	Son productos que gracias a su diseño y altura cumplen con las regulaciones ADA (Americans Disabilities Act) para personas con movilidad reducida.
Ecopower™	Ecopower, está presente en griferías y sistemas de descarga TOTO con sensor, permite que los productos no necesiten un punto eléctrico gracias a una turbina que genera su propia energía con la corriente del agua.
1.0 GPD	Es el ahorro más eficiente en sanitarios, usando solo 1 Galón por descarga, lo cual genera un ahorro de agua significativo y además brinda una buena potencia de limpieza, lo cual facilita su mantenimiento.
CeFiONtect™	El vitrificado CeFiONtect evita que residuos visibles e invisibles se adhieran a las superficies cerámicas, resultando en el uso de menos agua y químicos para su limpieza.
Funciones Automáticas	Indica un producto que tienen funciones integradas y automáticas de sensor activado. En productos como griferías y sistemas de descarga Ecopower y secadores de manos.
Soft Flow™	La tecnología SOFT FLOW crea pocas o ninguna salpicadura, incluso mientras el agua envuelve completamente tus manos.
Código de Normas de Construcción Ecológica de California	El certificado CalGreen (California Green Building Standards Code) es un conjunto de normas adoptadas en California para promover prácticas de construcción sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Es el certificado ambiental más exigente actualmente en Estados Unidos.
WaterSense	Certifica que los productos cumplen con los requerimientos de ahorro de agua y criterios de rendimiento de la Agencia de Protección del medio ambiente (EPA). Requerimiento en consumo: para Sanitarios de 1.28 GPD (galones por descarga) o menos, para griferías es de 1.5 GPM (galones por minuto) o menos, y para duchas de 2.0 galones por minuto.

Inodoros de Conexión Superior	Inodoros a piso con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.
Inodoros de Conexión Posterior	Inodoros a piso con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.
Inodoros Suspendidos de Conexión Superior	Inodoros suspendidos con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.
Inodoros Suspendidos de Conexión Posterior	Inodoros suspendidos con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.
Urinales de Conexión Superior	Urinales con suministro de agua por encima de la porcelana sanitaria.
Urinales de Conexión Posterior	Urinales suspendidos con suministro de agua detrás de la porcelana sanitaria.
Docol Presence	Desarrollo interno de software y componentes que permiten el accionamiento desde cualquier parte del producto sin contacto físico.
Tecnología Bacteria-Free	Tecnología Bacteria-free, con nanotecnología que promueve la auto-esterilización de los productos y elimina más del 99% de los microorganismos y bacterias en 12 horas. Reconocida por el importante sello alemán Red Dot Design Award.

Guía de Iconografía

Guía desarrollada para identificar las tecnologías y características de nuestros productos.

Reddot Design Award	El Red Dot Design Award es uno de los premios de diseño más prestigiosos a nivel mundial, reconoce la excelencia en diseño en diversas áreas como el diseño de productos, el diseño de comunicación y los conceptos de diseño. Los ganadores del premio reciben el icónico sello “Red Dot”, que simboliza innovación, calidad y creatividad excepcionales.
IF Design Award	Los productos y proyectos que reciben el iF Design Award son evaluados por un jurado internacional de expertos en función de criterios como la innovación, la funcionalidad, la estética y la sostenibilidad. Obtener este galardón es considerado un sello de calidad y un reconocimiento de alto nivel en la industria del diseño.
Good Design Award	El sello distintivo del premio es el “G Mark”, que se otorga a los diseños ganadores y se ha convertido en un símbolo de alta calidad y buen diseño a nivel global. El Good Design Award también promueve el diseño como una herramienta para resolver problemas sociales y mejorar la vida cotidiana.
Grifería	Presente en los componentes que sean compatibles con griferías.
Inodoro	Presente en los componentes que sean compatibles con inodoros.
Lavamanos	Presente en los componentes que sean compatibles con lavamanos.
Urinal	Presente en los componentes que sean compatibles con urinales.
Pedido Especial	Presente en los componentes que sean por pedido especial.

Sobre el concurso

Este premio evalúa los productos y proyectos a través de un jurado internacional de expertos en diseño, quienes aplican criterios como grado de innovación, calidad formal, ergonomía y eficiencia. El Red Dot se divide en tres principales disciplinas:

Red Dot Award: Product Design:

Para productos innovadores de diferentes industrias.

Red Dot Award: Brands & Communication Design:

Enfocado en branding, comunicación visual, y experiencias de marca.

Red Dot Award: Design Concept:

Reconoce conceptos y prototipos visionarios.

TOTO®

reddot winner 2021
best of the best

Grifería para lavamanos con sensor Ecopower



01

TOTO®







TOTO, fundada en 1917 en Japón, cuenta con más de un siglo en el mercado, consolidándose como una marca líder en soluciones de baño innovadoras. TOTO es reconocida globalmente por su compromiso con el diseño innovador y funcional en soluciones de baño, ofreciendo productos que combinan elegancia y eficiencia. Cada elemento refleja un enfoque cuidadoso en la estética y la comodidad, elevando la experiencia del usuario mediante tecnologías de vanguardia.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR


- Tecnología avanzada en cada producto.
- Diseño que prioriza el consumo responsable.
- Materiales resistentes y duraderos.
- Producción sostenible y eco-amigable.
- Somos agentes exclusivos de TOTO para Panamá

Más allá de la estética, TOTO destaca en su compromiso con la sostenibilidad, integrando tecnología que optimiza el uso del agua sin sacrificar rendimiento. Su gama de productos permite una experiencia de limpieza superior, reduciendo el consumo de agua y promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente.

TOTO®

ECOPOWER®

Esta tecnología única y patentada por TOTO, utiliza el poder del agua para crear energía. Con el paso del agua se genera el impulso de la turbina ubicada en el interior del sistema, para las griferías de lavamanos, los fluxómetros de inodoro y urinal, cuya activación transforma el movimiento en energía y activa el sensor. Gracias a la tecnología Ecopower®, se impacta de manera positiva en las buenas practicas de sostenibilidad de cada proyecto.

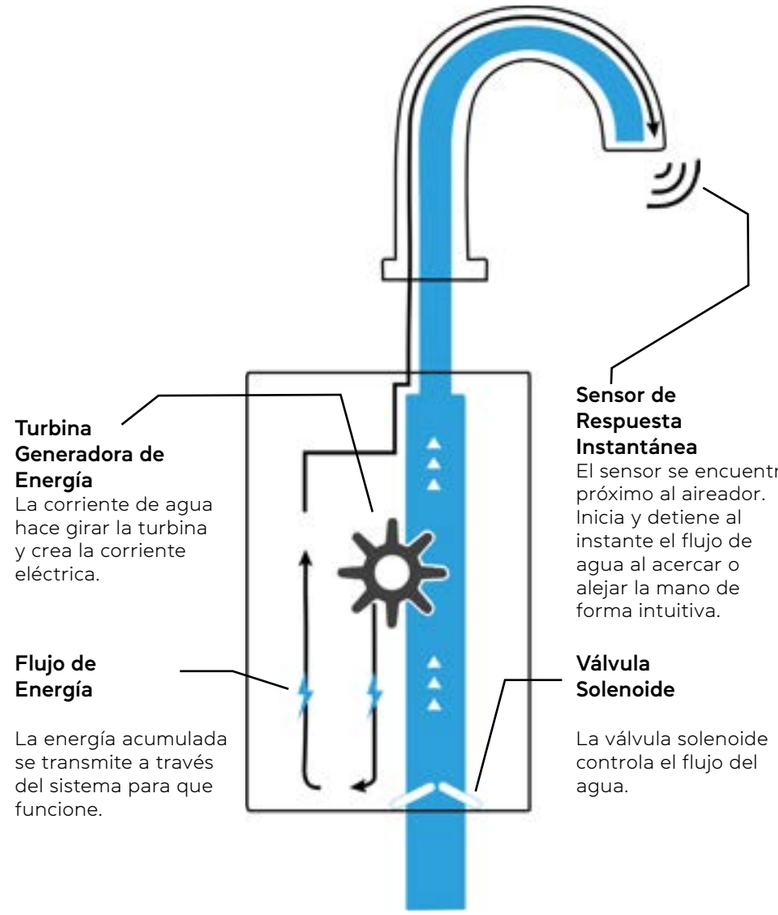

La implementación de esta tecnología beneficia a la construcción, ya que ahorrará todos los costos del punto eléctrico por unidad. De igual forma disminuye considerablemente el costo de operación por la reducción del gasto de energía y consumo de agua.



Grifería para lavamanos con sensor ecopower - Toto

Línea Estándar. (0.5 GPM)



TOTO

T28S51E-CP

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Grifería para lavamanos con sensor ecopower - Toto



T26S51E-CP TOTO

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM). Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello medio.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Grifería para lavamanos con sensor ecopower - Toto



T26L51E-CP TOTO

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM). Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Todos los grifos también disponibles en ultra-eficiencia

***GPM: Galones por Minuto**

Grifería para lavamanos con sensor ecopower - Toto



T23M51E-CP TOTO

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello alto
- Cumple con ADA
- Acabado: Cromo pulido.

Grifería para lavamanos con sensor ecopower - Toto



T24S51E-CP TOTO

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM). Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Todos los grifos también disponibles en ultra-eficiencia

***GPM: Galones por Minuto**

Grifería para lavamanos con sensor ecopower - Toto



T25S51E-CP TOTO

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM).
- Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello bajo.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Grifería para lavamanos con sensor ecopower - Toto



T24T51E-CP TOTO

- Alta eficiencia en consumo de agua: (0.5 GPM). Sistema de energía hidráulica auto-generada ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Salida de agua por ciclo: 20 segundos. Suministro de 1/2".
- Funcionamiento con sensor oculto en el aireador.
- Cuello alto.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromo pulido.

Sistema IOT TOTO®

¿Qué es el baño inteligente IoT totalmente conectado de TOTO?

La galardonada línea de accesorios de plomería comerciales sin contacto de TOTO ahora está habilitada para IoT, lo que permite a los administradores de instalaciones y a los equipos de mantenimiento aprovechar los datos basados en la nube y las herramientas de administración de software móvil para detectar fallas al instante, mejorar la seguridad y aumentar los estándares de higiene.

Ahorra tiempo. Mejora la higiene. Descubre la solución ideal para tu baño inteligente.

Cómo funciona



Datos transmitidos desde dispensadores GP PRO, dispositivos TOTO y dispositivos de terceros a los recolectores.



Datos cargados de forma segura a Internet mediante comunicación inalámbrica.



Datos almacenados y analizados en la nube.



Datos enviados a las aplicaciones móviles y de escritorio KOLO™, fáciles de usar.



La arquitectura abierta permite que los datos de KOLO™ se integren sin problemas en aplicaciones de terceros.

La plataforma IoT de TOTO está diseñada para la telemetría y el mantenimiento predictivo de griferías, fluxómetros (inodoros y urinarios) y dispensadores automatizados. Estos informan y monitorean cuatro categorías principales de parámetros:

1. Consumo de Agua y Monitoreo de Fluido
- Volumen de agua consumida.
- Frecuencia e historial de uso.
- Detección de flujo continuo o fugas.

2. Estado del Hardware y Diagnóstico de Fallas (Mantenimiento Predictivo)
- Fallas mecánicas o de componentes.
- Detección de “descargas fantasma” (Ghost Flushing).

3. Gestión de Energía (Sistemas ECOPOWER)
- Carga del capacitor/acumulador.

4. Parámetros Operativos y de Tráfico (Gestión de Personal)
- Alertas de mantenimiento por volumen.
- Picos de tráfico.
- Descargas de mantenimiento (Flush de protección).

Productos IoT destacados de TOTO

Grifos



Válvulas de descarga



Dispensadores de jabón





Lavamanos de colgar comercial 20-7/8”x18” de 1 hueco – Toto



LT307-01 TOTO

- Dimensiones> 21x18cm
- Borde antisalpicaduras
- Desbordamiento frontal oculto
- Punzonado para portador de brazo oculto
- Duradero y fácil de mantener
- Cumple con ADA

Lavamanos de colgar comercial 20.5”x27”cm de 1 hueco ADA - Toto



LT308-01 TOTO

- Borde y protector contra salpicaduras
- Desbordamiento frontal oculto
- Orificio para grifo único
- Perforación para portador de arma oculta
- Agujero para dispensador de jabón
- Cumple con ADA
- El diseño extendido funciona bien para las personas en silla de ruedas.
- Los accesorios de montaje no están incluidos.

Lavamanos bajo mesa ovalado 19”x15” - Toto Dantesca



LT587-01 TOTO

- Lavamanos bajo mesa 19” x 15”
- Plantilla de instalación, accesorios de montaje incluidos
- Lavabo espacioso
- Salpicadero grande
- Desbordamiento frontal oculto
- Compuesto sellador no incluido
- No incluye grifería

Lavamanos bajo mesa rectangular 54x36cm - Toto



L540J-01 TOTO

- No incluye grifo
- Dimensiones: 43x33cm o 17x13”
- Cumple con ADA
- Material: porcelana vitrificada
- Acabado: Blanco
- Inclye rebosadero
- Conjunto de montaje completo con instalación plantilla y montaje

Lavamanos bajo mesa rectangular 36.5x60.4 cm - Toto



LT520-01 TOTO

- No incluye grifo
- Dimensiones: 36.5x60.4x13.5cm
- Cumple con ADA
- Material: porcelana vitrificada
- Acabado: Blanco
- Inclye rebosadero
- Conjunto de montaje completo con instalación plantilla y montaje

Lavamanos bajo mesa rectangular 43x33cm - Toto Atherton




LT221-01 TOTO

- No incluye grifo
- Dimensiones: 43x33cm o 17x13”
- Cumple con ADA
- Material: porcelana vitrificada
- Acabado: Blanco
- Inclye rebosadero
- Conjunto de montaje completo con instalación plantilla y montaje

Fluxómetro para inodoro de sensor empotrado de alta eficiencia - Toto

Conexión Posterior

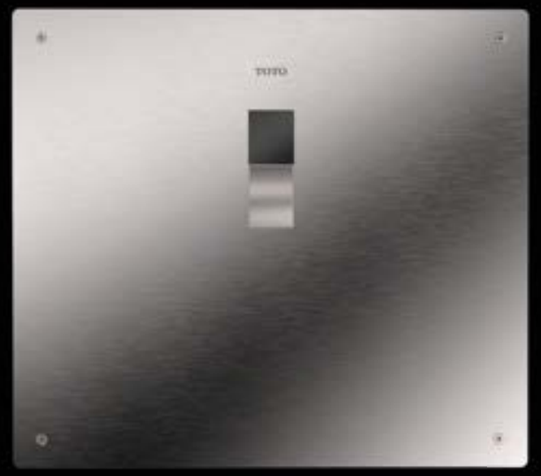

TOTO

TET2UB31-SS

Alta eficiencia en consumo:
3.78 LTS (1.0 GPD)

- 1.0 GPF
- Válvula de pistón autolimpiante con filtro de 360°.
- No se requiere un uso mínimo diario.
- Placa de cubierta de acero inoxidable de alta resistencia de 14" x 12" con acabado satinado y cuerpo de válvula de bronce macizo.
- Válvula de pistón autolimpiante con filtro de 360°.
- Conexión de cola ajustable y preinstalación neutra
- Anulación manual de la descarga
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable.
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar la eliminación de fantasmas.
- Válvula de descarga oculta con tope angular de 1" y juego de interruptores de vacío de 1-1/2".
- Contribuye a la obtención de créditos en LEED®.
- Protege el sello de la trampa con un enjuague de mantenimiento si no se utiliza en un período de 24 horas.
- Cumple con la Ley ADA

Fluxómetro para inodoro de sensor empotrado de alta eficiencia - Toto



TET2UB32-SS TOTO

- Sistema de autogeneración hidroeléctrica
- Válvula de fluxometro electrónico completa con 1 " juego de tope de ángulo y rompedor de vacío de 1-1 / 2 "
- Eficiencia de consumo 6.0 LTS (1.6GPD)
- Piso de la espiga trasera, espiga superior y pared de la espiga trasera modelos - placa de cubierta oculta de 14 "x 12"
- Lavado automático las 24 horas para proteger el sello de la trampa

Fluxómetro para inodoro de sensor empotrado de alta eficiencia - Toto



TET2LB31-SS TOTO

- Sistema hidroeléctrico autogenerador
- Válvula de descarga electrónica con tope angular de 2,5 cm (1") y juego de interruptores de vacío de 3,8 cm (1-1/2")
- Modelos con toma de agua trasera en el suelo, en la parte superior y en la pared
  Placa de cubierta oculta de 35,5 cm x 30,5 cm (14" x 12")
- Descarga automática las 24 horas para proteger el sello del sifón

Fluxómetro para inodoro de sensor empotrado de alta eficiencia - Toto



TET3LN31-SS TOTO

- Sistema hidroeléctrico autogenerador
- Válvula de descarga electrónica con tope angular de 2,5 cm y juego de válvula antirretorno de 3,8 cm
- Caudal de 5,8 litros por descarga (1,28 gpf) o menos
- Modelos con conexión trasera en el suelo, en la parte superior y en la pared: placa de cubierta oculta de 10 x 10 cm
- Descarga automática las 24 horas para proteger el sello del sifón

***GPD: Galones por Descarga**

Fluxómetro para inodoro de sensor expuesto - Toto

Conexión Superior



TET1UB32-CP

Ultra eficiencia en consumo:
3.78 LTS (1.0 GPD)

- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- No hay requisito de uso diario mínimo
- Cuerpo cromado duradero con tornillos a prueba de manipulaciones y cuerpo de válvula de bronce sólido
- Válvula de pistón autolimpiante con filtro de malla de 360 grados
- Conexión de pieza de cola ajustable y desbaste neutro
- Anulación de descarga mecánica real
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar la limpieza fantasma
- Para inodoro con entrada de conexión superior de 1-1/2"
- Válvula de descarga expuesta con tope angular de 1" y juego de rompedor de vacío de 1-1/2"
- Contribuye a la obtención de créditos en LEED®
- Protege el sello de la trampa con una descarga de mantenimiento si no se utiliza en un período de 24 horas
- Cumple con ADA

Fluxómetro para inodoro manual expuesto - Toto

Conexión Superior



TMT1LN32#CP

- Acción de válvula de pistón con 1.28 GPD
- Montaje izquierdo/derecho
- Parte superior expuesta
- Cumple con ADA
- Sellado perfecto: Sin deformaciones ni fallos de sellado.
- Filtro autolimpiante: Sin obstrucciones, sin residuos.
- No es necesario reiniciar la válvula tras la pérdida de presión del agua.
- Sin mantenimiento programado: Menos visitas de servicio, sin reemplazo regular del diafragma.
- Rendimiento constante: Funciona con presiones de agua bajas (15 psi) o altas (100 psi).
- Fácil de adaptar: tamaño estándar, reemplaza la mayoría de las válvulas de descarga.



***GPD: Galones por Descarga**

TOTO

1G

(1.0 GPD)

Tecnología Tornado Flush

TOTO ha revolucionado nuevamente el consumo de agua en los inodoros institucionales.

Con su tecnología **Tornado Flush®**, TOTO fabrica inodoros con consumo de agua de ultra eficiencia; 1 galón por descarga. Con este desempeño ultra eficiente, no solamente estamos ayudando a cuidar el agua, sino que hacemos cada proyecto más sostenible y económico de mantener.



Inodoros TOTO 1.0 GPD
Tecnología Ultra
Eficiencia

VS



Inodoros 1.6 GPD
Tecnología Alta
Eficiencia



Reduce el consumo de agua en un 35% o más, comparado con un inodoro estándar de 1.6 GPD*

***GPD: Galones por Descarga**

Inodoro para fluxómetro con conexión superior 1.0/1.28/1.6 Gpd - Toto



CT725CU-01 TOTO

- Taza delantera alargada
- Montaje en suelo
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Instalación preliminar de 10 a 12 pulgadas.
- La válvula de descarga y el asiento se compran por separado.
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada (ver opciones arriba).
- Consulte la hoja de especificaciones del producto para conocer los parámetros de calidad del agua regenerada.

Inodoro para fluxómetro con conexión superior 1.0/1.28/1.6 Gpd ADA - Toto



CT725CUF-01 TOTO

- Taza delantera alargada
- Altura universal
- Cumple con ADA
- Montaje en suelo
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Instalación preliminar de 10 a 12 pulgadas.
- La válvula de descarga y el asiento se compran por separado.
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada (ver opciones arriba).
- Consulte la hoja de especificaciones del producto para conocer los parámetros de calidad del agua regenerada.

Inodoro suspendido para fluxómetro con conexión superior 1.0/1.28/1.6 Gpd - Toto



CT728CU-01 TOTO

- Cuenco frontal alargado
- Montaje en pared
- El esmalte cerámico CEFIONTECT minimiza el desperdicio causado por la adherencia a superficies cerámicas porosas.
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Capacidad de carga estática máxima de 1000 libras cuando se utiliza con el soporte de pared adecuado.
- Entrada de válvula trasera, sin asiento ni válvula de descarga
- Válvula de descarga y asiento no incluidos.

Inodoro suspendido para fluxómetro tornado flush 1.0/1.28/1.6 Gpd - Toto



CT728CUV-01 TOTO

- Sistema de descarga: Fluxómetro
- Forma de la taza: Alargada
- Tipo de sifón: Expuesto
- Tipo: Comercial
- Estilo: Comercial
- Altura: Cumple con ADA
- Características: Ultra alta eficiencia
- Caudal de descarga: 1.0/1.28/1.6 galones por descarga (GPD)
- Ubicación de la conexión: Trasera
- Color: Blanco-Cotton
- Tecnología: CEFIONTECT

***GPD: Galones por Descarga**

Asiento para inodoro comercial de taza alargada - Toto



SC534-01 TOTO

- Material: plástico en forma alargada
- Alargado, frente abierto
- Postes de bisagra de acero inoxidable fuertes de una pieza
- El control oculto evita que el asiento entre en contacto con el tanque o la válvula de descarga.
- Altamente resistente a químicos
- La fiabilidad se traduce en costos de mantenimiento reducidos y un rendimiento superior.

Asiento para inodoro comercial - Aqualia



AQ4559E-W Aqualia

- Asiento abierto sin tapa, alongado.
- Material: Plástico sólido.
- Color: Blanco.

Brida Flexible Manga Corta



PB-200

- Diámetro interior: 10 cm para tubería de P.V.C.
- Corrige desfase en desagüe de hasta 2.5 cm.
- Sello hermético: evita filtraciones y retorno de malos olores.

Cuello flexible de 4” para inodoro



PB-117

- Diámetro: 4”.
- Material: P.V.C flexible.
- Sello hermético: Evita filtraciones y retorno de malos olores.

Carrier para inodoro suspendido de 4 fijaciones autoportante




OLI

OLI-879027

- Características generales
- Compatible con inodoros suspendidos con 4 fijaciones;
- Sello axial;
- Instalación en tabiquería seca;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Manguetón de salida regulable en profundidad.

Fluxómetro para urinal de sensor empotrado - Toto Ecopower

Conexión Posterior

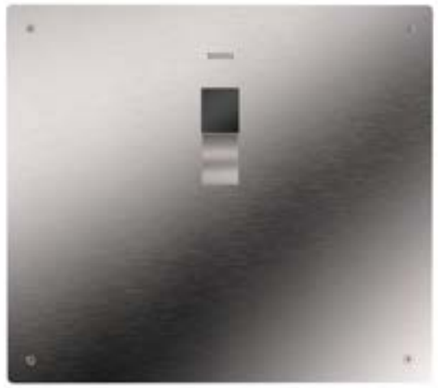

TEU2UA11-SS
Ultra eficiencia en consumo:
0.47 LTS (0.125 GPD)

TOTO

- Sistema de energía hidráulica auto-generada. ECOPOWER (No necesita pilas, ni punto eléctrico).
- Sensor con rango de detección auto-ajustable.
- Sistema anti-vandálico.
- Profundidad requerida para su instalación en muro: 18 cm.
- Diámetro de suministro: 3/4".
- Presión de trabajo: 15 - 125 psi.
- Descarga automática cada 24h después del último uso.
- Válvula de pistón auto-limpiante.
- Tiempo de detección de 6 segundos
- para evitar descargas fantasmas.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Acero inoxidable y cuerpo en bronce.
- **Incluye accesorios de conexión.**

Fluxómetro para urinal de sensor expuesto - Toto Ecopower

Conexión Superior




TEU1UA12-CP
Ultra eficiencia en consumo:
0.47 LTS (0.125 GPD)

TOTO

- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- Sin requisito mínimo de uso diario
- Cuerpo cromado duradero con tornillos a prueba de manipulaciones y cuerpo de válvula de bronce macizo
- Conexión neutra empotrada y pieza de cola ajustable
- Anulación de descarga mecánica verdadera
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable
- Tiempo de detección de 6 segundos sin demora de descarga
- Descarga automática de mantenimiento después de 12 horas de inactividad
- Para urinal con entrada superior de 3/4"
- Cumple con ADA
- Modelo disponible para uso con sistemas de agua recuperada (consulte las opciones anteriores)
- Cuerpo de válvula revestido con EPD (Modelo de agua recuperada)

***GPD: Galones por Descarga**

El poder del agua con la tecnología EcoPower

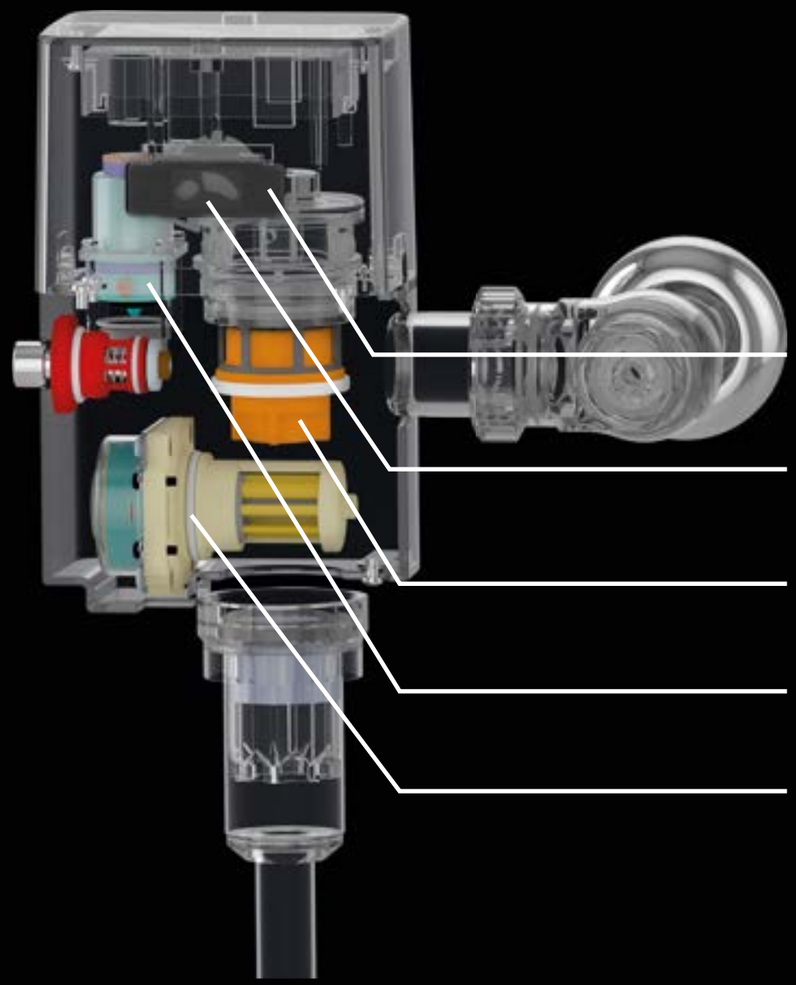

Urinal para fluxómetro con conexión posterior - Toto

Consumo de agua: 0.125 GPD



TOTO

UT445UV-01
Ultra eficiencia en consumo de agua:
0.473 LTS (0.125 GPD).

- Dimensiones: 45.1 cm x 66 cm x 36.2 cm.
- Color: Blanco - Cotton.
- Presión de agua recomendada: min. 15 psi.
- Accesorio de conexión al desagüe de 2".
- Sifón incorporado.

Urinal comercial con conexión superior 0.5 Gpd - Toto



UT104E-01 TOTO

- Urinal compacto con trampa integrada oculta
- Sistema de descarga por lavado con entrada superior de 3/4" y salida IPS de 2".
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada.

Urinal comercial con conexión superior 0.125 Gpd ADA- Toto



UT105U-01 TOTO

- Urinal compacto con trampa integrada oculto.
- Acción de lavado por lavado con entrada de spud superior de 3/4" y salida IPS de 2" toma de corriente.
- Modelo disponible para usar con sistemas de agua recuperada
- Cumple con ADA

Urinal comercial con conexión superior 0.5 Gpd - Toto



UT447E-01 TOTO

- Urinal con trampa integral.
- Entrada de spud superior de 3/4" y salida IPS de 2" Toma de corriente.
- Cumple con ADA
- Modelo disponible para usar con sistemas de agua recuperada.

Urinal con conexión superior 0.125 Gpd ADA - Toto Washout



UT445U-01 TOTO

- Urinal con sistema de descarga integrado
- Entrada superior de 3/4" y salida IPS de 2".
- Cumple con ADA
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada.

***GPD: Galones por Descarga**

Urinal para fluxómetro con conexión posterior 0.5 Gpd ADA - Toto



UT104EV-01 TOTO

- Urinal compacto con trampa integrada oculta
- Sistema de descarga por lavado con entrada de conexión trasera de 3/4" y salida IPS de 2".
- Cumple con ADA

Urinal para fluxómetro con conexión posterior 0.125 Gpd ADA - Toto



UT105UV-01 TOTO

- Urinal compacto con sifón integral escondido
- Acción de descarga para lavado con conexión trasera de 3/4" y salida IPS de 2".
- Cumple con ADA

Urinal para fluxómetro con conexión posterior 0.5 Gpd ADA - Toto



UT447EV-01 TOTO

- Urinal con sistema de descarga integrado
- Entrada trasera de 3/4" y salida IPS de 2".
- Cumple con ADA

Urinal comercial con valvula de descarga integrada 0.125 Gpd - Toto



UE906UVG-01 TOTO

- Urinal compacto con válvula de descarga integrada y conexión de suministro de 1/2".
- Ultra alta eficiencia: 0,125 GPF (0,473 LPF)
- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- El esmalte cerámico CEFIONTECT® minimiza el desperdicio causado por la adherencia a superficies cerámicas porosas.
- Diseño sin marco con sistema de descarga mediante esparcidor
- Protege el sello del sifón con un enjuague de mantenimiento cada 12 horas.
- Detección mediante sensor fotoeléctrico para prevenir la eliminación de fantasmas.
- Cumple con ADA
- Cumple con la normativa CalGreen

CALGreen

COMPLEMENTOS

Brida flexible para urinal



PB-402

- Para tubería en P.V.C de 2".
- Distancia entre orificios desde 8,9 cm hasta 16,9 cm.
- Evita filtraciones y retorno de malos olores.

Rejilla para urinal UT104E - Toto



THU3010 TOTO

- La rejilla para orinal TOTO es un accesorio indispensable para mantener el óptimo funcionamiento de los sistemas sanitarios. Diseñada en acero inoxidable, resiste el desgaste diario, la humedad y los productos de limpieza más comunes. Gracias a su forma tipo cúpula con ranuras estratégicas, permite el paso eficiente del agua mientras impide el ingreso de residuos sólidos. Su vástago roscado asegura una instalación firme y rápida en orinales compatibles. Ideal para instalaciones donde se prioriza la higiene, durabilidad y funcionalidad sin complicaciones.

Carrier para urinal instalado con fluxómetro Toto Autoportante - Oli



OLI-218209 OLI

- Estructura metálica de 1.5 mm de grosor, resistente a la corrosión (200 horas de niebla salina segun la norma NF)
- Altura regulable (0 – 580 mm)
- Instalación fácil y rápida.
- Las placas de soporte de los tubos conectores y de la fijación del urinario son regulables en altura.

***GPD: Galones por Descarga**

02

docol



Docol fusiona tecnología y calidad para ofrecer soluciones eficientes en espacios comerciales e institucionales. Reconocida por su innovación en la tecnología Anti-Vandálica, Docol eleva cualquier proyecto con productos que combinan funcionalidad y seguridad.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Docol se centra en ofrecer soluciones de alta resistencia para espacios de uso público o de alto tráfico.
- La marca está comprometida con procesos de producción que minimizan el desperdicio y priorizan la ecoeficiencia.
- Los productos de Docol cumplen con normas internacionales de calidad, asegurando resistencia y durabilidad.
- Docol es actualmente de las marcas con mayor experiencia en el sector institucional, otorgando respaldo y durabilidad.
- Sus productos están diseñados para que la instalación sea rápida y sencilla, facilitando su uso en diversos proyectos.






La tecnología antivandálica de Docol se centra en ofrecer soluciones de alta resistencia para espacios de uso público o de alto tráfico sin comprometer su funcionalidad ni su apariencia estética, donde los accesorios de baño están expuestos a un desgaste más extremo y, en ocasiones, a intentos de vandalismo.

SISTEMAS DE DESCARGA CARCELARIOS

SISTEMA PARA SANITARIO DE ALTA SEGURIDAD

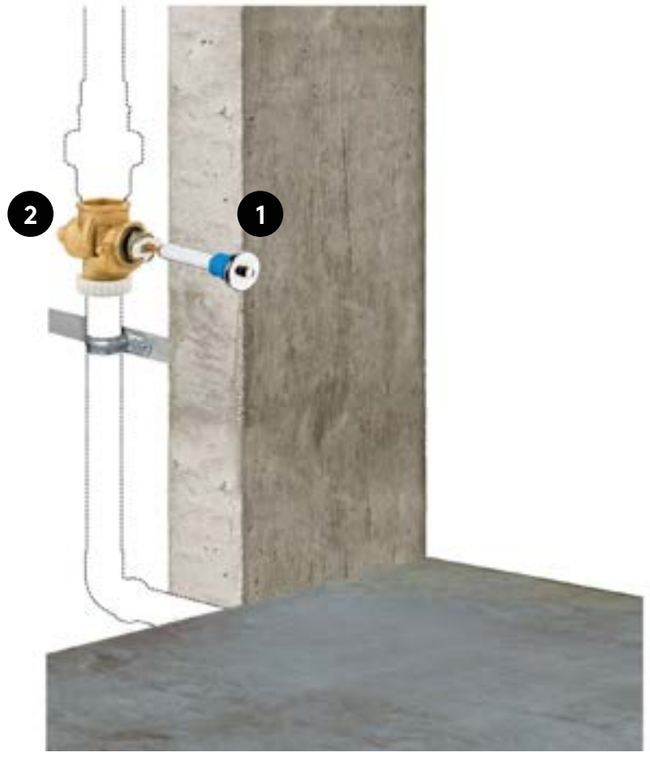

1 Botón push pasante

DC-00493806 docol


- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación
- en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema anti-vandálico.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

2 Válvula de descarga anti-vandálica leed. alta presión

DC-00909000 docol

- Válvula anti-vandálica para sanitario alta presión.
- Consumo: 4,8 LTS (1,28 GPD).
- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Entrada vertical para instalación en pared.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 1 1/4".
- Presión de trabajo: 14 a 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos.
- Único con registro interno integrado.
- Acabado: Bronce.

SISTEMA PARA LAVAMANOS DE ALTA SEGURIDAD

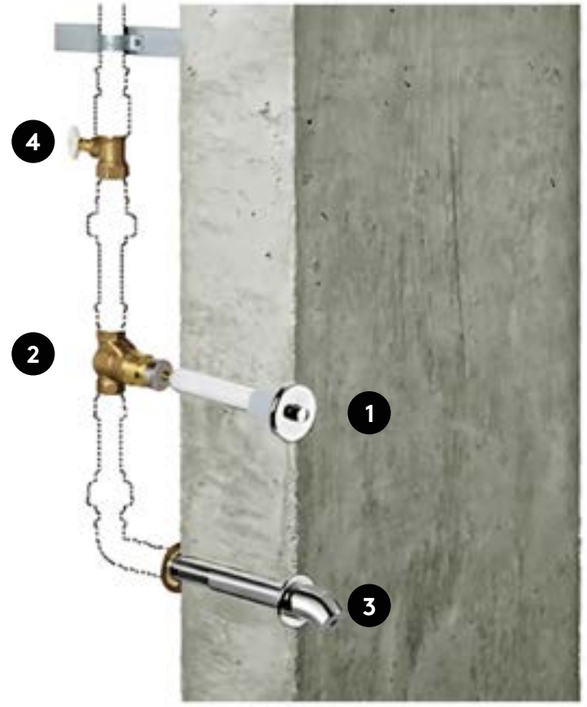

1 Botón push pasante

DC-00493806 docol

- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema anti-vandálico.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel,resistente a la corrosión. Único en la industria.

2 Válvula para lavamanos

DC-00203106 docol

- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Entrada horizontal para instalación en pared.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 a 57 psi.
- Acabado: Bronce.

3 Salida de agua para lavamanos

DC-00411106 docol


- Sistema anti-vandálico.
- Rosca macho de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Cierre automático: 6 segundos.
- Acabado: Metálico cromado.

4 Válvula reguladora de caudal

DC-13100600 docol

- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 A 57 PSI.
- Acabado: Bronce.

SISTEMA PARA DUCHA PASANTE DE ALTA SEGURIDAD

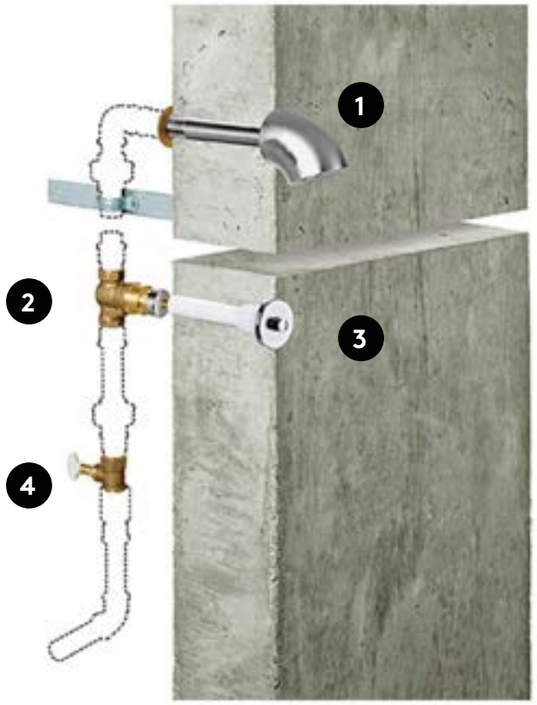

1 Ducha pasante de alta seguridad accionamiento hidro-mecánico

DC-00335106 docol

- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 a 30 cm.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Acabado: Cromado con doble capa de
- níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

2 Válvula anti-vandálica para ducha. botón pasante

DC-00333400 docol

- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Entrada horizontal para instalación ducha pasante.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 3 a 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos.
- Botón anti-vandálico push.
- Acabado: Bronce.

3 Botón push pasante

DC-00493806 docol


- Botón push de alta seguridad.
- Entrada horizontal para instalación en pared de 20 cm a 30 cm.
- Sistema anti-vandálico.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

4 Válvula reguladora de caudal

DC-13100600 docol

- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 A 57 psi.
- Acabado: Bronce.

SISTEMA PARA DUCHA DE SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD

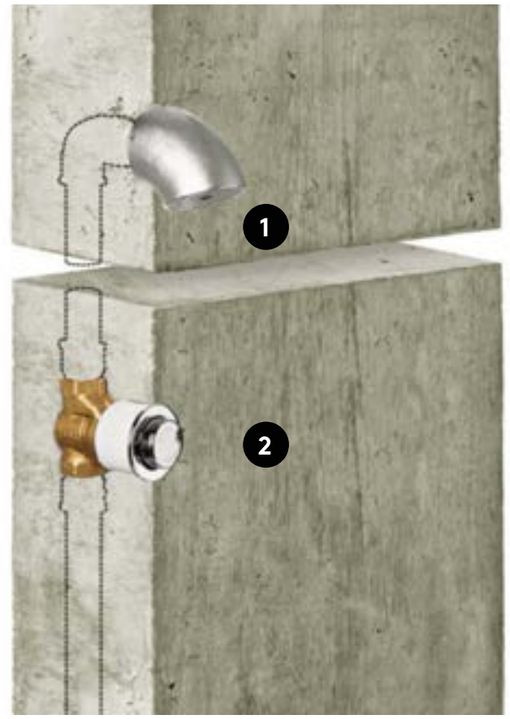

1 Ducha de sobreponer

DC-00335106 docol

- Sistema anti-vandálico.
- Rosca macho de 1/2".
- Presión de trabajo: 3 - 57 psi.
- Acabado: Cromado con doble capa de
- níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

2 Válvula anti-vandálica push, para ducha de alta presión

DC-17125306 docol

- Dimensiones: Consulte ficha técnica.
- Sistema anti-vandálico.
- Diámetro de suministro de 3/4".
- Presión de trabajo: 12 - 57 psi.
- Cierre automático: 20 - 40 segundos.
- Acabado: Bronce.
- Botón anti-vandálico push, cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.

Lavamanos de pared antivandálico con valvula - Aqualia



AQ2226-SS

- Lavamanos Antivandálico
- Dimensiones: 45 X 36.2 X 50 cm
- Material: Acero Inoxidable 304
- Válvula pulsador temporizador
- Acabado: Cepillado
- Con Grifo integrado.
- Tornillo de fijación Incluidos.

Inodoro acero inoxidable a piso antivandálico SS - Aqualia



AQ41451E-SS

- Inodoro Una Pieza a Suelo
- Forma: Elongado
- Diseño Antivandálico
- Tipo de Descarga: a piso
- Material: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Cepillado
- Color: Acero Inoxidable
- No Incluye cisterna o tanque
- Incluye tornillos de fijación

Inodoro con descarga a pared antivandálico SS - Aqualia



AQ4196E-SS

- Inodoro Una Pieza a Suelo
- Forma: Elongado
- Diseño Antivandálico
- Tipo de Descarga: a piso
- Material: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Cepillado
- Color: Acero Inoxidable
- No Incluye cisterna o tanque
- Incluye tornillos de fijación

Set de inodoro y lavamanos antivandálico izquierdo de acero inoxidable - Aqualia



AQ475C1-SS

- Acabado: Cepillado
- Material: Acero Inoxidable 304
- Resistente a golpe de 400 kg
- Reciclable, contribuye a la campaña del medio ambiente
- Ahorro de agua 3,0 L por descarga
- Dimensión: 80.8 x 58.7 x 97 cm
- Adaptable en zonas frías y con cambio de temperatura.
- No incluye grifo

Set de inodoro y lavamanos antivandálico derecho de acero inoxidable - Aqualia



AQ475C2-SS

- Acabado: Cepillado
- Material: Acero Inoxidable 304
- Resistente a golpe de 400 kg
- Reciclable, contribuye a la campaña del medio ambiente
- Ahorro de agua 3,0 L por descarga
- Dimensión: 80.8 x 58.7 x 97 cm
- Adaptable en zonas frías y con cambio de temperatura
- No incluye grifo

03

GRIFERÍA CON SENSOR

Grifo para lavamanos con secador de manos WD04 - Dyson W+D



AIRBLADE T WD04 S

- Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-120V, Alto voltaje = 200-240V
- Velocidad del motor: 81,000 rpm
- Especificación del motor: Motor digital de 1000W sin escobillas
- Amperios: Se requiere un circuito dedicado para el secador de manos.
- Consumo de energía en espera: Menos de 0.5W
- Material del grifo: Acero inoxidable (cepillado)
- Captura el 99.95% de las partículas en el aire incluyendo las bacterias
- y los virus de hasta 0.1 micras
- Activación infrarroja sin contacto
- Tiempo de secado de manos: 14 segundos
- Periodo de bloqueo de uso: 30 segundos

Grifo para lavamanos de accionamiento por aproximación - Docol



DC-00621306

- Eficiencia en consumo del agua.
- Funcionamiento: Tecnología Presence por aproximación de las manos en cualquier superficie del producto y luz LED indicadora.
- Trasformador con rango de 90 V a 240 V
- y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.
- Diámetro de suministro de 1/2".
- Cierre graduable automático: Máximo 60 segundos.
- Presión de trabajo: 14 - 57 psi.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión.
- Único en la industria.

Grifo para lavamanos con sensor a baterias - Docol Zenit



DC-00045706

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Aireador: Aireador Empotrado
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión: 2 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Voltaje: Pila - 6 V
- Composición: Aleaciones de cobre, elastómero, Plástico de ingeniería, Acero inoxidable, Componentes electrónicos.
- Movilidaded pico: Fijo
- Tipo de instalación: Mesa

Grifo para lavamanos con sensor - Hansgrohe Vernis Blend



HG-71503000

- Tipo de rociado: rociado normal
- Formador de pulverización giratorio
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua preajustada/ acondicionada
- Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Tecnología de sensores infrarrojos
- Indicador de estado de la batería disponible
- Batería de litio de 6 V, tipo CR-P2
- Tiempo de ejecución ajustable
- Frecuencia de enjuague higiénico: 24 h, 48 h, 72 h
- Filtro de suciedad en la manguera de conexión

Grifo para lavamanos con sensor a bateria - Grohe EuroEco



GRH-36271000

- Color: Cromo
- Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
- Agua fría o agua premezclada
- Batería de litio 6V. tipo CR-P2
- Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
- Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con conexiones flexibles
- Filtros colectores de suciedad
- Electroválvula
- Batería externa
- Sistema de rápida instalación

Grifo para lavamanos con sensor a bateria - Stern Green



ST-225901

- Grifo Electrónico Libre De Contacto Para Instalación A Lavabo Ó Encimera.
- Activado Por Sensor De Infrarrojos.
- Versión Para Agua Fría
- Provisto Con Mezclador Para Ajustar La Temperatura Del Agua.
- Incluye Filtros E Indicador De Pila Baja.
- Válvula Solenoide Y Pila Situada En El Interior Del Producto, Que Lo Hace Más Resistente Al Vandalismo.
- Fácil De Instalar.

Grifo para lavamanos con sensor - Stern Trendy Lb



TRENDY LB

- Grifo electrónico sin contacto para instalaciones en cubierta.
- Trendy grifo automático de sensor
- Trendy grifo comercial – Trendy Grifo automático.
- Para agua fría o premezclada. Filtro incluido.
- Se activa mediante un sensor de infrarrojos.
- Cuerpo cromado, otros acabados disponibles.
- Incluye un indicador de batería baja.

Grifo para lavamanos de cuello alto con sensor a bateria - Stern Trendy Plus B



TRENDY PLUS B

- Grifo Electrónico Libre De Contacto Para Instalación A Lavabo O Encimera.
- Versión Con Cuerpo Alto Para Lavabos Sobre Encimera.
- Filtro Incluido.
- Activado Por Sensor De Infrarrojos.
- Cuerpo De Latón Cromado.
- Incorpora Indicador De Pila Baja.
- Con El Control Remoto De Stern Pueden Cambiarse Los Siguientes Parámetros: Rango Del Sensor, Tiempo De Seguridad, Tiempo De Reacción, Tiempo De Retraso Y Encendido-Apagado.

Grifo de Lavamanos de Sensor a Bateria - Genebre



GNB-67124-15-45-66

- Provisto de un aireador anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.
- Suministrado con 4 pilas alcalinas AAA, incluye filtro, conexión flexible según EN 13618 y elementos de fijación.
- Dotado de un sistema de detección por infrarrojos, con programación de seguridad de uso, con cierre por exceso de tiempo.
- El grifo de lavabo se activará después de colocar las manos debajo del aireador un mínimo de 1 segundo a una distancia del sensor de hasta 130 mm. Al separar las manos del área de detección del sensor el agua dejará de salir.

Grifo de lavamanos de sensor a baterias negro mate - Genebre



GNB-67123 15 41 66

- Fabricado en latón y acabado en niquel negro mate.
- Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera
- Alimentado por 2 pilas AAA.
- Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.

Grifo de lavamanos de sensor alto a baterias negro mate - Genebre



GNB- 67136 15 41 66

- Fabricado en latón y acabado en niquel negro mate.
- Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera
- Alimentado por 2 pilas AAA.
- Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 3 l/m.

Grifo de lavamanos de sensor a pared a baterias negro mate - Genebre



GNB-67131 15 41 66

- Fabricado en latón y acabado en niquel negro mate.
- Suministrado con caja de control AC/DC, opción de alimentación mediante transformador AC y o mezcla de agua caliente / fría mediante válvula mezclado bajo encimera
- Alimentado por 2 pilas AAA.
- Provisto de un aireador antivandálico anti calcáreo economizador con limitación dinámica de 4 l/m.

Grifo para lavamanos con sensor negro mate - Aqualia Sacer



AQ51255E-N

- Función Automática: Colocando las manos en el rango de distancia de activación, el sensor detectara las manos del usuario y automáticamente saldrá el agua.
- Higiénico: Grifo de NO-Contacto, por lo cual previene la transmisión de bacterias
- Sistema ahorrador: Debido a su función automática de activación de salida del agua, previene el mal uso.
- Filtro: Incluye un filtro que previene que se filtre agua con impurezas y pueda dañar el grifo
- Cuerpo: Bronce
- Acabado: Negro Mate

Grifo para lavamanos con sensor cromado - Aqualia Sacer



AQ51255E-CR

- Función Automática: Colocando las manos en el rango de distancia de activación, el sensor detectara las manos del usuario y automáticamente saldrá el agua.
- Higiénico: Grifo de NO-Contacto, por lo cual previene la transmisión de bacterias
- Sistema ahorrador: Debido a su función automática de activación de salida del agua, previene el mal uso.
- Filtro: Incluye un filtro que previene que se filtre agua con impurezas y pueda dañar el grifo
- Cuerpo: Bronce
- Acabado: Cromado

Grifo para lavamanos con sensor cromado - Aqualia Cuneo



AQ512261E-CR

- Función automática: colocando las manos en el rango de distancia de activación, el sensor detectara las manos del usuario automáticamente saldrá el agua
- Higiénico: grifo de no-contacto, por lo cual previene transmisión de bacterias
- Sistema ahorrador: debido a su función automática de activación de salida de agua, previene el mal uso
- Filtro: incluye un filtro que previene que se filtre agua con impurizas y pueda dañar el grifo
- Cuerpo: Bronce
- Acabado: Cromado

04

GRIFERÍA TEMPORIZADA

Grifo para lavamanos temporizado 141 de agua fría - Genebre



GNB-1036-04

GENEBRE

- Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera.
- Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos.
- Aireador plástico antical M24x1.
- Suministrado con conjunto de sujeción mediante tuerca de latón y filtro plástico
- Temperatura máxima: 85 °C.
- Temp. máxima recomendada: 65 °C.
- Presión máxima: 10 bar.
- Presión mínima: 0,5 bar.
- Presión recomendada: 1 - 3 bar

Grifo para lavamanos temporizado 151 de agua fría - Genebre



GNB-1159-04

GENEBRE

- Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera.
- Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos.
- Suministrado con conjunto de sujeción mediante tuerca de latón y filtro plástico.
- Temperatura máxima: 85 °C
- Temp. máxima recomendada: 65 °C.
- Presión máxima: 10 bar.
- Presión mínima: 0,5 bar.

Grifo para lavamanos temporizado de agua fría ADA - Docol Pressmatic Benefit



DC-00490706

docol

- Acabado: cromado
- Sistema de apertura: cierre automático
- Tecnologías:pressmatic®
- Aireador empotrado
- Calibre: 1/2" - dn 15
- Clase de presión: 2 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°c
- Movilidaded pico: fijo
- Longitud del producto: 134 mm
- Altura del producto: 176 mm
- Ancho del producto: 80 mm
- Diámetro del agujero para la instalación: 25mm

Grifo para lavamanos temporizado de agua fría - Docol Pressmatic Join



DC-00767738

docol

- Acabado: cromado
- Sistema de apertura: cierre automático
- Tecnologías: Bacteria-Free, DocolMatic®
- Aireador empotrado
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión 2 a 40 m.c.a.
- Temperatura máxima de agua 40°C
- Movilidad de pico: fijo



Grifo para lavamanos temporizado de agua fría - Docol Pressmatic 110



DC-17160806 docol

- Acabado: cromado
- Sistema de apertura: cierre automático
- Tecnologías: acabado biníquel, DocolMatic®
- Aireador empotrado
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión: 2 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Contenido del embalaje: 1 grifo de mesa, 1 escudi, 1 tuerca de fijación, 1 anillo de sellado, 2 limitadores de flujo y 1 adhesivo de orientación.
- Composición: acero inoxidable, elastómero, aleaciones de cobre, plástico de ingenieria
- Pico rigido

Grifo para lavamanos de pared temporizado de agua fria - Docol Pressmatic 120



DC-17160706 docol

- Diámetro de: 1/2 y 3/4
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión, de 0,2 a 4 kgf/cm² o 3 a 57 psi.
- Temperatura máxima del agua: 40°c
- El aireador, además de garantizar ahorro de agua, evita salpicaduras y proporciona confort para las maños.

Grifo para lavamanos de cuello alto hospitalario



DC-98719306 docol

- Diametro De: ½
- Funcionamiento Perfecto En Baja Y Alta Presion, De 0,2 A 4 Kgf/Cm O 3 A 57 Psi.
- Temperatura Maxima Del Agua: 70C
- El Aireador, Ademas De Garantizar Ahorro De Agua, Proporciona Mayor Resistencia Al Vandalismo.

Valvula para piso o pared - Docol



DC-00490906 docol

- Practico, su sistema de accionamiento Joy Stick permite que la palanca sea accionada en cualquier sentido, lo que facilita el manejo cuando es accionada con los pies o con las rodillas.
- Presión: 3 a 57 PSI
- Diámetro: ½" – DN 15

Valvula pematic para piso - Docol



DC-17012100 docol

- Color: Acero Inoxidable
- Sistema de apertura: Cierre automático
- Tecnologías: PeMatic®, Garantía de por vida
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión: 2 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Composición: Acero, Elastómero, Aleación de cobre, Plástico de ingeniería
- Tipo de instalación: Piso

05

LAVAMANOS

LAVAMANOS DE COLGAR

Lavamanos de colgar comercial 20-7/8"x18" de 1 hueco – Toto



LT307-01 TOTO

- Dimensiones> 21x18cm
- Borde antisalpicaduras
- Desbordamiento frontal oculto
- Punzonado para portador de brazo oculto
- Duradero y fácil de mantener
- Cumple con ADA

Lavamanos de colgar comercial 20.5"x27" cm de 1 hueco ADA - Toto



LT308-01 TOTO

- Borde y protector contra salpicaduras
- Desbordamiento frontal oculto
- Orificio para grifo único
- Perforación para portador de arma oculta
- Agujero para dispensador de jabón
- Cumple con ADA
- El diseño extendido funciona bien para las personas en silla de ruedas.
- Los accesorios de montaje no están incluidos.

Lavamanos de colgar comercial 48x43.5 cm - Briggs Whitman



6602 BLANCO BRIGGS

- No incluye grifo
- Diseñado especialmente para personas con movilidad reducida
- Para grifería monomando, monoblock Y 4"
- Con rebalse para evitar inundaciones
- Capacidad de agua 6,2 L

Lavamanos de colgar en pared blanco 38x25x12.5cm - Aqualia Pomelo



AQ22231-W Aqualia

- Elegante y funcional lavamanos de pared con acabado en blanco brillante. Con medidas de 38x28x12.5 cm, ahorra espacio sin comprometer la comodidad en tu baño. Calidad garantizada por la reconocida marca Aqualia.

Lavamanos de colgar en pared blanco 45x25x15.5cm - Aqualia Allium



AQ22251-W Aqualia

- Este lavamanos de pared, de la reconocida marca Aqualia, presenta un diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier decoración de baño.
- Acabado en blanco brillante, con medidas de 45x25x15.5 cm, ahorra espacio sin comprometer la comodidad en tu baño.

LAVAMANOS BAJO MESA

Lavamanos bajo mesa ovalado 19x15cm - Toto Dantesca



LT587-01 TOTO

- Lavamanos bajo mesa
- Plantilla de instalación, accesorios de montaje incluidos
- Lavabo espacioso
- Salpicadero grande
- Desbordamiento frontal oculto
- Compuesto sellador no incluido
- No incluye grifería

Lavamanos bajo mesa ovalado 43x35.5cm - Toto



LT569-01 TOTO

- Lavamanos bajo mesa
- Plantilla de instalación, accesorios de montaje incluidos
- Lavabo espacioso
- Salpicadero grande
- Desbordamiento frontal oculto
- Compuesto sellador no incluido
- No incluye grifería

Lavamanos bajo mesa rectangular 54x36cm - Toto



L540J-01 TOTO

- No incluye grifo
- Dimensiones: 43x33cm o 17x13”
- Cumple con ADA
- Material: porcelana vitrificada
- Acabado: Blanco
- Inclye rebosadero
- Conjunto de montaje completo con instalación plantilla y montaje

Lavamanos bajo mesa rectangular 36.5x60.4cm - Toto



LT520-01 TOTO

- No incluye grifo
- Dimensiones: 36.5x60.4x13.5cm
- Cumple con ADA
- Material: porcelana vitrificada
- Acabado: Blanco
- Inclye rebosadero
- Conjunto de montaje completo con instalación plantilla y montaje

LAVAMANOS BAJO MESA

Lavamanos bajo mesa rectangular 43x33cm - Toto Atherton



LT221-01 TOTO

- No incluye grifo
- Dimensiones: 43x33cm o 17x13”
- Cumple con ADA
- Material: porcelana vitrificada
- Acabado: Blanco
- Inclye rebosadero
- Conjunto de montaje completo con instalación plantilla y montaje

Lavamanos bajo mesa ovalado 450/350 con rebosadero - Hansgrohe Xuniva U



HG-60153450 hansgrohe

- Material: cerámica
- • Dimensiones exteriores lavabo: 450 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- • Altura interior del lavabo: 130 mm
- • Nivel de brillo: brillante
- • Sin orificio para el grifo
- • Con rebosadero
- • Sin vaciador
- • Bajo encimera
- • Con material de montaje
- • Tipo de rebosadero: CL25

Lavamanos bajo mesa rectangular 450/350 con rebosadero - Hansgrohe Xuniva Q



HG-60154450 hansgrohe

- Material: cerámica
- Dimensiones exteriores lavabo: 450 x 350 x 130 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 130 mm
- Nivel de brillo: brillante
- Sin orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Bajo encimera
- Con material de montaje
- Tipo de rebosadero: CL25

Lavamanos bajo mesa rectangular 52.5x34x 18cm blanco - Aqualia Valdivia



AQ2607-W Aqualia

- Material: porcelana vitrificada
- Diseño: rectangular, bajo Mesa, con rebosadero
- Dimensiones: 52.5X34X18cm
- Color: Blanco



LAVAMANOS BAJO MESA

Lavamanos bajo mesa rectangular 52.5x34x 18cm negro mate - Aqualia Valdivia



AQ2607-N

- Material: porcelana vitrificada
- Diseño: rectangular, bajo Mesa, con rebosadero
- Dimensiones: 52.5X34X18cm
- Color: Negro Mate

Lavamanos bajo mesa 21X15X5.25cm acero inoxidable - Aqualia Agonis



AQ268-SS

- Lavamanos bajo mesa
- No incluye grifería
- Material: Acero inoxidable

Lavamanos bajo mesa ovalado 49.5x40cm - Aqualia Dhalia



AQ262-W

- Material: Porcelana Cocida
- Diseño: Ovalado, bajo mesa, con anti desborde.
- Dimensiones: 49.5X40X19.5cm
- Color: Blanco.
- No incluye desagüe. Desagüe recomendado AQ91110-CR

LAVAMANOS EMPOTRADOS

Lavamanos de empotrar ovalado 51x45cm blanco - Aqualia Astilbe



AQ25311-W

- Dimensiones: 51x45cm
- Color: blanco
- Con perforación para grifo
- De empotrar

Lavamanos de empotrar rectangular 61x46.5cm - Aqualia Azucena



AQ25201-W

- Lavamanos de empotrar
- Ideal para usar con muebles
- Dimensiones: 61X46.5Cm
- No incluye grifería

Lavamanos de empotrar rectangular 81x46.5cm - Aqualia Catalpa



AQ269311-W

- Lavamanos de empotrar
- Ideal para usar con muebles
- Dimensiones: 81X46.5Cm
- No incluye grifería

Lavamanos de semi empotrar redondo 43cm - Toto Cerabo



L526J-01

- Lavamanos semi empotrado
- Dimensiones: 43x43x7.5cm
- Material: ceramica
- Grifería no incluida

Lavamanos de semi empotrar rectangular 50x45cm - Toto



L710CSRE-01

- Lavamanos semi empotrado
- Dimensiones: 50x45x7cm
- Material: ceramica
- El aspecto compacto y redondo da una sensación de elegancia y exquisito
- Diseño elegante sobre el mostrador
- Grifería no incluida

LAVAMANOS DE SOBREPONER

Lavamanos de sobreponer redondo 46.5cm - Aqualia Cylindric



AQ21141-W

- Lavamanos con hueco para grifo monomando
- Medidas: 46.5X46.5X15.5cm
- Acabado: Brillante
- Con antiesborded
- No incluye grifería
- Material: porcelana vitrificada

Lavamanos de sobreponer cuadrado 46.5x46.5x16cm - Aqualia Calatea



AQ2116511-W

- Color: blanco
- Material: Porcelana Vitrificada
- Dimensiones: 46.5x46.5x16cm
- De sobreponer
- Para grifo monomando
- No incluye grifería

Lavamanos de sobreponer rectangular 50x40x13.5cm blanco - Aqualia Alcornoque



AQ212091-W

- No incluye desagüe
- De sobreponer
- Con perforación para grifo monomando
- Dimensiones: 50x50x13.5cm
- No incuye grifería

Lavamanos de sobreponer redondo 49cm - Toto



LT700CT-01

- Forma: redondo
- Instalación: sobreponer
- No incluye grifo

LAVAMANOS DE SOBREPONER

Lavamanos de sobreponer cuadrado 42x42cm - Toto Arvina



LT574-01

- Forma: cuadrado
- Lavabo de recipiente cuadrado de 16-9/16" x 16-9/16"
- Bordes finos y redondeados logrando un diseño decorativo
- Arcilla refractaria
- Sin rebosadero
- Plantilla de instalación incluida
- Cumple con ADA
- Drenaje vendido por separado

Lavamanos de sobreponer rectangular 50x45cm - Toto Toja



L950J-01

- Dimensiones: 50x45x13cm
- Instalación: de sobreponer
- Forma: rectangular
- No incluye grifo

Lavamanos de sobreponer rectangular 56x35cm sin orificio - Toto Toja



L952J-01

- Dimensiones: 56x35x10cm
- Instalación: de sobreponer
- Forma: rectangular
- No incluye grifo

Lavamanos de sobreponer ovalado 550/400 - Hansgrohe Xuniva U



HG-60166450

- Material: cerámica
- Dimensiones exteriores del lavabo: 550x400x130mm (ancho x profundidad x alto)
- Altura interior del lavabo: 95mm
- Grado de brillo: brillante
- Sin orificio para grifo
- Sin desbordamiento



LAVAMANOS DE PILÓN

Lavamanos de pilón 40x40x 83.5cm blanco - Aqualia Alyssum



AQ23381-W

- Dimensiones: 40x40x83.5cm
- Material: cerámico
- Color: blanco
- Perforación para grifo monomando
- No incluye grifería

Lavamanos de pilón 40x40x83.5cm negro mate - Aqualia Alyssum



AQ23381-N

- Dimensiones: 40x40x83.5cm
- Material: cerámico
- Color: negro mate
- Perforación para grifo monomando
- No incluye grifería

Lavamanos de pilón 40x40x84cm blanco - Aqualia Aura



AQ23401-W

- Dimensión Total: 40 X 40 X 84 cm
- Material: Porcelana Vitrificada
- Color: Blanco
- Con Perforación para grifo monomando

Lavamanos de pilón de una pieza con rebosadero 42x41x86cm - Aqualia Croto



AQ23361-W

- No incluye grifería
- De pedestal
- Para grifo monomando
- Con anti desborde
- Color: Blanco
- Dimensiónes: 42X41X86cm
- Material: porcelana vitrificada

Lavamanos de pilón 50x50x84cm blanco - Aqualia Baltico



AQ234111-W

- Dimensiones: 50x50x84cm
- Material: cerámico
- Color: blanco
- Perforación para grifo monomando
- No incluye grifería

Lavamanos de pedestal para niños 43x34x53.5cm blanco - Aqualia



AQ2K3724-W

- Para Grifo Monomando
- Dimensión: 43x34x53.5 cm
- Material: Porcelana
- Color: Blanco

Bastidor empotrado y motorizado ajustable de lavamanos - Oli Easy Move





OLI-881673

- Estructura regulable para lavamanos
- Sistema ergonómico regulable en altura 300 mm
- Compatible con la mayoría de los lavamanos suspendidos
- Motor eléctrico silencioso
- Fuente de alimentación: 220V/110V (50/60Hz)
- Potencia: 350 watt
- Grado de aislamiento: IP66
- Potencia de empuje: 6000N (ca 600 kgf)
- Límite de cambio
- Estructura probada para una carga de 150 kg
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido
- Frontal de vidrio templado disponible en negro o en blanco 700x810x6mm (debe ordenarse por separado)
- Espejo debe ordenarse por separado

COMPLEMENTOS

Panel inferior de vidrio templado negro para bastidor ajustable de lavamanos - Oli Easy Move



OLI-883045

- Diseñado exclusivamente para acoplarse con bastidor empotrado y motorizado ajustable de lavamanos Oli Easy Move
- Material: Vidrio templado de seguridad
- Dimensiones: 600 mm (ancho) x 810 mm (alto) x 6 mm (espesor).
- Mantenimiento: Superficie no porosa de alta resistencia a la humedad, ideal para entornos con normativas de higiene estrictas

Panel inferior de vidrio templado blanco para bastidor ajustable de lavamanos - Oli Easy Move



OLI-883046

- Diseñado exclusivamente para acoplarse con bastidor empotrado y motorizado ajustable de lavamanos Oli Easy Move
- Material: Vidrio templado de seguridad
- Dimensiones: 600 mm (ancho) x 810 mm (alto) x 6 mm (espesor).
- Mantenimiento: Superficie no porosa de alta resistencia a la humedad, ideal para entornos con normativas de higiene estrictas

Espejo para bastidor ajustable de lavamanos - Oli Easy Move



OLI-883048

Desagüe con rebosadero push brush nickel - Aqualia



AQ91109-BN

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: brush nickel.
- Configuración técnica: Incluye orificio lateral para rebosadero (evita desbordamientos).
- Material: latón.

Desagüe con rebosadero push cromado - Aqualia



AQ91109-CR

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: Cromado
- Configuración técnica: Incluye orificio lateral para rebosadero (evita desbordamientos).
- Material: latón.

Desagüe con rebosadero push negro mate - Aqualia



AQ91109-N

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: Negro mate
- Configuración técnica: Incluye orificio lateral para rebosadero (evita desbordamientos).
- Material: latón.

Desagüe sin rebosadero push brush nickel - Aqualia



AQ91110-BN

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: brush nickel.
- Configuración técnica: Sin rebosadero
- Material: latón.

Desagüe sin rebosadero push cromado - Aqualia



AQ91110-CR

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: Cromado
- Configuración técnica: Sin rebosadero
- Material: latón.

Desagüe sin rebosadero push negro mate - Aqualia



AQ9190-N

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: Negro mate
- Configuración técnica: Sin rebosadero
- Material: latón.

Desagüe con rebosadero push blanco - Aqualia



AQ9194-W

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: Blanco.
- Configuración técnica: Incluye orificio lateral para rebosadero (evita desbordamientos).
- Material: latón.

Desagüe de rejilla con rebosadero cromado - Aqualia



AQ91601-CR

- Sistema tipo rejilla.
- Acabado: Cromado
- Superficie de orificios anti insectos.
- Configuración técnica: Incluye orificio lateral para rebosadero (evita desbordamientos).
- Material: latón.

Trampa de metal 1.1/4x7" cromado - Aqualia



AQ91611-CR

- Material principal: Cuerpo de latón.
- Acabado: Níquel pulido o cromado (acabado NP/CSN).
- Diámetro estándar: Generalmente de 1 1/4 pulgadas.
- Diseño: Configuración curva tipo "P".
- Componentes: Incluye empaques para sellado.
- Instalación: Diseño para una instalación sencilla.

Desagüe sin rebosadero push blanco - Aqualia



AQ91941-W

- Sistema de accionamiento: Mecanismo tipo Push (presionar para abrir/cerrar).
- Acabado: Blanco.
- Configuración técnica: Sin rebosadero
- Material: latón.

Desagüe de rejilla sin rebosadero cromado - Aqualia



AQ91695-CR

- Sistema tipo rejilla.
- Acabado: Cromado
- Superficie de orificios anti insectos.
- Configuración técnica: Sin rebosadero
- Material: latón.

Trampa de metal 1.1/4 cromada - Aqualia Designer



AQ9175-CR

- Color: cromada
- Material: bronce
- Dimensiones: 1-1/4"
- Para desagüe G1-1/4"

Trampa de metal 1.1/4 negro mate - Aqualia Designer



AQ9175-N

- Color: negro mate
- Material: bronce
- Dimensiones: 1-1/4"x 35cm
- Para desagüe G1-1/4"

Trampa o Sifón para Lavamanos 1 1/4" Brush Nickel - Aqualia Designer



AQ9175-BN

- Color: Brush Nickel
- Material: Bronce
- Dimensiones: 1-1/4"x 35cm
- Para desagüe G1-1/4"

Llave de ángulo larga NPT M3/8"*M3/8", 1/4 de vuelta - Aqualia



AQ9128-CR

- Accesorio válvula de metal
- Instalación de inodoros o griferías
- Conexión de entrada roscada macho de 3/8" con salida rosca macho de compresión de 3/8"
- 1/4 de vuelta

Llave de ángulo NPT H3/8*M3/8, 1/4 de vuelta - Aqualia



AQ9146-CR

- Accesorio tipo válvula de metal
- Instalación de inodoros o griferías
- Conexión de entrada roscada hembra de 3/8" con salida macho de compresión de 3/8"
- 1/4 de vuelta

Llave de ángulo N/P H1/2*M3/8 - Aqualia



AQ9147-CR

- Accesorio válvula de metal
- Instalación de inodoros o griferías
- Conexión de entrada roscada hembra de 1/2" con salida rosca macho de 3/8"
- 1/4 de vuelta

Llave de ángulo lateral para inodoro con faldon 1/2



BA-E53-2386A

- Latón sin plomo (lead-free brass) de alta resistencia.
- Válvula angular (angle stop) con mecanismo interno de bola (mini-ball™) de 1/4 de vuelta para un cierre rápido.
- Cromado (plated finish).
- Entrada de compresión de 5/8" OD (diámetro exterior), que equivale a tubería nominal de 1/2".
- Salida de compresión de 3/8" OD para la línea de suministro del inodoro.

Trampa flexible sencilla 1 tarja - Coflex



TF-100

- Interior liso, NO acumula residuos
- Material antimicrobial, evita malos olores
- Fácil instalación, SIN herramientas
- Ahorra espacio
- Corrige desfasamientos
- Mangueras de 23 cm de largo

Manguera de abasto para lavamanos y fregador 3/8"x1/2" Plastica 20" - Coflex



CVLB-B20

- Trenzado: Vinilo Blanco
- Espiga: Cobre (Patente No.203206)
- Férula: Acero Inoxidable
- 100% Libres de Plomo
- Diámetro interior: 5/16" (8.0 mm)
- Empaque: Cónico de Hule.

06

INODOROS PARA FLUXÓMETRO A PISO CON CONEXIÓN SUPERIOR

Inodoro para fluxómetro de conexión superior 1.0/1.28/1.6 Gpd - Toto



CT725CU-01 TOTO

- Taza delantera alargada
- Montaje en suelo
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Instalación preliminar de 10 a 12 pulgadas.
- La válvula de descarga y el asiento se compran por separado.
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada (ver opciones arriba).
- Consulte la hoja de especificaciones del producto para conocer los parámetros de calidad del agua regenerada.

Inodoro para fluxómetro de conexión superior 4.8/6L - Edesa Carlton



CARLTON BLANCO EDESA

- Material: Cerámica sanitaria (absorción menor al 0,5%)
- Tipo: Taza institucional
- Anillo: Alargado, 5 cm más largo que los redondos
- Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga, también funciona con fluxómetros de 6 litros por descarga
- Presión de agua recomendada: 35 psi (241 kPa) a 80 psi (550 kPa)
- Instalación: al piso desde la pared hasta el desagüe 25.4 cm o 30.5 cm
- Composición: arcillas 41.7%; caolin 15.8%; feldespato 22.7%; chamota 10.9%; esmalte: 8.8%; aditivos 0.1%
- No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro para fluxómetro de conexión superior 1.28 Gpd Blanco - Aqualia



AQ472E-W Aqualia

- Dimensiones: Alto 38.1 cm x Largo 68.6 cm x Ancho 35.8 cm
- Color: Blanco
- 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- Incluye Spud de Bronce 1.1/2"
- No Incluye Asiento. Vea complemento del producto en esta sección.

Inodoro para fluxómetro de conexión superior ADA 1.0/1.28/1.6 Gpd ADA - Toto



CT725CUF-01 TOTO

- Taza delantera alargada
- Altura universal
- Cumple con ADA
- Montaje en suelo
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Instalación preliminar de 10 a 12 pulgadas.
- La válvula de descarga y el asiento se compran por separado.
- Modelo disponible para su uso con sistemas de agua reciclada (ver opciones arriba).
- Consulte la hoja de especificaciones del producto para conocer los parámetros de calidad del agua regenerada.

Inodoro para fluxómetro de conexión superior ADA 4.8/6L - Edesa Carlton ADA



CARLTON ADA BLANCO EDESA

- Material: Cerámica sanitaria (absorción menor al 0,5%)
- Cumple con ADA
- Tipo: Taza institucional
- Anillo: Alargado, 5 cm más largo que los redondos
- Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga, también funciona con fluxómetros de 6 litros por descarga
- Presión de agua recomendada: 35 psi (241 kPa) a 80 psi (550 kPa)
- Instalación: al piso desde la pared hasta el desagüe 25.4 cm o 30.5 cm
- Composición: arcillas 41.7%; caolin 15.8%; feldespato 22.7%; chamota 10.9%; esmalte: 8.8%; aditivos 0.1%
- No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro para fluxómetro de conexión superior ADA 1.28 Gpd Blanco - Aqualia



AQ473E-W Aqualia

- Dimensiones: Alto 42.5 cm x Largo 68.6 cm x Ancho 35.8 cm
- Color: Blanco
- 25.4 cm a 30.5 cm de la pared terminada
- Amplio espejo o superficie de agua
- Incluye Spud de Bronce 1.1/2"
- Cumple con ADA
- No Incluye Asiento. Vea complemento del producto en esta sección.

***GPD: Galones por Descarga**

COMPLEMENTOS

Asiento para inodoro comercial taza alargada - Toto



SC534-01 TOTO

- Material: plástico en forma alargada
- Alargado, frente abierto
- Postes de bisagra de acero inoxidable fuertes de una pieza
- El control oculto evita que el asiento entre en contacto con el tanque o la válvula de descarga.
- Altamente resistente a químicos
- La fiabilidad se traduce en costos de mantenimiento reducidos y un rendimiento superior.

Asiento para inodoro comercial - Aqualia



AQ4559E-W Aqualia

- Asiento abierto sin tapa, alongado.
- Material: Plástico sólido.
- Color: Blanco.

Brida flexible corta 4"



PB-200

- Diámetro interior: 10 cm para tubería de P.V.C.
- Corrige desfase en desagüe de hasta 2.5 cm.
- Sello hermético: evita filtraciones y retorno de malos olores.

Cuello flexible 4" para inodoro



PB-117

- Diámetro: 4".
- Material: P.V.C flexible.
- Sello hermético: Evita filtraciones y retorno de malos olores.

Spud de bronce para inodoro 1 1/2"



BA-SX-0147777

- Latón fundido de alta resistencia, un material duradero y resistente a la corrosión.
- Diseño simple de acoplamiento (fitting) roscado, con una sección hexagonal externa para facilitar la instalación con llave.
- Acabado en color latón natural (sin pulir ni cromar).
- Apertura nominal (diámetro de conexión) de 1.5 pulgadas (1-1/2") y roscas macho internas y externas de 1.5 pulgadas.

07

INODOROS PARA FLUXÓMETRO SUSPENDIDO CON CONEXIÓN SUPERIOR

Inodoro suspendido para fluxómetro con conexión superior 1.0/1.28/1.6 Gpd - Toto



CT728CU-01 TOTO

- Cuenco frontal alargado
- Montaje en pared
- El esmalte cerámico CEFIONTECT minimiza el desperdicio causado por la adherencia a superficies cerámicas porosas.
- Diseñado para funcionar con las válvulas de descarga EcoPower TOTO 1.0/1.28/1.6.
- Capacidad de carga estática máxima de 1000 libras cuando se utiliza con el soporte de pared adecuado.
- Entrada de válvula trasera, sin asiento ni válvula de descarga
- Válvula de descarga y asiento no incluidos.

COMPLEMENTOS

Asiento para inodoro comercial taza alargada - Toto



SC534-01 TOTO

- Material: plástico en forma alargada
- Alargado, frente abierto
- Postes de bisagra de acero inoxidable fuertes de una pieza
- El control oculto evita que el asiento entre en contacto con el tanque o la válvula de descarga.
- Altamente resistente a químicos
- La fiabilidad se traduce en costos de mantenimiento reducidos y un rendimiento superior.

Carrier para inodoro suspendido de 4 fijaciones autoportante - Oli



OLI-879027 OLI

- Estructura tubular pintada de 1,5 mm de espesor, resistente a la corrosión.
- Altura regulable (0 – 200 mm)
- Estructura probada para una carga de 400 kg
- Codo de salida regulable en profundidad
- Inodoro con cuatro puntos de fijación

Conexion para desagüe 4" PVC - Oli



OLI-880096 OLI

- Adaptador de tubería de desagüe para conexión de 4 pulgadas.



08

FLUXÓMETRO PARA INODOROS CON CONEXIÓN SUPERIOR

Fluxómetro para inodoro de sensor expuesto 1.0 Gpd - Toto Ecopower



TET1UB32-CP TOTO

- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- No hay requisito de uso diario mínimo
- Cuerpo cromado duradero con tornillos a prueba de manipulaciones y cuerpo de válvula de bronce sólido
- Válvula de pistón autolimpiante con filtro de malla de 360 grados
- Conexión de pieza de cola ajustable y desbaste neutro
- Anulación de descarga mecánica real
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar la limpieza fantasma
- Para inodoro con entrada de conexión superior de 1-1/2"
- Válvula de descarga expuesta con tope angular de 1" y juego de rompedor de vacío de 1-1/2"
- Protege el sello de la trampa con una descarga de mantenimiento si no se utiliza en un período de 24 horas
- Cumple con ADA
- Cuerpo de válvula recubierto de EPD (modelo de agua recuperada)
- Modelo disponible para usar con sistemas de agua recuperada (ver opciones arriba)

Fluxómetro para inodoro con conexión superior empotrado de sensor 1.6 Gpd



TET2GN32-SS TOTO

- Sistema de autogeneración hidroeléctrica
- Válvula de fluxómetro electrónico completa con 1" juego de tope de ángulo y rompedor de vacío de 1-1/2"
- Piso de la espiga trasera, espiga superior y pared de la espiga trasera modelos - placa de cubierta oculta de 14 "x 12"
- Lavado automático las 24 horas para proteger el sello de la trampa

Fluxómetro para inodoro manual expuesto 1.28 Gpd - Toto



TMT1LN32#CP TOTO

- Acción de válvula de pistón con 1,28 GPD
- Montaje izquierdo/derecho
- Parte superior expuesta
- Cumple con ADA

***GPD: Galones por Descarga**

Fluxómetro para inodoro manual expuesto 1.28 Gpd - Docol



DC-00901006 docol

- Tipo de Instalación: Expuesto (instalación externa), ideal para inodoros con entrada superior.
- Volumen de Descarga: 1.28 GPD (Galones por descarga), lo que equivale a aproximadamente 4.8 litros por descarga.
- Accionamiento: Manual, mediante un botón frontal o palanca, con cierre automático.
- Acabado: Cromado de alta resistencia, que ofrece un diseño moderno y facilita la limpieza.
- Durabilidad: Cuenta con un sistema de filtro interno que asegura una mayor vida útil del producto.
- Versatilidad: Diseñado para adaptarse a diversas instalaciones, siendo adecuado para alto tráfico.

Fluxómetro para inodoro manual expuesto 1.1 Gpd - Genebre



GNB-1062-45 GENEBRE

- Fluxómetro para inodoro acabado cromado
- Adaptador soldable para tubería de Ø28mm a rosca 1" NPT.
- Descarga de 4,2 lpf (1,1 gpd).
- Dotado de rompe vacíos que compensa presiones de descarga negativas.
- Sellos de goma internos resistentes al cloro y otros químicos.
- Tubo de bajante con conexión de 1 ½" para inodoro, con un rango de instalación de 184 a 293mm (7,2 a 11,5").
- Temperatura máxima: 80 °C.
- Temp. máx. recomendada: 50 °C.
- Presión máxima: 10 bar.
- Presión mínima: 0,5 bar.
- Presión recomendada: 1 - 4 bar

***GPD: Galones por Descarga**

Fluxómetro para inodoro manual expuesto 1.6 Gpd - Docol



DC-00257006 docol

- Diseño minimalista que ofrece mirada contemporánea, ofrece protección antivandálica y fácil limpieza.
- Acompaña una válvula de retención incorporada en la válvula de producto.
- Ideal para personas con dificultades motoras y niños por su facilidad de conducción.
- Acabado cromado con doble capa de níquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión.
- Palanca con doble sistema de sellado.
- Medidor de flujo sanitario con entrada horizontal para instalación en pared.

Fluxometro para inodoro de sensor expuesto 1.6Gpd - Stern Venus 3002R



VENUS 3002R STERN

- Mecánico con válvula de descarga electrónica Free-Touch V9 con alimentación. Incluye filtro y válvula de apagado. Sensor infrarrojo activado. Botón de anulación.
- Higiene 24 horas. Indicador de nivel de batería baja.
- Sensor: control remoto con ajustes ajustables.
- Descarga: encendido/apagado, retardo de salida, retardo de entrada, seguridad de tiempo, alcance.
- Consumo bajo. Ajustes de fábrica para restablecer.
- Funcionamiento de descarga previa disponible.

Válvula de descarga para inodoro 1 1/4" alta presión - Docol



DC-01051300 docol

- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared
- Confiable, económica y duradera, Docol válvula de descarga es el primera libre del golpe de ariete.
- Se ha integrado un registro para cerrar y regular el caudal para la limpieza de la baja sanitaria, lo que proporciona una mayor eficiencia con un ciclo completo y sin desperdiciar agua.
- Tiene un mantenimiento sencillo que no requiere que rompe la pared y se puede hacer directamente a través de la válvula de la abertura frontal.
- Es compatible con todas las líneas Docol de acabados para la Válvula de Descarga.

Válvula de descarga para inodoro 1 1/2" baja presión - Docol



DC-01021500 docol

- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared con accionamiento hidromecánico.
- Posee válvula integrada para cerrar y regular el caudal para limpieza del inodoro, lo que proporciona más eficiencia con un ciclo completo y sin desperdicio de agua.
- Ofrece fácil mantenimiento que no exige romper la pared y puede ser hecho directamente por la apertura frontal de la válvula.
- Su instalación empotrada proporciona un baño mucho más limpio y sofisticado, ya que todo el equipo se encuentra dentro de la pared; lo que queda por fuera es solo el acabado.

Tubo de conexion para valvula de descarga entrada superior - Docol



DC-00218606 docol

- Tubo de PVC
- Empaque de sellado
- Tubo cromado a 90° con chapetón para muro
- Tuerca de fijación
- Spud de plástico de 38 mm
- Compatibilidad:
  - Válvula de Descarga Baja Presión 1½" (Modelo 01021500) Se vende por separado
  - Válvula de Descarga Alta Presión 1¼" (Modelo 01051300) Se vende por separado

Pulsador para valvula de descarga antivandalico - Docol



DC-01505006 docol

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Tipo de base: válvulas de descarga
- Tecnologías: Acabado biníquel, Garantía de por Vida, Tecnología Antivandalismo
- Contenido del embalaje: 1 acabado, 1 llave hexagonal, 1 plantilla, 4 tornillos y 1 manual de instalación.
- Composición: Aleaciones de cobre, acero, Plástico de ingeniería, Zamac (aleaciones de zinc - aluminio - magnesio - cobre)
- Tipo de instalación: Pared

Pulsador para valvula de descarga - Docol Clasico



DC-01500006 docol

- Requiere válvula de descarga (se vende por separado)
- Altamente resistente y durable.
- Su diseño posee lineas suaves y limpias con un aspecto armonioso en la decoración del baño.
- Doble capa de níquel de alta durabilidad a la corrosión, conservando su estética por años.
- Recomendamos las válvulas 01021500 (baja presión) y 01051300 (alta presión

Pulsador para valvula de descarga ADA - Docol Benefit



DC-00184906 docol

- Botón anti-vandálico con palanca de accionamiento ADA.
- La palanca ayuda a suavizar el accionamiento del botón en más del 50%.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.
- Consulte por válvulas de descarga anti-vandálicas.
- Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga anti-vandálicas Importado Docol.

09

INODOROS PARA FLUXÓMETRO A PISO CON CONEXIÓN POSTERIOR



Inodoro para fluxómetro de conexión posterior 4.8/6L - Edesa Carlton



CARLTON EP BLANCO

- Material: Cerámica sanitaria
- Tipo: Taza institucional
- Anillo: Alargado, 5 cm más largo que los redondos
- Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga, también funciona con Fluxómetros de 6 litros por descarga
- Presión de agua recomendada: 35 psi (241 kPa) a 80 psi (550 kPa)
- Instalación: al piso desde la pared hasta el desagüe 30.5 cm

Inodoro para fluxómetro de conexión posterior 4.8/6L - Edesa Carlton ADA



CARLTON EP ADA BLANC

- Material: Cerámica sanitaria
- Tipo: Taza institucional
- Anillo: Alargado, 5 cm más largo que los redondos
- Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga, también funciona con fluxómetros de 6 litros por descarga
- Presión de agua recomendada: 35 psi (241 kPa) a 80 psi (550 kPa)
- Instalación: al piso desde la pared hasta el desagüe 30.5 cm

Asiento para inodoro comercial taza alargada - Toto



SC534-01 TOTO

- Material: plástico en forma alargada
- Alargado, frente abierto
- Postes de bisagra de acero inoxidable fuertes de una pieza
- El control oculto evita que el asiento entre en contacto con el tanque o la válvula de descarga.
- Altamente resistente a químicos
- La fiabilidad se traduce en costos de mantenimiento reducidos y un rendimiento superior.

Asiento para inodoro comercial - Aqualia



AQ4559E-W Aqualia

- Asiento abierto sin tapa, alongado.
- Material: Plástico sólido.
- Color: Blanco.

Brida flexible corta 4”



PB-200

- Diámetro interior: 10 cm para tubería de P.V.C.
- Corrige desfase en desagüe de hasta 2.5 cm.
- Sello hermético: evita filtraciones y retorno de malos olores.

Cuello flexible 4” para inodoro



PB-117

- Diámetro: 4”.
- Material: P.V.C flexible.
- Sello hermético: Evita filtraciones y retorno de malos olores.

10

INODOROS PARA FLUXÓMETRO SUSPENDIDO CON CONEXIÓN POSTERIOR



Inodoro suspendido para fluxómetro de conexión posterior 1.25 Gpd - Toto



CT708EV-01 TOTO

- Conexión con entrada trasera
- Lavabo frontal alargado
- Esmalte cerámico CeFiONtect™ opcional: evita que la suciedad y el moho se adhieran a las superficies cerámicas, lo que reduce el uso de productos químicos y agua para la limpieza.

Inodoro suspendido para fluxómetro con conexión posterior 1.0/1.28/1.6 Gpd



CT728CUV-01 TOTO

- Montaje en pared
- Taza frontal alargada
- El esmalte cerámico CEFIONTECT® opcional minimiza la adherencia de los residuos a las superficies cerámicas porosas.
- Revestimiento transparente en el conducto de desagüe.
- Capacidad de carga estática máxima de 454 kg (1000 lb) cuando se utiliza con el soporte de pared adecuado.

Asiento para inodoro comercial taza alargada - Toto



SC534-01 TOTO

- Material: plástico en forma alargada
- Alargado, frente abierto
- Postes de bisagra de acero inoxidable fuertes de una pieza
- El control oculto evita que el asiento entre en contacto con el tanque o la válvula de descarga.
- Altamente resistente a químicos
- La fiabilidad se traduce en costos de mantenimiento reducidos y un rendimiento superior.

Asiento para inodoro comercial - Aqualia



AQ4559E-W Aqualia

- Asiento abierto sin tapa, alongado.
- Material: Plástico sólido.
- Color: Blanco.

Carrier para inodoro suspendido de 4 fijaciones autoportante - Oli



OLI-879027 OLI

- Estructura tubular pintada de 1,5 mm de espesor, resistente a la corrosión.
- Altura regulable (0 – 200 mm)
- Estructura probada para una carga de 400 kg
- Codo de salida regulable en profundidad
- Inodoro con cuatro puntos de fijación

Conexión para desagüe 4" PVC - Oli



OLI-880096 OLI

- Adaptador de tubería de desagüe para conexión de 4 pulgadas.

***GPD: Galones por Descarga**

11

FLUXÓMETRO PARA INODOROS CON CONEXIÓN POSTERIOR

Fluxómetro para inodoro de sensor empotrado con conexión posterior 1.00 Gpd



TET2UA31-SS

TOTO

- 0,125 GPD
- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- Sin requisito de consumo diario mínimo
- Placa de cubierta de acero inoxidable de 14" x 12" con cuerpo de válvula de bronce macizo
- Conexión de empotrar neutra y tubo de desagüe ajustable
- Anulación manual de la descarga
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable
- Tiempo de detección de 6 segundos para evitar descargas fantasma
- Cumple con ADA

Fluxómetro para inodoro de sensor empotrado de descarga dual a bateria 9V



NARA 2032

STERN

- 1.18 GPD
- Descarga eléctrica con válvula. Control táctil electrónico.
- Descarga infrarroja doble activada mediante botón. Filtro, válvula de cierre.
- Acabado satinado en panel metálico. Sensor. Incluye indicador de batería baja.
- Higiene 24 horas.
- Con transformador V9 o batería V9.
- Sensor: control remoto con ajustes ajustables.
- Reinicio y encendido/apagado, retardo de salida, retardo de entrada, seguridad de tiempo, alcance.
- Opciones de consumo de agua: bajo. Ajustes de fábrica.
- Funcionamiento de descarga previa y preactivada.

Fluxómetro para inodoro de sensor empotrado con conexión posterior 1.28 Gpd



TET3LN31-SS

TOTO

- Material: Fundición de bronce con acabado satinado de acero inoxidable
- Alimentación: Sistema hidroeléctrico auto generador
- Suministro de agua: 1" NPT
- Tiempo de detección: Ajuste de fábrica: seis (6) segundos mínimos
- Alcance de detección: Autoajustable al entorno
- Caudal: Preestablecido a 1.28 gpf / 4.8 lpf
- Temperatura de funcionamiento: 32°-104°F (0°-40°C)
- Presión de agua de suministro: 35 psi (flujo) - 125 psi (caudal mínimo de 23 gpm)
- Protección del sifón: Se limpia automáticamente una vez después de veinticuatro (24) horas de inactividad.

Fluxómetro para inodoro manual empotrado dual flush activación electrónica



VENUS COMFORT 2032DF

STERN

- Válvula de descarga de cierre automático accionada electrónicamente para inodoro. Se activa tocando la zona designada en uno de los botones piezoeléctricos integrados en el panel.
- Válvula de descarga Venus Comfort 2032 DF para inodoro
- Válvula de cierre y filtro incluidos.
- El prelavado es opcional bajo petición.
- Se incluye un ciclo de higiene de 24 horas.
- Panel de acero inoxidable.
- Si se desea, el volumen de descarga se puede programar in situ.

***GPD: Galones por Descarga**

Válvula de descarga para inodoro 1 1/4" alta presión - Docol



DC-01051300

docol

- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared
- Confiable, económica y duradera, Docol válvula de descarga es el primera libre del golpe de ariete.
- Se ha integrado un registro para cerrar y regular el caudal para la limpieza de la baja sanitaria, lo que proporciona una mayor eficiencia con un ciclo completo y sin desperdiciar agua.
- Tiene un mantenimiento sencillo que no requiere que rompe la pared y se puede hacer directamente a través de la válvula de la abertura frontal.
- Es compatible con todas las líneas Docol de acabados para la Válvula de Descarga.

Válvula de descarga para inodoro 1 1/2" baja presión - Docol



DC-01021500

docol

- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared con accionamiento hidromecánico.
- Posee válvula integrada para cerrar y regular el caudal para limpieza del inodoro, lo que proporciona más eficiencia con un ciclo completo y sin desperdicio de agua.
- Ofrece fácil mantenimiento que no exige romper la pared y puede ser hecho directamente por la apertura frontal de la válvula.
- Su instalación empotrada proporciona un baño mucho más limpio y sofisticado, ya que todo el equipo se encuentra dentro de la pared; lo que queda por fuera es solo el acabado.

Tubo de conexión para valvula de descarga entrada posterior - Docol



DC-00234606

docol

- Diseñado para conexión posterior al inodoro (back spud)
- Incluye tubo de PVC, empaque, codo interno, chapetón a muro, tubo cromado, tuerca y spud de plastico de 38mm.

Pulsador para valvula de descarga antivandalico - Docol



DC-01505006

docol

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Tipo de base: válvulas de descarga
- Tecnologías: Acabado biníquel, Garantía de por Vida, Tecnología Antivandalismo
- Contenido del embalaje: 1 acabado, 1 llave hexagonal, 1 plantilla, 4 tornillos y 1 manual de instalación.
- Composición: Aleaciones de cobre, acero, Plástico de ingeniería, Zamac (aleaciones de zinc - aluminio - magnesio - cobre)
- Tipo de instalación: Pared

Pulsador para valvula de descarga - Docol Clasico



DC-01500006

docol

- Requiere válvula de descarga (se vende por separado)
- Altamente resistente y durable.
- Su diseño posee lineas suaves y limpias con un aspecto armonioso en la decoración del baño.
- Doble capa de níquel de alta durabilidad a la corrosión, conservando su estética por años.
- Recomendamos las válvulas 01021500 (baja presión) y 01051300 (alta presión

Pulsador para valvula de descarga ADA - Docol Benefit



DC-00184906

docol

- Botón anti-vandálico con palanca de accionamiento ADA.
- La palanca ayuda a suavizar el accionamiento del botón en más del 50%.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.
- Consulte por válvulas de descarga anti-vandálicas.
- Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga anti-vandálicas Importado Docol.

***GPD: Galones por Descarga**

12

INODOROS A PISO CON CONEXIÓN POSTERIOR

Inodoro a piso con conexión posterior y descarga a pared 5 Lpd con asiento - Oli



OLI-888232K

- Material: porcelana vítrea
- Color: blanco
- Talla: 54
- Forma: Redonda
- Rim-Off, sin borde
- Salida de alcantarillado: Conexión horizontal a la pared
- Conexiones de entrada de agua y salida de alcantarillado con acristalamiento interno
- Fijación semioculta
- Descargas: 5L
- Peso bruto del producto: 32.20 kg
- Tapa no incluida.

Inodoro a piso con conexión posterior y descarga a pared 6 Lpd con Asiento - Oli



OLI-888233K

- Material: porcelana vítrea
- Color: blanco
- Talla: 52
- Forma: Redonda
- Fijación semioculta
- Salida de alcantarillado: Conexión horizontal a la pared (P-Trap)
- Descargas: 6-4L
- Marcado CE: EN 997 – CL2 – 6A + CL2
- Dimensión de la Caja: 560x375x410mm
- Peso bruto del producto: 19,57 kg

Inodoro a piso con conexión posterior 6 Lpd con asiento - Deca Montecarlo



DH-KP817

- Instalación: a suelo, piso.
- Una pieza
- Descarga a la pared
- Color: blanco
- Incluye: Asiento Montecarlo, tornillos de fijación
- Diseño y tecnología pensada para modernizar el entorno, realzando tu baño.
- Sifón oculto, facilita la limpieza
- Ahorro de agua de hasta un 60%

Inodoro comercial de taza redonda con asiento - Deca Izy



DH-KP1117

- Calidad y tecnología que garantiza la funcionalidad de tu baño
- Ahorro de agua de hasta un 60%
- Incluye asiento redondo Izy

Inodoro comercial de taza alargada 6/3 Lpd con asiento - Deca Kids



DH-KPI1617

- Diseñado para brindar más comodidad a los niños.
- Fácil renovación: utiliza el mismo punto de desagüe que un lavabo común.
- Incluye asiento de cierre lento Studio Kids
- Ahorro de agua de hasta un 60%

***GPD: Galones por Descarga**

Inodoro a piso con conexión posterior y descarga a pared blanco - Aqualia Apaura



AQ41901E-W

- Instalación: a suelo, piso.
- Una pieza
- Forma: elongado
- Dimensiones: 58x35x41cm
- Descarga a la pared
- Material: porcelana vitrificada
- Distancia: P trap 180
- Color: blanco
- Incluye asiento con cierre suave

Inodoro a piso con conexión posterior y descarga a pared negro - Aqualia Apaura



AQ4190E-N

- Instalación: a suelo, piso.
- Una pieza
- Dimensiones: 51.5x35x40cm
- Descarga a la pared
- Distancia: P trap 180
- Color: negro mate
- Incluye asiento

Inodoro a piso con conexión posterior y descarga a pared blanco - Aqualia Lacar



AQ4197E-W

- Inodoro a suelo
- Forma: Elongado
- Tipo de Descarga: a la pared
- Material: Porcelana Vitrificada
- Dimensión: 55 x 37 x 40.5 cm
- Acabado: Brillante
- Color: Blanco, Negro Mate
- Asiento Slim UF
- Incluye tornillos de anclaje

Inodoro a piso con conexión posterior y descarga a pared negro - Aqualia Lacar



AQ4197E-N

- Inodoro a suelo
- Forma: Elongado
- Tipo de Descarga: a la pared
- Material: Porcelana Vitrificada
- Dimensión: 55 x 37 x 40.5 cm
- Acabado: Brillante
- Color: Blanco, Negro Mate
- Asiento Slim UF
- Incluye tornillos de anclaje

***GPD: Galones por Descarga**

Tubo de conexion para inodoro - Deca Studio Kids



DH-1968CKID

Sello de goma o conector de entrada posterior de inodoro



DH-BS501

Asiento para inodoro elongado blanco - Aqualia Apaura



AQ45901E-W

- Asiento de repuesto para Inodoro Apaura

Asiento para inodoro elongado negro mate - Aqualia Apaura



AQ45901E-N

- Asiento de repuesto para Inodoro Apaura

Asiento para inodoro elongado blanco - Aqualia Lacar



AQ4597E-W

- Asiento de repuesto para Inodoro Lacar

Asiento para inodoro elongado negro mate - Aqualia Lacar



AQ4597E-N

- Asiento de repuesto para Inodoro Lacar

Conector o acople flexible para inodoro con descarga a la pared 40 cm



MT-WFC-40

- Longitud total de 49 centímetros.
- Flexibilidad para adaptarse a diferentes configuraciones de instalación.
- Conexiones o tuercas en los extremos para un acoplamiento seguro.
- Diseñado específicamente para la conexión entre la toma de agua y el inodoro con descarga a la pared.
- Facilita la instalación en espacios reducidos o de difícil acceso.

Conector o acople flexible para inodoro con descarga a la pared 60 cm



MT-WFC-60

- Tubo extensible y corrugado.
- Fabricado en PVC reforzado con alambre de acero.
- Longitud ajustable que se extiende hasta un máximo de 60 cm.
- Diseñado para conexiones de desagüe de 90 a 110 mm de diámetro.
- Incluye juntas de goma o sellos en los extremos.

Conector o acople flexible con codo para inodoro 40 cm



MT-DWFC-40

- Tubo corrugado que permite flexibilidad y ajuste de longitud.
- Presenta un codo fijo de 90 grados para instalaciones verticales o hacia la pared.
- Fabricado en plástico PVC.
- Longitud extensible que alcanza aproximadamente un máximo de 40 cm.
- Incluye sellos de goma para asegurar un ajuste hermético en el desagüe.

13

MECANISMOS PARA INODOROS CON CONEXIÓN POSTERIOR

Tanque empotrado para inodoro a piso con conexión posterior - Oli74 Plus



OLI-601601

- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros (regulable a 4,5/3 litros)
- Versiones mecánicas, neumáticas, electrónicas, Hydroboost y AC disponibles
- Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente e inalterable al estrés térmico
- Bajo pedido, algunas versiones cumplen con: SAI-WATERMARK/UPC/KIWA/ SABS
- EN 14055 Marcado CE
- Compatible con todos los inodoros montados en el piso
- Instalación de pared sólida
- 80 mm de espesor

Válvula de descarga para inodoro 1 1/4" alta presión - Docol



DC-01051300

- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared
- Confiable, económica y duradera, Docol válvula de descarga es el primera libre del golpe de ariete.
- Se ha integrado un registro para cerrar y regular el caudal para la limpieza de la baja sanitaria, lo que proporciona una mayor eficiencia con un ciclo completo y sin desperdiciar agua.
- Tiene un mantenimiento sencillo que no requiere que rompe la pared y se puede hacer directamente a través de la válvula de la abertura frontal.
- Es compatible con todas las líneas Docol de acabados para la Válvula de Descarga.

Pulsador para valvula de descarga antivandalico - Docol



DC-01505006

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Tipo de base: válvulas de descarga
- Tecnologías: Acabado biníquel, Garantía de por Vida, Tecnología Antivandalismo
- Contenido del embalaje: 1 acabado, 1 llave hexagonal, 1 plantilla, 4 tornillos y 1 manual de instalación.
- Composición: Aleaciones de cobre, acero, Plástico de ingeniería, Zamac (aleaciones de zinc - aluminio - magnesio - cobre)
- Tipo de instalación: Pared

Pulsador para valvula de descarga - Docol Clasico



DC-01500006

- Requiere válvula de descarga (se vende por separado)
- Altamente resistente y durable.
- Su diseño posee lineas suaves y limpias con un aspecto armonioso en la decoración del baño.
- Doble capa de níquel de alta durabilidad a la corrosión, conservando su estética por años.
- Recomendamos las válvulas 01021500 (baja presión) y 01051300 (alta presión

Válvula de descarga para inodoro 1 1/2" baja presión - Docol



DC-01021500

- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared con accionamiento hidromecánico.
- Posee válvula integrada para cerrar y regular el caudal para limpieza del inodoro, lo que proporciona más eficiencia con un ciclo completo y sin desperdicio de agua.
- Ofrece fácil mantenimiento que no exige romper la pared y puede ser hecho directamente por la apertura frontal de la válvula.
- Su instalación empotrada proporciona un baño mucho más limpio y sofisticado, ya que todo el equipo se encuentra dentro de la pared; lo que queda por fuera es solo el acabado.

Tubo de conexión para valvula de descarga entrada posterior - Docol



DC-00234606

- Diseñado para conexión posterior al inodoro (back spud)
- Incluye tubo de PVC, empaque, codo interno, chapetón a muro, tubo cromado, tuerca y spud de plastico de 38mm.

Pulsador para valvula de descarga ADA - Docol Benefit



DC-00184906

- Botón anti-vandálico con palanca de accionamiento ADA.
- La palanca ayuda a suavizar el accionamiento del botón en más del 50%.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.
- Consulte por válvulas de descarga anti-vandálicas.
- Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga anti-vandálicas Importado Docol.

14

INODOROS SUSPENDIDOS CON CONEXIÓN POSTERIOR

Inodoro suspendido de taza alargada - Toto Avante



CW822NJWS-01 TOTO

- Estructura que ahorra agua
- Sistema de doble descarga
- Diseño elegante con faldón con trampa oculta para facilitar limpieza.
- No incluye asiento
- Asiento TC281SS-01

Inodoro suspendido con conexión trasera descarga a pared - Duravit



DV-256209 DURAVIT

- Forma de taza: alargada
- No incluye asiento
- Asiento DV-002079

Inodoro suspendido con conexión trasera descarga a pared con asiento - Duravit



DV-45270900A1 DURAVIT

- Dimensiones: 360 x 540 mm
- Material: cerámica sanitaria
- Volumen de descarga: 4.5L
- Diseño sin bordes Rimless
- Desagüe posterior
- Instalación: suspendido en pared

Kit de inodoro suspendido bau y carrier 1.13m Quickfix - Grohe



GRH-39418000 GROHE

- Color: Cromo
- Cisterna empotrada 6 - 9l.
- Compuesto por:
- Rapid SL para WC (38 528 001)
- Accionamiento neumático Arena Cosmopolitan, cromo,instalación vertical (38 844 000)
- Inodoro suspendido Bau Rimless (39 427 000) incluye tapa y asiento caída amortiguada (39 493 000)
- Anclaje de fijación (38 558 00M)
- Amortiguador de ruido (37 131 000)

Kit de inodoro suspendido euro y carrier Quickfix - Grohe



GRH-39536000 GROHE

- Color: Cromado
- Con cisterna GD 2, 6 l - 9 l
- Compuesto por:
- Elemento Rapid SL para inodoro (38 528 001)
- Inodoro suspendido Euro Ceramic con Triple Vortex (39 328 000)
- Asiento de inodoro Euro Ceramic con tapa y cierre suave (39 330 002)
- Placa de descarga Arena Cosmopolitan, cromada, instalación vertical (38 844 000)
- 2 soportes de pared con material de fijación
- Kit de protección acústica (37 131 000)

Inodoro suspendido 540 AquaChannel flush con asiento de cierre lento



HG-60288450 hansgrohe

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Bisagras: acero inoxidable
- Con sifón oculto
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Distancia para montaje: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles

Inodoro suspendido con conexión trasera rimless 6 Lpd con asiento - Oli Lagoon



OLI-888238K OLI

- Material: porcelana vítrea
- Color: blanco
- Talla: 52,9
- Forma: Redonda
- Salida de alcantarillado: Conexión horizontal a la pared (P-Trap)
- Conexiones de entrada de agua y salida de alcantarillado con acristalamiento interno
- Fijación visible
- Descargas: 6-3 l
- Marcado CE: EN 997 – CL1 – 6A + CL2
- Dimensión de la Caja: 560x375x410mm
- Peso bruto del producto: 18,3 kg
- Tapa de inodoro no incluida.

Inodoro suspendido con conexión trasera rectangular 6 Lpd con asiento - Oli River



OLI-888237K OLI

- Forma de taza rectangular sin borde de porcelana vítrea
- Incluye asiento Duroplast antibacteriano con cierre amortiguado y Sistema Take-Off para una limpieza perfecta
- Conexión horizontal a pared
- Fijación oculta

Inodoro suspendido 540 AquaFull flush con asiento de Cierre Lento - Hansgrohe



HG-60293450 hansgrohe

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal

Inodoro suspendido con descarga a pared blanco - Aqualia Powell



AQ41753S-W

- Material: Fabricado habitualmente en porcelana sanitaria de alta calidad.
- Marca: Aqualia (modelo Powell)
- Diseño: Estilo minimalista y suspendido (montado a pared), con formas redondeadas o curvas suaves y fijaciones ocultas.
- Acabado: Acabado liso, comúnmente en blanco brillo.

Inodoro suspendido con descarga a pared negro mate - Aqualia Powell



AQ41753S-N

- Material: Fabricado habitualmente en porcelana sanitaria de alta calidad.
- Marca: Aqualia (modelo Powell)
- Diseño: Estilo minimalista y suspendido (montado a pared), con formas redondeadas o curvas suaves y fijaciones ocultas.
- Acabado: Acabado liso, negro mate.

Inodoro suspendido con conexión trasera rimless 6 Lpd con asiento - Oli Lake



OLI-888231K

- Forma de taza redonda sin borde de porcelana vítrea
- Incluye asiento Duroplast antibacteriano con cierre amortiguado y Sistema Take-Off para una limpieza perfecta
- Conexión horizontal a pared
- Fijación oculta

Inodoro suspendido con conexión trasera rimless 6 Lpd con asiento Negro - Oli Lake



OLI-888236K

- Forma de taza redonda sin borde de porcelana vítrea
- Incluye asiento Duroplast antibacteriano con cierre amortiguado y Sistema Take-Off para una limpieza perfecta
- Conexión horizontal a pared
- Fijación oculta
- Color: Negro mate

Inodoros suspendidos sistema hallo pro



La versión HALLO PRO combina el pulsador HALLO con el inodoro LAKE con sensor, lo que proporciona un uso práctico, higiénico y eficiente.
Este modelo es ideal para espacios privados y públicos. A través de la app, el usuario tiene acceso a las estadísticas de uso y consumo de agua, lo que le permite hacer una contribución más sostenible y tener una experiencia única y diferenciadora.

Inodoro suspendido lake 6 lpd blanco con sensor, pulsador electrónico blanco y fuente de alimentación - Oli Hallo Pro



OLI-890096

- Iluminación del ambiente bajo el inodoro
- Detección de uso, inodoro sensorizado
- Elimina las falsas descargas
- Ahorro de agua de hasta un +50%
- Detención de atascos
- Prevención de inundaciones
- Aplicación móvil, personalización y estadísticas
- Incluye inodoro LAKE Blanco con sensor, asiento y fuente de alimentación

Inodoro suspendido lake 6 lpd negro con sensor, pulsador electrónico negro y fuente de alimentación - Oli Hallo Pro



OLI-890097

- Iluminación del ambiente bajo el inodoro
- Detección de uso, inodoro sensorizado
- Elimina las falsas descargas
- Ahorro de agua de hasta un +50%
- Detención de atascos
- Prevención de inundaciones
- Incluye inodoro LAKE Negro con sensor, asiento y fuente de alimentación

Asiento elongado para inodoro suspendido Avante - Toto



TC281SS-01 TOTO

- Asiento de repuesto para inodoro Avante

Asiento para inodoro de taza alargada - Duravit Durastyle



DV-002079 DURAVIT

- Forma de taza: alargada
- Cierre lento SoftClose
- Asiento para inodoro DV-256209

Asiento para inodoro elongado de cierre lento - Duravit Starck 3

DV-006389 DURAVIT

- Asiento de inodoro Starck 3
- Tapa extraíble
- Bisagras de cierre suave (incluidas)

Asiento para inodoro redondo de cierre lento – Grohe Bau



GRH-39493000 GROHE

- Asiento con tapa
- Función de liberación rápida
- Desmontable
- Material: Duroplast
- Incluye el conjunto de fijación
- Bisagras de acero inoxidable

Asiento para inodoro elongado de cierre lento – Grohe Euro



GRH-39330002 GROHE

- Asiento con tapa
- Función de liberación rápida
- Desmontable
- Material: Duroplast
- Incluye el conjunto de fijación
- Bisagras de acero inoxidable

Asiento para inodoro de cierre lento - Hansgrohe EluPura Original S

HG-60148450 hansgrohe

- Color: Blanco
- Material: Duroplástico
- Dimensiones: 373 x 490 mm
- Versión extendida
- Cierre suave
- Desmontable
- Bisagras de acero inoxidable

Asiento para inodoro de cierre lento - Hansgrohe EluPura Q

HG-60199450 hansgrohe

- Asiento con tapa
- Cierre suave garantiza un uso silencioso y seguro
- Desmontable
- Bisagras de acero
- Acabado brillante
- Fácil instalación sin necesidad de herramientas complejas.

Asiento para inodoro rectangular durosoft 01 - Oli River



OLI-888262 OLI

- Material: Duroplast
- Color: blanco
- Forma: Rectangular
- Antibacteriano
- Fijación superior - sistema de apriete superior
- Caída de cierre suave
- Dimensión de la caja: 380x480x60mm
- Peso bruto del producto: 2,97 kg



COMPLEMENTOS

Asiento para inodoro redondo durosoft 02 - Oli Lake



OLI-888360

- Material: Duroplast
- Forma: Redonda
- Antibacteriano
- Sistema de fijación superior
- Cierre suave
- Color: Blanco

Asiento para inodoro redondo durosoft 02 negro mate - Oli Lake



OLI-888361

- Material: Duroplast
- Forma: Redonda
- Antibacteriano
- Sistema de fijación superior
- Cierre suave
- Color: Negro mate

Asiento para inodoro redondo durosoft 03 - Oli Lagoon



OLI-888362

- Material: Duroplast
- Forma: Redonda
- Antibacteriano
- Sistema de fijación superior
- Cierre suave
- Color: Blanco

Asiento para inodoro blanco - Aqualia Powell



AQ45753-W

- Asiento Blanco
- Repuesto para inodoro Powell
- Elongado

Asiento para inodoro negro mate - Aqualia Powell



AQ45753-N

- Asiento Negro mate
- Repuesto para inodoro Powell
- Elongado

15

MECANISMOS PARA INODOROS SUSPENDIDOS CON CONEXIÓN POSTERIOR

Carrier para inodoros suspendidos empotrado en pared - Oli Easy Move



Easy Move es un sistema para inodoros suspendidos que permite ajustar la altura mediante control remoto, ideal para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.
Es compatible con todos los modelos de inodoros suspendidos y ofrece un ajuste de altura de 400 mm a 550 mm.
Cuenta con un potente motor silencioso con capacidad de empuje superior a 600 kg, garantizando seguridad y estabilidad.
Su diseño compacto incorpora tubería flexible y un movimiento rápido y suave de 28 mm por segundo.



OLI-048159

- Estructura ajustable de doble descarga con cisterna OLI74 Plus de 6/3 litros
- Sistema ergonómico, ajustable en altura por 150 mm
- Motor eléctrico silencioso
- Fuente de alimentación: 220V (110/220/50/60Hz)
- Fuente de alimentación: 350 watt
- Aislamiento: IP66
- Velocidad de movimiento de 28 mm /s
- Potencia de empuje: 6000N (aprox. 600kgf)
- Potencia de tracción 3000N (aprox. 300kgf)
- Palanca limitadora
- Estructura probada para una carga de 400 kg
- Instalación fácil y rápida con sistema de ajuste rápido
- Panel frontal de vidrio templado disponible en negro o blanco 6x400x1345mm (debe ordenarse por separado)
- Pulsador no incluido

Carrier para inodoro suspendido Oli120 Plus autoportante mecanico - Oli



OLI-099952

- Estructura tubular pintada resistente a la corrosión.
- Altura regulable de 0 a 150 mm.
- Curva de desagüe con profundidad regulable.
- Soporta hasta 400 kg de carga

Carrier para inodoro suspendido Oli120 Plus sanitarblock nano - Oli



OLI-885052

- Estructura tubular pintada resistente a la corrosión.
- Altura regulable de 0 a 150 mm.
- Curva de desagüe con profundidad regulable.
- Soporta hasta 400 kg de carga

Carrier para inodoro suspendido Oli74 PLus doble autoportante mecanico - Oli



OLI-600859

- Compatible con todos los Inodoros suspendidos
- Para la instalación en pared de cartón yeso/drywall
- Estructura probada para una carga de 400 kg
- Altura ajustable de 0 a 200 mm

Carrier para inodoros suspendidos empotrado en pared de bloques - Oli



OLI-601901

- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 4.5 / 3 litros).
- Versiones mecánicas, neumáticas y electrónicas disponibles.
- Cisterna de polipropileno (PP) de alta resistencia e inalterable al estrés térmico.
- Kit de fijación a la pared.
- Válvula de cierre G½ ".
- Conexión de inodoro de entrada y salida.
- Material de fijación del inodoro.
- Manguetón de salida y adaptador Ø90/Ø110.

Carrier para inodoro suspendido de 2 fijaciones autoportante - Oli



OLI-616042

- Compatible con inodoros suspendidos
- Instalación de paneles de yeso;
- Bastidor probado para una carga de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Codo de salida regulable en profundidad.
- Incluido
- Material de fijación de inodoros;
- Material de fijación del marco (piso);
- Codo de salida y adaptador Ø90/110



Panel frontal de vidrio templado blanco para bastidor ajustable de inodoro - Oli Easy Move



OLI-021409 OLI

- Diseñado exclusivamente para acoplarse con bastidor empotrado y motorizado ajustable de inodoro Oli Easy Move
- Material: Vidrio templado de seguridad
- Dimensiones: 134 mm (ancho) x 400 mm (alto) x 6 mm (espesor)

Panel frontal de vidrio templado negro para bastidor ajustable de inodoro - Oli Easy Move



OLI-021408 OLI

- Diseñado exclusivamente para acoplarse con bastidor empotrado y motorizado ajustable de inodoro Oli Easy Move
- Material: Vidrio templado de seguridad
- Dimensiones: 134 mm (ancho) x 400 mm (alto) x 6 mm (espesor)

Barra abatible para bastidor ajustable de inodoro - Oli Easy Move



OLI-879143 OLI

- Material: Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304
- Altamente resistente a la corrosión y de fácil desinfección
- Acabado acero cepillado
- Incorpora un sistema de bloqueo vertical
- Longitud ergonómica de 770 mm y un diámetro de tubo de 30 mm
- Soporta un peso máximo de usuario de 120 kg
- Incorpora brida sintética
- Diseñado específicamente para el Bastidor Ajustable de Inodoro Oli Easy Move

Válvula de descarga para inodoro 1 1/4" alta presión - Docol



DC-01051300 docol

- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared
- Confiable, económica y duradera, Docol válvula de descarga es el primera libre del golpe de ariete.
- Se ha integrado un registro para cerrar y regular el caudal para la limpieza de la baja sanitaria, lo que proporciona una mayor eficiencia con un ciclo completo y sin desperdiciar agua.
- Tiene un mantenimiento sencillo que no requiere que rompe la pared y se puede hacer directamente a través de la válvula de la abertura frontal.
- Es compatible con todas las líneas Docol de acabados para la Válvula de Descarga.

Válvula de descarga para inodoro 1 1/2" baja presión - Docol



DC-01021500 docol

- Válvula de descarga con entrada vertical para instalación en pared con accionamiento hidromecánico.
- Posee válvula integrada para cerrar y regular el caudal para limpieza del inodoro, lo que proporciona más eficiencia con un ciclo completo y sin desperdicio de agua.
- Ofrece fácil mantenimiento que no exige romper la pared y puede ser hecho directamente por la apertura frontal de la válvula.
- Su instalación empotrada proporciona un baño mucho más limpio y sofisticado, ya que todo el equipo se encuentra dentro de la pared; lo que queda por fuera es solo el acabado.

Tubo de conexión para valvula de descarga entrada posterior - Docol



DC-00234606 docol

- Diseñado para conexión posterior al inodoro (back spud)
- Incluye tubo de PVC, empaque, codo interno, chapetón a muro, tubo cromado, tuerca y spud de plastico de 38mm.

Pulsador para valvula de descarga antivandalico - Docol



DC-01505006 docol

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Tipo de base: válvulas de descarga
- Tecnologías: Acabado biníquel, Garantía de por Vida, Tecnología Antivandalismo
- Contenido del embalaje: 1 acabado, 1 llave hexagonal, 1 plantilla, 4 tornillos y 1 manual de instalación.
- Composición: Aleaciones de cobre, acero, Plástico de ingeniería, Zamac (aleaciones de zinc - aluminio - magnesio - cobre)
- Tipo de instalación: Pared

Pulsador para valvula de descarga - Docol Clasico



DC-01500006 docol

- Requiere válvula de descarga (se vende por separado)
- Altamente resistente y durable.
- Su diseño posee lineas suaves y limpias con un aspecto armonioso en la decoración del baño.
- Doble capa de níquel de alta durabilidad a la corrosión, conservando su estética por años.
- Recomendamos las válvulas 01021500 (baja presión) y 01051300 (alta presión

Pulsador para valvula de descarga ADA - Docol Benefit



DC-00184906 docol

- Botón anti-vandálico con palanca de accionamiento ADA.
- La palanca ayuda a suavizar el accionamiento del botón en más del 50%.
- Cumple con ADA.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel, resistente a la corrosión. Único en la industria.
- Consulte por válvulas de descarga anti-vandálicas.
- Consulte por llave para el mantenimiento de válvulas de descarga anti-vandálicas Importado Docol.

16

PULSADORES PARA TANQUES EMPOTRADOS

Pulsador para tanque empotrado acero inoxidable - Oli Slim



OLI-057141

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado; Mayor resistencia a los arañazos; 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado cromo brillo - Oli Plain



OLI-070827

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, “PLAIN” destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Placa de descarga en ABS: alta resistencia a los arañazos; Actuación mecánica; Fuerza de actuación < 20 N; 6,5 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado blanco - Oli Glam



OLI-139184

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, “PLAIN” destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras; Accionamiento mecánico; Versión compatible con OLpure; Fuerza de actuación
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado cromo brillo - Oli Narrow



OLI-152940

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, “PLAIN” destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras; Accionamiento mecánico; Versión compatible con OLpure; Fuerza de actuación
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado blanco - Oli Globe



OLI-152949

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, “PLAIN” destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras; Accionamiento mecánico; Versión compatible con OLpure; Fuerza de actuación
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado soft touch negro - Oli Globe



OLI-152952

- Redondeado y clásico. El pulsador GLOBE permite distinguir fácilmente entre la descarga completa y la media descarga y asegura la consistencia circular con el espacio envolvente de la decoración del cuarto de baño.
- Tacto suave
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras; Accionamiento mecánico; Fuerza de actuación
- 6,5 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado cromo brillo - Oli Ria



OLI-640584

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, “PLAIN” destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Placa de descarga en ABS: alta resistencia a los arañazos; Actuación mecánica; Fuerza de actuación < 20 N; 6,5 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado cromo mate - Oli Ria



OLI-640586

- Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, “PLAIN” destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.
- Placa de descarga en ABS: alta resistencia a los arañazos; Actuación mecánica; Fuerza de actuación < 20 N; 6,5 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado blanco antibacteriano - Oli Ria

OLI-640591

- Pulsador de ABS para cisternas empotradas que distingue fácilmente la descarga completa de la media. Disponible con acabado antibacteriano, RIA es una opción excelente para espacios públicos como centros comerciales, hoteles o incluso hospitales.
- Pulsador de ABS: alta resistencia a las rayaduras; Acabado antibacteriano disponible; Accionamiento mecánico; Descarga doble o descarga simple; Fuerza de actuación
- 17 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado blanco mate - Oli Slim



OLI-659042

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño.
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado; Mayor resistencia a los arañazos; 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado cromo brillo - Oli Slim



OLI-659044

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado; Mayor resistencia a los arañazos; 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado cromo mate - Oli Slim



OLI-659046

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado; Mayor resistencia a los arañazos; 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado negro mate - Oli Slim



OLI-659056

- Acabado: negro mate
- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado; Mayor resistencia a los arañazos; 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado bronce cepillado - Oli Slim Inox



OLI-070827

- Acabado: Bronce cepillado
- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado;
- Mayor resistencia a los arañazos;
- 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado gun metal - Oli Slim Inox



OLI-889313

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño.
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado; Mayor resistencia a los arañazos; 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado dorado - Oli Slim Inox



OLI-888565

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño.
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado; Mayor resistencia a los arañazos; 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado cobre - Oli Slim Inox



OLI-889312

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño.
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado; Mayor resistencia a los arañazos; 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado dorado neumatico - Oli Blink



OLI-883246

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado;
- Mayor resistencia a los arañazos;
- 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado blanco neumatico - Oli Blink



OLI-216621

- Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño
- También es adecuado para espacios públicos, especialmente con un acabado de acero inoxidable cepillado.
- Placa de control de ABS con cubierta de acero inoxidable cepillado;
- Mayor resistencia a los arañazos;
- 7,8 mm de espesor.

Pulsador para tanque empotrado a piso descarga sin contacto de manos - Oli



OLI-605201

- Material: Acero inoxidable
- Instalación a suelo
- Accionamiento neumático
- Botón antideslizante
- Resistente al vandalismo
- 35 mm de espesor
- Se debe colocar una placa de registro para asegurar el acceso a la cisterna.

Pulsador para tanque empotrado de sensor electrónico con opción manual - Oli Key



OLI-889102

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Cepillado
- Doble descarga automática
- Posibilidad de cambiar a descarga simple
- Activación electrónica con activación por sensor infrarrojo, con posibilidad de activación mecánica como respaldo
- Sistema de apertura “ala de gaviota”
- Sistema antirrobo incluido
- Descarga previa e higiénica configurables
- Ideal para espacios públicos.

Pulsador para tanque empotrado de sensor electrónico con opción manual negro mate - Oli Key



OLI-890121

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Negro lacado texturado
- Doble descarga automática
- Posibilidad de cambiar a descarga simple
- Activación electrónica con activación por sensor infrarrojo, con posibilidad de activación mecánica como respaldo
- Sistema de apertura “ala de gaviota”
- Sistema antirrobo incluido
- Descarga previa e higiénica configurables
- Ideal para espacios públicos.

Pulsador para tanque empotrado de sensor electrónico - Oli Eline



OLI-880876

- Material de acero inoxidable
- Doble descarga (60s descarga completa)
- Sensor infrarrojo
- Compatible con cisternas empotradas Electrónicas
- Conexión de energía eléctrica (adaptador 240V/7V no incluido)
- Descarga higiénica configurable
- Predescarga configurable
- Sensor de infrarrojos con detección de hasta 900 mm
- Permite un registro estadístico de vertidos como versión Bluetooth
- Resistente al vandalismo
- 8mm de espesor

Pulsador para tanque empotrado de sensor electrónico - Oli Eline RF



OLI-883585

- Material de acero inoxidable
- Doble descarga (60s descarga completa)
- Sensor infrarrojo
- Compatible con cisternas empotradas Electrónicas
- Conexión de energía eléctrica (adaptador 240V/7V no incluido)
- Descarga higiénica configurable
- Predescarga configurable
- Sensor de infrarrojos con detección de hasta 900 mm
- Permite un registro estadístico de vertidos como versión Bluetooth y adicionalmente ofrece la versión de Radio que permite una actuación remota
- Resistente al vandalismo
- 8mm de espesor

Codo de desague flexible para inodoro - Oli



OLI-079929 OLI

- Al ser corrugado, permite deformarse para salvar pequeños desvíos laterales, no solo frontales.
- Conectores suelen incluir sellos de goma integrados para garantizar un ajuste hermético sin necesidad de pegamentos adicionales.

Valvula de llenado OLI 74/120 azor plus - Oli



OLI-091096 OLI

Valvula de descarga Oli74 plus - Oli



OLI-002992 OLI

Valvula de descarga Oli120 plus - Oli



OLI-101756 OLI

Tubo de desague a pared para inodoro con descarga posterior - Oli



OLI-102132 OLI

Kit de conversión a neumatico Oli120 - Oli



OLI-154084 OLI

- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Anclajes neumáticos para válvulas de salida
- Fuelles neumáticos.

Kit de fijacion para drywall - Oli 74 Plus



OLI-216640 OLI

- Kit de fijación de pared seca para OLI74 PLUS
- 1 abrazadera
- 2 Soporte de fijación

Tubos de conexion 045/090 entrada y salida de inodoro suspendido - Oli



OLI-622501 OLI

- Tubo de salida 90x125x250
- Junta de goma para tubo de salida 125
- Conexión de tubería para inodoro 45x180
- Material para reparar el inodoro.

Tubos de conexion 045/110 entrada y salida de inodoro suspendido - Oli



OLI-622503 OLI

- Conjunto de tuberías de conexión para instalaciones OLI
- Se utilizan para conectar la instalación a la taza del inodoro.
- Material: plástico/caucho
- El diámetro del tubo de llenado es de 45 mm, el diámetro del tubo de desagüe es de 110/110 mm, la longitud del tubo de ramal pequeño es de 180 mm, la longitud del tubo de ramal grande es de 250 mm.

Receptor Bluetooth - Oli



OLI-883582 OLI

- Grabación de estadística de descargas
- Interactuación con App
- Servicio fácil y útil para las gestiones de instalaciones

Receptor Radio - Oli



OLI-883578 OLI

- El receptor de radio, para la Placa de accionamiento electrónica eLINE Radio, permitirá que los accionamientos, de doble descarga y simple descarga, se realicen de forma remota vía radiofrecuencia a través de un mando a distancia
- Descarga por control remoto
- Ideal para baños para personas con movilidad reducida
- Permite que en baños públicos el personal de asistencia o el propio usuario active la descarga mediante mandos a distancia por radiofrecuencia

Control remoto por radio - Oli



OLI-884193 OLI

- Controles capacitivos
- Doble descarga

17

URINALES CON CONEXIÓN SUPERIOR

Urinal comercial con conexión superior 0.5 Gpd - Toto



UT447E-01 TOTO

- Urinal con trampa integral.
- Entrada con spud superior de 3/4 “y salida I.P.S. de 2”
- Cumple con ADA
- Modelo disponible para usar con sistemas de agua recuperada.

Urinal comercial con conexión superior 0.125 Gpd - Toto



UT105U-01 TOTO

- Urinario compacto con trampa integrada oculto.
- Acción de lavado por lavado con entrada de spud superior de 3/4 “y i.p.s. de 2” toma de corriente.
- Modelo disponible para usar con sistemas de agua recuperada
- Cumple con ADA

Urinal con trampa integral con conexión superior - Aqualia Stolas



AQ4629-W Aqualia

- Acabado: Brillante
- Color: Blanco
- Dimensiones: L36 x W29 x H70 cm
- Instalación: a la pared
- Descarga a la pared
- Incluye SPUD
- Incluye tornillos de instalación
- Se instala con fluxómetros o sistemas de sensor
- Versatilidad para adaptarse a diferentes sistemas de instalación que permiten ajustarse a lo que la institución requiera.

Urinal pequeño con sifon integrado - Deca



DH-KM71517

- Ideal para ambientes refinados, como bares y restaurantes.
- Apto para espacios públicos.
- Los productos antivandalismo están diseñados para su instalación en lugares públicos de alto tránsito, ofreciendo gran durabilidad y resistencia a actos de vandalismo, robo y daños.
- Producto con sifón integrado: fácil instalación y limpieza.

Urinal comercial con conexión superior 0.5 Gpd - Toto



UT104E-01 TOTO

- Para uso de fluxómetros de Alta Eficiencia.
- Potente acción de descarga con lavado.
- Conexión superior de 1.9 cm (¾”, top spud)
- Conexión a salida (drenaje) y elementos de instalación a muro.
- No incluye fluxómetro.

Urinal con trampa integral con conexión superior - Aqualia Tour



AQ4628-W Aqualia

- Acabado: Brillante
- Color: Blanco
- Dimensiones: L49xW29.5xH73cm
- Instalación: a la pared
- Descarga a la pared
- Incluye SPUD
- Incluye tornillos de instalación
- Se instala con fluxómetros o sistemas de sensor. Versatilidad para adaptarse a diferentes sistemas de instalación que permiten ajustarse a lo que la institución requiera.

Urinal comercial con valvula de descarga integrada 0.125 Gpd – Toto



UE906UVG-01 TOTO

- Urinal compacto con válvula de descarga integrada y conexión de suministro de 1/2”.
- Ultra alta eficiencia: 0,125 GPF (0,473 LPF)
- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- El esmalte cerámico CEFIONTECT® minimiza el desperdicio causado por la adherencia a superficies cerámicas porosas.
- Diseño sin marco con sistema de descarga mediante esparcidor
- Protege el sello del sifón con un enjuague de mantenimiento cada 12 horas.
- Detección mediante sensor fotoeléctrico para prevenir la eliminación de fantasmas.
- Cumple con ADA
- Cumple con la normativa CalGreen



COMPLEMENTOS

Sello de goma o conector de conexión posterior de inodoro



DH-BS501

Spud de bronce para urinal 3/4”



BA-312232743

- Material: Bronce.
- Uso: Para urinal.
- Diámetro/Tamaño: 3/4 de pulgada.
- Tipo de pieza: Spud (conexión de descarga)

Spud de bronce para urinal 3/4” - Aqualia



AQ94595 Aqualía

- Material: Bronce.
- Uso: Para urinal.
- Diámetro/Tamaño: 3/4 de pulgada.
- Tipo de pieza: Spud (conexión de descarga)

Spud de metal para fluxómetro de urinal - Toto



T62-16 TOTO

Rejilla para urinal UT104E - Toto



THU3010 TOTO

- La rejilla para orinal TOTO es un accesorio indispensable para mantener el óptimo funcionamiento de los sistemas sanitarios. Diseñada en acero inoxidable, resiste el desgaste diario, la humedad y los productos de limpieza más comunes. Gracias a su forma tipo cúpula con ranuras estratégicas, permite el paso eficiente del agua mientras impide el ingreso de residuos sólidos. Su vástago roscado asegura una instalación firme y rápida en orinales compatibles. Ideal para instalaciones donde se prioriza la higiene, durabilidad y funcionalidad sin complicaciones.

Rejilla para urinal UT447E - Toto



THU3017 TOTO

- La rejilla para orinal TOTO es un accesorio indispensable para mantener el óptimo funcionamiento de los sistemas sanitarios. Diseñada en acero inoxidable, resiste el desgaste diario, la humedad y los productos de limpieza más comunes. Gracias a su forma tipo cúpula con ranuras estratégicas, permite el paso eficiente del agua mientras impide el ingreso de residuos sólidos. Su vástago roscado asegura una instalación firme y rápida en orinales compatibles. Ideal para instalaciones donde se prioriza la higiene, durabilidad y funcionalidad sin complicaciones.

18

FLUXÓMETROS PARA URINALES CON CONEXIÓN SUPERIOR EXPUESTOS

Fluxómetro para urinal manual expuesto 1.0 Gpd - Toto



TMU1NNC-12 TOTO

- Válvula de descarga para urinal de accionamiento manual, sin retención de apertura
- Válvula de descarga completa con tope angular de 3/4"
- y juego de interruptor de vacío de 3/4" o 1-1/4"
- Válvula de pistón con caudal de 1.0 gpf
- Instalación empotrada izquierda/ derecha

Fluxómetro para urinal de sensor expuesto a baterias 9V 0.5Gpd - Stern Jupiter



ST-140106 stern

- Fluxómetro electrónico para urinal con sensor infrarrojo.
- Este sistema de descarga automática libre de contacto garantiza la máxima higiene. Incluye una función de descarga previa y una descarga sanitaria automática cada 24 horas de inactividad. Cuenta con un control remoto opcional (disponible bajo pedido) que permite ajustar los siguientes parámetros de Stern:
- Rango del sensor.
- Tiempo de descarga y tiempo de reacción.
- Retraso de tiempo y encendido/ apagado.

Fluxómetro para urinal de sensor expuesto 0.125 Gpd - Toto Ecopower



TEU1UA12-CP TOTO

- Sistema de válvula de descarga hidroeléctrica autoalimentada
- Cuerpo cromado duradero con tornillos a prueba de manipulaciones y cuerpo de válvula de bronce macizo
- Conexión neutra empotrada y pieza de cola ajustable
- Anulación de descarga mecánica verdadera
- Sensor inteligente con rango de detección autoajustable
- Tiempo de detección de 6 segundos sin demora de descarga
- Descarga automática de mantenimiento después de 12 horas de inactividad
- Para urinario con entrada superior de 3/4"
- Cumple con ADA

Fluxómetro para urinal manual expuesto 1.0 Gpd - Docol



DC-00407906 docol

- Medidor de flujo sanitario con entrada horizontal para instalación a pared
- Presión: 3-57 PSI
- Diámetro: 3/4"
- Temperatura máxima: 40°C

Fluxómetro para urinal manual expuesto 0.125 Gpd - Genebre



GNB-1061-45 GENEBRE

- Fluxómetro para inodoro acabado cromado
- Adaptador soldable para tubería de Ø22mm a rosca ¾" NPT.
- Descarga de 0,5 lpf (0,125 gpf).
- Dotado de rompe vacíos que compensan presiones de descarga negativas.
- Sellos de goma internos resistentes al cloro y otros productos químicos.
- Tubo de bajante con conexión de ¾" para urinario, con un rango de instalación de 184 a 293mm (7,2 a 11,5")
- Temperatura máxima: 80 °C.
- Temperatura. máx. recomendado: 50°C.

Fluxometro push para urinal expuesto - Docol



DC-17010306 docol

- Eficiencia en consumo de agua de 1.2 LTS (0.32 GPD).
- Diámetro de suministro de 1/2'' para orinales. Incluye buje de 3/4''x 1/2''.
- Presión de trabajo: 3 - 85 psi.
- Cierre automático: 6 segundos apróx.
- Acabado: Cromado con doble capa de níquel resistente a la corrosión único en la industria.
- Incluye accesorios de conexión.



19

URINALES CON CONEXIÓN POSTERIOR

Urinal con conexión posterior 0.5 Gpd - Toto Washout



UT447EV-01 TOTO

- Alta eficiencia, 0.5 GPD (galon por descarga) o menos
- Conexión de entrada trasera de 3/4”
- Potente acción de descarga con lavado
- Pantallas de privacidad
- Sifón integral
- Cumple con ADA
- Garantía limitada de un año
- Cumple con el código de normas calgreen

Urinal con conexión posterior 1.0 Gpd - Toto Washout



UT447V-01 TOTO

- Alta Eficiencia, 1.0 GPD (galon por descarga) o menos
- Conexión De Entrada Trasera De 3/4”
- Potente Acción De Descarga Con Lavado
- Pantallas De Privacidad
- Sifón Integral
- Cumple Con La ADA
- Garantía Limitada De Un Año
- Cumple Con El Código De Normas Calgreen

Urinal con conexión posterior 0.125 Gpd - Toto Washout



UT105UV-01 TOTO

- Urinal compacto con sifón integral escondido
- Acción de descarga para lavado con conexión trasera de 3/4” y salida i.p.s. de 2”
- Cumple con ADA

Urinal electrónico de sensor con conexión posterior - Duravit Durastyle



DV-2804310093 DURAVIT

- Sanitario de acción sifónica de vanguardia
- Fabricado con material de la más alta calidad que le confiere resistencia y durabilidad.
- Fácil de limpiar y tiene un diseño elegante y funcional.
- Acabado alpino blanco que ayuda a promover una estética limpia.
- Entrada de agua oculta y una salida horizontal.
- Garantiza un alto grado de higiene y reduce los trabajos de limpieza.

Urinal de sensor con conexión posterior - Duravit Architec



DV-082036 DURAVIT

- Urinal electrónico
- Alimentado por batería o red eléctrica
- Entrada de agua oculta en la parte trasera
- Desagüe horizontal
- Incluye kit de suministro de agua
- Sifón con tapa de salida de cerámica Ø103 mm
- Kit de fijación y electrónica, modelo sin tapa.

Urinal con conexión posterior - Duravit Starck 1



DV-083432 DURAVIT

- Este modelo destaca por su diseño de canal cerrado y un sistema de conexiones ocultas (entrada posterior y salida horizontal) que garantiza una estética impecable sin tuberías a la vista.
- Es de fácil instalación, ya que incluye todo el material de fijación necesario para un montaje seguro y profesional.

Urinal de sensor con trampa integral con conexión posterior - Duravit Durastyle



DV-280430 DURAVIT

- Color: Blanco.
- Sistema de descarga: Canal de lavado cerrado para una higiene superior.
- Alimentación de agua: Entrada posterior oculta con toma estándar de 1/2”.
- Instalación: Salida dual (vertical y horizontal) totalmente oculta.
- Accesorios: Incluye kit completo de materiales de fijación.

Urinal con conexión posterior blanco - Oli Kai



OLI-889511 OLI

- Material: Vitrous China
- Color: Blanco
- Forma: Oval
- Sifón Incluido
- Conexión: Posterior
- Fijación: Semi-visible
- Accesorios: Se incluyen accesorios de fijación
- Dimensión de la caja: 520x320x350mm
- Peso bruto del producto: 16,30 kg

Urinal con conexión posterior negro - Oli Kai



OLI-889512 OLI

- Material: Vitrous China
- Color: Negro
- Forma: Oval
- Sifón Incluido
- Conexión: Posterior
- Fijación: Semi-visible
- Accesorios: Se incluyen accesorios de fijación
- Dimensión de la caja: 520x320x350mm
- Peso bruto del producto: 16,30 kg

20

FLUXÓMETROS PARA URINALES CON CONEXIÓN POSTERIOR EMPOTRADOS



Fluxómetro de urinal con sensor empotrado conexión posterior 0.125Gpd - TotoEcopower



TEU2UA11-SS TOTO

- Material: Fundición de bronce
- Alimentación: EcoPower
- Tiempo de detección del sensor: Ajuste de fábrica a un mínimo de seis (6) segundos
- Alcance de detección del sensor: Autoajustable al entorno
- Caudal: Preestablecido a 1.0 gpf / 3.8 lpf
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
- Presión de suministro de agua: Mín.: 35 psi (flujo) Máx.: 125 psi (estática)
- Conexión de suministro de agua: 1" NPT

Fluxómetro de urinal con sensor empotrado - Stern Nara 2030



NARA 2030 stern

- Instalación: empotrado
- 0.5 GPD (galon por descarga)
- Fuente de energía: 9 baterías V

Fluxómetro de urinal con sensor empotrado 1/2" - Docol



DC-00442316 docol

- Válvula de mingitorio empotrada con entrada horizontal para instalación en pared y con activación automática del flujo de agua a través de la aproximación de las manos en el campo de detección del sensor.

Válvula para fluxómetro urinal - Oli Globe



OLI-883087 OLI

- Flujo ajustable
- Presión de caudal: 0,8 – 5 bar
- Caudal: 0,3 l/s
- Conexión de agua G ½"
- Tapa de protección 110mm
- Válvula fluxor premontada
- Tapón de estanqueidad.

Pulsador para urinal blanco - Oli Globe

OLI-878466 OLI

- Alta resistencia a las rayaduras
- Descarga simple
- Placa de accionamiento mecánico para la válvula de descarga, resistente al vandalismo
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared
- 2,5 mm de espesor.
- Preinstalación urinal oculta
- Presión de flujo: 0,8 - 5 bar
- Volumen de descarga: 0,3 l /s
- Conexión de agua G ½"
- Tapa de protección 110 mm
- Tapón de sellado.

Pulsador para urinal cromo brillo - Oli Globe



OLI-878818 OLI

- Alta resistencia a las rayaduras;
- Descarga simple;
- Placa de accionamiento mecánico para la válvula de descarga, resistente al vandalismo
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared
- 2,5 mm de espesor.
- Preinstalación urinaria oculta
- Presión de flujo: 0,8 - 5 bar
- Volumen de descarga: 0,3 l /s
- Conexión de agua G ½"
- Tapa de protección 110 mm
- Tapón de sellado.

Válvula tipo push para urinal antivandálica - Docol



DC-17015106 docol

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Sistema de apertura: Cierre automático
- Tecnologías: Acabado biníquel, PressMatic®, Garantía de por vida, Tecnología Antivandalismo.
- Calibre: 3/4" - DN 20
- Clase de presión: 8 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Contenido del embalaje: 1 válvula, 1 brida y 1 manual de instrucciones.
- Composición: Acero, Elastómero, Aleación de cobre, Plástico de ingeniería
- Tipo de instalación: Pared

Tubo de conexión para urinal antivandálica - Docol



DC-00132606 docol

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Tecnologías: Acabado biníquel, Tecnología Antivandalismo, PressMatic®
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Temperatura máxima del agua: 40°C
- Contenido del embalaje: 1 tubo cromado, 1 tuerca, 1 escudo y 1 manual de instalación.
- Composición: Aleaciones de cobre, Elastómero
- Tipo de instalación: Pared

Carrier para urinal instalado con fluxómetro toto autoportante - Oli



OLI-218209 OLI

- Estructura metálica de 1.5 mm de grosor, resistente a la corrosión (200 horas de niebla salina segun la norma NF)
- Altura regulable (0 – 580 mm)
- Instalación fácil y rápida.
- Las placas de soporte de los tubos conectores y de la fijación del urinal son regulables en altura.

COMPLEMENTOS

Carrier para urinal con descarga a pared- Oli Sanitarblock



OLI-136179 OLI

- Para urinales suspendidos
- Instalación a paredes sólidas o paneles de yeso
- Estructura tubular pintada
- Fácil y rápida instalación con sistema Fast-Fit
- Altura ajustable de 0 a 200 mm
- Placas de fijación ajustables
- La válvula de descarga debe instalarse antes de cerrar la pared
- Asamblea de un solo hombre
- 120 mm de espesor.

Carrier para urinal ECO - Oli



OLI-879116 OLI

- Para urinales suspendidos.
- Marco para urinal suspendidos
- Apto para paredes ligeras y de carga
- Fácil y rápido de instalar.
- El caudalímetro debe instalarse antes de cerrar la pared
- Altura ajustable de 0 a 300 mm

Brida flexible para urinal



PB-402

- La Brida Flexible para Urinal Coflex es la solución ideal para asegurar una instalación segura y eficiente de tu Urinal. Fabricada con PVC flexible, esta brida te ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes tipos de instalaciones. Su diseño de 2 pulgadas la hace compatible con urinales horizontales, y su fácil instalación te permitirá realizar el trabajo sin complicaciones.

Alimentación posterior para urinal - Duravit



DV-695800 DURAVIT

Sifón para urinal de salida horizontal oculta - Duravit



DV-005112 DURAVIT

- Salida oculta para salida horizontal.
- Material de plástico.
- Montaje al suelo.

21

SECADORES DE MANOS

Grifo para lavamanos con secador - Dyson Airblade Tap AB09



AIRBLADE TAP S SS

- Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-120V, Alto voltaje = 200-240V
- Velocidad del motor: 81,000 rpm
- Especificación del motor: Motor digital de 1000W sin escobillas
- Amperios: Se requiere un circuito dedicado para el secador de manos.
- Consumo de energía en espera: Menos de 0.5W
- Material del grifo: Acero inoxidable (cepillado)
- Captura el 99.95% de las partículas en el aire incluyendo las bacterias
- y los virus de hasta 0.1 micras
- Activación infrarroja sin contacto
- Tiempo de secado de manos: 14 segundos
- Periodo de bloqueo de uso: 30 segundos

Secador de manos acero inoxidable - Dyson Airblade 9KJ



HUO3 SS

- Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-127V, Alto voltaje = 200-240V
- Consumo de energía en espera: Menos de 0.5W
- Especificación del motor: Motor digital sin escobilla
- Frecuencia de cambio del motor: 5,000 por segundo (modo MAX) / 4,533
- Circuito dedicado de 20A adecuado para hasta dos (2) máquinas.
- Carcasa frontal: Acero inoxidable cepillado (304L
- Captura el 99.95% de las partículas en el aire incluyendo las bacterias
- Activación sin contacto a través de sensores “Time of Flight”

Secador de manos con sensor blanco - Toto



HDR120-WH

- Voltaje / Frecuencia: 120 V, 60 Hz.
- Consumo: 5.75 Amperios.
- Potencia: 690 Watts.
- Dimensiones: 30 cm x 55 cm x 18,6 cm.
- Velocidad del aire: 208 mph.
- Temperatura de operación: 0 - 40°C.
- Tiempo de bloqueo: 30 segundos.
- Funcionamiento: Sensor automático, salida de aire bilateral.
- Bajo nivel de sonido: 57dB.
- Cubierta: Blanca y compacta para mayor espacio.
- Bandeja de recolección de agua interna.

Secador de manos electrónico - Stern Ever HD



ST-230510

- Secador de manos electrónico sin contacto para instalaciones montadas en cubierta.
- Funciona con 110V-120V/220V-240V CA.
- El secador de manos se apagará automáticamente después de ser utilizado durante más de 60 segundos.
- Los ajustes de los sensores se pueden personalizar mediante control remoto.

Secador de manos - Dyson Airblade V



HUO2 S NICKEL

- Velocidad del aire de salida: 690 Km/H
- Flujo de aire en funcionamiento: 20 L/S
- Nivel de decibelios: 79 Db
- Voltaje de entrada: 200-240V
- Tipo de filtro: Hepa
- Elimina el 99.95% de particulas, incluyendo bacterias y viruses
- Tiempo de secado: 12 Sec
- 83.000 Rpm

Secador de manos - Toto Clean Dry



HDR110-SS

- Secador de mano con motor silencioso que proporciona una velocidad del aire de 224 Mph con solo 58Db de calificación de ruido.
- Toma solo 12 segundos para secarse las manos.
- Activación del sensor infrarrojo sin contacto con función de ahorro que apaga el motor automáticamente cuando se quitan las manos o después de 60 segundos de uso.
- Bandeja de goteo para evitar que el agua caiga al suelo.

Secador de Manos - Bradley Aerix



BRD-2922-2873

- Tiempo de secado de 10 a 12 segundos
- Velocidad ajustable
- Vida útil más prolongada que cualquier otro secador de manos de alta velocidad
- Utiliza un 40% menos energía que la mayoría de los secadores de manos de alta velocidad
- Controles inteligentes para personalizar el flujo de aire, la calidad de sonido y las opciones de calor
- Cubierta y paso de aire interno con tecnología anti microbiana
- Duradero y resistente a los vándalo

Secador de manos acero inoxidable satinado 110V - Genwec Falcon



GW01 40 04 01V1

- Voltaje: 100-120V
- Frecuencia: 50-60Hz
- Velocidad aire: 400 km/h
- Temperatura aire: 45ºC
- Potencia total: 230-900 W
- Potencia resistencia: 400 W
- Potencia motor: 500 W
- Intensidad: 2.1–8.2 A
- Aislamiento eléctrico Class I
- Protección IP: IP24
- Peso: 4.1 kg
- Tiempo de secado: 12”
- Nivel acústico a 2m 69-74 dBA
- R/min 31.000
- Desconexión antivandálica 30



COMPLEMENTOS

Filtro hepa para secador de manos HU02 - Dyson



DYS-965280-01 dyson

- Filtro HEPA con fibra de vidrio
- Son capaces de capturar el 99.95% de las partículas en el aire, incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras.
- Diseño en capas
- Capa de lana
- Están alineados con sus parámetros estrictos
- La carcasa externa sellada garantiza que el aire sea filtrado.

Filtro hepa para secador TAP / W+D - Dyson



DYS-965395-01 dyson

- Filtro de repuesto para el grifo y secador de manos Dyson Airblade TAP AB09 | AB10 | AB11.
- Son capaces de capturar el 99.95% de las partículas en el aire, incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras.
- Diseño en capas
- Capa de lana
- Están alineados con sus parámetros estrictos
- La carcasa externa sellada garantiza que el aire sea filtrado.

Filtro hepa para secador de manos AB14 - Dyson



DYS-925985-02 dyson

- Filtro HEPA de repuesto original Dyson 925985-02
- Dimensiones: 4 7/8 pulgadas x 2 1/2 pulgadas x 7 5/8 pulgadas
- Fabricado con vidrio HEPA para una filtración eficaz.
- Diseñado para los modelos de secador de manos Dyson Airblade AB02, AB04, AB06 y AB14.
- Color blanco

22

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla y basurero empotrado - Bobrick



B-38034

- Acabado : Acero inoxidable satinado
- Funcionamiento : Manual
- Opciones de montaje : Montaje empotrado
- Tipo de papel : Toalla plegable
- Capacidad de toallas : 600 plegadas en C; 800 plegadas en varias partes
- Capacidad de residuos : 3,8 galones (14,4 litros)
- Accesibilidad : Cumple con ADA.

Dispensador de papel toalla y basurero empotrado - Bobrick Contura Series



B-43944

- Acabado : Acero inoxidable satinado
- Funcionamiento : Manual
- Opciones de montaje : Montaje empotrado
- Tipo de papel : Toalla plegable
- Capacidad de toallas : 600 plegadas en C; 800 plegadas en varias partes
- Capacidad de residuos : 15 galones (56,8 litros)
- Accesibilidad : Cumple con ADA.

Dispensador de papel toalla de rollo automatico 8” dia - Bradley



BRD-2494

- Dispensa toallas no perforadas de hasta 8 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de ancho.
- El dispensador permite rollos de 3 pulgadas.
- Funciona con 4 baterías de celda d (no incluidas).
- Longitud de hoja ajustable y retraso de tiempo
- Indicador de batería baja.
- Configuraciones únicas de ahorro de papel

Dispensador de papel toalla acero inoxidable - Bradley



BRD-250-15

- Superficie de montaje
- Capacidad 400 plegado en C / 525 plegado múltiple
- Gabinete de materiales: acero inoxidable calibre 22
- Puerta: acero inoxidable calibre 22
- Dimensiones generales 11” de ancho x 15 5/16” de alto x 4 de profundidad

Dispensador de papel toalla en rollo y basurero semi empotrado - Bobrick



B-396034

Dispensador de papel toalla convertible y basurero semi empotrado - Bobrick



B-3944

- Acabado : Acero inoxidable satinado
- Funcionamiento : Manual
- Opciones de montaje : Montaje empotrado
- Tipo de papel : Toalla plegable
- Capacidad de toallas : 600 plegadas en C; 800 plegadas en varias partes
- Capacidad de residuos : 12 galones (45,5 litros)
- Accesibilidad : Cumple con ADA.

Dispensador de papel toalla - Bobrick 72860



B-72860

- Acabado : Plástico
- Funcionamiento : Manual
- Tipo de papel : Toalla en rollo
- Capacidad : Rollo: 8” de ancho x 8” de profundidad
- Opciones de montaje : Montaje en superficie

Dispensador de papel toalla superficial - Bobrick Contura Series



B-4262

- Acabado : Acero inoxidable satinado
- Funcionamiento : Manual
- Tipo de papel : plegado
- Capacidad : 400 pliegues en C; 525 pliegues múltiples.
- Opciones de montaje : Montaje en superficie

Dispensador de papel toalla superficial - BOBRICK Classic Series



B-262

- Acabado: Acero inoxidable satinado
- Funcionamiento: Manual
- Tipo de pape: plegado
- Capacidad: 400 pliegues en C; 525 pliegues múltiples.
- Opciones de montaje: Montaje en superficie
- Accesibilidad: Cumple con ADA.

Dispensador de papel toalla empotrado - BOBRICK



B-359

- Acabado: Acero inoxidable satinado
- Funcionamiento: Manual
- Tipo de papel: plegado
- Capacidad: 350 pliegues en C; 475 pliegues múltiples.
- Opciones de montaje: Montaje empotrado
- Accesibilidad: Cumple con ADA.

Dispensador de papel toalla plastico ABS gris - Bobrick Matrix



B-5262

- Acabado: Plástico
- Funcionamiento: Manual
- Tipo de papel: plegado
- Capacidad: 400 pliegues en C; 525 pliegues múltiples.
- Opciones de montaje: Montaje en superficie

Dispensador de papel toalla 400 Pzs acero inoxidable - Maxiflow



MX-4922.3226P.304.00

- Material: Acero inoxidable AISI 304, resistente a la corrosión.
- Capacidad: 400 toallas de papel.
- Tipo de toalla: Z-fold (Z-katlama).
- Uso: Ideal para baños, hoteles y áreas de alto tráfico.
- Diseño: Montaje a pared, compacto y elegante.

Dispensador de papel toalla negro mate - Genwec



GW03 05 04 03

- Dispensador de papel toalla en acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm.
- Bordes lisos para la seguridad del
- usuario. La tapa deberá estar equipada con una cerradura en la parte superior para evitar el vandalismo.
- En la parte frontal debe tener un visor vertical para controlar el nivel del contenido.
- El tipo de papel que se utiliza es papel toalla plegado tipo “C” o tipo “Z”.
- Deberá poder suministrar un total de 600 toallas tipo “C” o 450 tipo “Z” por cada reposición de papel.



23

DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO

Dispensador de jabón liquido con sensor Touch2O acero ártico - Delta



72065T-AR

- Acabado: acero ártico
- Funciona con pilas 6 AA (incluidas) con una duración de la batería de aproximadamente 1 año
- La función ON/OFF apaga el dispensador de jabón girando el pico hacia la izquierda o hacia la derecha
- La luz indicadora parpadeará en azul con la activación de proximidad y permanecerá azul constante para la activación táctil
- La luz indicadora se encenderá en rojo cuando las baterías estén bajas
- Ofrece cinco niveles de volumen que puede ajustar en el pico para obtener la cantidad de jabón que desea.

Dispensador jabón liquido con sensor 1000ml a bateria - Stern Trendy



TRENDY SDB

- Activación por sensor de infrarrojos.
- Fácil de instalar
- Cuerpo de latón cromado
- Incluye depósito de jabón rellenable de un litro y soporte para el depósito, botón para auto relleno.
- Las siguientes funciones se pueden realizar con el control remoto de Stern: selección de la cantidad de jabón, recarga del tanque de jabón, apagado temporal, regreso a la configuración de fábrica.

Dispensador de jabón liquido con sensor a baterias 1000ml - Stern Green



GREEN SDB

- Dispensador de jabón automático verde
- Activado por sensor de infrarrojos.
- Cuerpo cromado, otros acabados disponibles.
- Cuenta con un indicador de batería baja.
- Incluye una botella de jabón de 1 litro y soporte para botella.
- Opcional para instalación remota: cable de extensión y tubería más larga.
- Las siguientes funciones se pueden realizar con el control remoto de Stern: selección de la cantidad de jabón, recarga del tanque de jabón, apagado temporal, regreso a la configuración de fábrica.

Dispensador de jabón liquido a pared 40oz vertical acero inoxidable - Bradley



BRD-6562

- Se monta completamente a la pared mediante fijaciones ocultas.
- Cuenta con una mirilla indicadora de nivel de jabón.
- La tapa superior se abre con una llave especial para rellenar, lo que aumenta la seguridad.
- Diseñado para ser resistente al vandalismo.

Dispensador de jabón liquido a pared 40oz horizontal acero inoxidable - Bradley



BRD-6542

- Tipo de tanque: horizontal
- Tipo de válvula: válvula de empuje
- Capacidad del dispensador: 40 oz. Jabón líquido
- Material: acero inoxidable con acabado satinado y válvula de latón cromado
- Tapa del orificio de llenado antivandálica y visor
- Asegurado con cerradura
- Cumple con ADA

Dispensador de jabón o Gel liquido con sensor 27oz - Bradley



BRD-6A03-11

- Ofrece flexibilidad, ya que dispensa jabón líquido o gel desinfectante para manos.
- Tapa del orificio de llenado y nivel de líquido antivandálicos.
- Placa de montaje oculta.
- Válvula de desinfectante resistente a la corrosión.
- Funcionamiento sin contacto.
- Capacidad del depósito: 800 ml (27 oz).

Dispensador de jabón liquido con sensor 90-240 V- DocolElectric



DC-00581606

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Tecnologías: DocolSensor, Acabado biníquel
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Voltaje: 90 a 240 V
- Composición: Aleaciones de cobre, elastómero, Plástico de ingeniería, Acero inoxidable, componentes electrónicos
- Tipo de instalación: Mesa

Dispensador de jabón de espuma con sensor cuadrado - Toto



TES201AE-CP

- Dispensador automático de jabón espumoso accionado por sensor
- Sensor inteligente detecta la presencia del usuario
- Grifo con sensor autoajustable con unidad base, herrajes de montaje y líneas de suministro.
- Cumple con ADA
- Disponible en configuraciones con múltiples boquillas

Dispensador de jabón liquido manual a pared 24oz - Bradley



BRD-6501

- Capacidad de jabón líquido: 24oz
- Material de válvula: componentes cromados
- La unidad tiene un tanque de jabón de plástico rectangular que se mantiene en su lugar mediante un soporte de plástico cromado.
- Para dispensar, empuje hacia arriba la válvula de jabón.

Dispensador de jabón liquido a pared 37oz vertical con pulsador ABS - Genwec



GW04 01 04 01B

- Dispensador de jabón en disposición vertical y accionamiento manual mediante pulsador; fabricado en acero inoxidable AISI 304
- La capacidad de jabón es de 1.1 L
- La válvula proporciona una cantidad de jabón de 0.7 – 1.3 ml.

Dispensador de jabón liquido a pared 37oz horizontal acero inoxidable satinado - Genwec



GW04 02 04 01

- Tipo de material: Acero inoxidable AISI 304
- Acabado exterior satinado
- Capacidad: 1.100 ml
- Colocación adosada a la pared: horizontal
- Visor de llenado
- Válvula anti-goteo
- Depósito anterior en ABS

Dispensador de jabón liquido a pared 37oz vertical blanco ABS - Genwec



GW04 12 01 00

- Tipo de material del depósito: polietileno.
- Tipo de material tapa: plástico ABS blanco
- Capacidad: 1.000 ml
- Colocación adosada a la pared
- Incluye pieza opcional para apertura por presión sin llave

Dispensador de jabón liquido a pared 1000ml - Maxiflow



MX-4711.07.100.M MAXIFLOW

- Material: Acero Inoxidable
- Terminado: Cromo Cepillado
- Dimensiones: 122x6x13 cm
- Capacidad: 1000 ml

Dispensador de jabón liquido pressmatic - Docol



DC-17200006 docol

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Sistema de apertura: Cierre automático
- Tecnologías: Acabado biníquel, PressMatic
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Composición: Acero inoxidable, Aleación de cobre, Elastómero, Plástico de ingeniería
- Tipo de instalación: Mesa

Dispensador de jabón liquido manual a mueble 32 oz 4" - Bradley



BRD-6324-68 Bradley

- Material de émbolo y pico: acero inoxidable
- Material de válvula: plástico
- Capacidad de jabón: 32oz
- Requiere menos de 5lbs de fuerza para activar el émbolo

Dispensador de jabón liquido manual a mueble 32 oz 6" - Bradley



BRD-6326-68 Bradley

- Material de émbolo y pico: acero inoxidable
- Material de válvula: plástico
- Capacidad de jabón: 32oz
- Requiere menos de 5lbs de fuerza para activar el émbolo

Dispensador de jabón liquido manual a mueble 34 oz 5" ABS - Genwec



GW04 10 01 00 GENWEC

- Dispensador de jabón debajo de encimera
- Pistón, caño y embellecedor de acero inoxidable AISI 304 en acabado brillante.
- El caño tiene una longitud de 130mm y capaz de girar 130° para facilitar el uso del mismo.
- Incluye una llave para permitir el llenado por la parte superior. También puede llenarse la unidad por debajo de la encimera desenroscando el contenedor de jabón.
- La capacidad del contenedor de jabón es de 1.000ml.

Dispensador de jabón liquido manual a mueble acero inoxidable - Maxiflow



MX-4716.0921S.304.00 MAXIFLOW

- Dispensador de máximo flujo
- La capacidad del contenedor de jabón es de 1.000ml.
- Material: Acero inoxidable en cromo brillante
- Montado sobre encimera

Dispensador de jabón liquido empotrado - Bobrick



B-306

- Dispensador de jabón
- Acabado: Satinado
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de montaje: Montaje en pared
- Funcionamiento: Manual
- Tipo de dispensación: Jabón líquido
- Capacidad: 45 onzas líquidas (1,3 litros)
- Características: Indicador de bajo nivel de jabón
- Cumple con ADA.

Control remoto para dispensadores de jabón - Stern



ST-07100008

- Permite un mantenimiento sencillo de instalaciones extensas que requieren ajustes personalizados.
- El control remoto permite ajustar las funciones de los sensores de todos los productos electrónicos Stern, si bien algunas funciones requieren un modelo de producto compatible.

Bomba V2 para dispensador de jabón - Stern



ST-07222028

Bomba para dispensador de jabón trendy - Stern



ST-7222013

Valvula para dispensador de jabón liquido multiuso - Bobrick 306, 2111, 2112



B-2111-79

Valvula para dispensador de jabón liquido multiuso 2111, 2112, 4112, 4063



B-4112-79

Bomba para dispensador de jabón - Stern



BOMBA DE DISPENSADOR

Botella para dispensador de jabón 1 litro - DocolElectric



DC-00609600

Botella para dispensador de jabón 0.5 litros - DocolElectric



DC-00609700

Embudo ventilado para dispensador de jabón - Delta



RP30395

Escudo para dispensador de jabón de 1-1/8" a 1 -1/2" - Toto



THP3140-CP

Soporte de montaje para dispensador de jabón - Toto



THP3374

24

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

Disp. de papel higiénico, fundas de asiento y basurero de toallas san. empotrado



B-3574

- Acero inoxidable tipo 304 con construcción totalmente soldada; las superficies expuestas tendrán un acabado satinado.
- Capacidad: 0.8 gal. (3.0 L). La puerta se desbloquea con la llave provista y se abre para llenarla.
- Tiene capacidad para 500 fundas de asiento de inodoro y dos rollos de papel higiénico de núcleo estándar.
- Ejes resistentes al robo.
- Abertura de partición bruta: 16" de ancho, 29 1/4" de alto, 4" de profundidad.

Dispensador de papel higiénico con rollo de reserva empotrado - Bobrick



B-663

- Acabado: Acero inoxidable satinado
- Opciones de montaje: Empotrado
- Tipo de papel higiénico: Rollo estándar individual
- Accesibilidad: Cumple con ADA

Dispensador de papel Higiénico jumbo ABS plateado - Genwec



GW03 19 01 04

- Tipo de material: ABS
- Acabado: plateado
- Tipo de rollo papel: bobina 250/300 m.
- Cánula ajustable: 48 mm o 73 mm
- Cierre de seguridad
- Visor de contenido

Dispensador de papel higiénico 1 rollo - Bradley



BRD-508

- Montaje en superficie
- Rodillo simple con eje de plástico cromado
- El eje antirrobo (pieza n.° S01-459) se puede pedir por separado hasta agotar existencias.
- Modelo 508: Latón cromado - BradEx
- Modelo 508-32: Zamac fundido a presión cromado - BradEx
- Modelo 508-3251: Modelo 508-32 con eje gris claro
- Para rodillo doble, consulte el modelo 523

Dispensador de papel higiénico con rollo de reserva empotrado - Bobrick



B-6637

- Acabado: Acero inoxidable satinado
- Opciones de montaje: Empotrado
- Tipo de papel higiénico: Rollo estándar individual
- Accesibilidad: Cumple con ADA

Dispensador de papel higiénico expuesto doble rollo acero inoxidable satinado



GW03 12 04 01

- Tipo de material: Acero inoxidable AISI 304 espesor 0,8 mm
- Acabado: Satinado
- Capacidad: 2 rollos
- Dispensador de papel simple para instalación en superficie
- Cierre con llave de seguridad

Dispensador de papel higiénico 1 rollo acero inoxidable satinado - Bradley



BRD-5084

- Montaje en superficie
- Rodillo simple
- Modelo 5084: Acero inoxidable con acabado satinado
- Modelo 5085: Acero inoxidable pulido brillante
- El eje antirrobo (pieza n.° S01-459) se puede pedir por separado hasta agotar existencias.

Dispensador de papel higiénico expuesto doble rollo - Bradley



BRD-5402

- Montaje en superficie
- Rodillo doble
- Acero inoxidable con acabado satinado y eje de polietileno moldeado
- Asegurado con cerradura de cilindro
- Eje antirrobo
- Disponible con envío rápido BradEx

Dispensador de papel higiénico empotrado doble rollo - Bradley



BRD-5412

- Empotrado
- Doble rollo
- Acero inoxidable con acabado satinado
- Cerradura con cilindro

Dispensador de papel higiénico jumbo acero inoxidable - Bradley



BRD-5424

- Montaje en superficie
- Acero inoxidable con acabado satinado
- Un rollo, hasta 10”
- Asegurado mediante cerradura con pestillo
- Ranura con indicador de rellenado en la parte delantera del dispensador

Dispensador de papel higiénico jumbo doble - Bradley



BRD-5425

- Montaje en superficie
- Acero inoxidable con acabado satinado
- Hasta 9” Doble rollo
- Asegurado con cerradura de cilindro
- Ranura indicadora de recarga en la parte frontal del dispensador.

Dispensador de papel higiénico doble con repisa - Bradley



BRD-5263

- El dispensador de papel higiénico con estante esta fabricado en acero inoxidable de calibre 18 con superficies expuestas en acabado satinado arquitectónico.
- El dispensador de papel higiénico tiene capacidad para dos rollos de papel higiénico de núcleo estándar.

Dispensador de papel higiénico jumbo 12cm acero inoxidable - Maxiflow



MX-4923.2712S.304.00

- Material: Acero Inoxidable
- Terminado: Cromo Cepillado
- Dimensiones: Ø 27 12 CM

Portarollo con barra auxiliar - Delta Decor Assist



41550

- Es preferible utilizar bloques detrás de todas las paredes.
- Si no hay bloques disponibles, se recomiendan los sujetadores suministrados.
- Hardware de montaje y plantilla de montaje incluido con el producto.
- Barra de asistencia de 7/8” (22 mm) de diámetro.
- Máximo 300 libras. como barra de asistencia en superficie indicada cuando se instala correctamente.
- Porta pañuelos pivotante para facilitar la carga.

25

PERCHAS

Percha - Bobrick



B-682

- Acero inoxidable pulido brillante.
- Brida de 50 x 50 mm (2" x 2").
- Gancho de 25 x 165 mm (1" x 165"); sobresale 80 mm (31/16") de la pared.
- Placa de montaje oculta.
- Cumple con ADA

Percha para ropa a pared - Bobrick



B-233

- Placa roscada oculta la placa de montaje y proporciona un ajuste perfecto a la pared.
- El diámetro de la placa es de 50 mm (1-15⁄16").
- Gancho tiene una altura de 13 mm (1/2") y sobresale 35 mm (1-5⁄16").

Percha sencilla de acero inoxidable satinado con tope de goma - Genwec



GW05 69 04 01

- Gancho Genwec con pasador vertical y tope de goma frontal.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.
- Fácil instalación en pared con dos tornillos ocultos.
- Apto para baños, vestuarios, cocinas y cabinas sanitarias.

Percha doble rectangular de acero inoxidable satinado – Genwec Serie Pompei



GW05 82 04 01B

- Gancho doble de superficie Genwec fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Su diseño sin bordes afilados garantiza un uso seguro. El gancho es apto para batas, ropa y bolsas pequeñas.

Percha de acero inoxidable - Bradley



BRD-9114

- Montaje en superficie - Montaje oculto
- Acero inoxidable
- Embellecedores antivandálicos
- Modelo 9114: Acabado satinado
- Modelo 9115: Acabado pulido brillante
- Ambos modelos disponibles con envío rápido BradEx

Percha de acero inoxidable - Bradley Elvari



BRD-9B1-110000

- Su alta calidad y estilo moderno complementan otros productos Elvari.
- Diseño robusto de calibre 14.
- Capacidad de carga de 22,7 kg (50 lb).
- Sin soldaduras ni herrajes de montaje visibles.
- Montaje común; herrajes intercambiables entre ganchos simples y dobles.

Percha sencilla rectangular negro mate - Genwec Serie Pompei



GW05 55 04 03

- Percha simple de acero inoxidable AISI304
- Acabado de piezas negro mate
- El producto se ancla a pared mediante 2 tacos de nylon y 2 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 30x50x60 mm.

Percha sencilla redonda negro mate - Genwec Serie Nimbus



GW05 70 04 03

- Percha simple "Nimbus series" con un espesor de 2,5mm en acero inoxidable AISI 304, acabado negro mate
- El cuerpo principal tiene un gancho circular para un buen agarre. El producto será suave al tacto para garantizar la seguridad en el uso.

26

BARRAS TOALLERAS



Barra toallera de 24" - Bradley



BRD-9054-24 Bradley

- Toallero de acero inoxidable con acabado satinado, se instala en superficie y cuenta con embellecedores antivandálicos.
- Este modelo tiene un diámetro de 19 mm (3/4 de pulgada) y una longitud de 30,5 cm (12 pulgadas).

Barra toallera de 24" decorativa con barra auxiliar - Delta Decor Assist



41519 DELTA

- Es preferible utilizar bloques de madera detrás de todas las paredes o superficies.
- Si no hay bloques de madera disponibles, se recomiendan los sujetadores suministrados.
- Hardware de montaje y plantilla de montaje incluido con el producto.
- Barra de asistencia de 7/8" de diámetro.
- Máximo 300 libras. como barra de asistencia en superficie indicada.

Barra toallera 24" negro mate - Genwec Serie Nimbus



GW05 80 04 03 GENWEC

- Toallero simple "Nimbus series" con un espesor de 2,5mm en acero inoxidable AISI 304.
- Acabado de pieza negro mate
- Suave al tacto para garantizar la seguridad en el uso.

Toallero repisa negro mate - Genwec Serie Nimbus



GW05 81 04 03 GENWEC

- Toallero repisa "Nimbus series" de acero inoxidable AISI 304 con recubrimiento epoxy y acabado negro mate
- El cuerpo principal lo integran una barra exterior y tres barras interiores de menor diámetro, junto con dos roscas para la ocultacion y fijación de anclado a pared.

Barra toallera 24" negro mate - Genwec Serie Pompei



GW05 64 04 03 GENWEC

- Toallero de acero inoxidable AISI304
- Acabado de pieza negro mate
- Las dimensiones totales del producto son 600x75x30 mm

Toallero repisa negro mate - Genwec Serie Pompei



GW05 67 04 03 GENWEC

- Toallero de acero inoxidable AISI304
- Acabado de pieza negro mate
- Las dimensiones totales del producto son 600x210x30 mm

27

JABONERAS Y ESQUINEROS

Jabonera 10.8x10.2cm con orificios de acero inoxidable - Bradley



BRD-9014 Bradley

- Jabonera de acero inoxidable de montaje en superficie de la serie estándar 9014, con orificios de drenaje, cuenta con orificios para facilitar el desagüe y placas protectoras antivandálicas.
- Dimensiones: 10.8X10.2Cm

Jabonera 11x7.8cm de acero inoxidable satinado - Genwec



GW05 83 04 01 GENWEC

Esquinero de ducha con barra auxiliar - Delta Decor Assist



41516 DELTA

- Es preferible bloques de madera detrás de todas las paredes o superficies, Si no hay bloques de madera disponibles, se recomiendan los sujetadores suministrados.
- Hardware de montaje y plantilla de montaje incluido con el producto.
- Barra de asistencia de 7/8" de diámetro.
- Máximo 300 libras. como barra de asistencia en superficie indicada cuando se instala correctamente.



28

SETS DE ACCESORIOS DE BAÑO

Set de accesorios de baño 5 piezas - Docol Idea



DC-00586306 docol

- Acabado cromado biníquel que proporciona una alta durabilidad y una mayor resistencia a la corrosión, preservando la belleza y el brillo de los productos durante mucho más tiempo.
- Composición: aleaciones de cobre, plástico de ingeniería y acero inoxidable
- Tipo de instalación: pared

Set de accesorios de baño cuadrados 4 piezas - Delta Modern



IAOCB001 DELTA

- Diseño contemporáneo moderno: definido por la simplicidad aerodinámica y la apariencia suave rectangular, Los accesorios cuadrados modernos complementan cualquier estilo de baño.
- Larga duración: construcción de metal sólido para mayor durabilidad y fiabilidad.
- El acabado resistente a la corrosión no se desvanecerá ni se empañará durante un período de tiempo.
- Fácil de instalar: requirió un tamaño de orificio de ø1/4" (6mm). Todo el hardware de montaje incluido con el producto.
- Viene en un conjunto combinado de 4 accesorios.

Set de accesorios de baño redondos 4 piezas - Delta Modern



IAOCB002 DELTA

- Diseño contemporáneo moderno: definido por la simplicidad aerodinámica, los accesorios redondos modernos complementan cualquier estilo de baño.
- Larga duración: construcción de metal sólido para mayor durabilidad y fiabilidad.
- El acabado resistente a la corrosión no se desvanecerá ni se empañará durante un período de tiempo.
- Fácil de instalar: requirió un tamaño de orificio de ø1/4" (6mm). Todo el hardware de montaje incluido con el producto.
- Viene en un conjunto combinado de 4 accesorios.

29

CAMBIADOR DE PAÑALES

Cambiador de pañales gris claro - Bradley



BRD-9631

Bradley

- Tipo: Horizontal
- Montaje: Pared / Superficie
- Color de cubierta: Gris Claro
- Material de la cama: Plástico de alta densidad resistente a las bacterias
- Carga estática: hasta 250 lbs.
- Carga Viva: Hasta 50 lbs. incluyendo niño y paquetes
- Mecanismo: Choque de gas neumático
- Características: monedero/gancho para bolsa de pañales incorporado
- Dispensador de revestimiento: Dispensador de revestimiento doble moldeado
- Sostiene aprox. 50 por dispensador (las bolsas se venden por separado).
- Dimensiones del producto (cerrado): 34-1/4" de ancho x 15-9/16" de alto x 4" de profundidad
- Dimensiones del producto (abierto): 34-1/4" de ancho x 15-9/16" de alto x 17-1/2" de profundidad

Cambiador de pañales crema - Bradley



BRD-9632

Bradley

- Tipo: Horizontal
- Montaje: Pared / Superficie
- Color de cubierta: crema
- Material de la cama: Plástico de alta densidad resistente a las bacterias
- Carga estática: hasta 250 lbs.
- Carga Viva: Hasta 50 lbs. incluyendo niño y paquetes
- Mecanismo: Choque de gas neumático
- Características: monedero/gancho para bolsa de pañales incorporado
- Dispensador de revestimiento: Dispensador de revestimiento doble moldeado
- Sostiene aprox. 50 por dispensador (las bolsas se venden por separado).
- Dimensiones del producto (cerrado): 34-1/4" de ancho x 15-9/16" de alto x 4" de profundidad
- Dimensiones del producto (abierto): 34-1/4" de ancho x 15-9/16" de alto x 17-1/2" de profundidad

Cambiador de pañales de acero inoxidable empotrado - Bradley



BRD-962

Bradley

- Plástico de alta densidad resistente a las bacterias con exterior de acero inoxidable
- Cumple con ADA
- Modelo 962: Empotrable
- Modelo 962-11: De superficie
- Gancho integrado para bolso/pañales
- Dispensador doble integrado para forros: capacidad para 50 forros
- Caja de 500 forros biodegradables disponible; pídala por separado con el código #P11-021

Cambiador de pañales blanco - Genwec



GW07 05 01 00

GENWEC

- Cambiador de Pañales Horizontal para montar en la pared fabricado en polipropileno. La unidad está equipada con un cilindro neumático para una apertura y cierre controlada del equipo.
- Cama asegurada a una estructura metálica con una bisagra de máxima amplitud e incluye los accesorios necesarios para su respectiva instalación.
- Tecnología antibacteriana en el plástico del cambiador
- La cama del cambiador es suave y cóncava con correas de seguridad de nylon y dos ganchos para bolsas.
- Incluye un dispensador de protectores desechables unido, gráficos universales y mensajes de seguridad grabados en la base en 3 idiomas diferentes.



30

BASUREROS

Basurero 45 litros de acero inoxidable 430 - Maxiflow



MX-4513.0000S.430.45

- Capacidad: 45 litros
- Acabado: acero inoxidable

Basurero de pedal 5 litros de acero inoxidable satinado - Genwec



GW06 02 04 01 GENWEC

- Cuerpo principal tapa de acero inoxidable AISI-410.
- Tapa elevable tapa de acero inoxidable AISI-410
- Acabado satinado
- Cubo interior de ABS color negro acabado brillante.
- Asa cubo interior varilla de acero.
- Capacidad 5 litros.

Basurero de 36 galones sin tapa de acero inoxidable satinado - Bradley



BRD-377-3738 Bradley

- Acero inoxidable con acabado satinado
- Banda protectora de vinilo y patas de goma
- Modelo 377-38: 36 galones
- Todos los modelos disponibles sin tapa abatible con el sufijo -37

Basurero de 13 galones de acero inoxidable satinado - Bradley



BRD-377 Bradley

- Acero inoxidable con acabado satinado
- Banda protectora de vinilo y patas de goma
- Modelo 377: 13 galones
- Todos los modelos disponibles sin tapa abatible con el sufijo -37

Basurero de montaje a pared 6.5 galones de acero inoxidable satinado - Bradley



BRD-357 Bradley

- Acero inoxidable con acabado satinado
- Montaje en superficie
- Revestimiento de vinilo resistente y reutilizable disponible como accesorio; pídalo por separado con el código #P11-007

Basurero sin tapa 9 litros de acero inoxidable satinado - Genwec



GW06 07 04 01 GENWEC

- Cuerpo principal en acero inoxidable AISI 201
- Acabado satinado
- Capacidad 9 litros

Basurero para compresas de acero inoxidable satinado - Genwec



GW06 15 04 01 GENWEC

- Cuerpo principal y tapas de acero inoxidable AISI 304
- 7 litros de capacidad
- Apertura de la tapa inferior con llave
- Acabado satinado

Basurero de reciclaje 3 divisiones metalicos - Genwec



GW06 27 02 01 GENWEC

- Cuerpo principal y cabezal fabricados en aluminio con tratamiento anti huella.
- 3 separadores claramente señalizados con serigrafía tanto en español como inglés
- Cubetas interiores metálicas resistentes al fuego.
- Peso total papelera 20,50 KG
- Unidad totalmente circular sin bisagras, de fácil desmontaje para su vaciado y limpieza.

Basurero de mural 23 litros negro mate - Genwec



GW06 14 04 03 GENWEC

- Papelera mural en acero inoxidable 304 de 0.8mm.
- Bordes lisos para la seguridad del usuario.
- Capacidad de 23L e incluye ganchos interiores para la correcta colocación de la bolsa para residuos.

Basurero 72 litros de acero inoxidable satinado – Genwec



GW06 17 02 01 GENWEC

- Cuerpo principal y cabezal fabricados en aluminio con tratamiento anti huella
- Cubeta interior fabricada en polipropileno
- Unidad totalmente circular sin bisagras, de fácil desmontaje para su vaciado y limpieza

Basurero de 72 litros de acero inoxidable cepillado - Genwec



GW06 19 04 01 GENWEC

- Cuerpo principal en acero inoxidable AISI 430
- Papelera interior de polipropileno
- Acabado satinado
- Capacidad 130 litros

31

ESPEJOS

Espejo con marco brasov ADA 60x80cm - Aqualia



AQ13212-SS

- Espejo con Marco
- Dimensiones: 80 x 60 x 2.5 cm
- Grosor de Espejo: 4mm
- Material de Marco: Acero Inoxidable 304
- Color de marco: Brushed
- Tratamiento de Anticorrosión

Espejo rectangular horizontal 32”x18” con repisa - Bradley



BRD-7805-3218

- Marca: Bradley Corporation (Modelo 7805)
- Material: Marco de acero inoxidable calibre 20 y espejo de vidrio flotado de alta calidad
- Diseño: Espejo de pared rectangular con marco angular y estante integral reforzado, diseñado para uso comercial o institucional de alto tráfico
- Acabado: Acero inoxidable con acabado satinado (cepillado)
- Dimensiones: 81 cm x 46 cm (32” x 18”)

Espejo rectangular horizontal 36”x24” con repisa - Bradley



BRD-7805-3624

- Marca: Bradley Corporation (Modelo 7805)
- Material: Marco de acero inoxidable calibre 20 y espejo de vidrio flotado de 1/4” (6 mm) de espesor
- Diseño: Espejo rectangular de montaje superficial con marco angular de una sola pieza y estante integral reforzado para aplicaciones comerciales
- Acabado: Acero inoxidable con acabado satinado arquitectónico
- Dimensiones: 36 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (91.4 cm x 61 cm) con estante de 5-1/2 pulgadas (140 mm) de profundidad

Espejo rectangular horizontal 55”x24” con repisa - Bradley



BRD-7805-5524

- Marca: Bradley Corporation (Modelo 7805)
- Material: Marco de acero inoxidable calibre 20 y espejo de vidrio flotado de 1/4” (6 mm) de espesor
- Diseño: Espejo rectangular de montaje superficial con marco angular de una sola pieza y estante integral reforzado para aplicaciones comerciales
- Acabado: Acero inoxidable con acabado satinado arquitectónico
- Dimensiones: 55 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (139.7 cm x 61 cm) con estante de 5-1/2 pulgadas (140 mm) de profundidad

Espejo con aumento - Genwec



GW05 30 06 02

- Espejo redondo de aumento en latón cromado

Espejo con aumento negro mate - Genwec



GW05 30 06 03

- Espejo redondo de aumento en negro mate

Espejo de tocador con luz y aumento 5x cromado 21.5cm - Aqualia



AQ111931-CR

- Espejo Cosmético
- Dimensiones: Ø 215mm
- Material de Marco: Acero Inoxidable 304
- Color de marco: Cromado
- Tratamiento de Anticorrosión
- Voltajes: Entrada 110-240V salida 12V
- Luz LED blanca 6500K
- Espejo Amplificado x5


Espejo de tocador con luz y aumento 5x negro mate 21.5cm - Aqualia



AQ111931-N

- Espejo Cosmético
- Dimensiones: Ø 215mm
- Material de Marco: Acero Inoxidable 304
- Color de marco: Negro Mate
- Tratamiento de Anticorrosión
- Voltajes: Entrada 110-240V salida 12V
- Luz LED blanca 6500K
- Espejo Amplificado x5


Espejo de tocador con aumento 7x cromado - Aqualia



AQ111981-CR

- Espejo
- Dimensiones: Ø 16.8 cm
- Grosor de Espejo: 2 mm
- Material de Marco: Acero Inoxidable
- Color de marco: Cromado
- Tratamiento de Anticorrosión
- Espejo Amplificado x7
- Incluye soporte, tacos y tornillos para la instalación.

Espejo de tocador con aumento 7x negro mate - Aqualia

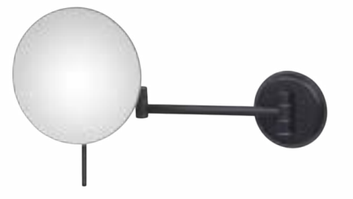

AQ111981-N

- Espejo
- Dimensiones: Ø 16.8 cm
- Grosor de Espejo: 2 mm
- Material de Marco: Acero Inoxidable
- Color de marco: Negro mate
- Tratamiento de Anticorrosión
- Espejo Amplificado x7
- Incluye soporte, tacos y tornillos para la instalación.

32

DRENAJES DE PISO

Drenaje lineal con tapa inoxidable 80cm - Elleve Multimaster



RL-291

- Base en acero inoxidable 304.
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Altura máxima de la base de 2,22cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Mayor caudal de agua

Drenaje lineal con tapa inoxidable 100cm - Elleve Multimaster



RL-277

- Base en acero inoxidable 304.
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Altura máxima de la base de 2,22cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Mayor caudal de agua

Drenaje lineal con tapa oculta 80cm - Elleve Multimaster



RL-236

- Base en acero inoxidable 304.
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Altura máxima de la base de 2,22cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Mayor caudal de agua

Drenaje lineal con tapa oculta 100cm - Elleve Multimaster



RL-238

- Base en acero inoxidable 304.
- Solapa de seguridad contra infiltración.
- Altura máxima de la base de 2,22cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Mayor caudal de agua

Base de drenaje lineal 130cm sin tapa - Elleve Public



RL-932

- Se requiere hacer conexiones para salida en los laterales con codos de diámetro 50mm, confirme la necesidad de la construcción.
- Se requieren 8 tapas por cada base. (Sku: RL-934)
- Todas las bases del modelo public son hechas en acero inoxidable 304.
- Las piezas posen 5,8cm de altura.
- El diseño interno de la pieza es liso para facilitar la limpieza y dejar la pieza libre de inmundicias.
- Las salidas de 50mm deben ser conectadas a cajas sifonadas de 100mm O 150mm.

Tapa de drenaje lineal 15x15cm - Elleve Public



RL-934

- Se requerirán 8 por cada base (Sku: RL-932)
- Material: Acero inoxidable 304 tanto para la tapa como para la base.
- Marca: Elleve.
- Diseño: Rejilla lineal con opciones de tapa estándar o subtapa oculta para integración estética.
- Acabado: Acero inoxidable cepillado o acabado oculto (revestible con el propio material del suelo).
- Dimensiones: Altura de 55,8 mm, ancho de 160 mm y longitudes de 500 mm o 1300 mm.

Drenaje lineal con tapa oculta 100cm - Elleve Royal



RL-133

- Base hecha en plástico industrial.
- Solapas para evitar infiltraciones.
- Altura máxima da la base de 2,6cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Declive del agua en la propia pieza lo que además de aumentar el caudal, reduce sustancialmente el tiempo de instalación, pues elimina la necesidad de hacerse tantos pendientes en el piso para la evacuación de los líquidos.

Drenaje lineal con tapa oculta 60cm - Elleve Royal



RL-8605

- Base hecha en plástico industrial.
- Solapas para evitar infiltraciones.
- Altura máxima da la base de 2,6cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Declive del agua en la propia pieza lo que además de aumentar el caudal, reduce sustancialmente el tiempo de instalación, pues elimina la necesidad de hacerse tantos pendientes en el piso para la evacuación de los líquidos.

Drenaje lineal con tapa oculta 70cm - Elleve Royal



RL-8606

- Base hecha en plástico industrial.
- Solapas para evitar infiltraciones.
- Altura máxima da la base de 2,6cm.
- Filtro de retención de residuos.
- Válvula de retención anti cucarachas.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta (donde el propio revestimiento es fijado a la tapa).
- Declive del agua en la propia pieza lo que además de aumentar el caudal, reduce sustancialmente el tiempo de instalación, pues elimina la necesidad de hacerse tantos pendientes en el piso para la evacuación de los líquidos.

Drenaje lineal con tapa oculta 120cm para piscinas - Elleve Infinity



RL-469/120

- Marca: Elleve
- Diseño: Lineal con subtapa oculta para un acabado estético que se integra con el piso
- Material de la base: Acero Inoxidable 304 o PVC
- Material de la tapa: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Oculto (revestible con el propio material del suelo)
- Altura base acero: 14 mm
- Altura base PVC: 28,5 mm
- Ancho base acero: 100 mm
- Ancho base PVC: 117,4 mm
- Longitud PVC infinito: 1.200 mm
- Longitud Infinity Inox: 1.200 mm y 1.620 mm
- Uso recomendado: Balcones, piscinas y espacios gourmet


Drenaje lineal con tapa oculta 70cm - Ralo Linear Smart



RL-916

- Base en plástico de ingeniería (pvc) fabricada en monobloque inyectado.
- Solapas para prevenir infiltración.
- Superficie lisa para facilitar la limpieza
- Espesor de la base de 2,6cm
- Filtro retentor de residuos.
- Tapas en acero inoxidable 304 con acabado cepillado o tapa oculta.
- Pendiente interna en la base para acelerar la salida del flujo de agua.
- 2 opciones de salida, una horizontal y otra vertical (podrá abrir una de las dos, según el uso de su preferencia).
- Ofrece opciones sifonadas, tanto para la conexión de salida horizontal como vertical.

Drenaje 10x10cm de tapa oculta - Elleve Square



RL-7343

- Acero inoxidable
- Tapa con opción de diseño oculto para integración estética
- Base de PVC con salida central en orientación vertical
- Altura total de 23mm
- Ancho disponible en 100mm y 150mm
- Longitud disponible en 100mm y 150mm
- Apto para su instalación en baños, áreas de servicio y proyectos de renovación

Rejilla cuadrada 10x10cm - Elleve



RL-4021/4179

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Cromada
- Base de PVC con salida central vertical
- Formato cuadrado con altura de 40mm
- Medidas de 100mm x 100mm
- Recomendado para baños en general y áreas gourmet


Rejilla cuadrada 10x10cm negro mate - Elleve



RL-4022/4180

- Matrerial: Acero inoxidable
- Acabado: Negro mate
- Base de PVC con salida central vertical
- Formato cuadrado con altura de 40mm
- Medidas de 100mm x 100mm
- Recomendado para baños en general y áreas gourmet

Drenaje 15x15cm de tapa oculta - Elleve Square



RL-209

- Acero inoxidable
- Tapa con opción de diseño oculto para integración estética
- Base de PVC con salida central en orientación vertical
- Apto para su instalación en baños, áreas de servicio y proyectos de renovación

Rejilla cuadrada 15x15cm - Elleve



RL-4025/4187

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Cromada
- Base de PVC con salida central vertical
- Formato cuadrado con altura de 40mm
- Medidas de 150mm x 150mm
- Recomendado para baños en general y áreas gourmet

Rejilla cuadrada 15x15cm negro mate - Elleve



RL-4026/4188

- Matrerial: Acero inoxidable
- Acabado: Negro mate
- Base de PVC con salida central vertical
- Formato cuadrado con altura de 40mm
- Medidas de 150mm x 150mm
- Recomendado para baños en general y áreas gourmet

Drenaje lineal 60x7cm negro mate - Aqualia



AQ91652-N

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Acabado negro mate elegante y moderno.
- Diseño lineal para una estética minimalista.
- Dimensiones de 60cm de largo por 7cm de ancho.

Drenaje Lineal 70x7cm negro mate - Aqualia



AQ9165-N

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Acabado negro mate elegante y moderno.
- Diseño lineal para una estética minimalista.
- Dimensiones de 70cm de largo por 7cm de ancho.

Drenaje lineal 80x7cm negro mate - Aqualia



AQ91653-N

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Acabado negro mate elegante y moderno.
- Diseño lineal para una estética minimalista.
- Dimensiones de 80cm de largo por 7cm de ancho.

Drenaje lineal con tapa oculta 100cm - Maxiflow



MX-4014.0A050K.0100

- Tamaño: 100cm
- Sin trampa
- Acero inoxidable 304
- Salida lateral e inferior DN 50 - tiene un antiolores de tipo acuoso (36mm)
- Compatible con conexiones de tuberias de PVC
- Caudal de 32 L/min
- Resistencia a los efectos quimicos externos
- Temperatura de funcionamiento entre -30° +75°

Drenaje Lineal Oculto 7x60cm SS - Metline



MT-LD130-60-C

- Tamaño: 60cm
- Sin trampa
- Acero inoxidable 304

Drenaje Lineal Oculto 7x80cm SS - Metline



MT-LD130-80-C

- Tamaño: 80cm
- Sin trampa
- Acero inoxidable 304

Drenaje cuadrado 10x10cm 2" salida vertical - Maxiflow



MX-3013.0A050K.010.1

- Material: Cuerpo de plástico / Rejilla de acero inoxidable 304
- Terminado: Cromado
- Tipo de Salida: Vertical
- Caudal: 32 litros/min.
- Dimensiones: Ø 50 10x10 cm

Drenaje 10x10cm SS acero inoxidable - Metline



MT-MSP-10-SS

- Material: Acero inoxidable de alta resistencia.
- Marca: Metline.
- Diseño: Formato cuadrado de 10x10cm

Drenaje redondo 86.5mm diametro cromado - Aqualia



AQ916-CR

- Acabado: cromado.
- Material: Acero Inoxidable latón 59.
- Perforado redondo.
- Desagüe eficiente.

Drenaje cuadrado 15x15cm 2" salida vertical - Maxiflow



MX-3013.0A050K.015.1

- Material: Cuerpo de plástico / Rejilla de acero inoxidable 304
- Terminado: Cromado
- Tipo de Salida: Vertical
- Caudal: 32 litros/min.
- Dimensiones: Ø 50 15x15 cm

Drenaje 15x15cm SS acero inoxidable - Metline



MT-D1515

- Material: Acero inoxidable de alta resistencia.
- Marca: Metline.
- Diseño: Formato cuadrado de 15x15cm

Drenaje cuadrado 8.65x8.65cm cromado - Aqualia



AQ918-CR

- Acabado: cromado
- Material: latón
- Para tuberías de 50mm (2")

Drenaje redondo 86.5mm diametro negro mate - Aqualia



AQ916-N

- Material: Acero inoxidable latón 59
- Diámetro: 8.65cm
- Acabado: Cromado, negro mate
- Incluye tornillos acero inoxidables
- Largo: 7mm, tamaño 7mm entre orificios

Drenaje cuadrado 10x10cm negro mate - Metline



MT-1-A-BLACK

- Material de Construcción: Fabricado en acero inoxidable (comúnmente grado 304), lo que asegura una alta resistencia a la corrosión, durabilidad y facilidad de limpieza en áreas húmedas.
- Dimensiones: Formato cuadrado estándar de 10 x 10 cm (aproximadamente 4 pulgadas), con conexión de 2 pulgadas.
- Acabado Estético: Color negro mate elegante, diseñado para proyectos de diseño moderno que buscan uniformidad con grifería del mismo tono.

Drenaje oculto 10X10cm negro mate - Metline



MT-MSP-10-N

- Marca: Metline.
- Tipo de producto: Drenaje o registro de piso para ducha.
- Diseño: Oculto (la tapa permite la instalación de un trozo del mismo piso o baldosa de la ducha).
- Formato: Cuadrado.
- Dimensiones: 10 x 10 cm (medida de la rejilla o tapa visible).
- Acabado: Revestimiento en color negro mate o satinado.
- Material: Generalmente fabricado en acero inoxidable o latón con recubrimiento.

Drenaje cuadrado 8.65x8.65cm negro mate - Aqualia



AQ918-N

- Material: Fabricado en latón, lo que garantiza resistencia a la corrosión en ambientes húmedos.
- Dimensiones: Formato cuadrado exacto de 8,65 x 8,65 cm.
- Acabado: Color negro mate, diseñado para combinar con grifería y accesorios de baño de estética moderna.

Drenaje cuadrado 10x10cm acero inoxidable - Metline



MT-1-A

- Marca: Metline.
- Tipo de producto: Drenaje o registro de piso para ducha.
- Diseño: Cuadrado y visible (no es tipo "oculto").
- Formato: Cuadrado con tapa o rejilla decorativa.
- Dimensiones: 10 x 10 cm (medida de la rejilla superior).
- Material principal: Fabricado en acero inoxidable, frecuentemente tipo 304.

Drenaje oculto 15X15cm negro mate - Metline



MT-MSP-15-N

- Marca: Metline.
- Tipo de producto: Drenaje o registro de piso para ducha.
- Diseño: Oculto (la tapa permite la instalación de un trozo del mismo piso o baldosa de la ducha).
- Formato: Cuadrado.
- Dimensiones: 15 x 15 cm (medida de la rejilla o tapa visible).
- Acabado: Revestimiento en color negro mate o satinado.
- Material: Generalmente fabricado en acero inoxidable o latón con recubrimiento.

33

HOSPITALARIO

Asiento abatible para ducha gris - Aqualia



AQ716-G

- Dimensiones 33x36cm
- Resistencia: 250kg
- Material: PU
- Color: gris

Asiento abatible para ducha blanco - Aqualia



AQ716-W

- Dimensiones 33x36cm
- Resistencia: 250kg
- Material: PU
- Color: blanco

Asiento alto para inodoro de taza alargada de cierre lento - Aqualia



AQ45100-W

- Este asiento, diseñado para tazas alargadas, ofrece una altura adicional que facilita sentarse y levantarse, ideal para adultos mayores, personas con movilidad reducida o quienes simplemente desean mayor confort. El mecanismo de cierre lento brinda un toque de elegancia y evita golpes accidentales, protegiendo tanto el asiento como tu tranquilidad. Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y fácil limpieza, este artefacto sanitario transforma tu experiencia cotidiana en el baño en un momento de bienestar y confianza.

Apoya brazo para inodoro - Aqualia



AQ718031-W

- Diseñado ergonómicamente, ofrece un soporte confortable para usuarios de todas las edades y capacidades. Fabricado con materiales resistentes y duraderos, este accesorio garantiza estabilidad al sentarse y levantarse del inodoro, sin necesidad de patas que estorben, gracias a su sistema de anclaje. Su instalación es rápida y sencilla, adaptándose a la mayoría de los inodoros estándar. Además, su superficie lisa facilita la limpieza y el mantenimiento.

Dispensador de fundas o cobertor de asiento de inodoro plastico ABS Gris



B-5221

- Plástico ABS duradero
- Color gris
- Dispensador de 250 fundas para asientos de inodoro (plegadas a la mitad o una caja).
- Llenado desde la parte inferior.
- Dimensiones de la unidad: 410 x 290 x 65 mm (16 1/8" de ancho, 11 1/2" de alto, 2 1/2" de profundidad).

Dispensador de cubierta de asiento para inodoro empotrado - BOBRICK



B-301

- Acero inoxidable con acabado satinado.
- Brida biselada sin juntas.
- Dispensador de 500 fundas para asientos de inodoro.
- Abertura en la pared: 395 x 285 x 67 mm (15 5/8" de ancho, 11" de alto, 2 5/8" de profundidad mínima).



Barra para ducha de montaje expuesto 1 1/4" x 72" - Bradley



BRD-9531-072 Bradley

- La barra para cortina de ducha Bradley 9531-072 tiene un diseño de montaje expuesto y un diámetro exterior de 3,2 cm (1-1/4").
- Esta unidad mide 182 cm (72") de largo y cuenta con bridas de una sola pieza.

Barra para ducha de montaje oculto 1 1/4" x 60" acero inoxidable - Bradley



BRD-9539-060 Bradley

- La barra de ducha Bradley 9539-060 de 60" tiene un acabado de acero inoxidable satinado y montaje oculto.
- Esta unidad mide 60" de largo y tiene bridas de 3-1⁄8"de diámetro.

Cortina de ducha Antimicrobiana 72x72" - Bradley



BRD-9537-7272 Bradley

- Tela de vinilo PVC antimicrobiana reforzada con nailon blanco, con dobladillo en el borde superior.
- Ojales de aluminio cada 15 cm.
- Ignífuga, resistente a las manchas y autodesodorizante.
- Ideal para uso hospitalario.

Valvula para piso o pared - Docol Pedalmatic



DC-00490906 docol

- Práctico, su sistema de accionamiento joystick permite que la palanca sea accionada en cualquier sentido, lo que facilita el manejo cuando es accionada con los pies o con las rodillas.
- Presión: 3 a 57 PSI
- Diámetro: ½" – DN 15

Valvula para piso 1/2" acero cepillado - Docol Pematic



DC-17012100 docol

- Higiene - Evita el contacto manual con el grifo o el registro.
- Ahorro de agua - cierre automático.
- Accionamiento hidromecánico.
- Cuerpo removible.
- Componentes simplificados.

Gancho para cortina de baño - Bradley



BRD-9540 Bradley

- Alambre de resorte de acero inoxidable con cierre a presión
- Compatible con barras de cortina de 2,5 cm y 3,2 cm de diámetro
- Modelo 9540: Gancho para cortina con rodillos de latón niquelado
- Compatible con todas las cortinas de ducha Bradley

Caño de lujo para lavamanos - DocolMatic



DC-98010106

docol

- Acabado: Pulido
- Color: Cromado
- Tecnologías: Acabado biníquel, Garantía de por Vida
- Aireador: Aireador Empotrado
- Calibre: 1/2" - DN 15
- Clase de presión: 2 a 40 m.c.a
- Temperatura máxima del agua: 70°C
- Contenido del embalaje: 1 pico l, 1 tuerca, 1 anillo o'ring
- Composición: Elastómero, Aleación de cobre, Plástico de ingeniería
- Movilidaded pico: Fijo
- Tipo de instalación: Mesa

Grifo de cuello alto hospitalario - Docol



DC-98719306

docol

- Diámetro de: ½
- Funcionamiento perfecto en baja y alta presión, de 0,2 a 4 Kgf/Cm o 3 a 57 Psi.
- Temperatura máxima del agua: 70C
- El aireador, además de garantizar ahorro de agua, proporciona mayor resistencia al vandalismo.

Grifo de lavamanos de sensor termostático a pared 15cm - Stern Apollo



APOLLO MEDICAL FE

stern

- Grifo electrónico mural accionado por sensor infrarrojo.
- Incorpora un mezclador termostático integrado para evitar quemaduras durante el funcionamiento y para el control de la temperatura.
- Reduce drásticamente el consumo de agua
- Sin contacto físico. Ayuda a proteger a los usuarios contra la contaminación cruzada
- Control termostático para una temperatura óptima
- Ideal para instituciones sanitarias
- Cuerpo de latón cromado con maneta termostática metálica
- Ideal para instalaciones de modernización
- Ajustes del sensor regulables mediante control remoto
- Válvula solenoide interna
- Fácil instalación



34

BITTO

PARTITIONS







En Bitto Partitions, nos especializamos en mamparas de baño fenólicas de alta calidad, diseñadas para ofrecer resistencia, estilo y rendimiento.

Utilizamos láminas fenólicas de alta calidad de 18 mm para nuestras pilastras, puertas y divisiones de urinarios, y de 12 mm para las divisiones internas.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Solución robusta, duradera y de alta calidad.
- Sistemas de puertas con privacidad “sin posibilidad de mirar”
- Cerradura con indicador de ocupación
- Herrajes y accesorios de acero inoxidable de alta calidad
- Todos nuestros productos son personalizables

Utilizamos accesorios de Acero Inoxidable 304 para asegurar una mejor calidad y diseño.

Nuestros sistemas de puertas de privacidad “No peaking” garantizan una experiencia confortable en todas las cabinas.


En Bitto Partitions, estamos decididos a ayudarle con su diseño más creativo. Adaptamos nuestros productos a sus necesidades personales.

35

Bradley





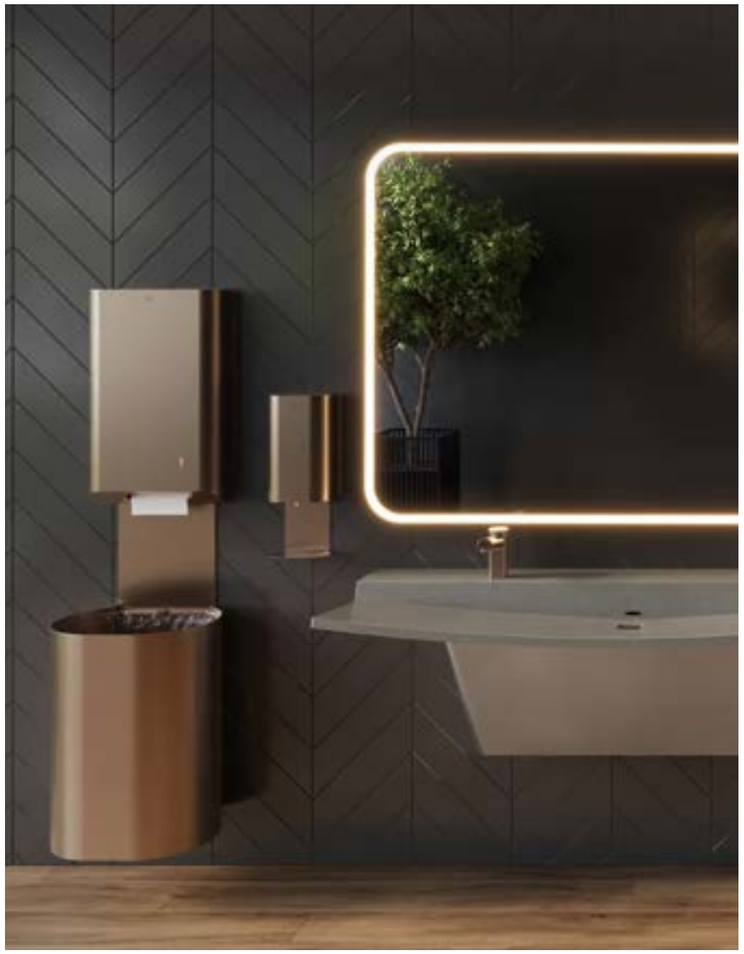

A la hora de elegir los baños comerciales y las soluciones integrales para aplicaciones de seguridad de emergencia e industriales más completos y avanzados, nadie se compara con Bradley. Y nos definimos por fabricar los mejores productos del mundo.
En 2023, la empresa Bradley fue adquirida por Watts Water Technologies, lo que marcó un hito significativo en nuestra historia. Más allá de este cambio, el legado de liderazgo y crecimiento establecido sigue vigente.

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

- Diseña y fabrica productos de plomería que ahorran agua
- Proporcionan al usuario comodidad y eficiencia
- Usan menos materiales y consumen menos energía
- Son el proveedor más completo y avanzado para baños comerciales
- Creamos las soluciones más seguras para los entornos industriales

La innovación es el sello de las empresas exitosas. A través de los años, Bradley ha utilizado su pensamiento innovador para crear una línea de productos diversos destinados para cualquier aplicación de baño comercial. Los principios de creatividad, artesanía y calidad continúan impulsando las innovaciones en productos actuales y futuros. Algo está claro en Bradley: la fuente de la innovación nunca se agota.

Armario fenólico



Phenolic Locker

- Diseño muy atractivo
- El fenólico resiste la humedad extrema y la humedad ambiental.
- Fabricado con laminado plástico decorativo con núcleo fenólico negro macizo.
- Resistente a impactos, al agua y a la corrosión.
- Amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones.
- Garantía de 10 años contra deformación o deslaminación del material.
- Los armarios se envían ensamblados; opcionalmente, la parte superior, el panel lateral y la base se ensamblan en el lugar de trabajo.

Armario Z fenólico



Phenolic Z-Locker

- Diseño muy atractivo
- El fenólico resiste la humedad extrema.
- Fabricado con laminado plástico decorativo con núcleo fenólico negro macizo.
- Resistente a impactos, al agua y a la corrosión.
- Amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones.
- Garantía de 10 años contra deformación o deslaminación del material.
- Los armarios se envían ensamblados; opcionalmente, la parte superior, el panel lateral y la base se ensamblan en el lugar de trabajo.

Casillero fenólico



Phenolic Cubby Locker

- Diseño muy atractivo
- El fenólico resiste la humedad extrema.
- Fabricado con laminado plástico decorativo con núcleo fenólico negro macizo.
- Resistente a impactos, al agua y a la corrosión.
- Amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones.
- Garantía de 10 años contra deformación o deslaminación del material.
- Los armarios se envían ensamblados; opcionalmente, la parte superior, el panel lateral y la base se ensamblan en el lugar de trabajo.

Banco de pedestal fenólico



Phenolic Pedestal Bench

- Diseño muy atractivo
- El fenólico resiste la humedad extrema.
- Fabricado con laminado plástico decorativo con núcleo fenólico negro macizo.
- Resistente a impactos, al agua y a la corrosión.
- Amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones.
- Garantía de 10 años contra deformación o deslaminación del material.

Armario estándar



Standard Locker

- Casillero XL ofrece un 30% más de espacio de almacenamiento.
- Plástico sólido, resistente y atractivo que no necesita pintura, resistente a golpes y arañazos.
- Resistente a la humedad: garantía de 20 años contra la oxidación, la delaminación o la rotura bajo uso normal.
- Construcción totalmente soldada, duradera y resistente al vandalismo
- Una amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones.
- Nuevo candado mecánico

Armario Z



Z-Lockers

- Diseño en forma de “Z” es perfecto para aplicaciones en gimnasios.
- El almacenamiento a diferentes alturas evita que las pertenencias se arruguen.
- Casillero XL ofrece un 30% más de espacio de almacenamiento.
- Plástico sólido, resistente y atractivo que no necesita pintura, resistente a golpes y arañazos.
- Resistente a la humedad: garantía de 20 años contra la oxidación, la delaminación o la rotura bajo uso normal.
- Construcción totalmente soldada, duradera y resistente al vandalismo
- Amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones.
- Nuevo candado mecánico

Banco con pedestal



Pedestal Bench

- Plástico sólido, resistente y atractivo que no necesita pintura, resistente a golpes y arañazos.
- Resistente a la humedad: garantía de 20 años contra la oxidación, la delaminación o la rotura bajo uso normal.
- Fabricado con plástico HDPE que contiene un 30% de material reciclado preconsumo.
- Pedestal duradero de 43 cm (17 pulgadas) anodizado en negro, construcción totalmente soldada y resistente al vandalismo.
- Amplia gama de longitudes y colores.

Casillero con compartimientos



Cubby Bench Lockers

- Fabricado con plástico HDPE que contiene un 30% de material reciclado preconsumo.
- Construcción totalmente soldada, duradera y resistente al vandalismo
- Amplia gama de longitudes y colores.
- Los casilleros se envían completamente ensamblados.
- Plástico sólido, resistente y atractivo que no necesita pintura, resistente a golpes y arañazos.
- Resistente a la humedad: garantía de 20 años contra la oxidación, la delaminación o la rotura bajo uso normal.

Casillero



Cubby Locker

- La opción de casillero XL ofrece un 30% más de espacio de almacenamiento.
- Plástico sólido, resistente y atractivo que no necesita pintura, resistente a golpes y arañazos.
- Resistente a la humedad: garantía de 20 años contra la oxidación, la delaminación o la rotura bajo uso normal.
- Fabricado con plástico HDPE que contiene un 30 % de material preconsumo o un 100 % de material reciclado posconsumo.
- Construcción totalmente soldada, duradera y resistente al vandalismo
- Amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones.

Banco de pedestal fenólico



Bench Lockers

- Plástico sólido, resistente y atractivo que no necesita pintura, resistente a golpes y arañazos.
- Resistente a la humedad: garantía de 20 años contra la oxidación, la delaminación o la rotura bajo uso normal.
- Fabricado con plástico HDPE que contiene un 30% de material reciclado preconsumo.
- Construcción totalmente soldada, duradera y resistente al vandalismo.
- Amplia gama de longitudes y colores.

Caja de cambios



Gear Locker

- Amplia gama de tamaños, niveles, colores y opciones.
- Personalízalo según tus necesidades: sin límite en el número de ganchos o varillas, opciones de malla y ventilación estándar; añade un logotipo grabado en la pared trasera.
- Caja superior de una sola pieza de máxima calidad
- Plástico resistente y duradero
- El baúl tiene una bisagra de cierre lento, sin golpes.
- El baúl guarda objetos voluminosos y se puede asegurar.

36

ACABADOS COMERCIALES

Pavimento de arcilla mate 15x15cm sahara - Alfagres Tablon Tunez



AG-0385

- Formato: 15x15cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Exterior
- Concepto: Arcilla
- Variación gráfica: V4
- Espesor: 10mm
- País de procedencia: Colombia

Zócalo media cana de arcilla 15x15cm sahara - Alfagres



AG-9181

- Formato: 15x15cm
- Espesor: 10mm
- Resistente a las manchas
- Resistencia al deslizamiento
- Máxima resistencia a la rotura, tráfico pesado y abrasión profunda

Esquinera interna sahara



AG-0345

- Formato: 3x15cm
- Espesor: 10mm

Esquinera externa sahara



AG-0348

- Formato: 3x15cm
- Espesor: 10mm



Pavimento de arcilla mate 15x15cm grey - Alfagres Tablon Liso



AG-7551

- Formato: 15x15cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Exterior/Interior
- Concepto: Arcilla
- Variación gráfica: V4
- Espesor: 10mm
- País de procedencia: Colombia

Zócalo media cana de arcilla 15x15cm grey - Alfagres Spanish



AG-7552

- Formato: 15x15cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Exterior/Interior
- Concepto: Arcilla
- Variación gráfica: V4
- Espesor: 10mm
- País de procedencia: Colombia

Base exterior izquierda colonial grey - Alfagres



AG-0678

- Formato: 15x15cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Exterior/Interior
- Concepto: Arcilla
- Variación gráfica: V4
- Espesor: 10mm
- País de procedencia: Colombia

Base exterior izquierda spanish grey - Alfagres



AG-7553

- Formato: 15x15cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Exterior/Interior
- Concepto: Arcilla
- Variación gráfica: V4
- Espesor: 10mm
- País de procedencia: Colombia

Base interiror spanish grey 15x15 - Alfagres



AG-7554

- Formato: 15x15cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Exterior/Interior
- Concepto: Arcilla
- Variación gráfica: V4
- Espesor: 10mm
- País de procedencia: Colombia



Pavimento de arcilla mate 30.5x30.5cm rojo - Alfagres Tablon Liso



AG-6400

- Formato: 30.5x30.5cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Exterior
- Concepto: Arcilla
- Variación gráfica: V4
- Espesor: 10.5mm
- País de procedencia: Colombia

Pavimento de arcilla mate 15x15cm rojo - Alfagres Tablon Tunez



AG-0384

- Formato: 15x15cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Exterior
- Concepto: Arcillas
- Variación gráfica: V3
- País de procedencia: Colombia
- Apto para instalaciones comerciales o institucionales.

Pavimento de arcilla mate 15x15cm abrasivo rojo - Alfagres Tablon Tunez



AG-0386

- Formato: 15x15cm
- Acabado: Mate
- Aplicación: Piso
- Uso: Interior/Exterior
- Concepto: Arcilla
- Variación grafica: V4
- Espesor: 10mm
- País de procedencia: Colombia

Zócalo media cana de arcilla 15x15cm rojo - Alfagres



AG-9180

- Formato: 15x15cm
- Espesor: 10mm
- Resistente a las manchas
- Resistencia al deslizamiento
- Máxima resistencia a la rotura, tráfico pesado y abrasión profunda

Esquinera interna roja



AG-0344

- Formato: 3x15cm
- Espesor: 10mm

Esquinera externa roja-1



AG-0347


- Formato: 3x15cm
- Espesor: 10mm



Tátil Direcional Shell
Tátil Alerta Shell


- Porcelanato
- Formato 25x25cm
- Acabado: Antideslizante
- Bordes rectificados
- Variación gráfica: V1
- Espesor: 11mm
- Junta mínima: 1mm
- Estilo: Monocromático

Tátil Direcional Gris
Tátil Alerta Gris




- Porcelanato
- Formato 25x25cm
- Acabado: Antideslizante
- Bordes rectificados
- Variación gráfica: V1
- Espesor: 11mm
- Junta mínima: 1mm
- Estilo: Monocromático

Tátil Direcional Ocre
Tátil Alerta Ocre



- Porcelanato
- Formato 25x25cm
- Acabado: Antideslizante
- Bordes rectificados
- Variación gráfica: V1
- Espesor: 11mm
- Junta mínima: 1mm
- Estilo: Monocromático

Tátil Direcional Cosmic
Tátil Alerta Cosmic




- Porcelanato
- Formato 25x25cm
- Acabado: Antideslizante
- Bordes rectificados
- Variación gráfica: V1
- Espesor: 11mm
- Junta mínima: 1mm
- Estilo: Monocromático

Tátil Direcional Dark
Tátil Alerta Dark



- Porcelanato
- Formato 25x25cm
- Acabado: Antideslizante
- Bordes rectificados
- Variación gráfica: V1
- Espesor: 11mm
- Junta mínima: 1mm
- Estilo: Monocromático

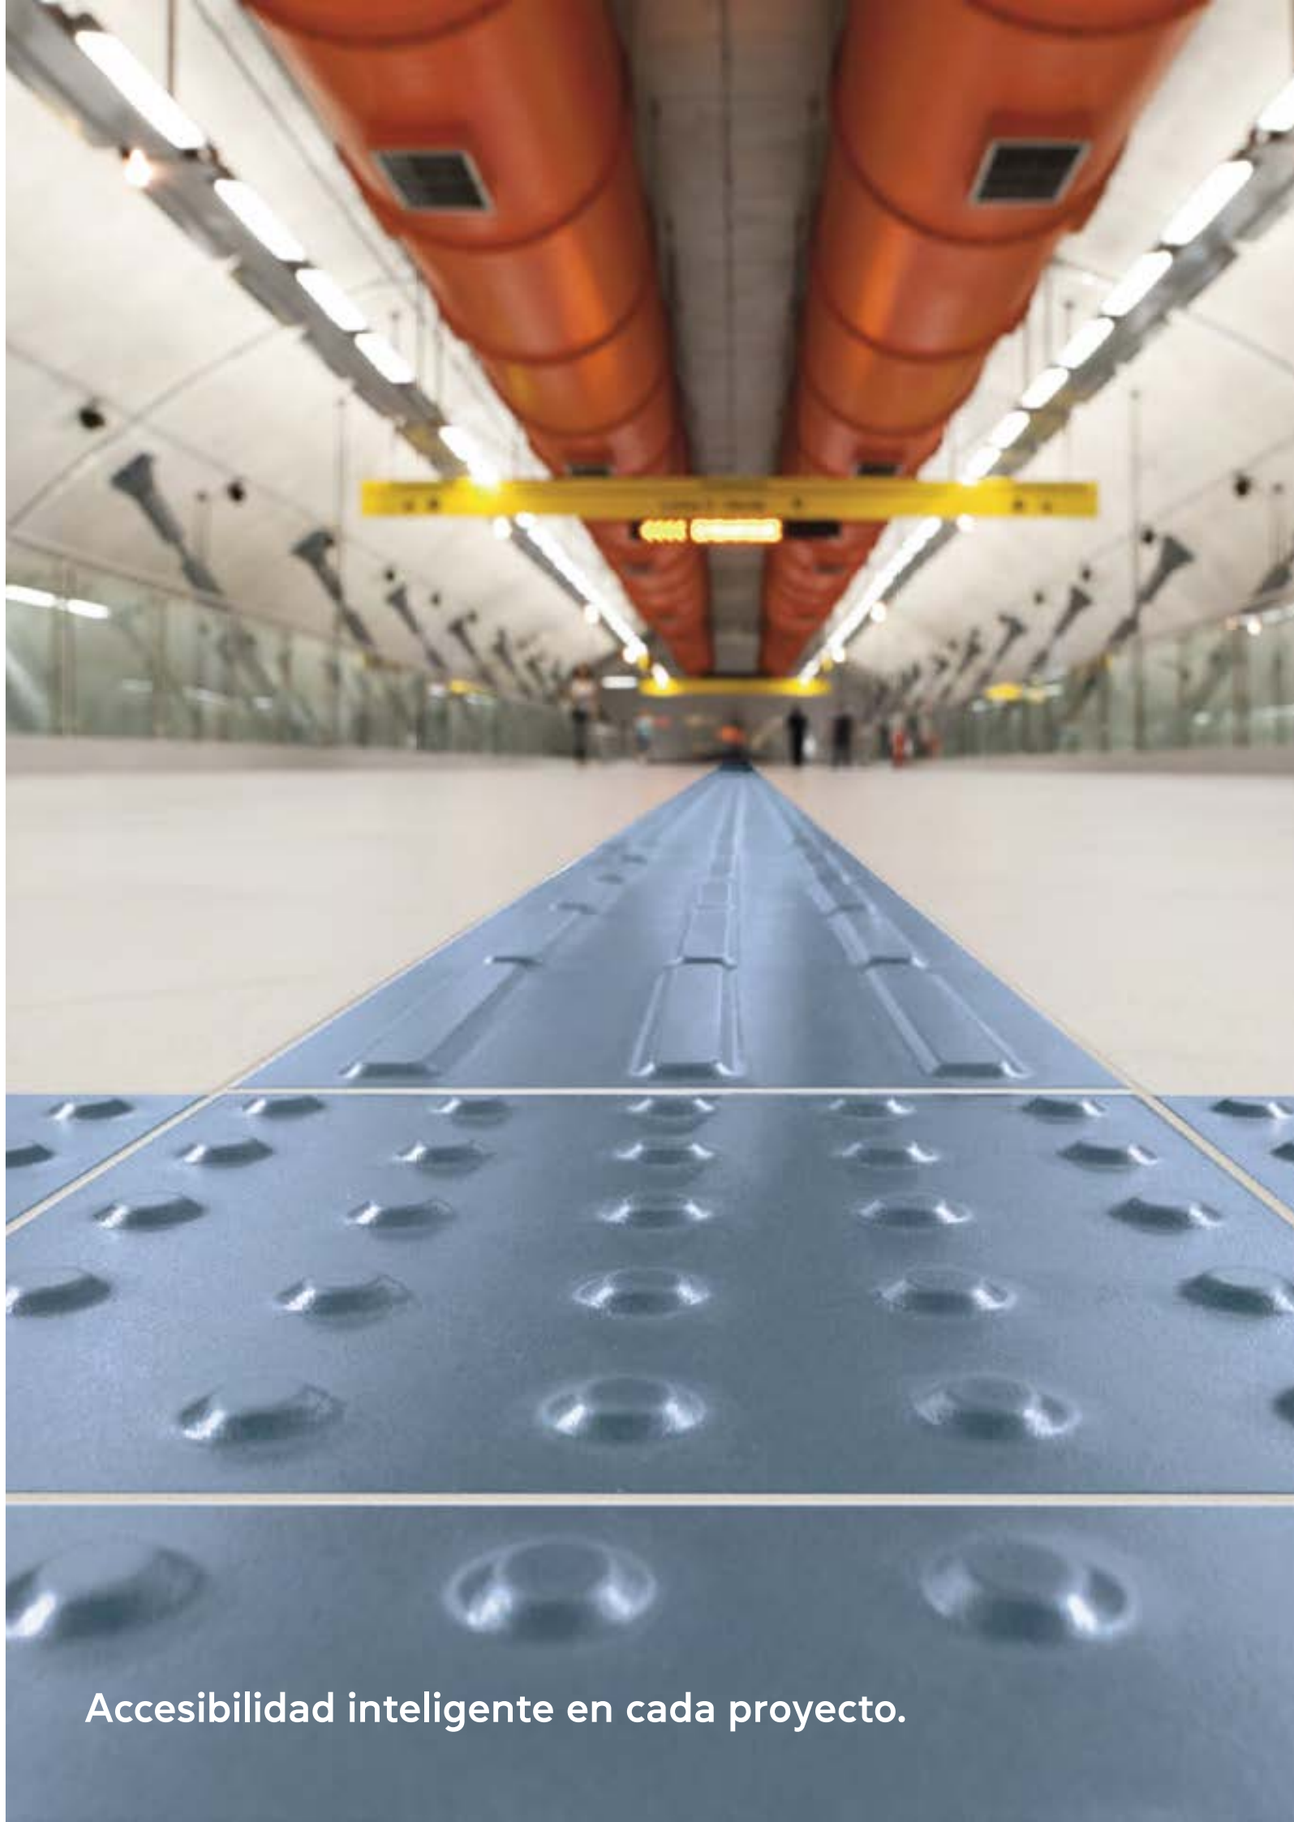

GRIFERÍA PARA COCINA

Grifo de Servicio Bimando 8" a Pared Cromo - Delta Comercial



28C4433

DELTA

- Grifo de pared de latón fundido con centros de 203 mm (8")
- Centros ajustables de 7.75" a 8.25" (a menos que se seleccione la opción AC)
- Dos manijas
- Acabado cromado pulido
- Sin topes integrados
- Cartuchos de disco cerámico CER-TECK® de 1/4 de vuelta
- Caño: 4 - Caño tubular giratorio de 279 mm (11") (S7)
- Salida: 3 - Salida de aireador antivandálica - Caudal de 1.5 GPM (5.7 L/min) a 60 psi - Compensación de presión
- Manija: 3 - Manijas de palanca de 76 mm (3") - Cumple con la normativa ADA - Metálicas - Color - Tornillos antivandálicos

Grifo de fregador bimando 8" cuello de cisne - Delta Comercial



26C3944

DELTA

- 6 pulgadas de largo, 11,6 pulgadas de alto
- Caño de cuello de cisne rígido/giratorio
- Cuerpo de latón fundido
- Mangos de cuchillas de 4" resistentes al vandalismo con cubiertas sanitarias.
- Paquete de sujeción metálica
- Salida de aireador estándar
- Indicadores rojos/azules
- Vástagos IPS de 1/2"
- Espesor máximo de la cubierta: 1,75".
- Cartuchos CER-TECK

Grifo de fregador de prelavado bimando de 1 orificio - T&S



TS-B-0113-CR-B

- Unidad de prelavado de fácil instalación: grifo mezclador de montaje en cubierta de un solo orificio.
- Cartuchos de cerámica de un cuarto de vuelta con válvulas antirretorno.
- Manijas de palanca.
- Manguera flexible de acero inoxidable de 44".
- Válvula rociadora de 1.15 gpm
- Soporte de pared de 6".
- Mangueras de suministro flexibles de acero inoxidable.

Grifo de fregador de prelavado bimando de 1 orificio y grifo auxiliar – Genebre



GNB- 1738 04

GENEBRE

- Muelle cromado de acero inoxidable AISI 304.
- Flexo con tubo interior PEX, mallado en acero inoxidable y funda plástica, doble grapaje y tuercas de ½"giratorias.
- Ducha con cierre automático y anilla de retención uso continuado, mango de tecnopolímero antiescaldamiento.
- Soportes en latón cromado regulables en altura.
- Cromados según EN 248.
- Monturas cerámicas ¼ vuelta.
- Aireador plástico antical hembra M22x1 con faldón de latón cromado
- Latiguillos de 35 cm (M10x1; G ⅜").
- Conjunto de sujeción mediante herradura metálica y juego de retenciones.
- Temperatura máxima: 80 °C.
- Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- Presión máxima: 10 bar.
- Presión mínima: 0,5 bar.
- Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Grifo de fregador bimando 8" cuello de cisne - Delta Comercial



27C2974

DELTA

- Cuerpo de latón fundido.
- Centros de 203 mm (8 pulg.) con dos manijas
- Moldura con acabado cromado pulido
- Paquete de sujeción de metal
- Manijas de metal indexadas por colores con tornillos resistentes al vandalismo.
- CER-TECK Estructuras cerámicas 1/4 de vuelta
- Pico de cuello de cisne de 6 pulg. (152 mm)
- Extremo liso, salida laminar 1,0 gpm (3,8 L/min)
- Mangos de hoja de 4 pulg. (102 mm) con cubierta sanitaria
- Mango de hoja con campana sanitaria.

Grifo de fregador de prelavado bimando de 1 orificio y grifo auxiliar - T&S



TS-B-0113-12-CR-B

- Unidad de prelavado de fácil instalación: grifo de montaje en cubierta de un solo orificio.
- Cartuchos de cerámica de un cuarto de vuelta con válvulas de retención.
- Manijas de palanca.
- Grifo adicional con boquilla giratoria de 12", elevador de 24", manguera flexible de acero inoxidable de 44".
- Válvula rociadora de 1.15 gpm.
- Mangueras de suministro flexibles.
- Soporte de pared.

Grifo de fregador de prelavado bimando de 1 orificio - Genebre




GNB- 1714 04

GENEBRE

- Muelle cromado de acero inoxidable AISI 304.
- Flexo con tubo interior PEX, mallado en acero inoxidable y funda plástica, doble grapaje y tuercas de ½"giratorias.
- Ducha con cierre automático y anilla de retención uso continuado, mango de tecnopolímero antiescaldamiento.
- Soportes en latón cromado regulables en altura.
- Cromados según EN 248.
- Monturas cerámicas ¼ vuelta.
- Latiguillos de 35 cm (M10x1; G ⅜").
- Conjunto de sujeción mediante herradura metálica y juego de retenciones.
- Temperatura máxima: 80 °C.
- Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- Presión máxima: 10 bar.
- Presión mínima: 0,5 bar.
- Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Remodelación sin infraestructura hidráulica

Con infraestructura hidráulica para fluxómetro

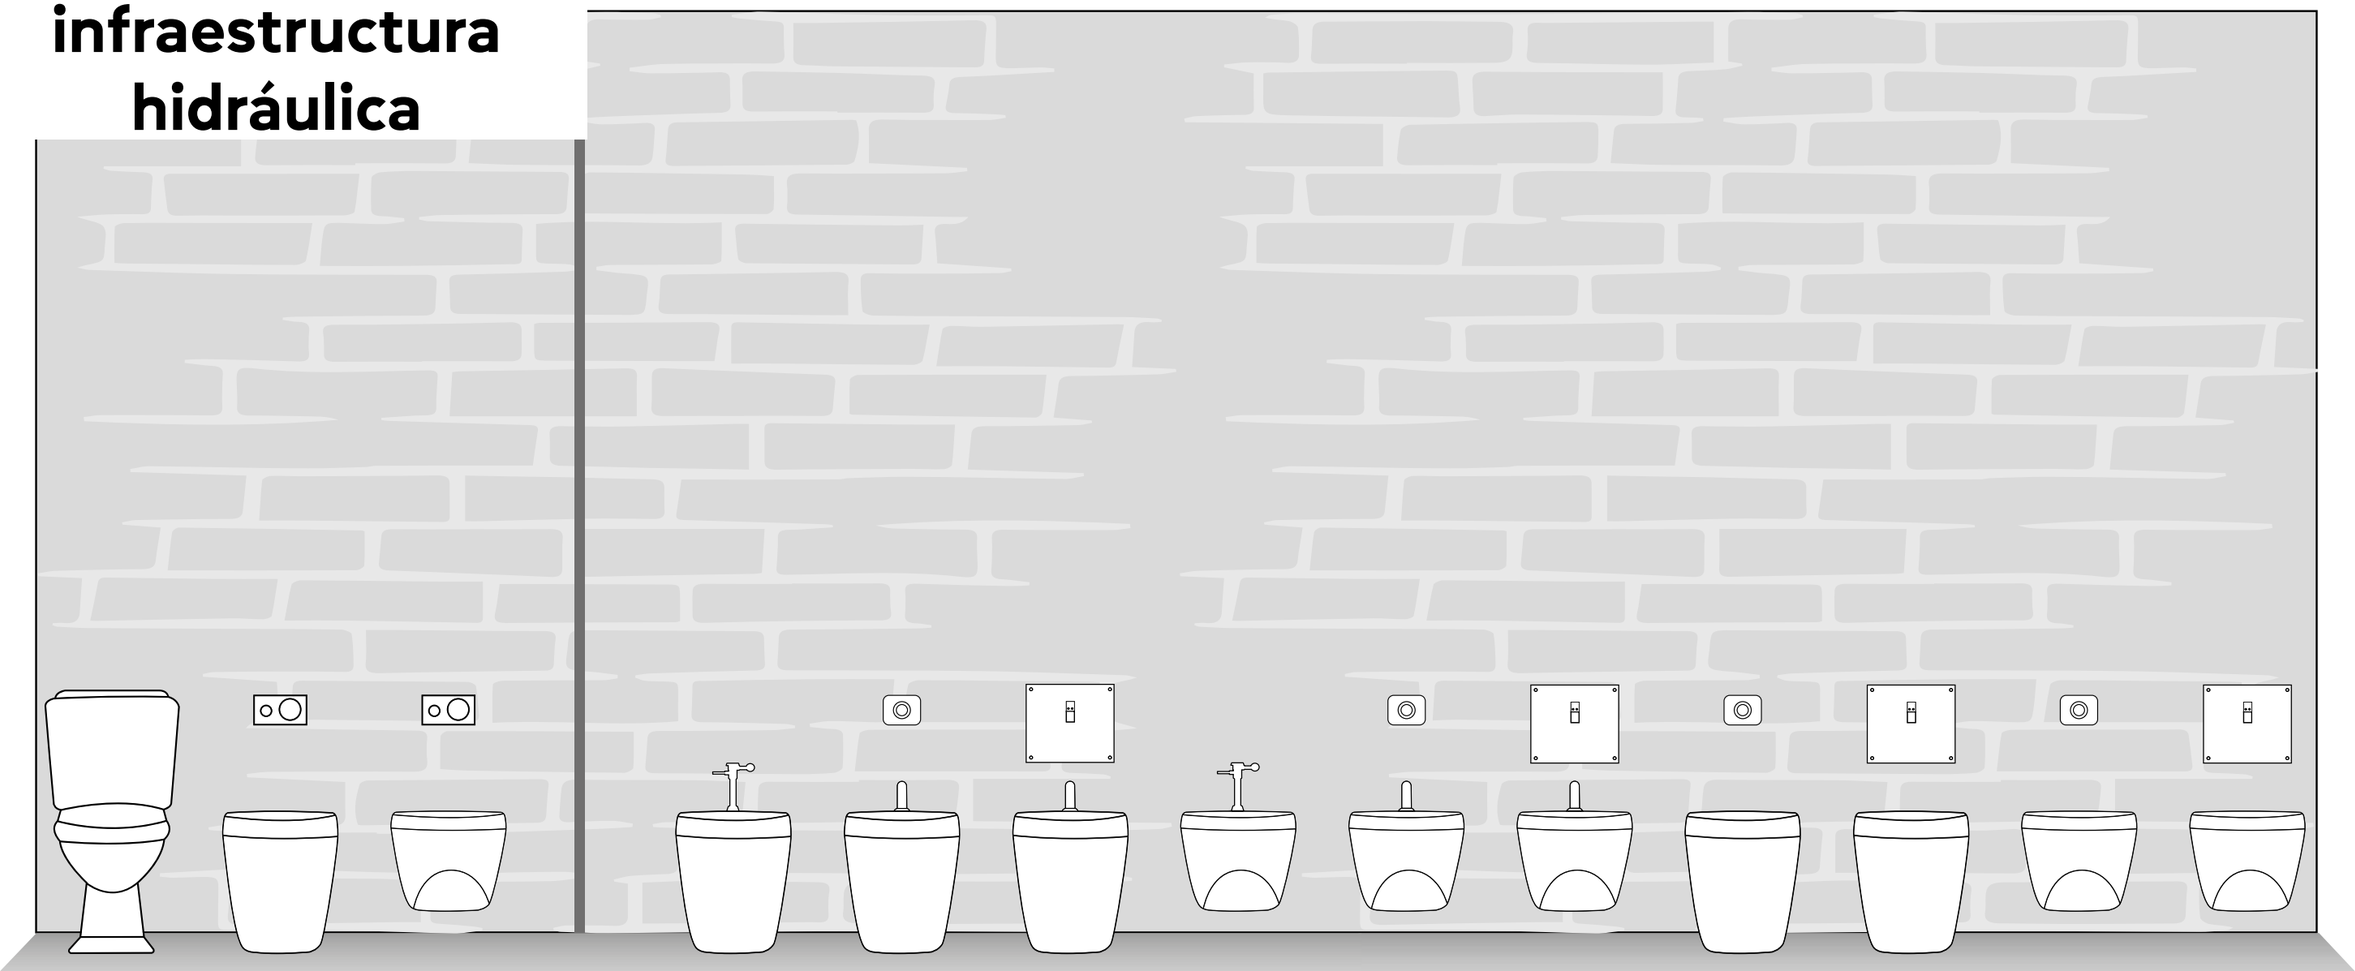

- Tubo de 1/2" o superior

- Presión dinamica 10-20 PSI

- Caudal no es un factor importante

- Tubo de 1" o superior $1^{1/4}$-$1^{1/2}$ o incluso más


- Presión dinamica 25-35 PSI

- Caudal 60-120 $^{L}/_{min}$

- 15-30 galones x min x cada inodoro

Sin previsión hidráulica para fluxómetro

Con previsión hidráulica para fluxómetro

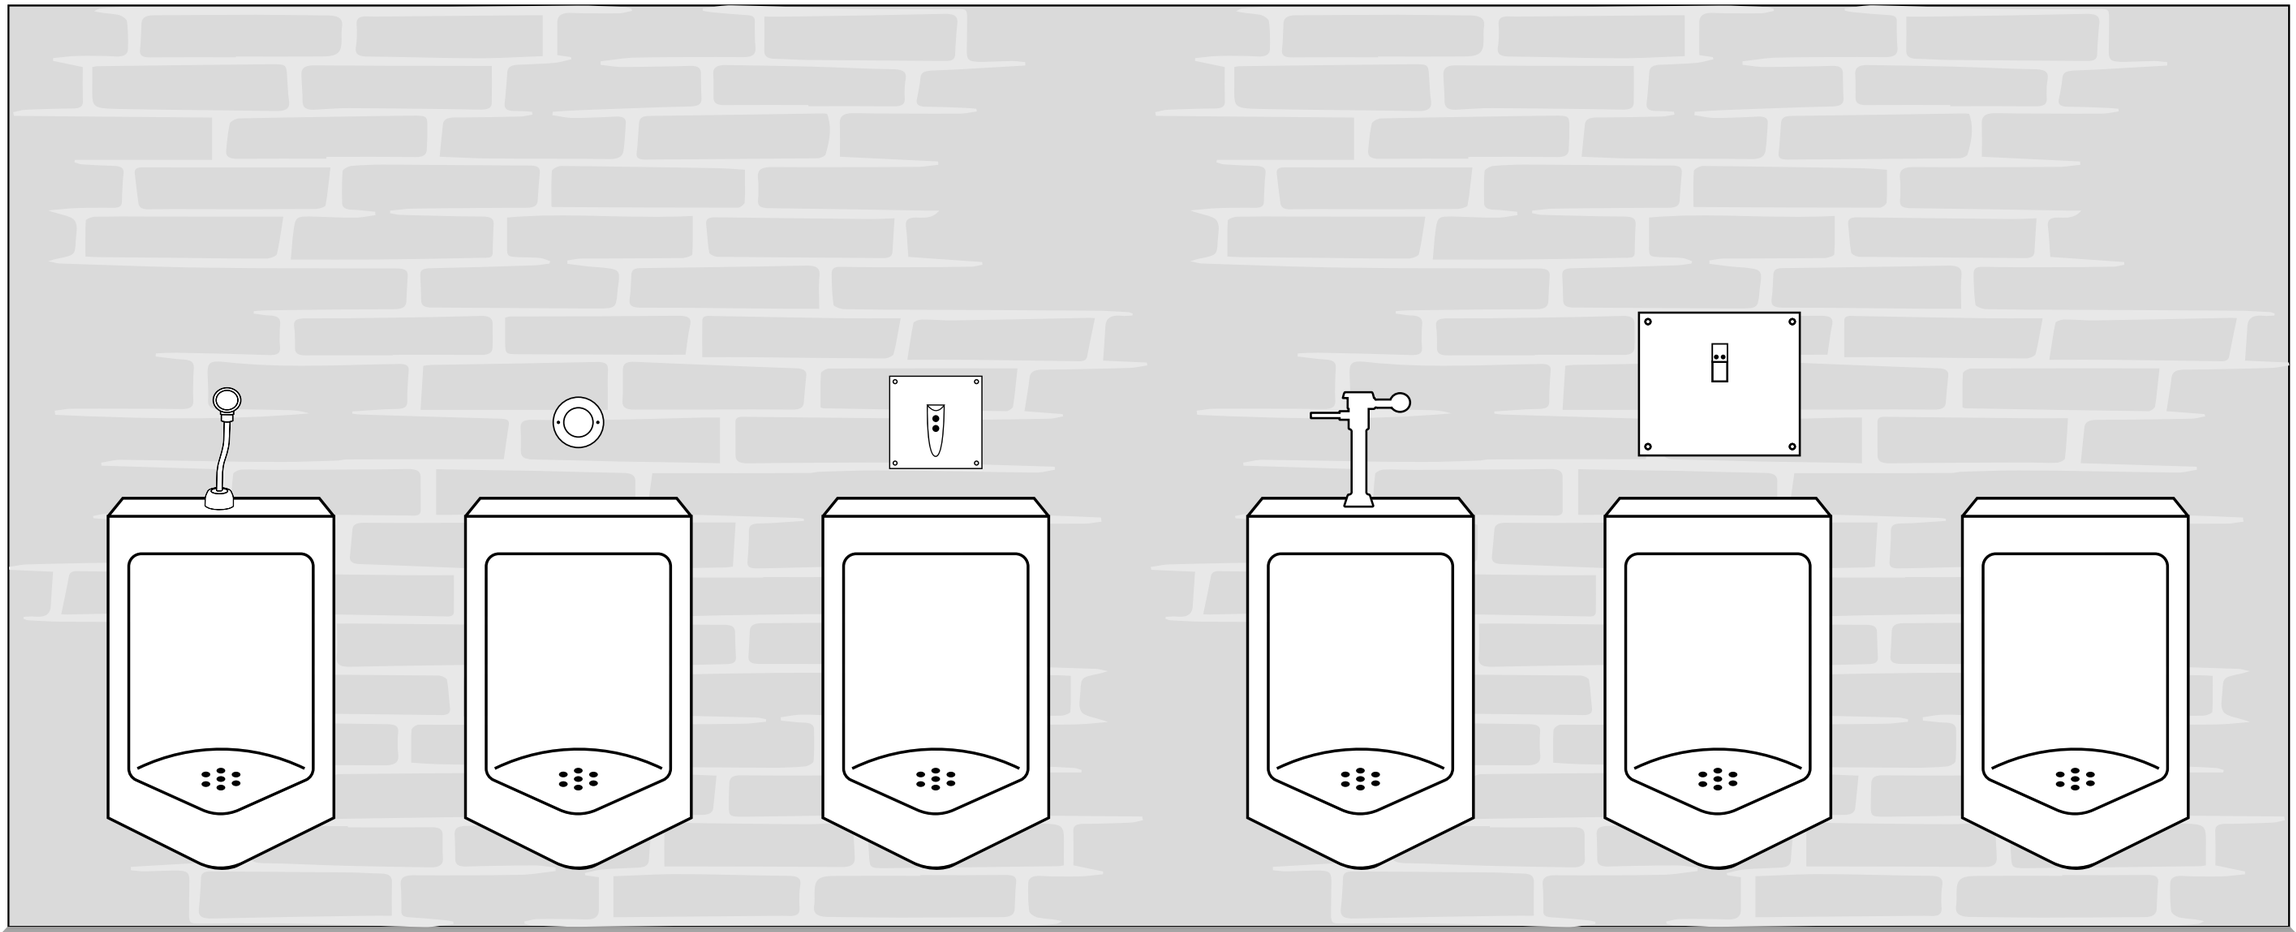

- Tubo 1/2”
- Presión dinamica 15-25 PSI
- Caudal no es un factor importante

- Tubo 3/4” - 1”
- Presión dinamica 20-35 PSI DINAMICOS
- Caudal 10-25 Gpm

ADA

Para estos baños es importante tener en cuenta Los Estándares **ADA (The Americans and Disabilities Act).**
El diseño debe reflejar las necesidades de los usuarios con movilidad reducida en alturas de montaje para toda la dotación del baño.

Si bien las normas ADA de 2010 están destinadas principalmente a beneficiar personas con movilidad reducida, la experiencia ha demostrado que los entornos construidos bajo esta normativa beneficia frecuentemente a usuarios como:


- Personas con problemas de estabilidad y equilibrio.

- Adultos y niños con altura no común (altos o bajos).

- Personas con problemas de obesidad.

- Personas con problemas de salud temporales, tales como fracturas o recuperaciones quirúrgicas.

Zona de Lavamanos

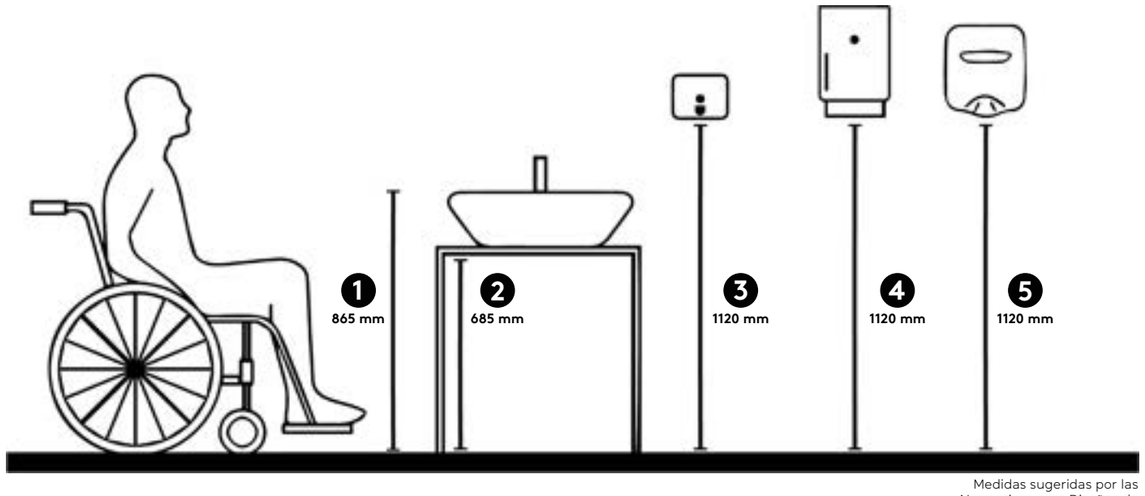

Medidas sugeridas por las Normativas para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

1. Lavamanos

Altura máxima de instalación de **865mm** por encima del piso terminado.

2. Lavamanos

Espacio inferior para las rodillas de al menos **685mm**, partiendo desde la parte más baja del lavamanos.

3. Dispensadores de Jabón

Altura máxima de instalación de **1120mm**, por encima del piso terminado.


4. Dispensadores de Toallas de Papel

Altura máxima de instalación de **1120mm**, por encima del piso terminado.

5. Secadores de Manos

Altura máxima de instalación de **1120mm**, por encima del piso terminado.

Zona de Sanitario

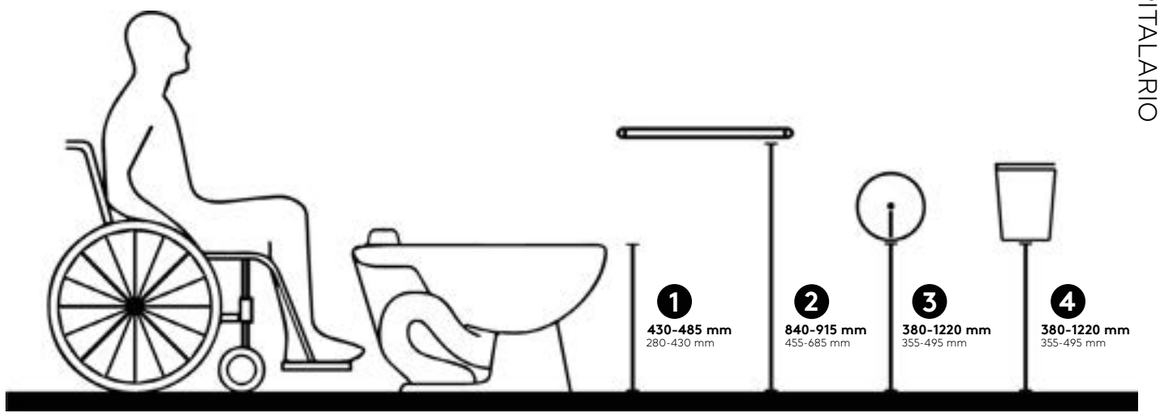

Medidas sugeridas por las Normativas para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

1. Sanitarios

Adultos: Altura máxima de **485mm** y altura mínima de **430mm** por encima del piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación de **430mm** y altura mínima de **280mm** por encima del piso terminado.

2. Barras de Seguridad

Adultos: Altura máxima de instalación de **915mm** y altura mínima de **840mm** por encima del piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación de **685mm** y altura mínima de **455mm** por encima del piso terminado.

3. Dispensadores de Papel Higiénico

Adultos: Altura máxima de instalación de **1220mm** y altura mínima de **380mm** por encima del piso terminado.


Niños: Altura máxima de instalación de **485mm** y altura mínima de **355mm** por encima del piso terminado.

4. Caneca de Desechos

Adultos: Altura máxima de instalación de **1220mm** y altura mínima de **380mm** por encima del piso terminado.

Niños: Altura máxima de instalación de **485mm** y altura mínima de **355mm** por encima del piso terminado.

Zona de Ducha

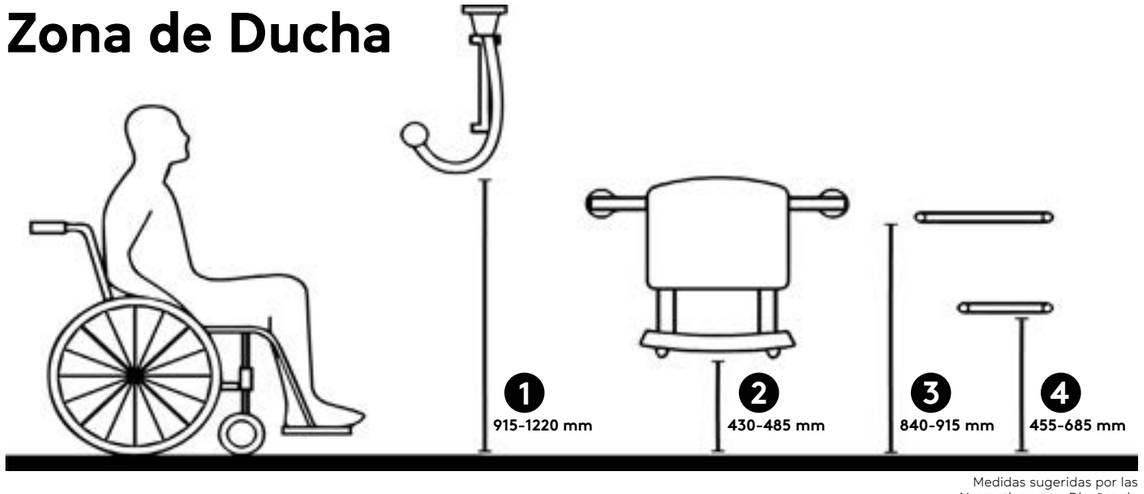

Medidas sugeridas por las Normativas para Diseños de Fácil Acceso ADA 2010

1. Duchas

Altura máxima de instalación de **1220mm** y altura mínima de **915mm** por encima del piso terminado.

2. Asiento con Soporte a Pared

Altura máxima de instalación de **485mm**, altura mínima de **430mm** por encima del piso terminado.

3. Barras de seguridad

Adultos: Altura máxima de instalación de **915mm** y altura mínima de **840mm** por encima del piso terminado.

4. Barras de seguridad

Niños: Altura máxima de instalación de **685mm** y altura de **455 mm** por encima del piso terminado.

LA EVOLUCIÓN
LECHADA EPÓXICA

*De Complicada a **Práctica**.*
*De Riesgosa a **Controlada**.*

- ✓ Se mezcla en la boquilla automáticamente.
- ✓ La pístola ofrece control de aplicación.
- ✓ Menos residuos - fácil de limpiar.
- ✓ Sin desperdicios de producto.





ELMEC

ELMEC

ELMEC

Visitanos en nuestras salas de venta:

Sucursal Vía Israel
San Francisco, Vía Israel y Calle 75, diagonal a Hotel Sheraton
Horario: Lunes a Sábado de 8:30am a 5:00pm
Tel:(507) 322-6900

Sucursal Vista Hermosa
Vía Fernández de Córdoba
Horario: Lunes a Sábado de 8:00am a 4:30pm
Tel:(507) 278-6900

Sucursal Brisas del Golf
Signature Plaza, Av M. Zarate, San Miguelito
Horario: Lunes a Sábado de 8:30am a 5:00pm
Tel:(507) 217-6890

Sucursal La Chorrera
Av. De las Américas.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Sábado de 8:00am a 4:30pm
Tel:(507) 253-9784

Sucursal Coronado
Vía Interamericana, Plaza Las Lajas
Horario: Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Sábado de 8:00am a 4:30pm
Tel:(507) 240-1100

Sucursal David
Design Plaza, Vía Boquete, Frente al Jorón Zebede.
Horario: Lunes a Sábado de 8:00am a 4:30pm
Tel:(507) 775-8000

Acabados ELMEC de Centroamérica, S.A.
Pavas, Carretera Principal frente a La Artística
San José, Costa Rica

www.elmec.com.pa

ESCANÉAME