

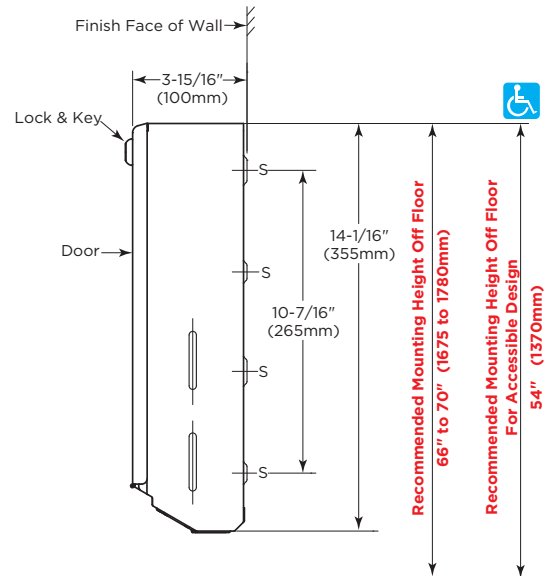


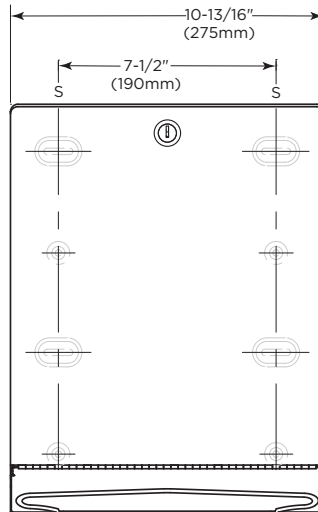

Technical Data

ClassicSeries® SURFACE-MOUNTED PAPER TOWEL DISPENSER

B-262

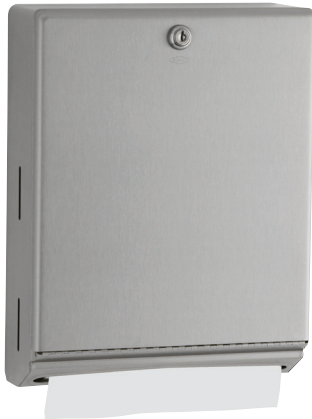

MATERIALS:

Cabinet — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel. All-welded construction. Exposed surfaces have satin finish. Towel tray has hemmed opening to dispense paper towels without tearing.

Door — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin finish. Secured to cabinet with a full-length stainless steel piano-hinge. Equipped with a tumbler lock keyed like other Bobrick washroom accessories.

Optional: Order Bobrick Part No. 262-130 TowelMate® available as an optional accessory. TowelMate accessory allows for paper towels to dispense one at a time without bulging, sagging or falling through the towel tray opening. TowelMate fits Gamco and most manufacturers' similar models.

OPERATION:

Unit dispenses C-fold and multifold paper towels 3-1/8" to 3-13/16" (79-97mm) deep. Slots in sides of cabinet indicate refill time. Capacity: 400 C-fold or 525 multifold paper towels. To dispense narrower towels 2-1/2" to 3-1/8" (64-79mm) deep, order optional TowelMate accessory Bobrick Part No. 262-130.

INSTALLATION:

Mount unit on wall with four #10 x 1-1/4" (4.8 x 32mm) sheet-metal screws (not furnished) at four of the eight mounting holes indicated by an S (top slots and bottom holes preferable). For plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes, then secure with sheet-metal screws. For other wall surfaces, provide fiber plugs or expansion shields for use with sheet-metal screws, or provide 1/8" (3mm) toggle bolts or expansion bolts.

SPECIFICATION:

Surface-mounted paper towel dispenser shall be type-304 stainless steel with all-welded construction; exposed surfaces shall have satin finish. Door shall be secured to cabinet with a full-length stainless steel piano-hinge and equipped with a tumbler lock keyed like other Bobrick washroom accessories. Paper towel tray shall have hemmed opening to dispense paper towels without tearing. Unit shall be capable of dispensing 400 C-fold or 525 multifold paper towels measuring 3-1/8" to 3-13/16" (79 to 97mm) deep. Narrower paper towels 2-1/2" to 3-1/8" (65 to 79mm) deep may be efficiently dispensed with the use of an optional TowelMate accessory, Bobrick Part No. 262-130. TowelMate accessory allows for paper towels to dispense one at a time without bulging, sagging or falling through the towel tray opening.



Surface-Mounted Paper Towel Dispenser shall be Model B-262 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.



Technische Daten

ClassicSeries® AUFPUTZMONTAGE PAPIERHANDTUCHSPENDER

B-262

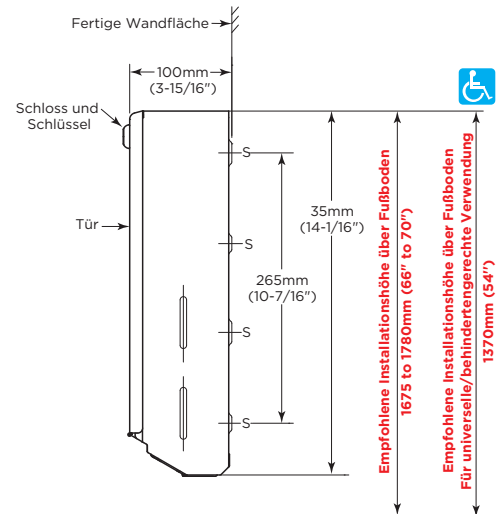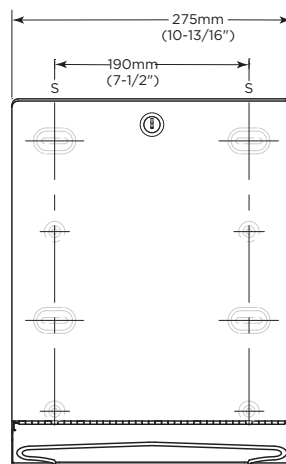

MATERIALIEN:

Kabinett — 18-8, Typ 304, 22 Maßstab (0,8 mm) Edelstahl. Vollverschweißte Konstruktion. Sichtbare Oberflächen haben eine satinierte Oberfläche. Der Handtuchhalter hat eine gesäumte Öffnung, um Papiertücher ohne Reißen auszugeben.

Tür — 18-8, Typ 304, 22 Maßstab (0,8 mm) Edelstahl mit Satin-Finish. Mit einem durchgehenden Klavierscharnier aus Edelstahl am cabinet befestigt. Ausgestattet mit einem Zylinderschloss mit Schlüssel wie andres Waschraumzubehör von Bobrick.

Optional: Bestellen Sie Bobrick Teilenummer 262-130 TowelMate® als optionales Zubehör erhältlich. Mit dem TowelMate-Zubehör können Papiertücher einzeln ausgegeben werden, ohne dass sie sich wölben, durchhängen oder durch die Öffnung der Handtuchablage fallen. TowelMate passt zu Gamco und ähnlichen Modellen der meisten Hersteller.

BETRIEB:

Das Gerät gibt C- und mehrfach gefaltete Papierhandtücher mit einer Tiefe von 79 bis 97mm (3-1/8" bis 3-13/16") aus. Schlitze an den Seiten des Gehäuses zeigen den Füllstand an. Kapazität: 400 C-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papiertücher. Um schmalere Handtücher mit einer Tiefe von 64 bis 79mm (2-1/2" bis 3-1/8") auszugeben, bestellen Sie das optionale TowelMate-Zubehör Bobrick Teilenummer 262-130.

INSTALLATION:

Montieren Sie das Gerät mit vier Blechschrauben Nr. 10 x 32mm (1-1/4") (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand an vier der acht Montagelöcher, die durch ein S (vorzugsweise obere Schlitze und untere Löcher). Sorgen Sie bei Gips- oder Trockenbauwänden für eine verdeckte Rückwand, um den örtlichen Bauvorschriften zu entsprechen, und befestigen Sie diese anschließend mit Blechschrauben. Stellen Sie für andere Wandoberflächen Faserdübel oder Spreizdübel zur Verwendung mit Blechschrauben bereit oder stellen Sie Kippdübel oder Spreizdübel mit einem Durchmesser von 3mm (1/8") bereit.

SPEZIFIKATION:

Der Aufputz-Papierhandtuchspender besteht aus Edelstahl Typ 304 und ist eine vollverschweißte Konstruktion; die freiliegenden Oberflächen sind satiniert. Die Tür wird mit einem durchgehenden Klavierscharnier aus Edelstahl am Gehäuse befestigt und ist wie andere Waschraumzubehöreile von Bobrick mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Die Papierhandtuchablage muss eine gesäumte Öffnung haben, damit die Papierhandtücher ohne Reißen entnommen werden können. Das Gerät muss in der Lage sein, 400 C-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papierhandtücher mit einer Tiefe von 79 bis 97mm (3-1/8" bis 3-13/16") auszugeben. Schmalere Papiertücher mit einer Tiefe von 64 bis 79mm (2-1/2" bis 3-1/8") können mithilfe des optionalen TowelMate-Zubehörs, Bobrick-Teilenummer 262-130, effizient ausgegeben werden. Mit dem TowelMate-Zubehör können Papiertücher einzeln ausgegeben werden, ohne dass sie sich wölben, durchhängen oder durch die Öffnung der Handtuchablage fallen.

Der Aufputz-Papierhandtuchspender ist das Modell B-262 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.