

Grifo de Mesa para Lavatorio Pressmatic Join con Regulador de Tiempo Bacteria-Free

00767738

DESCRIPCIÓN

Grifo con entrada vertical para instalação em mesa e acionamento hidromecânico por pressão manual.

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS









Bactéria-free

Control de tiempo

Biníquel Cromo

Alta durabilidad

VENTAJAS

Las grifos Pressmatic tienen un sistema de accionamiento hidromecánico, lo que evita el desperdicio de agua con cierre automático en aproximadamente 6 segundos;

La tecnología única libre de bacterias impide la proliferación de bacterias y elimina más del 99% de estos microorganismos del metal, y es único en el mundo que combina la aplicación de nano-partículas de plata para el proceso de cromado;

La eficiencia de esta tecnología es comprobada porque los productos han sido sometidos a una evaluación de la eficiencia antibacteriana a cabo de conformidad con el standard japonés JIS Standard Z 2801. Los resultados mostraron que la reducción es superior a 99% del índice de colonias inicial dentro de las 24 horas:


Equipado con sistema de control de tiempo, lo que reduce el tiempo de flujo de tiempo, ahorrando agua con simplicidad y eficiecia; Acabado cromado en doble de níquel, que proporciona alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosión, conservando la belleza y el brillo de los productos por mucho más tiempo.

El aireador empotrado, además de garantizar ahorro de agua, confort para las manos y evitar salpicaduras, deja el aspecto del pico más clean.

GARANTÍA

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País.

CURVA DE CAUDAL





ESPECIFICACIONES TÉCNICA

PRESIÓN	3 - 57 PSI
DIÁMETRO	1/2"-DN15
COMPOSICÍON	Aleación de cobre, plástico de ingeniería, Zamac.
TEMPERATURA	40°C
LOS PATRONES DE REFER- ENCIA NBR 13713	
SUPLEMENTO	Acompaña restrictor de caudal
VOLUMEN DE CICLO (LITRO)	1,2 L




DIMENSIONAL





PIEZAS DE REPUESTO

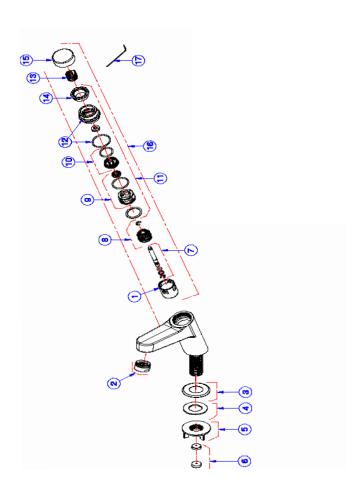

POS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	17992200	KIT CILINDRO D3 PRESCO
2	00067300	KIT AREJADOR STD M24X1 CR
3	00119106	KIT CAN (0)44
4	00119200	KIT ANEL RET (0)38
5	17995153	KIT CONTRA PORCA R 1/2 PLAST
6	17991153	KIT RESTRITORES DE VAZAO
7	00071600	KIT EIXO LAVATORIO PRESSCOMPACT INOX
8	17992000	KIT PISTAO LAVATORIO MONTADO PRESSCOMPACT
9	00186700	KIT SEDE (0)22
10	00186300	KIT SEDE/ANEL
11	00838600	KIT ACIONAMENTO PRESSMATIC TEMP
12	00838738	KIT TAMPA SEDE (0)34 BF
13	17991600	KIT MOLA (0)17X55 PRESCO
14	00838000	KIT ANEL REGULADOR TEMPO PRESSMATIC
15	00838838	KIT BOTAO (0)34,5 BF
16	00838938	KIT CARTUCHO PRESS COMPACT BF
17	00702400	KIT CHAVE SEXTAVADA 1,5mm

¿QUIERES SABER MÁS?

CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN EN NUESTRO SÍTIO.